

Catálogo BIOMASA RESIDENCIAL

Innovamos pensando en ti

Modelo:
AVANA N

ferroli.com

The Ferroli logo features a stylized orange arc above the word "ferroli" in a bold, black, sans-serif font.

Índice

4 ¿Por qué elegir Ferroli?

Logística y Sostenibilidad
Servicio Técnico Oficial
Ferroli: La innovación es futuro
App Ferroli Pro
Servicio de Financiación
Conectividad Total
Soluciones para Obra nueva

12 Ventajas de la biomasa

13 Cómo elegir el equipo de biomasa más adecuado

16 Biomasa residencial

16 Estufas

N AVANA N

ELDA

CORONA

LIRA SLIM PLUS

N PENELOPE HRN

COMPARATIVA

ESTUFAS DE PELLETS

32 Termoestufas

TERMO MODENA

N TERMO NOVARA N

ALDA T 18

CARINA AT 23

COMPARATIVA

TERMOESTUFAS DE PELLETS

44 Calderas

BORA EVO 22

SUN P7 N-P12 (quemadores)

CONJUNTO SFL

53 Garantías

Condiciones Generales de Venta



LOGÍSTICA Y SOSTENIBILIDAD

Juntos reducimos la huella de carbono



Opción sostenible

Elige palet completo y contribuye al cuidado del medio ambiente.

Optimiza el transporte, reduce emisiones y disminuye el uso de madera.

Consulta los códigos y unidades por palet de productos que tienen esta opción sostenible.



CONSULTA AQUÍ

En Ferroli España nos esforzamos por ser un ejemplo en todo lo que hacemos, por eso **hemos recibido la triple certificación ISO** de calidad (ISO 9001), medioambiente (ISO 14001) y seguridad y salud (ISO 45001).

En lo que se refiere a **gestión medioambiental**, el certificado ISO 14001 avala que satisfacemos (e incluso mejoramos) los objetivos medioambientales marcados por la legislación.

Pero sabemos que se puede hacer aún más por el planeta. Por eso, nos hemos marcado ya la siguiente meta: la **optimización de nuestra logística** para asegurar la **máxima sostenibilidad**. Un reto para el que necesitamos tu colaboración.

¿Sabías que pedir un **palet completo** reduce el impacto ambiental? **Menos viajes, menos emisiones y menos madera.**

Cada palet completo evita el desperdicio de madera y mejora la eficiencia logística:

- | **Optimización del transporte:** un palet completo reduce los "huecos" y los viajes innecesarios. Esto significa **menos camiones en carretera** y, por lo tanto, una **reducción significativa de las emisiones CO₂** por unidad transportada.
- | **Ahorro de recursos:** también se minimiza el uso de palets y materiales de embalaje adicionales. Se puede utilizar **menos madera** para paletizar la misma cantidad de producto.
- | **Mayor eficiencia en almacén:** simplifica la recepción y el almacenamiento en las instalaciones del cliente.

¡Únete al cambio! Al pedir un **palet completo** estás contribuyendo activamente a la eficiencia y a la reducción de nuestra huella de carbono.

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL FERROLI

La mejor respuesta



Confiar en nuestro Servicio Técnico Oficial te ofrece numerosas ventajas y garantías. Nuestro conocimiento integral de cada producto como fabricantes y nuestra extensa red de servicios técnicos oficiales nos permiten ofrecer una **cobertura constante y especializada en todo el territorio nacional**.

Nuestro SAT Oficial está formado por profesionales para los que tu tranquilidad y confort son su prioridad. Reciben **formación directa y permanente** de nuestros especialistas de producto, por lo que son los únicos que pueden garantizar una correcta **reparación de los equipos Ferrolí, así como su mantenimiento**.

Nuestra Red de SAT Oficial te garantiza que la reparación se realiza con **piezas originales**, proporcionando la máxima calidad en los componentes empleados y garantía en la reparación.



MÁS INFORMACIÓN



FERROLI

La innovación es futuro



65 años a la vanguardia en Innovación y Servicio

En Ferroli, somos especialistas desde hace más de 65 años en calefacción, climatización y energías renovables como biomasa y aerotermia.

Desarrollamos soluciones innovadoras y eficientes para el confort del hogar, como las calderas compatibles con combustibles renovables que pueden funcionar con hasta el 20% de hidrógeno o el 100% de biometano. Y, además, ofrecen una conectividad avanzada, gracias a la posibilidad de control desde el smartphone o tablet mediante una sencilla app.

También hemos ampliado nuestra gama de aerotermia para ofrecer soluciones innovadoras que den respuesta a las últimas necesidades de los usuarios. Desde un nuevo concepto de bomba de calor mural con acumulador de ACS integrado, ideal para la sustitución de antiguas calderas en pisos medianos y pequeños, hasta sistemas híbridos que permiten unir una caldera de condensación con una bomba de calor.

Así es Ferroli, siempre a la vanguardia en Innovación, Producto y Servicio.



Fabricamos en España para todo el mundo

Nuestra fábrica de Burgos se encuentra a la cabeza en tecnología e innovación dentro del propio grupo Ferroli. Se ha llevado a cabo una optimización de los procesos de producción y una decidida apuesta por la mejora al disponer de un centro propio de investigación, desarrollo e innovación (I+d+i). En Burgos se fabrican las calderas, calentadores, radiadores de aluminio, emisores eléctricos y equipos industriales para Climatización que luego se distribuirán por todo el mundo.

Y a este amplio catálogo de productos fabricados en España se han añadido recientemente las nuevas gamas de estufas de pellets.

Además, nuestra cercanía nos permite ofrecer el mejor servicio, ya que disponemos de una red de Servicios Técnicos Oficiales con más de 100 puntos y total cobertura nacional.

APP FERROLI PRO

Con estas ventajas ganas tú y ganan tus clientes



Recibe y disfruta al momento todas tus bonificaciones y promociones más exclusivas

Gracias a la nueva aplicación del Club Ferrolí Pro, todas las instalaciones de productos Ferrolí que has realizado quedan guardadas automáticamente para que consten en nuestro registro y computen en todas las promociones que se encuentren en vigor. De este modo, podrás disfrutar de ellas al momento.



Tramita tus financiaciones

Permite ofrecer al momento a tus clientes la financiación que verdaderamente necesitan: 12, 24 y 36 meses sin intereses*, para la compra de una amplia gama de productos (calderas murales y de gasóleo, equipos de aerotermia, splits de aire acondicionado y equipos de biomasa residencial Ferrolí) o hasta 10 años con intereses* si se trata de equipos de aerotermia.



Registra tus instalaciones

Te permite dar de alta en el acto todas tus instalaciones de productos Ferrolí desde el domicilio del cliente a través de tu móvil o tablet.



Solicita la verificación de funcionamiento

Una vez registrada la instalación en la app, se activa automáticamente la solicitud de verificación de funcionamiento urgente.



Activa la garantía

Una vez que nuestro SAT ha realizado la verificación de funcionamiento, comprobando que todo está en orden, se activa la garantía.



Cero papeleos y desplazamientos

La app te permite hacer todo lo anterior sin tener que desplazarte y sin necesidad de conectarte desde tu oficina a ninguna plataforma. De esta manera, ahorras tiempo y ganas en comodidad.

Ahora puedes guardar todos los datos de tus instalaciones Ferrolí con su historial completo. Así, cada vez que lo necesites, podrás acceder a toda la información al instante. ¡Más fácil, seguro y rápido para ti!



Conoce nuestras novedades al momento

Ahora, pulsando en la nueva sección "Novedades" del menú, podrás acceder a nuestras últimas promociones, productos y servicios.



(*) VER CONDICIONES DE FINANCIACIÓN

Descarga la app **Ferrolí Pro**



Disponible en
Google Play



Disponible en
App Store

Hasta **10** AÑOS
CON INTERESES*
EXCLUSIVO
AEROTERMIA

36
MESES
SIN INTERESES*

24
MESES
SIN INTERESES*

12
MESES
SIN INTERESES*

SIN JUSTIFICANTE
DE INGRESOS*

SERVICIO DE FINANCIACIÓN

Solo Ferroli te ofrece estas facilidades

Con la App Ferroli Pro vas a poder ofrecer a tus clientes al momento la financiación que verdaderamente necesitan: 12, 24 y 36 meses sin intereses*, para la compra de una amplia gama de productos (calderas murales y de gasóleo, equipos de aerotermia, splits de aire acondicionado y equipos de biomasa residencial Ferroli). **¡Y sin tener que aportar un justificante de ingresos*!** O hasta 10 años con intereses* (solo para aerotermia).

Además, tramitar la financiación es ahora **más cómodo, fácil y rápido** gracias a dos novedades principales:

- **Vas a poder realizar la financiación por fases** (preautorización, firma digital y envío de la documentación) con lo que no es necesario que inicies y termines el proceso de financiación en el mismo momento.
- **Vas a saber en qué estado se encuentra la documentación que has enviado** y, si ocurre alguna incidencia con ella, podrás resolverla desde la app.

Sin llamadas al banco, sin mensajeros, a tu ritmo. Todo a través de la App Ferroli Pro. ¡Descárgatela!



(*) CONOCE AQUÍ
TODOS LOS DETALLES

Descarga la app **Ferroli Pro**





CONECTIVIDAD TOTAL

Controla tu equipo estés donde estés



¿Buscas la máxima comodidad y eficiencia energética?

Ferrolí te ofrece la tecnología e innovación que necesitas. Todas nuestras estufas y termoestufas de pellets ofrecen la posibilidad de control en remoto: la estufa Avana N incorpora un módulo WiFi de serie, mientras que para el resto de modelos es necesario utilizar un accesorio externo (opcional).

De este modo, el usuario puede manejarlas y programarlas cómodamente desde el smartphone o tablet a través de una app muy sencilla e intuitiva, disponible tanto para dispositivos Android como iOS.

Esta conectividad permite que el nivel de confort y ahorro mejoren de forma considerable, ya que el funcionamiento del equipo se adapta a las necesidades reales de cada hogar.

Una eficiencia energética que contribuye a un uso más sostenible de los recursos naturales.

¡Estés donde estés, tu equipo Ferrolí siempre contigo!



SOLUCIONES PARA OBRA NUEVA

Descubre la amplia gama de posibilidades que te ofrece Ferroli para cumplir con el CTE

¿Tienes algún proyecto nuevo a la vista y te preocupa cómo lograr que cumpla con los requisitos de eficiencia energética del Código Técnico de la Edificación (CTE)?

Afortunadamente, no hay un único camino para conseguirlo. En **Ferroli** te ayudamos a elegir la mejor solución entre una amplia gama de posibilidades. Y es que el gran catálogo de equipos Ferroli **permite cumplir de diferentes maneras con el CTE en todas las zonas climáticas de España.**

En función de las necesidades y el tipo de vivienda, se puede optar por una solución u otra: aerotermia, biomasa, calderas de gas, emisores eléctricos, split, etc.

¿Quieres más información? En nuestro catálogo **Soluciones Ferroli para Obra Nueva** encontrarás 7 soluciones que cumplen con el CTE, con una **simulación real, tal y como pide el CTE**, y además, **avalada por ATECYR**, tanto en **vivienda unifamiliar** como en **vivienda en altura** y para las 4 zonas climáticas más representativas en España (**Madrid, Barcelona, Burgos y Málaga**).



VER CATÁLOGO
OBRA NUEVA



VENTAJAS DE LA BIOMASA

La llegada del invierno y el frío trae consigo unas elevadas facturas de calefacción y dispara las emisiones de CO₂, que contribuyen al calentamiento global.

Afortunadamente, hoy es posible reducirlas sustituyendo los sistemas de calefacción convencionales por alternativas más limpias como la biomasa, que ahorran energía, dinero y disminuyen la emisión de gases contaminantes a la atmósfera.

Estas son sus grandes ventajas:

- **Es una energía renovable**, procedente de residuos agroforestales. Por eso es inagotable, siempre y cuando su uso sea sostenible.
- **Sus emisiones de CO₂ son prácticamente nulas** porque aunque la biomasa emite CO₂, no deja de ser el mismo que absorbió la planta durante su proceso de crecimiento, por lo que este CO₂ es considerado prácticamente nulo.
- **Ahorra costes**, ya que es más económica que los combustibles fósiles como el gas o el gasóleo.
- **Contribuye a la independencia energética de nuestro país** frente a otros países.
- **Permite la independencia energética de nuestro hogar** frente a las grandes empresas energéticas.
- **Su suministro está asegurado.**
- **Contribuye también a mantener limpios los montes y bosques** para prevenir la propagación de los incendios.
- **Es un motor de desarrollo para las zonas rurales**, ya que supone una oportunidad de negocio y genera empleo, lo que ayuda a evitar la despoblación.
- **Su variedad de presentaciones es muy amplia**, desde pellets a leña, cáscaras de frutos secos, orujillo, astillas y huesos de melocotones o similares. No obstante, las opciones más utilizadas para uso doméstico son el pellet y la leña, siendo el primero la más recomendable, ya que la dificultad de transporte de la leña hace que sea más incómoda su utilización y, además, la variabilidad que presenta en factores como la humedad implica que su rendimiento no sea siempre constante, cosa que no sucede con el pellet. Aunque lógicamente dependerá de cuáles sean las circunstancias particulares, la ubicación de la vivienda y la facilidad de suministro.
- **En caso de obra nueva, no es necesario colocar paneles solares** tal como indica el Código Técnico de la Edificación (CTE), ya que la biomasa también está considerada como una energía renovable.

CÓMO ELEGIR EL EQUIPO DE BIOMASA MÁS ADECUADO

Ferroli ofrece un gran número de soluciones, entre las que se incluyen estufas, termoestufas y calderas con las últimas innovaciones para garantizar el máximo confort en su uso y manejo. Todas ellas tienen una elevada eficiencia energética (A++ o A+, según el equipo) y están especialmente recomendadas para viviendas unifamiliares, ya que requieren de una salida para la evacuación de humos.

La elección del equipo de biomasa dependerá de las necesidades del usuario y de las características de la vivienda.

Estufas de pellets

Están indicadas para calefactar la estancia en la que se instalan, generalmente salones o salas de estar, mediante un sistema con ventilador que se encarga de expulsar y regular el aire caliente que emite la estufa. Se pueden utilizar como sistema único o bien de apoyo a otro sistema que proporcione calefacción al resto de la vivienda.

Termoestufas de pellets

Proporcionan calefacción no solo a la estancia en la que están instaladas sino también al resto de la casa alimentando de agua caliente el circuito de radiadores. Incluso tienen la posibilidad de producir agua caliente para ducharse o fregar los platos, mediante la instalación de un kit y un acumulador externo, pudiendo sustituir así a cualquier caldera mixta (calefacción + agua caliente sanitaria) de otro tipo de combustible.

Calderas de pellets, leña o policombustible

Cuando las demandas de calefacción son mayores y se necesita una potencia más elevada, la mejor solución son las calderas de pellets, leña o policombustible (leña/carbón) o los conjuntos de caldera policombustible más quemador de pellets, que permiten aprovechar las ventajas de este tipo de biomasa. Todos estos equipos son aconsejables para instalaciones de calefacción por radiadores y se instalan generalmente en el garaje o trastero. Además, se pueden combinar con energía solar térmica para obtener un sistema de alta eficiencia energética.









Estufas

18 **AVANA N**
20 **ELDA**
22 **CORONA**
24 **LIRA SLIM PLUS**

26 **PENELOPE HRN**
28 **COMPARATIVA
ESTUFAS DE PELLETS**



AVANA N

Estufa de pellets ESTANCA en acero y hierro fundido de 8,7 kW



Mando a distancia incluido

Estufa de pellet homologada como **ESTANCA**, **SEGURIDAD TOTAL** para instalación incluso en dormitorios. Este modelo está perfectamente sellado y aislado del ambiente: no consume oxígeno de la habitación.

Para la combustión coge el aire del exterior (a través de tubo aspiración).

Larga vida útil gracias a su quemador en hierro fundido.

INCORPORA MÓDULO WiFi DE SERIE, POR LO QUE NO NECESITA ACCESORIO EXTERNO.

Modelo disponible en 2 colores:



Bronce



Negro

ESTÉTICA REDONDA "DOBLE PUERTA"



CÁMARA ESTANCA



La combustión se realiza en una cámara herméticamente sellada, sin utilizar el aire de la sala donde está instalada la estufa.

Así, la seguridad es total.



WiFi Ready sin necesidad de accesorio.



Fabricado en la planta de Ferrol en España.



Quemador en hierro fundido.



Panel de control digital integrado en mando a distancia.



• Termostato de seguridad contra el retorno de la llama.
• Válvula antideflagración.
• Presostato.



Potencia térmica de 8,7 kW.



Permite calefactar estancias de hasta 67 m² mediante biomasa.



Rendimiento de hasta 95%.



Gran capacidad del contenedor de pellet: 17 kg con recarga cada 3 días.



Salida de gases quemados vertical, con posibilidad (mediante accesorio) de conexión coaxial.

PANEL DE CONTROL INTEGRADO:

- Selección de la temperatura deseada en la vivienda.
- Señalización de posibles bloqueos.
- Modulación del consumo de pellets en función de la temperatura seleccionada y la alcanzada.
- Cronotermostato semanal (programador horario de funcionamiento).



AVANA N

Estufa de pellets ESTANCA en acero y hierro fundido de 8,7 kW

AVANA N

	Código	OSS118XA
Bronce	EAN	8028693909945

	Código	OSS119XA
Negro	EAN	8028693909938

Clasificación energética (escala de G a A++)		
Potencia térmica nominal		8,7 kW
Máxima superficie a calefactar*		67 m²
Rendimiento potencia máx. / mín.		92,2 / 95%
Consumo pellets máx.**		1,81 kg/h
Capacidad depósito pellets		17 kg
Pellet recomendado UNE-EN ISO 17225-2	Poder calorífico	4,8 kW/kg
	Humedad	< 10% peso
	Diámetro	6 mm
	Longitud	25 mm
Temperatura de salida de gases máx.		135 °C
Salida de gases quemados		Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx. / mín.		61 / 106 mg/N
Tiro mínimo exigido en chimenea		12 Pa
Alimentación eléctrica		230 V / 50 Hz
Consumo eléctrico (al encendido/en funcionamiento normal)		370 W / 87 W
Peso		110 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		1.225 / 580 / 580 mm

ACCESORIO SALIDA GASES

CÓDIGO

EAN

Kit coaxial interno AVANA N	L90UA1HA	8028693969567
-----------------------------	----------	---------------

(*) Considerando una altura de 2,7 m. La necesidad de calefacción del edificio puede variar en función del aislamiento, del tipo de construcción y de la zona climática.

(**) El consumo de pellet puede variar según el tipo de pellet y su conservación.

Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.



DESCARGABLES

VER CATÁLOGO-TARIFA DIGITAL

CONTACTO



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325

ELDA

Estufa de pellets ESTANCA en acero y hierro fundido de hasta 10,7 kW



Estufa de pellet homologada como **ESTANCA**, **SEGURIDAD TOTAL** para instalación incluso en dormitorios. Estos modelos están perfectamente sellados y aislados del ambiente: no consumen oxígeno de la habitación.

Para la combustión cogen el aire del exterior (a través de tubo aspiración).

Larga vida útil gracias a su quemador en hierro fundido.

Gama disponible en modelos 7, 9 y 11.

Modelos disponibles en 2 colores:



Burdeos



Negro

CÁMARA ESTANCA



La combustión se realiza en una cámara herméticamente sellada, sin utilizar el aire de la sala donde está instalada la estufa.


Así, la seguridad es total.

NUEVA ESTÉTICA CON BORDES REDONDEADOS



Mando a distancia (accesorio opcional)

PANEL DE CONTROL INTEGRADO



WIFI READY



WiFi Ready mediante accesorio.



FABRICADO EN ESPAÑA



Fabricado en la planta de Ferrol en España.

QUEMADOR HIERRO FUNDIDO



Quegador en hierro fundido.

ESTANCIAS



Permite calefactar estancias de hasta 82 m² mediante biomasa.

PANEL CONTROL DIGITAL



Panel de control digital integrado.

RENDIMIENTO



Rendimiento de hasta 95%.

MÁXIMA SEGURIDAD



• Termostato de seguridad contra el retorno de la llama.
• Válvula antideflagración.
• Presostato.

CAPACIDAD CONTENEDOR



Gran capacidad del contenedor de pellet: 15/22 kg con recarga cada 3 días, según modelo.

PANEL DE CONTROL INTEGRADO:

- Selección de la temperatura deseada en la vivienda.
- Señalización de posibles bloqueos.
- Modulación del consumo de pellets en función de la temperatura seleccionada y la alcanzada.
- Cronotermostato semanal (programador horario de funcionamiento).



ELDA

Estufa de pellets ESTANCA en acero y hierro fundido de hasta 10,7 kW

		7	9	11
	Código	OSS033XA	OSS053XA	OSS073XA
	EAN	8430709516892	8430709517004	8430709517103
	Código	OSS039XA	OSS059XA	OSS079XA
	EAN	8430709516885	8430709516991	8430709517097

Clasificación energética (escala de G a A++)				
Potencia térmica nominal		6,9 kW	8,7 kW	10,7 kW
Máxima superficie a calefactar*		54 m ²	67 m ²	84 m ²
Rendimiento potencia máx. / mín.		88,9 / 93,1%	92,2 / 95%	90,9 / 95%
Consumo pellets máx.**		1,42 kg/h	1,81 kg/h	2,22 kg/h
Capacidad depósito pellets		15 kg	22 kg	22 kg
Pellet recomendado UNE-EN ISO 17225-2	Poder calorífico	4,8 kW/kg	4,8 kW/kg	4,8 kW/kg
	Humedad	< 10% peso	< 10% peso	< 10% peso
	Diámetro	6 mm	6 mm	6 mm
	Longitud	25 mm	25 mm	25 mm
Temperatura de salida de gases máx.		180 °C	135 °C	160 °C
Salida de gases quemados		Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O₂) potencia máx. / mín.		176 / 180 mg/N	61 / 106 mg/N	100 / 106 mg/N
Tiro mínimo exigido en chimenea		12 Pa	12 Pa	12 Pa
Alimentación eléctrica		230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Consumo eléctrico (al encendido/en funcionamiento normal)		370 W / 52 W	370 W / 87 W	370 W / 89 W
Peso		50 kg	80 kg	80 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		890 / 430 / 503 mm	975 / 460 / 538 mm	975 / 460 / 538 mm

ACCESORIOS	CÓDIGO	EAN
Accesorio WiFi para estufas y termoestufas Ferroli (modelos ELDA, CORONA, LIRA SLIM PLUS y TERMO NOVARA N)	083000X0	8430709517325
Mando a distancia	013127X0	8028693969260

(*) Considerando una altura de 2,7 m. La necesidad de calefacción del edificio puede variar en función del aislamiento, del tipo de construcción y de la zona climática.

(**) El consumo de pellet puede variar según el tipo de pellet y su conservación.

Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.



DESCARGABLES
VER CATÁLOGO-TARIFA DIGITAL

CONTACTO



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325

CORONA

Estufa de pellets modulante en acero y hierro fundido de hasta 10,6 kW



Con estética cuidada y elegante de alta eficiencia energética con rendimiento de hasta el 94,3%.

Gran autonomía gracias a su contenedor de 15/22 kg, según modelo.

Apta para calefactar estancias de hasta 82 m².

Larga vida útil gracias a su quemador en hierro fundido.

Gama disponible en modelos 7, 9 y 11.


Modelos disponibles en 2 colores:

 Burdeos  Negro



Mando a distancia (accesorio opcional)

PANEL DE CONTROL INTEGRADO



NUEVA ESTÉTICA CON BORDES REDONDEADOS



WiFi Ready mediante accesorio.



Fabricado en la planta de Ferrolí en España.



Quemador en hierro fundido.



Panel de control digital integrado.



• Termostato de seguridad contra el retorno de la llama.
• Válvula antideflagración.
• Presostato.



Potencia térmica hasta 10,6 kW.



Permite calefactar estancias de hasta 82 m² mediante biomasa.



Rendimiento de hasta 94,3%.



Gran capacidad del contenedor de pellet: 15/22 kg con recarga cada 3 días, según modelo.

PANEL DE CONTROL INTEGRADO:

- Selección de la temperatura deseada en la vivienda.
- Señalización de posibles bloqueos.
- Modulación del consumo de pellets en función de la temperatura seleccionada y la alcanzada.
- Cronotermostato semanal (programador horario de funcionamiento).



CORONA

Estufa de pellets modulante en acero y hierro fundido de hasta 10,6 kW

		7	9	11
	Código	OSS023XA	OSS043XA	OSS063XA
	EAN	8430709516830	8430709516946	8430709517042

	Código	OSS029XA	OSS049XA	OSS069XA
	EAN	8430709516823	8430709516939	8430709517035

Clasificación energética (escala de G a A++)				
Potencia térmica nominal		6,8 kW	8,7 kW	10,6 kW
Máxima superficie a calefactar*		52 m²	67 m²	82 m²
Rendimiento potencia máx. / mín.		87 / 90,4%	90,2 / 94,3%	88,6 / 94,3%
Consumo pellets máx.**		1,41 kg/h	1,81 kg/h	2,2 kg/h
Capacidad depósito pellets		15 kg	22 kg	22 kg
Pellet recomendado UNE-EN ISO 17225-2	Poder calorífico	4,8 kW/kg	4,8 kW/kg	4,8 kW/kg
	Humedad	< 10% peso	< 10% peso	< 10% peso
	Diámetro	6 mm	6 mm	6 mm
	Longitud	25 mm	25 mm	25 mm
Temperatura de salida de gases máx.		183 °C	146 °C	172 °C
Salida de gases quemados		Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O₂) potencia máx. / mín.		246 / 188 mg/N	33 / 96 mg/N	46 / 96 mg/N
Tiro mínimo exigido en chimenea		12 Pa	12 Pa	12 Pa
Alimentación eléctrica		230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Consumo eléctrico (al encendido/en funcionamiento normal)		370 W / 52 W	370 W / 87 W	370 W / 90 W
Peso		49 kg	79 kg	79 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		890 / 430 / 503 mm	975 / 460 / 538 mm	975 / 460 / 538 mm

ACCESORIOS	CÓDIGO	EAN
Accesorio WiFi para estufas y termoestufas Ferroli (modelos ELDA, CORONA, LIRA SLIM PLUS y TERMO NOVARA N)	083000X0	8430709517325
Mando a distancia	013127X0	8028693969260

(*) Considerando una altura de 2,7 m. La necesidad de calefacción del edificio puede variar en función del aislamiento, del tipo de construcción y de la zona climática.

(**) El consumo de pellet puede variar según el tipo de pellet y su conservación.

Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.



DESCARGABLES

VER CATÁLOGO-TARIFA DIGITAL

CONTACTO



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325

LIRA SLIM PLUS

Estufa de pellets modulante en acero y hierro fundido de 6,4 kW



Mando a distancia
(accesorio opcional)

Con estética cuidada y elegante de alta eficiencia energética con rendimiento del 89,9%.

Gran autonomía gracias a su contenedor de 12 kg.

Apta para calefactar estancias de hasta 50 m².

Larga vida útil gracias a su quemador en hierro fundido y cámara de combustión en acero de diseño específico.

Modelo disponible en 2 colores:




Burdeos



Negro

PANEL DE CONTROL INTEGRADO



WiFi Ready mediante accesorio.



Fabricado en la planta de Ferrolí en España.



Quemador en hierro fundido.



Panel de control digital integrado.



• Termostato de seguridad contra el retorno de la llama.
• Válvula antideflagración.
• Presostato.



Potencia térmica hasta 6,4 kW.



Permite calefactar estancias de hasta 50 m² mediante biomasa.



Rendimiento de hasta 89,9%.



Gran capacidad del contenedor de pellet: 12 kg con recarga cada 3 días.

PANEL DE CONTROL INTEGRADO:

- Selección de la temperatura deseada en la vivienda.
- Modulación del consumo de pellets en función de la temperatura seleccionada y la alcanzada.
- Señalización de posibles bloqueos.
- Cronotermostato semanal (programador horario de funcionamiento).



LIRA SLIM PLUS

Estufa de pellets modulante en acero y hierro fundido de 6,4 kW

LIRA SLIM PLUS

	Código	0SS013XA
Burdeos	EAN	8430709516779

	Código	0SS019XA
Negro	EAN	8430709516762

Clasificación energética (escala de G a A++)		
Potencia térmica nominal		6,4 kW
Máxima superficie a calefactar*		50 m²
Rendimiento potencia máx. / mín.		88,5 / 89,9%
Consumo pellets máx.**		1,332 kg/h
Capacidad depósito pellets		12 kg
Pellet recomendado UNE-EN ISO 17225-2	Poder calorífico	4,8 kW/kg
	Humedad	< 10% peso
	Diámetro	6 mm
	Longitud	25 mm
Temperatura de salida de gases máx.		179,4 °C
Salida de gases quemados		Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx. / mín.		83 / 172 mg/N
Tiro mínimo exigido en chimenea		12 Pa
Alimentación eléctrica		230 V / 50 Hz
Consumo eléctrico (al encendido/en funcionamiento normal)		370 W / 45 W
Peso		38 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		760 / 400 / 430 mm

ACCESORIOS	CÓDIGO	EAN
Accesorio WiFi para estufas y termoestufas Ferroli (modelos ELDA, CORONA, LIRA SLIM PLUS y TERMO NOVARA N)	083000X0	8430709517325
Mando a distancia	013127X0	8028693969260

(*) Considerando una altura de 2,7 m. La necesidad de calefacción del edificio puede variar en función del aislamiento, del tipo de construcción y de la zona climática.

(**) El consumo de pellet puede variar según el tipo de pellet y su conservación.

Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.



DESCARGABLES

VER CATÁLOGO-TARIFA DIGITAL

CONTACTO



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325

PENELOPE HRN

Estufa de pellets modulante en acero de 14,1 kW



Mando a distancia incluido

Con estética cuidada y elegante de alta eficiencia energética con rendimiento del 95,35%. Gran autonomía gracias a su contenedor de 20 kg. Apta para calefactar estancias de hasta 102 m².

Larga vida útil gracias a su quemador en hierro fundido y cámara de combustión con vermiculita.

Modelos disponibles en 2 colores:

 Burdeos  Negro



WiFi Ready mediante accesorio.



Fabricado en la planta de Ferrol en España.



Panel de control digital integrado.



- Termostato de seguridad contra el retorno de la llama.
- Válvula antideflagración.
- Presostato.



Potencia térmica hasta 14,1 kW.



Permite calefactar estancias de hasta 102 m² mediante biomasa.



Rendimiento de hasta 95,35%.



Gran capacidad del contenedor de pellet: 20 kg con recarga cada 3 días.

PANEL DE CONTROL INTEGRADO:

- Selección de la temperatura deseada en la vivienda.
- Modulación del consumo de pellets en función de la temperatura seleccionada y la alcanzada.
- Señalización de posibles bloqueos.
- Cronotermostato semanal (programador horario de funcionamiento).
- Control de la velocidad de los ventiladores.



PENELOPE HRN

Estufa de pellets modulante en acero de 14,1 kW

PENELOPE HRN

	Código	OSS083XA
	EAN	8430709517585
	Código	OSS089XA
	EAN	8430709517578

Clasificación energética (escala de G a A++)		
Potencia térmica nominal		14,1 kW
Máxima superficie a calefactar		102 m ²
Rendimiento potencia máx. / mín.		90,18 / 95,35%
Consumo pellets máx.		2,9 kg/h
Capacidad depósito pellets		20 kg
Pellet recomendado UNE-EN ISO 17225-2	Poder calorífico	4,8 kW/kg
	Humedad	< 10% peso
	Diámetro	6 mm
	Longitud	25 mm
Temperatura de salida de gases máx.		183 °C
Salida de gases quemados		Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx. / mín.		247,1 / 265,1 mg/N
WiFi Ready		Sí
Peso		113 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		981 / 629 / 552 mm

ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WIFI

CÓDIGO

EAN

Accesorio WiFi para estufas y termoestufas Ferroli (modelos PENELOPE HRN, TERMO MODENA, ALDA T 18 y CARINA AT 23)	L90F820A	8028693870214
---	----------	---------------

Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.



DESCARGABLES
VER CATÁLOGO-TARIFA DIGITAL

CONTACTO



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325

COMPARATIVA ESTUFAS DE PELLETS EN ACERO (hasta 7 kW)

ESTUFA ESTANCA
Apta incluso para dormitorios



ELDA 7



CORONA 7

ANCHO REDUCIDO
400 mm



LIRA SLIM PLUS

Código	 Burdeos	OSS033XA	 Burdeos	OSS023XA	 Burdeos	OSS013XA
EAN		8430709516892		8430709516830		8430709516779

Código	 Negro	OSS039XA	 Negro	OSS029XA	 Negro	OSS019XA
EAN		8430709516885		8430709516823		8430709516762

Clasificación energética (escala de G a A++)				
Potencia térmica nominal		6,9 kW	6,8 kW	6,4 kW
Máxima superficie a calefactar*		54 m²	52 m²	50 m²
Rendimiento potencia máx./mín.		88,9 / 93,1%	87 / 90,4%	88,5 / 89,9%
Consumo pellets máx.**		1,42 kg/h	1,41 kg/h	1,332 kg/h
Capacidad depósito pellets		15 kg	15 kg	12 kg
Pellet recomendado UNE-EN ISO 17225-2	Poder calorífico	4,8 kW/kg	4,8 kW/kg	4,8 kW/kg
	Humedad	< 10% peso	< 10% peso	< 10% peso
	Diámetro	6 mm	6 mm	6 mm
	Longitud	25 mm	25 mm	25 mm
Temperatura de salida de gases máx.		180 °C	183 °C	179,4 °C
Salida de gases quemados		Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O₂) potencia máx. / mín.		176 / 180 mg/N	246 / 188 mg/N	83 / 172 mg/N
Cámara de combustión		Estanca	Atmosférica	Atmosférica
WiFi Ready		No	No	No
Colores disponibles		Burdeos / Negro	Burdeos / Negro	Burdeos / Negro
Peso		50 kg	49 kg	38 kg
Dimensiones alto/ancho/fondo		890/430/503 mm	890/430/503 mm	760/400/430 mm

ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WIFI	CÓDIGO	EAN
Accesorio WiFi para estufas y termoestufas Ferroli (modelos ELDA, CORONA, LIRA SLIM PLUS y TERMO NOVARA N)	083000X0	8430709517325

(*) Considerando una altura de 2,7 m. La necesidad de calefacción del edificio puede variar en función del aislamiento, del tipo de construcción y de la zona climática.

(**) El consumo de pellet puede variar según el tipo de pellet y su conservación.

Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.

COMPARATIVA ESTUFAS DE PELLETS EN ACERO (hasta 10 kW)

ESTUFA ESTANCA
Apta incluso para dormitorios



AVANA N

ESTUFA ESTANCA
Apta incluso para dormitorios



ELDA 9



CORONA 9

Código	● Bronce	OSS118XA	● Burdeos	OSS053XA	● Burdeos	OSS043XA
EAN		8028693909945		8430709517004		8430709516946
Código	● Negro	OSS119XA	● Negro	OSS059XA	● Negro	OSS049XA
EAN		802869390993		8430709516991		8430709516939

Clasificación energética (escala de G a A++)			
Potencia térmica nominal	8,7 kW	8,7 kW	8,7 kW
Máxima superficie a calefactar*	67 m²	67 m²	67 m²
Rendimiento potencia máx./mín.	92,2 / 95%	92,2 / 95%	90,2 / 94,3%
Consumo pellets máx.**	1,81 kg/h	1,81 kg/h	1,81 kg/h
Capacidad depósito pellets	17 kg	22 kg	22 kg
Pellet recomendado UNE-EN ISO 17225-2	Poder calorífico	4,8 kW/kg	4,8 kW/kg
	Humedad	< 10% peso	< 10% peso
	Diámetro	6 mm	6 mm
	Longitud	25 mm	25 mm
Temperatura de salida de gases máx.	135 °C	135 °C	146 °C
Salida de gases quemados	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx. / mín.	61 / 106 mg/N	61 / 106 mg/N	33 / 96 mg/N
Cámara de combustión	Estanca	Estanca	Atmosférica
WiFi Ready	Sí	No	No
Colores disponibles	Bronce / Negro	Burdeos / Negro	Burdeos / Negro
Peso	110 kg	80 kg	79 kg
Dimensiones alto/ancho/fondo	1.225 / 580 / 580 mm	975/460/538 mm	975/460/538 mm

ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WIFI	CÓDIGO	EAN
Accesorio WiFi para estufas y termoestufas Ferroli (modelos ELDA, CORONA, LIRA SLIM PLUS y TERMO NOVARA N)	083000X0	8430709517325

(*) Considerando una altura de 2,7 m. La necesidad de calefacción del edificio puede variar en función del aislamiento, del tipo de construcción y de la zona climática.

(**) El consumo de pellet puede variar según el tipo de pellet y su conservación.

Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.

COMPARATIVA ESTUFAS DE PELLETS EN ACERO (hasta 14 kW)

ESTUFA ESTANCA
Apta incluso para dormitorios



ELDA 11



CORONA 11



PENELOPE HRN

Código	 Burdeos	OSS073XA	 Burdeos	OSS063XA	 Burdeos	OSS083XA
EAN		8430709517103		8430709517042		8430709517585
Código	 Negro	OSS079XA	 Negro	OSS069XA	 Negro	OSS089XA
EAN		8430709517097		8430709517035		8430709517578

Clasificación energética (escala de G a A++)			
Potencia térmica nominal	10,7 kW	10,6 kW	14,1 kW
Máxima superficie a calefactar*	84 m²	82 m²	102 m²
Rendimiento potencia máx./mín.	90,9 / 95%	88,6 / 94,3%	90,18 / 95,35%
Consumo pellets máx.**	2,22 kg/h	2,2 kg/h	2,9 kg/h
Capacidad depósito pellets	22 kg	22 kg	20 kg
Pellet recomendado UNE-EN ISO 17225-2	Poder calorífico	4,8 kW/kg	4,8 kW/kg
	Humedad	< 10% peso	< 10% peso
	Diámetro	6 mm	6 mm
	Longitud	25 mm	25 mm
Temperatura de salida de gases máx.	160 °C	172 °C	183 °C
Salida de gases quemados	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx. / mín.	100 / 106 mg/N	46 / 96 mg/N	247,1 / 265,1 mg/N
Cámara de combustión	Estanca	Atmosférica	Atmosférica
WiFi Ready	No	No	Sí
Colores disponibles	Burdeos / Negro	Burdeos / Negro	Burdeos / Negro
Peso	80 kg	79 kg	113 kg
Dimensiones alto/ancho/fondo	975/460/538 mm	975/460/538 mm	981/629/552 mm

ACCESORIOS DE CONTROL Y GESTIÓN WIFI

CÓDIGO

EAN

Accesorio WiFi para estufas y termoestufas Ferroli (modelos ELDA, CORONA, LIRA SLIM PLUS y TERMO NOVARA N)	083000X0	8430709517325
Accesorio WiFi para estufas y termoestufas Ferroli (modelos PENELOPE HRN, TERMO MODENA, ALDA T 18 y CARINA AT 23)	L90F820A	8028693870214

(*) Considerando una altura de 2,7 m. La necesidad de calefacción del edificio puede variar en función del aislamiento, del tipo de construcción y de la zona climática.

(**) El consumo de pellet puede variar según el tipo de pellet y su conservación.

Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.





Termoestufas

34	TERMO MODENA
36	TERMO NOVARA N
38	ALDA T 18
40	CARINA AT 23
42	COMPARATIVA TERMOESTUFAS DE PELLETS



TERMO MODENA

Termoestufa de pellets modulante en hierro fundido y acero de 12,7 kW



Mando a distancia incluido

Con estética cuidada y elegante de alta eficiencia energética con rendimiento del 91,69%. Gran autonomía gracias a su contenedor de 21,5 kg.

Incorpora bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.

Apta para instalaciones con radiadores o suelo radiante de hasta 98 m².

Larga vida útil gracias a su quemador en hierro fundido y cámara de combustión con vermiculita.

Compatible para suministrar ACS a través de una instalación externa (válvula de 3 vías, sonda de temperatura e interacumulador ECOUNT de Ferrolli).



VERIFICACIÓN
DE FUNCIONAMIENTO
INCLUIDA



WiFi Ready mediante accesorio.



Bomba de alta eficiencia.



Panel de control digital integrado.



• Termostato de seguridad contra el retorno de la llama.
• Válvula antideflagración.
• Presostato.



Potencia térmica hasta 12,7 kW.



Permite calefactar estancias de hasta 98 m² mediante biomasa.



Rendimiento de hasta 91,69%.



Gran capacidad del contenedor de pellet: 21,5 kg con recarga cada 2 días.

PANEL DE CONTROL INTEGRADO:

- Selección de la temperatura deseada en la vivienda.
- Modulación del consumo de pellets en función de la temperatura seleccionada y la alcanzada.
- Señalización de posibles bloqueos.
- Cronotermostato semanal (programador horario de funcionamiento).



TERMO MODENA

Termoestufa de pellets modulante en hierro fundido y acero de 12,7 kW

TERMO MODENA

Código	1B3620117
EAN	8028693843485

Clasificación energética (escala de G a A++)		
Potencia térmica nominal		12,7 kW
Máxima superficie a calefactar		98 m ²
Potencia entregada al agua		10,29 kW
Potencia entregada al ambiente		1,3 kW
Rendimiento potencia máx. / mín.		91,29 / 91,69%
Consumo pellets máx.		2,64 kg/h
Capacidad depósito pellets		21,5 kg
Pellet recomendado UNE-EN ISO 17225-2	Poder calorífico	4,8 kW/kg
	Humedad	< 10% peso
	Diámetro	6 mm
	Longitud	25 mm
Producción ACS con ΔT 30 °C con interacumulador de 100 l		132 l/10 min
Temperatura de salida de gases máx.		150 °C
Salida de gases quemados		Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx. / mín.		0,012 / 0,019%
Peso		120 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		1.000 / 549 / 649 mm

ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WIFI

CÓDIGO

EAN

Accesorio WiFi para estufas y termoestufas Ferroli (modelos PENELOPE HRN, TERMO MODENA, ALDA T 18 y CARINA AT 23)	L90F820A	8028693870214
---	----------	---------------

Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.



DESCARGABLES

VER CATÁLOGO-TARIFA DIGITAL

CONTACTO



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325

TERMO NOVARA N

Termoestufa de pellets modulante en acero de 18,5 kW



Mando a distancia incluido

Con estética cuidada y elegante de alta eficiencia energética con rendimiento del 92,8%. Gran autonomía gracias a su contenedor de 20 kg.

Incorpora bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.


Apta para instalaciones con radiadores o suelo radiante de hasta 140 m².

Larga vida útil gracias a su quemador en hierro fundido y cámara de combustión con vermiculita.

Compatible para suministrar ACS a través de una instalación externa (válvula de 3 vías, sonda de temperatura e interacumulador ECUNIT de Ferrolí).

Modelo disponible en 2 colores:

 Burdeos  Negro



PANEL DE CONTROL INTEGRADO:

- Selección de la temperatura deseada en la vivienda.
- Modulación del consumo de pellets en función de la temperatura seleccionada y la alcanzada.
- Señalización de posibles bloqueos.
- Cronotermostato semanal (programador horario de funcionamiento).



TERMO NOVARA N

Termoestufa de pellets modulante en acero de 18,5 kW

TERMO NOVARA N

	Código	0SS103XA
Burdeos	EAN	8028693909976

	Código	0SS109XA
Negro	EAN	8028693909921

Clasificación energética (escala de G a A++)		
Potencia térmica nominal		18,5 kW
Máxima superficie a calefactar		140 m ²
Potencia entregada al agua		15,6 kW
Potencia entregada al ambiente		1,4 kW
Rendimiento potencia máx. / mín.		92 / 92,8%
Consumo pellets máx.		3,85 kg/h
Capacidad depósito pellets		20 kg
Pellet recomendado UNE-EN ISO 17225-2	Poder calorífico	4,8 kW/kg
	Humedad	< 10% peso
	Diámetro	6 mm
	Longitud	25 mm
Producción ACS con ΔT 30 °C con interacumulador de 100 l		148 l/10 min
Temperatura de salida de gases máx.		174 °C
Salida de gases quemados		Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx. / mín.		95 / 173 mg/m ³
Peso		126 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		1.016 / 600 / 590 mm

ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WIFI

CÓDIGO

EAN

Accesorio WiFi para estufas y termoestufas Ferroli (modelos ELDA, CORONA, LIRA SLIM PLUS y TERMO NOVARA N)	083000X0	8430709517325
---	----------	---------------

Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.



DESCARGABLES

VER CATÁLOGO-TARIFA DIGITAL

CONTACTO



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325

ALDA T 18

Termoestufa de pellets modulante para calefacción



Mando a distancia incluido

Termoestufa de pellets de alta eficiencia energética con rendimiento del 95,28%.

Gran autonomía gracias a su contenedor de 30 kg.

Incorpora bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.

Apta para instalaciones con radiadores o suelo radiante de hasta 150 m².

Larga vida útil gracias a su quemador en hierro fundido y cámara de combustión con vermiculita.

Compatible para suministrar ACS a través de una instalación externa (válvula de 3 vías, sonda de temperatura e interacumulador ECUNIT de Ferroli).



WiFi Ready mediante accesorio.



Panel de control digital integrado.



Bomba de alta eficiencia.



Potencia térmica hasta 20,41 kW.



Permite calefactar estancias de hasta 150 m² mediante biomasa.



Rendimiento de hasta 95,28%.



Gran capacidad del contenedor de pellet: 30 kg con recarga cada 3 días.

- Incorpora un vaso de expansión, una bomba de alta eficiencia energética y una válvula de seguridad.
- Consumo de pellet modulante en función de la temperatura que se indique y la que se alcance.
- Programador diario-semanal de funcionamiento.

- Rendimiento de hasta el 95,28%.
- Potencia de 20,41 kW.
- Recarga de pellets cada tres días ya que el contenedor incluido en la termoestufa de pellets Ferroli Alda T 18 tiene una capacidad de 30 kg.



ALDA T 18

Termoestufa de pellets modulante para calefacción

TERMO ALDA T 18

Código	1B3420177
EAN	8028693828611

Clasificación energética (escala de G a A++)		
Potencia térmica nominal		20,41 kW
Máxima superficie a calefactar		150 m²
Potencia entregada al agua		17,34 kW
Potencia entregada al ambiente		1,86 kW
Rendimiento potencia máx. / mín.		93,11 / 95,28%
Consumo pellets máx.		4,21 kg/h
Capacidad depósito pellets		30 kg
Pellet recomendado UNE-EN ISO 17225-2	Poder calorífico	4,8 kW/kg
	Humedad	< 10% peso
	Diámetro	6 mm
	Longitud	25 mm
Producción ACS con ΔT 30 °C con interacumulador de 100 l		154 l/10 min
Temperatura de salida de gases máx.		147 °C
Salida de gases quemados quemados		Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx. / mín.		0,007 / 0,010%
Peso		155 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		1.000 / 610 / 700 mm

ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WiFi

CÓDIGO

EAN

Accesorio WiFi para estufas y termoestufas Ferroli (modelos PENELOPE HRN, TERMO MODENA, ALDA T 18 y CARINA AT 23)	L90F820A	8028693870214
---	----------	---------------

Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.



DESCARGABLES

VER CATÁLOGO-TARIFA DIGITAL

CONTACTO



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO




satferroli@ferroli.com



914 879 325

CARINA AT 23

Termoestufa de pellets modulante para calefacción y ACS

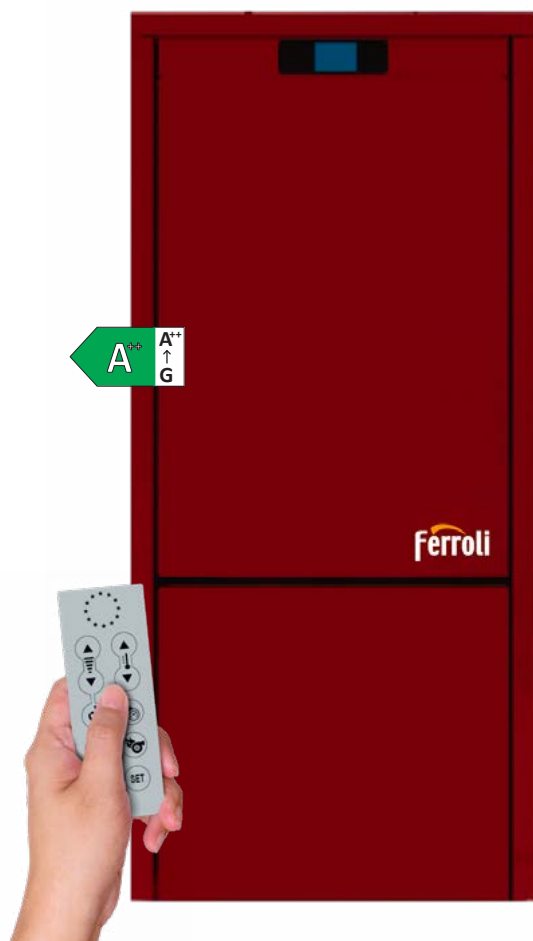

Mando a distancia incluido

Termoestufa de pellets de alta eficiencia energética con rendimiento del 94,75%.

Gran autonomía gracias a su contenedor de 40 kg.

Incorpora bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.

Apta para instalaciones con radiadores o suelo radiante de hasta 180 m².

Larga vida útil gracias a su quemador en hierro fundido y cámara de combustión con vermiculita.

Permite la producción de agua caliente sanitaria ya que incorpora un interacumulador vitrificado de 100 litros. El tratamiento vitrificado se aplica para evitar la aparición de hongos, bacterias y corrosión.



VERIFICACIÓN
DE FUNCIONAMIENTO
INCLUIDA



WiFi Ready mediante accesorio.



Panel de control digital integrado.



Bomba de alta eficiencia.



Potencia térmica hasta 24,63 kW.



Permite calefactar estancias de hasta 180 m² mediante biomasa.



Rendimiento de hasta 94,75%.



Gran capacidad del contenedor de pellet: 40 kg con recarga cada 3 días.

- Rendimiento de hasta el 94,75%.
- Potencia nominal de hasta 24,63 kW.
- Dispone de bomba de alta eficiencia energética, válvula de seguridad y vaso de expansión.
- Modulación en el consumo de pellets dependiendo de la temperatura que se elija y la que se alcance.
- Programador diario-semanal de funcionamiento.
- Contenedor de pellets con capacidad de 40 kg incorporado en la termoestufa de pellets para calefacción y agua caliente Ferroli CARINA AT 23. Esto significa que la recarga debe hacerse cada tres días.



CARINA AT 23

Termoestufa de pellets modulante para calefacción y ACS

TERMO CARINA AT 23

Código	1B3500217
EAN	8028693828635

Clasificación energética (escala de G a A++)		
Potencia térmica nominal		24,63 kW
Máxima superficie a calefactar		180 m ²
Potencia entregada al agua		21,14 kW
Potencia entregada al ambiente		1,86 kW
Rendimiento potencia máx. / mín.		93,40 / 94,75%
Consumo pellets máx.		5,08 kg/h
Capacidad depósito pellets		40 kg
Pellet recomendado UNE-EN ISO 17225-2	Poder calorífico	4,8 kW/kg
	Humedad	< 10% peso
	Diámetro	6 mm
	Longitud	25 mm
Producción ACS con ΔT 30 °C con interacumulador de 100 l		165 l/10 min
Temperatura de salida de gases máx.		147 °C
Salida de gases quemados		Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx. / mín.		0,01 / 0,005%
Peso		210 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		1.430 / 610 / 820 mm

ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WIFI	CÓDIGO	EAN
Accesorio WiFi para estufas y termoestufas Ferroli (modelos PENELOPE HRN, TERMO MODENA, ALDA T 18 y CARINA AT 23)	L90F820A	8028693870214

Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.



DESCARGABLES
VER CATÁLOGO-TARIFA DIGITAL

CONTACTO



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325

COMPARATIVA TERMOESTUFAS DE PELLETS



TERMO MODENA



TERMO NOVARA N



ALDA T 18



CARINA AT 23

Código	1B3620117	Burdeos: OSS103XA Negro: OSS109XA	1B3420177	1B3500217
EAN	8028693843485	Burdeos: 8028693909976 Negro: 8028693909921	8028693828611	8028693828635

Clasificación energética (escala de G a A++)					
Potencia térmica nominal		12,7 kW	18,5 kW	20,41 kW	24,63 kW
Máxima superficie a calefactar		98 m²	140 m²	150 m²	180 m²
Potencia entregada al agua		10,29 kW	15,6 kW	17,34 kW	21,14 kW
Potencia entregada al ambiente		1,3 kW	1,4 kW	1,86 kW	1,86 kW
Rendimiento potencia máx. / mín.		91,29 / 91,69%	92 / 92,8%	93,11 / 95,28%	93,40 / 94,75%
Consumo pellets máx.		2,64 kg/h	3,85 kg/h	4,21 kg/h	5,08 kg/h
Capacidad depósito pellets		21,5 kg	20 kg	30 kg	40 kg
Pellet recomendado UNE-EN ISO 17225-2	Poder calorífico	4,8 kW/kg	4,8 kW/kg	4,8 kW/kg	4,8 kW/kg
	Humedad	< 10% peso	< 10% peso	< 10% peso	< 10% peso
	Diámetro	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
	Longitud	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Producción ACS con ΔT 30 °C con interacumulador de 100 l		132 l/10 min	148 l/10 min	154 l/10 min	165 l/10 min
Temperatura de salida de gases máx.		150 °C	174 °C	147 °C	147 °C
Salida de gases quemados		Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O₂) potencia máx. / mín.		0,012 / 0,019%	95 / 173 mg/m³	0,007 / 0,010%	0,01 / 0,005%
Peso		120 kg	126 kg	155 kg	210 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		1.000 / 549 / 649 mm	1.016 / 600 / 590 mm	1.000 / 610 / 700 mm	1.430 / 610 / 820 mm

ACCESORIOS DE CONTROL Y GESTIÓN WIFI

CÓDIGO

EAN

Accesorio WiFi para estufas y termoestufas Ferroli (modelos ELDA, CORONA, LIRA SLIM PLUS y TERMO NOVARA N)	083000X0	8430709517325
Accesorio WiFi para estufas y termoestufas Ferroli (modelos PENELOPE HRN, TERMO MODENA, ALDA T 18 y CARINA AT 23)	L90F820A	8028693870214

Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.





Calderas

- 46 **BORA EVO 22**
- 48 **SUN P7 N-P12** (quemadores)
- 50 **CONJUNTO SFL**



BORA EVO 22

Caldera de pellets modulante para instalaciones de calefacción por agua de 22 kW



Caldera de pellets modulante de muy alta eficiencia energética con un rendimiento hasta del 93,37%.

Fabricada en acero con quemador en hierro fundido y con cámara de combustión con vermiculita.

Incorpora bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.

Apta para calefactar viviendas de hasta 180 m² con contenedor de gran capacidad: 55 kg.

Posibilidad de ampliar la capacidad con el contenedor de pellets externo de 225 kg con alimentación de carga interna. Se puede instalar a la derecha o a la izquierda de la caldera.

Compatible para suministrar ACS a través de una instalación externa (válvula de 3 vías, sonda de temperatura e interacumulador ECUNIT de Ferroli).



Panel de control digital integrado.



BOMBA ALTA EFICIENCIA



MÁXIMA SEGURIDAD

- Termostato de seguridad contra el retorno de la llama.
- Válvula antideflagración.
- Presostato.



POTENCIA TÉRMICA

Potencia térmica hasta 22 kW.



ESTANCIAS

Permite calefactar estancias de hasta 180 m² mediante biomasa.



RENDIMIENTO

Rendimiento de hasta 93,37%.



CAPACIDAD CONTENEDOR

Gran capacidad del contenedor de pellet: 55 kg con recarga cada 4 días.

- Muy alta eficiencia (93,37%).
- Clase energética A+, según la normativa ErP.
- Incorpora una bomba de alta eficiencia.
- Consumo de pellets modulante en función de la temperatura seleccionada y alcanzada.
- Cómoda utilización: Pantalla digital.
- Posibilidad de programación a las horas deseadas.

- Fácil instalación: Cuenta con todos los elementos necesarios en su interior (bomba, vaso de expansión, válvula de seguridad, etc.).
- Máxima seguridad: Incorpora todos los elementos de seguridad existentes: presostato, válvula antideflagración, termostato, seguridad contra el retorno de llama al alimentador de pellet, etc. Ofrece la posibilidad de conducir al exterior la toma de aire para combustión, reproduciendo parcialmente la forma de trabajar de calderas estancas.



BORA EVO 22

Caldera de pellets modulante para instalaciones de calefacción por agua de 22 kW

BORA EVO 22

Código	L40ED70A
EAN	8028693894005

Clasificación energética (escala de G a A++)	
Potencia térmica / nominal útil	22 / 20,6 kW
Máxima superficie a calefactar	180 m ²
Rendimiento potencia máx. / mín.	93,37 / 92,2%
Consumo pellets máx.	4,54 kg/h
Capacidad depósito pellets	55 kg
Producción ACS con ΔT 30 °C con interacumulador de 100 l	165 l/10 min
Volumen vaso de expansión	8 l
Temperatura salida de gases máx.	89,2 °C
Salida de gases quemados	Ø 100 mm
Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx. / mín.	0,007 / 0,014%
Peso	245 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.360 / 580 / 698 mm

ACCESORIO

CÓDIGO

EAN

Contenedor de pellet 225 kg color gris Compatible con caldera de pellet BORA EVO 22 Dimensiones: 1.570 / 702 / 633 mm	C41016190	-
---	-----------	---

Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.



DESCARGABLES
VER CATÁLOGO-TARIFA DIGITAL

CONTACTO



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325

SUN P7 N-P12

Quemadores de pellets para adaptar calderas de carbón o leña



Imagen del quemador integrado en conjunto SFL.

Quemadores de pellets modulantes para la adaptación de calderas de carbón o leña con 5 escalas de potencia.

Incluye alimentador automático de pellets y display digital que permite la programación horaria de funcionamiento.

Cuenta con una electrónica compatible con el control de la temperatura de trabajo de la bomba de circulación, válvula de 3 vías para ACS y calefacción y termostato ambiente.

Encendido por resistencia eléctrica con fotoresistencia para el control de llama.

Para trabajar con pellets es necesario adquirir los siguientes elementos:

- Puerta de caldera para adaptación a pellets.
- Quemador SUN P7 con alimentador.
- Contenedor de pellets.



Dispone de tarjeta electrónica de control con display digital, control de temperatura de trabajo y señalización de posibles bloqueos.



Programador horario de funcionamiento.



Equipados con termostato de seguridad para evitar retornos de llama al acumulador de pellets.



Modulante, con 5 escalas de potencia.



· Termostato de seguridad contra el retorno de la llama.
· Válvula antideflagración.
· Presostato.

- Modulantes con 5 escalas de potencia.
- Disponen de tarjeta electrónica de control con pantalla digital, control de la temperatura de trabajo, señalización de posibles bloqueos y programador horario de funcionamiento.
- Cuenta con una electrónica compatible con el control de la temperatura de trabajo de la bomba de circulación, válvula de 3 vías para ACS y calefacción y termostato ambiente.
- Potencia del quemador para caldera de biomasa en función del modelo: SUN P7 N hasta 34,1 kW y SUN P12 hasta 55 kW.
- Equipados con termostato de seguridad para evitar retornos de llama al acumulador de pellets.
- Encendido mediante resistencia eléctrica y control de llama mediante fotorresistencia.



SUN P7 N-P12

Quemadores de pellets para adaptar calderas de carbón o leña

	P7 N	P12
Código	550100077	550000127
EAN	8028693854658	8028693758574

Potencia nominal máx. / mín.	33,44 / 13,7 kW	55 / 30 kW
Consumo de combustible máx. / mín.	7,2 / 2,9 kg/h	11,6 / 6,3 kg/h
Índice de protección eléctrica	IPXOD	IPXOD
Tensión de alimentación / frecuencia	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Potencia eléctrica absorbida en encendido	100 W	100 W
Potencia eléctrica absorbida en funcionamiento	300 W	300 W
Tamaño del pellet (diámetro / longitud) máx.	6 / 25 mm	6 / 25 mm
Depresión en cámara de combustión	-0,2 mbar	-0,2 mbar
Dimensiones del alimentador automático (alto)	1.350 mm	1.350 mm
Peso sin carga	11 kg	13,5 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	315 / 253 / 454 mm	315 / 253 / 490 mm

ACCESORIOS

		CÓDIGO	EAN
	Contenedor de pellets 140 kg Compatible con quemador de pellets SUN P7 N / SUN P12 Dimensiones: 950 / 500 / 750 mm	C41015990	-
	Contenedor de pellets 238 kg Compatible con quemador de pellets SUN P7 N / SUN P12 Dimensiones: 950 / 600 / 960 mm	C41015980	-

Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.



DESCARGABLES
VER CATÁLOGO-TARIFA DIGITAL

CONTACTO



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325

CONJUNTO SFL

Conjunto SFL (modelos 3 y 4) + Quemador SUN P7 + Depósito pellets



Conjunto caldera policombustible válida para pellets, leña o carbón fabricada en hierro fundido.

El conjunto SFL, ya se sirve con los elementos necesarios (no instalados) para poder trabajar con pellets, leña o carbón.

Accesorios suministrados, además de la propia caldera:

- Puerta de caldera para adaptación a pellets.
- Quemador SUN P7 con alimentador.
- Contenedor de pellets.



Potencia térmica hasta 30 kW.



Permite calefactar estancias de hasta 255 m².



Rendimiento de hasta 87,7%.



Gran capacidad del contenedor de pellet: 140 kg hasta 30 h sin recarga.

- Gran capacidad de la cámara de combustible, lo que es muy ventajoso en el caso de que funcione con leña.
- El instalador debe colocar el regulador termostático (incorporado en la caldera). La bomba, el vaso de expansión y la válvula de seguridad (no incluidos).
- Clase energética A+, según la normativa ErP.

- Prevista para trabajar con leña o carbón.
- Para trabajar con pellets, se debe instalar la puerta suministrada, manteniendo la de leña, por lo que es sumamente sencillo trabajar con pellets o leña según interese.



CONJUNTO SFL

Conjunto SFL (modelos 3 y 4) + Quemador SUN P7 + Depósito pellets

	SFL 3	SFL 4
Código	1B4503007	1B4504007
EAN	-	-

Clasificación energética (escala de G a A++)		
Potencia térmica útil	24,9 kW	33,4 kW
Rendimiento	87,6%	87,7%
Presión máxima de trabajo	4 bar	4 bar
Temperatura mínima de trabajo	> 50 °C	> 50 °C
Quemador de pellets	SUN P 7 N	SUN P 7 N
Capacidad contenedor de pellets	140 kg	140 kg
Consumo pellets potencia máx. / mín.	5,5 / 3,9 kg/h	7,2 / 3,9 kg/h
Contenido de agua	26 l	30 l
Tiro mínimo necesario para pellets	23 Pa	25 Pa
Salida de gases	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Peso en vacío	210 kg	255 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.350 / 1.055 / 1.015 mm	1.350 / 1.055 / 1.015 mm

Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.



DESCARGABLES
VER CATÁLOGO-TARIFA DIGITAL

CONTACTO



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325



GARANTÍAS

1. GARANTE

- FERROLI ESPAÑA, S.L. con NIF número B09497264 y Domicilio Social en C/Alcalde Martín Cobos, 4, Polígono Industrial de Villayuda, 09007, Burgos, en adelante “Ferroli” garantiza que los usuarios de un producto de la marca Ferroli dispondrán de la Garantía Legal y, adicionalmente, de una Garantía Comercial, en los términos y condiciones que se indican en este documento.
- Ferroli podrá aplicar la Garantía Legal y Comercial directamente o a través de su red nacional de Servicios de Asistencia Técnica Oficiales.
- La garantía tiene aplicación para los productos vendidos por Ferroli en Territorio Español.

2. CONTENIDO DE LA GARANTÍA LEGAL

- Ferroli responderá frente al usuario de las faltas de conformidad del producto que se manifiesten en un plazo de TRES (3) AÑOS a contar desde la entrega del mismo. Quedarán cubiertos los gastos necesarios para subsanar la falta de conformidad manifestada (mención inclusiva de, en su caso, gastos de envío, desplazamiento y mano de obra).

No se incluyen en la garantía el desgaste natural de las piezas o las averías que puedan producirse por un almacenamiento inadecuado, negligencia, sobrecarga u otra causa diferente a defecto de fabricación.

- La fecha de entrega deberá acreditarse mediante la factura de compra o de instalación o con el albarán de entrega correspondiente, si éste tuviera fecha posterior. Conforme a lo dispuesto en el artículo 121 del Real Decreto Ley 7/2021 (en adelante el “RDL 7/2021”) se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten en los DOS (2) AÑOS siguientes a la entrega del producto ya existían cuando éste se entregó, excepto cuando esta presunción sea incompatible con la naturaleza del producto o la índole de la falta de conformidad. Transcurridos DOS (2) AÑOS desde la entrega, el usuario deberá probar que la falta de conformidad ya existía en el momento de la entrega del mismo.

- La aplicación de la Garantía Legal por parte de Ferroli quedará condicionada a que el producto:
 - a) Se encuentre en perfecto estado en el momento de su instalación, no habiendo sufrido manipulaciones indebidas, golpes o deterioros.
 - b) Su instalación cumpla con las siguientes condiciones:
 - I – Se haya realizado por un técnico debidamente autorizado por la administración competente.
 - II – La instalación cumpla la normativa vigente en el lugar donde se ubique y de conformidad con las instrucciones del manual de instalación elaborado por el fabricante. Adicionalmente la accesibilidad al equipo debe estar garantizada.
 - c) Se utilice conforme a los fines para los que ha sido diseñado y fabricado. Su aplicación en otros cometidos domésticos, residenciales o industriales anula la garantía, siendo el único responsable quien así proyecte, instale o utilice el producto.
 - d) Que en los equipos se realice el mantenimiento y limpieza adecuados según combustible y recomendación del fabricante, así como siguiendo el cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente.

3. CONTENIDO DE LA GARANTÍA COMERCIAL ADICIONAL

Ferroli ofrece al usuario una Garantía Comercial para las faltas de conformidad que se pudieran manifestar en relación con las piezas que compongan el producto, de conformidad con los detalles asociados a la garantía comercial, en cada uno de los productos y condiciones en las que sea de aplicación.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las relaciones comerciales entre FERROLI ESPAÑA, S.L. y terceros se regirán por las siguientes condiciones generales de venta, que se entienden aceptadas y conocidas por completo por el comprador.

1. PEDIDOS

Las ofertas están a todos los efectos condicionadas a la aceptación del vendedor. Todos los pedidos deberán efectuarse por escrito, aun cuando de forma previa se hubiesen establecido por cualquier otro medio.

Cualquier condición incorporada por el comprador en el pedido cursado por escrito, no ajustada a las condiciones generales de venta o a las especiales de cada producto, se considerará nula, salvo conformidad que deberá constar por escrito en la aceptación del pedido.

2. ANULACIÓN DE PEDIDOS

El comprador no podrá anular los pedidos realizados a FERROLI ESPAÑA, S.L. siempre que el vendedor haya cumplido las condiciones de entrega y precio acordados.

En ningún caso el cliente podrá anular sus pedidos cuando:

- Se haya efectuado la expedición del producto, aunque no haya llegado al destinatario.
- Se trate de materiales denominados de fabricación especial, siempre que ésta ya hubiera empezado.
- Hayan transcurrido tres días desde la fecha de recepción de la aceptación del pedido.

3. PRECIOS

Los precios que figuran y se muestran en nuestras tarifas son precios franco-fábrica o sobre camión, salvo aquellos productos que tengan condiciones expresas diferentes. En los precios no se incluyen conceptos como transporte, seguro, etc., que serán por cuenta del comprador. Cualquier impuesto en vigor, salvo que su repercusión esté prohibida, será a cargo del comprador. Los precios mostrados en la tarifa podrán ser variados por FERROLI ESPAÑA, S.L. en cualquier momento con simple aviso del vendedor. Las nuevas tarifas afectarán a aquellos pedidos que estuviesen pendientes de entrega en la fecha de la modificación. En este caso, la anulación del pedido por parte del comprador está condicionada a la notificación por escrito de la no aceptación dentro de los ocho días siguientes.

4. PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos de entrega que constan por escrito en nuestras aceptaciones de pedido son orientativos.

El incumplimiento de los plazos de entrega no será causa, en ningún caso, de reclamación alguna por parte del comprador. Los gastos de entrega por causa de fuerza mayor no son causa que justifique la anulación del pedido y no facultan al comprador para exigir daños y perjuicios.

5. DEVOLUCIONES

No se admiten devoluciones sin la previa autorización y conformidad de FERROLI ESPAÑA, S.L.

Si se consintiera tal devolución, el material deberá reunir las siguientes condiciones:

- Identidad entre el estado del material cuando se entregó y en el momento de su devolución, tanto del equipo como del embalaje.
- Los gastos de devolución serán de cuenta y cargo del comprador.
- No se admitirán materiales que no permitan ulterior reparación.
- Del importe de la mercancía se podrá deducir hasta un porcentaje de un 20% en concepto de gastos de recepción, prueba e inspección.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

6. EXPEDICIONES Y FORMA DE ENTREGA

Las mercancías suministradas por FERROLI ESPAÑA, S.L. se entienden efectuadas en sus almacenes, viajando por cuenta y riesgo del comprador y cesando desde ese momento la responsabilidad del vendedor.

Salvo pacto contrario, FERROLI ESPAÑA, S.L. no asume los riesgos de transporte, aunque contrate el transporte de mercancías, que será totalmente a cargo del comprador, incluso cuando los daños producidos se deban a caso fortuito o fuerza mayor.

En el supuesto de avería, pérdida o rotura de algún componente de los equipos, el comprador deberá hacer constar en el albarán correspondiente la avería producida y remitirlo a FERROLI ESPAÑA, S.L. en el plazo de 24 horas. Cualquier seguro de transporte o cualquier tipo de embalaje especial será a cargo del comprador. Los pedidos que se cursen, salvo que las características del producto lo impidan, podrán efectuarse y cumplimentarse mediante entregas parciales.

7. EMBALAJES

Las mercancías que expide FERROLI ESPAÑA, S.L. serán embaladas conforme a nuestro catálogo o tarifa de ventas y atendiendo en lo posible a las instrucciones del comprador sobre otro tipo o clase de embalaje, cuya facturación se hará a precio de coste. De acuerdo con el R.D. 782/1998, el responsable de la entrega de los residuos de envases y envases usados, para una correcta gestión medioambiental, es el poseedor final. Los envases suministrados son de tipo industrial y están acogidos a la excepción prevista en la disposición adicional primera de la ley 11/97.

8. BONIFICACIONES

Cualquier descuento, rappel, bonificación o abono que sobre los precios de tarifa se efectúe, se condiciona al buen fin de la operación de la que dicho beneficio traiga causa o que hubiera sido realizada durante el periodo que corresponda.

Se perderá el derecho a su percepción si se incurre en impago o morosidad en la operación o durante el periodo que se hubiera computado.

9. CONDICIONES DE PAGO Y RESERVA DE DOMINIO

- Los pagos del precio de nuestras mercancías deberán hacerse en nuestro domicilio fiscal, mediante pagaré emitido por FERROLI ESPAÑA, S.L., salvo en los casos en los que lo haga el propio cliente y ajustando el plazo a la Ley de Morosidad 15/2010 del 5 de julio de 2010. La demora en el pago dará lugar al devengo de intereses calculados al tipo de descuento bancario, comisiones y gastos.

- La forma de pago por confirming deberá ser autorizada por la Dirección Comercial de FERROLI ESPAÑA, S.L. y será condición necesaria que FERROLI ESPAÑA, S.L. pueda elegir entre cheque o transferencia. La demora en el pago dará lugar al devengo de intereses calculados al tipo de descuento bancario, comisiones y gastos.

- Si antes del cumplimiento de la totalidad o parte de un pedido se conociesen o produjesen hechos o circunstancias que den lugar a un fundado temor de que el comprador incumplirá su obligación de pago, FERROLI ESPAÑA, S.L. podrá suspender la entrega de las mercancías si el comprador no anticipa la totalidad del mismo, incluso reservándose la facultad de anular el contrato después de indicar un plazo prudente al cliente para asegurar el pago.

- FERROLI ESPAÑA, S.L. se reserva el dominio sobre cualquier mercancía que venda, pasando al exclusivo dominio del comprador cuando éste haya cumplido con todas las obligaciones pactadas o asumidas, en especial, el pago de las mismas.

- Cualquier embargo o medida de carácter administrativo o judicial que afecte al dominio que ostente FERROLI ESPAÑA, S.L., el cliente se obliga a informar con carácter inmediato de tal situación, haciendo saber las características del pleito o procedimiento al que resulte afecto el derecho de dominio que todavía ostente FERROLI ESPAÑA, S.L.

10. JURISDICCIÓN

Todas las diferencias y controversias existentes entre el comprador y FERROLI ESPAÑA, S.L. serán sometidas a la jurisdicción y los tribunales de Burgos, con renuncia expresa de cualquier fuero o jurisdicción.

11. NULIDAD

Si alguna de las cláusulas de estas condiciones generales de venta resultaran no válidas o ineficaces, tal circunstancia no afectará a la validez y efectividad de las demás determinaciones o acuerdos.



SEDE EN BURGOS

Polígono Industrial de Villayuda
C/ Alcalde Martín Cobos, 4 09007 · Burgos
Tel.: **947 483 250**

SEDE EN MADRID

Edificio FERROLI. Avda. de Italia, 2
28820 · Coslada (Madrid)
Tel.: **916 612 304**



ferrolí.com

