

ferroli

70 ani
Tradiție italiană din 1955

Catalog Centrale Termice



Mai 2026





**CENTRALE
TERMICE**

FERROLI TRADIȚIE ITALIANĂ

În cei 70 de ani de activitate, Ferroli, furnizor italian de soluții pentru asigurarea confortului căminului dumneavoastră, și-a propus să dezvolte și să modernizeze continuu produsele sale pentru încălzire rezidențială și industrială, devenind astfel unul dintre cele mai renumite branduri europene și internaționale.

Încă de la momentul în care a intrat pe piața din România, acum peste 25 de ani, Ferroli a adus un suflu proaspăt în domeniul instalațiilor de încălzire iar în toată perioada care a urmat, prin perseverență, tenacitate și entuziasm a urmărit să fie în pas cu cele mai noi și moderne tehnologii în domeniul încălzirii și climatizării.

Gama de centrale termice murale Ferroli, prezentată în acest catalog, prin designul exclusivist și tehnologiile inovative folosite de expertii Ferroli, a fost gândită și construită pentru a acoperi o plajă variată de nevoi legate de confortul termic pentru spații de dimensiuni mici și mijlocii.

Fie că este vorba de casa sau spațiul dumneavoastră de lucru, avem convingerea că soluțiile noastre pentru încălzire și producerea apei calde menajere, vă vor oferi senzația liniștită de confort care vine dintr-un mediu bine controlat, proiectat în jurul nevoilor dumneavoastră.



CUPRINS

CENTRALE TERMICE ÎN CONDENSARE A.C.M INSTANT

BLUEHELIX MAXIMA

centrale termice murale în condensare

BLUEHELIX MAXIMA 28C
BLUEHELIX MAXIMA 34C

... pag.08



BLUEHELIX HITECH RRT C

centrale termice murale în condensare

BLUEHELIX HITECH RRT 24C
BLUEHELIX HITECH RRT 34C

... pag. 12



BLUEHELIX ALPHA

centrale termice murale în condensare

BLUEHELIX ALPHA 24C
BLUEHELIX ALPHA 28C
BLUEHELIX ALPHA 34C

... pag. 14



CENTRALE TERMICE ÎN CONDENSARE A.C.M CU BOILER ÎNCORPORAT

BLUEHELIX HITECH RRT K50

centrale termice murale în condensare

BLUEHELIX HITECH RRT 28 K50
BLUEHELIX HITECH RRT 34 K50

... pag. 18



CENTRALE TERMICE ÎN CONDENSARE DOAR ÎNCĂLZIRE A.C.M CU BOILER EXTERN (OPȚIONAL)

BLUEHELIX HITECH RRT H

centrale termice murale în condensare

BLUEHELIX HITECH RRT 28H
BLUEHELIX HITECH RRT 34H
BLUEHELIX HITECH RRT 45H

... pag. 22



CENTRALE TERMICE ELECTRICE

TOR

centrale termice electrice

TOR 6
TOR 9
TOR 12
TOR 18
TOR 24

... pag. 26





CENTRALE TERMICE ÎN CONDENSARE A.C.M. INSTANT



BLUEHELIX MAXIMA

Expresia maximă a funcționalității



BLUEHELIX MAXIMA este o centrală cu un aspect exclusivist, cu un concept estetic radical remodelat, prin utilizarea sticlei și a formelor curbe revoluționare.

LED-ul multicolor, poziționat central, permite vizualizarea modului de operare al centralei, prin schimbarea nivelului cromatic.

Display-ul de 7", **full touch screen** și color este încorporat pe suprafața frontală din sticlă neagră securizată, asigurând utilizatorului interacțiunea totală la distanță cu echipamentul.

Concepută pentru a îndeplini toate caracteristicile unui echipament robust, centrala este dotată cu **schimbător de căldură primar, schimbător de căldură secundar cu 20 placi, pompă cu înălțime de pompare mărită și un nou control electronic.**

Toate aceste componente au fost proiectate cu scopul de a garanta **eficiența maximă și fiabilitatea îndelungată a produsului.**



Gamă puteri:
28 - 34 kW



Randament
maxim 109,7%



Încălzire și
apă caldă menajeră



Schimbător
din inox



Raport maxim
modulare arzător



Metan/GPL
Ready



Protocol
OpenTherm



Punere în funcțiune
gratuită



Sistem de combustie
autoadaptiv



Ecologic
Low NOx - Clasa6



Posibilitate de
funcționare cu
amestec GN-H₂



Funcție
Eco/Comfort

BLUEHELIX MAXIMA


Panoul de comanda și funcțiile acestuia

Panoul de comandă **touch screen color de 7"** cu aspect inovativ, permite afișarea în timp real a informațiilor solicitate, datorită display-ului simplu și intuitiv. **Prin simpla atingere a display-ului, este posibilă setarea temperaturii de tur a circuitului de încălzire, cât și a apei calde menajere.**


De asemenea **utilizatorul este informat direct** despre posibilele cauze ale funcționării defectuoase și în același timp oferă tehnicienilor de service indicații referitoare la soluționarea problemei.

Reglarea presiunii apei în instalații se poate face automat de către sistem sau prin **funcția încărcare semi-automată a sistemului**, fără intervenția manuală asupra robinetului de încărcare, ci printr-un simplu "touch".

Setare temperatură
ACM



Selectare
limbă




Setare
temperatură
încălzire



Deblocare
anomalii





Sistem semi-automat
resetare presiune



Teste inițiale

BLUEHELIX MAXIMA

Secțiune

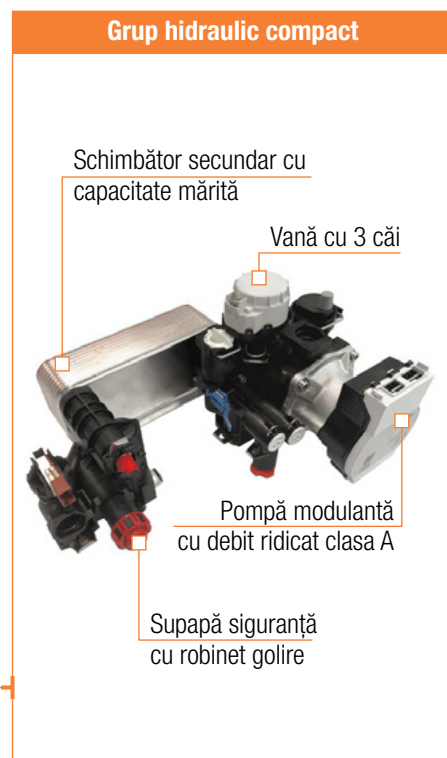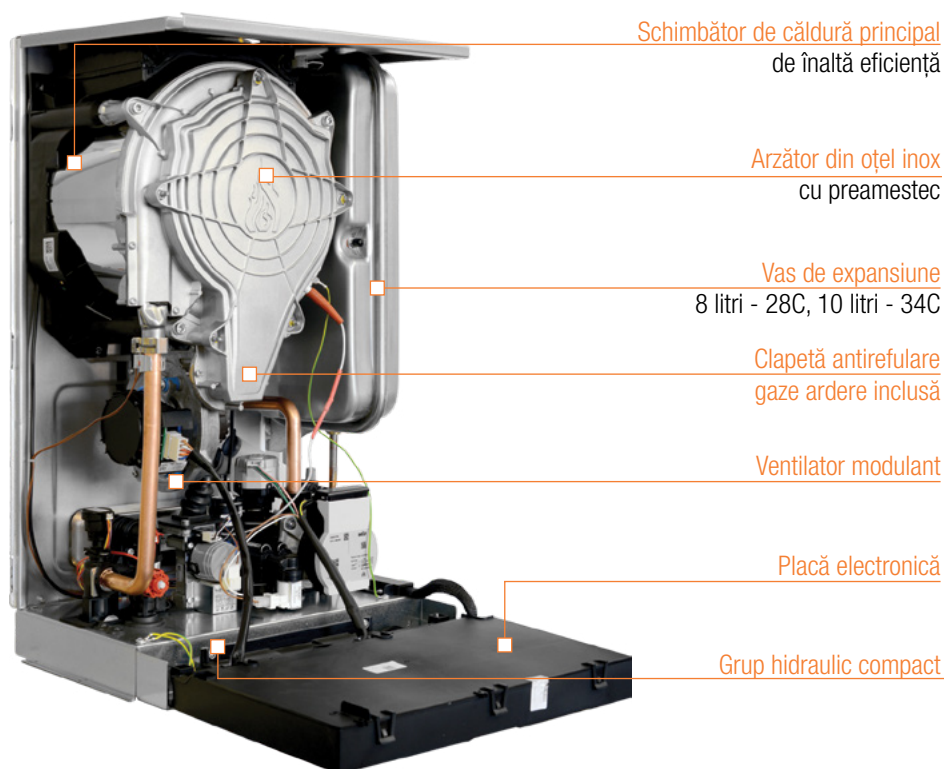

Avantaje

- > **DESIGN** – cu linii exclusive, radical remodelate, cu un concept estetic bazat pe forme curbe și sticlă securizată.
- > **Electrovană** care permite încărcarea automată sau semiautomată a instalației hidraulice.
- > **Schimbător ACM** cu număr mărit de plăci (20 plăci) care permite furnizarea constantă a unui debit mărit de acm.
- >  **Eficiență maximă energetică A+** prin conectarea unui termostat de ambient care poate optimiza consumul
- > **Adaptare ușoară** la încărcarea termică, datorită raportului de modulare care poate atinge 1:12 (model 34C) și 1:10 (model 28C).
- > **MC2: MULTI COMBUSTION CONTROL** Sistem de combustie cu reglare autoadaptivă a vanei de gaz în funcție de variația presiunii combustibilului.
- > **Pompă cu debit ridicat** – 7,5 mCA.
- > **Display color full touch screen 7"**
- > **Led multicolor** care indică rapid starea centralei (Funcționare normală/Stand by/Avarie).
- > **Acces facil** la componentele interne pentru mentenanță și intervenții service.
- > **Accesare rapidă** a terminalelor electrice pozitionate extern în partea inferioară a centralei (riglete electrice externe).

Date tehnice

BLUEHELIX MAXIMA		28C	34C
Clasă ERP			
		 	 
Putere termică utilă încălzire Pmin/Pmax (80-60°C)	kW	2,8 / 24,0	2,8 / 30,0
Putere termică utilă încălzire Pmin/Pmax (50-30°C)	kW	3,1 / 26,0	3,1 / 32,5
Putere termică utilă min/max a.c.m.	kW	2,9 / 28,5	2,9 / 34,7
Debit a.c.m. Δt 25°C	l/min	16,1	19,5
Randament 80-60°C*	%	98,1	97,9
Randament 50-30°C*	%	106,1	106,1
Randament 30%	%	109,7	109,5
Clasă de protecție electrică	IP	X4D	
Racord tur/retur încălzire	"	3/4	
Racord gaz	"	3/4	
Racord apă rece/a.c.m.	"	1/2	
Înălțime x Lățime x Adâncime	mm	700 x 420 x 320	
Greutate	kg	28	32

* Raportat la Puterea calorifică inferioară a combustibilului (PCI)



BLUEHELIX HITECH RRT C

Hitech din toate punctele de vedere



- > Supraveghere electronică flacăra
- > Posibilitate de cascaderă utilizând un regulator extern

BLUEHELIX HITECH RRT C sunt centrale termice murale în condensare cu panou de comandă digital, pentru încălzire și preparare apă caldă menajeră, cu funcționare pe gaze naturale sau GPL fără a fi necesară schimbarea duzelor, cu randamente foarte ridicate și emisii de noxe deosebit de reduse.


AVANTAJE

- > **Schimbător de căldură primar din inox AISI 304L** cu eficiență ridicată realizat dintr-o singură spirală, fără îmbinări sau suduri
- > **Schimbător a.c.m. din INOX**, cu capacitate mărită – 20 plăci
- > **Raport modulare arzător** Pmin/Pmax - 1:10
- > **MC2 – Multi Combustion Control** – sistem de combustie cu reglare autoadaptivă a vanei de gaz în funcție de variația presiunii combustibilului
- > **Silențiozitate și confortul acustic** - datorită optimizării procesului de pornire/oprire, se asigură confortul acustic
- > **Sistem de ardere cu arzător răcit cu aer** (fără izolație) care simplifică întreținerea și reduce costurile datorită gradului redus de deteriorare
- > **Acces facil la componentele interne pentru mentenanță și intervenții service**
- > **By-pass** – încorporat
- > **Pompă cu debit ridicat** – 7,5 mCA
- > **MGR – Metan/GPL Ready** – posibilitatea de schimbare a tipului de combustibil prin simpla modificarea a parametrului de lucru
- > **Interfață pentru utilizator cu display digital și taste multifuncționale** pentru ajustare și setare de parametri
- > **Hydrogen Plug-In** - posibilitate de funcționare cu amestec gaz-Hidrogen
- > **Emisii reduse de noxe – Clasa 6**

	Gamă puteri: 24/34 kW		Randament maxim 106,1%		Încălzire și apă caldă menajeră
	Schimbător din inox		Ecologic Low NOx - Clasa6		Metan/GPL Ready
	Protocol OpenTherm		Punere în funcțiune gratuită		Sistem de combustie autoadaptiv
	Posibilitate montare termostat		Posibilitate de funcționare cu amestec GN-H ₂		Funcție Eco/Comfort

BLUEHELIX HITECH RRT C

Secțiune

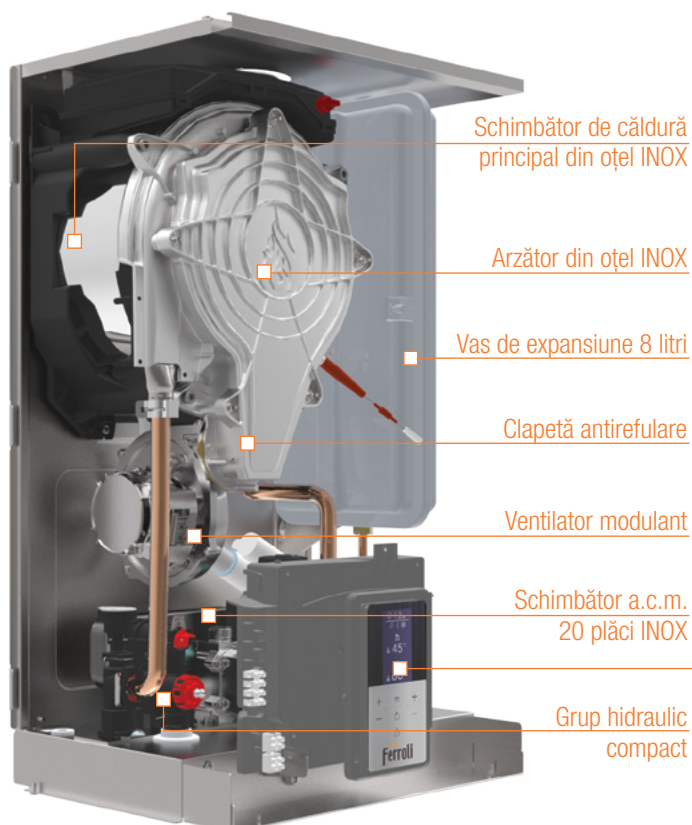

Panou de comandă



Legenda

- 1 Setare temperatură încălzire
- 2 Setare temperatură a.c.m.
- 3 Selectare mod: IARNĂ/VARĂ/ON-OFF/ECO/COMFORT
- 4 Reset/Back
- 5 Meniu
- 6 Presiune circuit
- 7 Mod ECO
- 8 Mod Lucru
- 9 Temperatură a.c.m.
- 10 Temperatură încălzire
- 11 Aprindere arzător

Date tehnice

BLUEHELIX HITECH RRT C		24C	34C
Clasă ERP			
Putere termică utilă încălzire Pmin/Pmax (80-60°C)	kW	3,4 / 20,0	3,4 / 30,0
Putere termică utilă încălzire Pmin/Pmax (50-30°C)	kW	3,8 / 21,6	3,8 / 32,5
Putere termică utilă min/max a.c.m.	kW	3,4 / 24,5	3,4 / 34,0
Debit a.c.m. Δt 25°C	l/min	14,0	19,5
Randament 80-60°C*	%	98,1	97,9
Randament 50-30°C*	%	106,1	106,1
Clasă de protecție electrică	IP	X4D	X4D
Racord tur/retur încălzire	"	3/4	3/4
Racord gaz	"	3/4	3/4
Racord apă rece/a.c.m.	"	1/2	1/2
Înălțime x Lățime x Adâncime	mm	700 x 420 x 320	
Greutate	kg	29	31

* Raportat la Puterea calorifică inferioară a combustibilului (PCI)

BLUEHELIX ALPHA

Confort la superlativ



BLUEHELIX ALPHA sunt centrale termice murale în condensare cu panou de comandă digital, pentru încălzire și preparare apă caldă menajeră (a.c.m.) instant, cu funcționare pe gaze naturale sau GPL, având randamente foarte ridicate și emisii de noxe deosebit de reduse.

Centralele **BLUEHELIX ALPHA** au un design axat pe maximizarea beneficiilor funcționale și pe robustețea construcției, oferind acces facil la toate componentele principale, minimizând astfel timpul necesar mentenanței.

AVANTAJE

- > **Schimbător de căldură primar din inox AISI 304L** cu eficiență ridicată realizat dintr-o singură spirală, fără îmbinări sau suduri
- > **MC2 – Multi Combustion Control** – sistem de combustie cu reglare autoadaptivă a vanei de gaz în funcție de variația presiunii combustibilului
- > **By-pass** – încorporat
- > **MGR – Metan/GPL Ready** – posibilitatea de schimbare a tipului de combustibil prin simpla modificarea a parametrului de lucru
- > **Interfață pentru utilizator cu display digital și taste multifuncționale** pentru ajustare și setare de parametri
- > **Carcasă detașabilă în trei bucăți** pentru întreținere facilă
- > **Emisii reduse de noxe – Clasa 6**
- > **Supraveghere electronică flacără**



Gamă puteri:
24/28/34 kW



Randament
maxim 106,2%



Încălzire și
apă caldă menajeră



Schimbător
din inox



Ecologic
Low NOx - Clasa6



Metan/GPL
Ready



Protocol
OpenTherm



Punere în funcțiune
gratuită



Sistem de combustie
autoadaptiv




Posibilitate montare
termostat




Funcție
Eco/Comfort

BLUEHELIX ALPHA

Secțiune

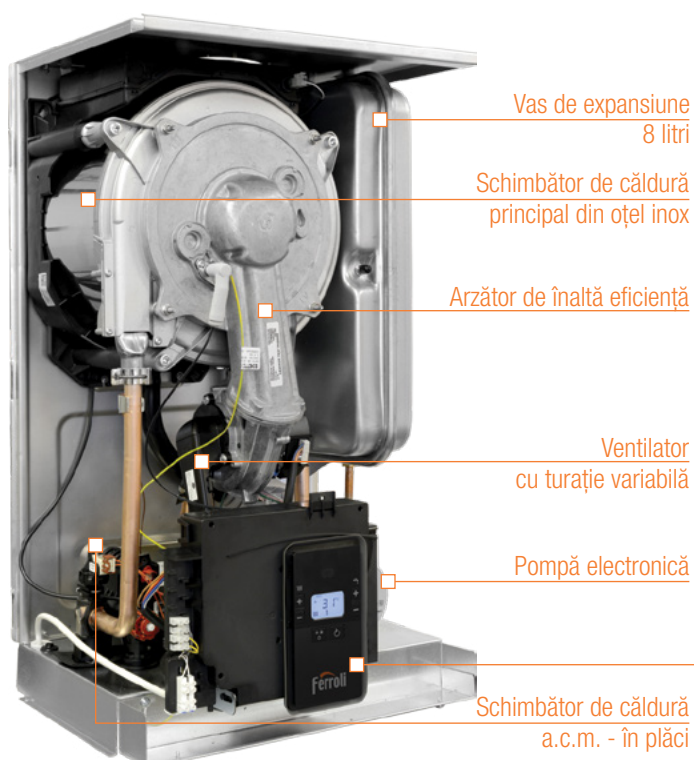

Panou de comandă

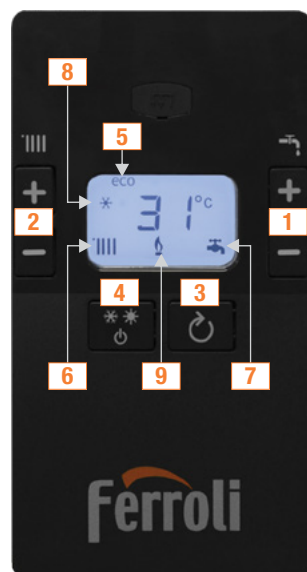

Legenda

- 1 Setare temperatură ACM
- 2 Setare temperatură încălzire
- 3 Reset
- 4 Selectare mod lucru: IARNĂ / VARĂ / ON-OFF / ECO / COMFORT
- 5 Simbol mod „ECO”, „COMFORT”
- 6 Simbol încălzire
- 7 Simbol ACM
- 8 Simbol mod iarnă
- 9 Simbol arzător

Date tehnice

BLUEHELIX ALPHA		24C	28C	34C
Clasă ERP				
Putere termică utilă încălzire P _{max} (80-60°C)	kW	20,0	24,0	30,0
Putere termică utilă încălzire P _{max} (50-30°C)	kW	21,8	26,0	31,9
Putere termică utilă a.c.m.	kW	25,0	28,5	34,8
Debit a.c.m. Δt 25°C	l/min	14,0	16,1	19,5
Randament 80-60°C*	%	97,1	97,8	97,7
Randament 50-30°C*	%	105,8	106,1	106,2
Clasă de protecție electrică	IP	X4D		
Racord tur/retur încălzire	“	3/4		
Racord gaz	“	3/4		
Racord apă rece/a.c.m.	“	1/2		
Înălțime x Lățime x Adâncime	mm	700 x 420 x 250	700 x 420 x 250	700 x 420 x 320
Greutate	kg	27	27	31

* Raportat la Puterea calorifică inferioară a combustibilului (PCI)



**CENTRALE TERMICE
ÎN CONDENSARE
A.C.M CU BOILER ÎNCORPORAT**



BLUEHELIX HITECH RRT K 50

Evoluția este completă



Gama de centrale termice murale în condensare **BLUEHELIX HITECH RRT** este completată de versiunea **K50**, cu boiler de 50 de litri cu acumulare rapidă, încorporat, versiune menită să satisfacă chiar și cele mai pretențioase cereri în ceea ce privește producția de a.c.m. La fel ca modelele Bluehelix Hitech RRT C și H, modelul Bluehelix Hitech RRT K 50, beneficiază de aceeași construcție robustă ce garantează eficiență maximă și fiabilitate.

AVANTAJE

- > Interfață pentru utilizator cu display digital și taste multifuncționale pentru ajustare și setare de parametri
- > **Hydrogen Plug-In** - posibilitate de funcționare cu amestec gaz-Hidrogen
- > **Emisii reduse de noxe – Clasa 6**
- > **Supraveghere electronică flacără**
- > **Posibilitate de cascaderă utilizând un regulator extern**
- > **Schimbător de căldură primar din inox AISI 304L** cu eficiență ridicată realizat dintr-o singură spirală, fără îmbinări sau suduri
- > **Raport modulare arzător Pmin/Pmax - 1:10(28C)/1:12(34C)**
- > **MC2 – Multi Combustion Control** – sistem de combustie cu reglare autoadaptivă a vanei de gaz în funcție de variația presiunii combustibilului
- > **Silențiozitate și confortul acustic** - datorită optimizării procesului de pornire/oprire, se asigură confortul acustic
- > **Sistem de ardere cu arzător răcit cu aer** (fără izolație) care simplifică întreținerea și reduce costurile datorită gradului redus de deteriorare
- > **Producerea de a.c.m. cu ajutorul boilerului de 50 litri încorporat**
- > **Acces facil la componentele interne pentru mentenanță și intervenții service**
- > **By-pass** – încorporat
- > **Pompă cu debit ridicat** – 7,5 mCA
- > **MGR – Metan/GPL Ready** – posibilitatea de schimbare a tipului de combustibil prin simpla modificarea a parametrului de lucru



Gamă puteri:
28-34 kW



Randament
maxim 109,7%



Încălzire și
apă caldă menajeră



Schimbător
din inox



Ecologic
Low NOx - Clasa6



Metan/GPL
Ready



Protocol
OpenTherm



Punere în funcțiune
gratuită



Sistem de combustie
autoadaptiv




Posibilitate montare
termostat



Posibilitate de
funcționare cu
amestec GN-H₂

BLUEHELIX HITECH RRT K 50

Secțiune

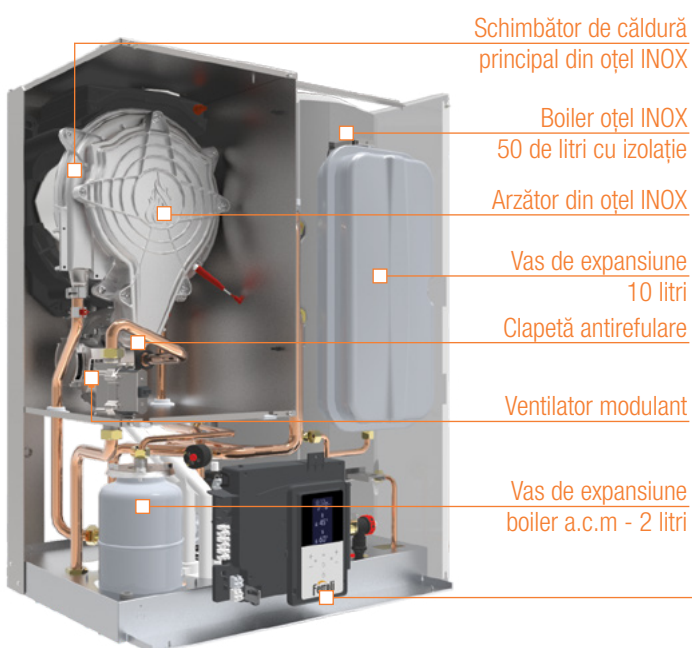

Panou de comandă



Legenda

- 1** Setare temperatură încălzire
- 2** Setare temperatură a.c.m.
- 3** Selectare mod: IARNĂ/ VARĂ/ON-OFF/ECO/ COMFORT
- 4** Reset/Back
- 5** Meniu
- 6** Presiune circuit
- 7** Mod ECO
- 8** Mod Lucru
- 9** Temperatură a.c.m.
- 10** Temperatură încălzire
- 11** Aprindere arzător


Date tehnice

BLUEHELIX HITECH RRT K50		28	34
Clasă ERP			
Putere termică utilă încălzire Pmin/Pmax (80-60°C)	kW	4,9 / 24,0	6,3 / 30,0
Putere termică utilă încălzire Pmin/Pmax (50-30°C)	kW	5,4 / 26,0	6,5 / 32,5
Putere termică utilă min/max a.c.m.	kW	5,0 / 28,0	6,3 / 34,0
Debit a.c.m. Δt 25°C	l/min	16,1	19,5
Randament 80-60°C*	%	98,1	97,9
Randament 50-30°C*	%	106,1	106,1
Eficiență 30%	%	109,7	109,6
Clasă de protecție electrică	IP	X4D	
Racord tur/retur încălzire	"	3/4	
Racord gaz	"	3/4	
Racord apă rece/a.c.m.	"	1/2	
Înălțime x Lățime x Adâncime	mm	807 x 600 x 434	
Greutate	kg	62	65

* Raportat la Puterea calorifică inferioară a combustibilului (PCI)



**CENTRALE TERMICE ÎN
CONDENSARE DOAR ÎNCĂLZIRE
A.C.M CU BOILER EXTERN
(OPȚIONAL)**

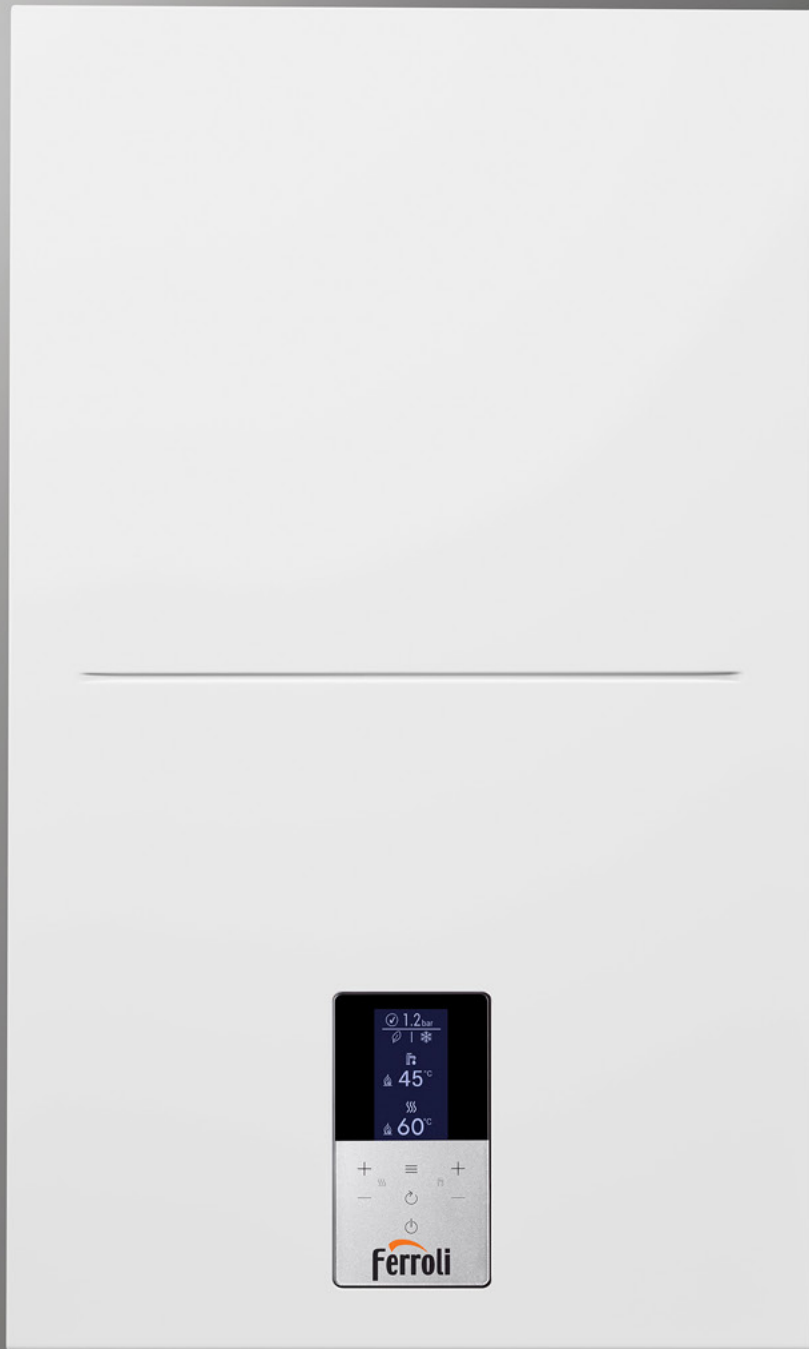

BLUEHELIX HITECH RRT H

Hitech din toate punctele de vedere



- > Supraveghere electronică flacăra
- > Posibilitate de cascaderă utilizând un regulator extern

BLUEHELIX HITECH RRT H sunt centrale termice murale în condensare cu panou de comandă digital, numai pentru încălzire, cu funcționare pe gaze naturale sau GPL fără a fi necesară schimbarea duzelor, cu randamente foarte ridicate și emisii de noxe deosebit de reduse.

BLUEHELIX HITECH RRT H sunt proiectate pentru încălzirea spațiului de locuit și **OPȚIONAL** pentru prepararea apei calde menajere, prin racordarea la un boiler extern. Funcțiile pentru setarea parametrilor a.c.m sunt active numai dacă centrala este conectată la boilerul extern.

AVANTAJE

- > **Schimbător de căldură primar din inox AISI 304L** cu eficiență ridicată realizat dintr-o singură spirală, fără îmbinări sau suduri
- > **Raport modular arzător** Pmin/Pmax - 1:10
- > **MC2 – Multi Combustion Control** – sistem de combustie cu reglare autoadaptivă a vanei de gaz în funcție de variația presiunii combustibilului
- > **Silențiozitate și confortul acustic** - datorită optimizării procesului de pornire/oprire, se asigură confortul acustic
- > **Acces facil la componentele interne pentru mentenanță și intervenții service**
- > **By-pass** – încorporat
- > **Pompă cu debit ridicat** – 7,5 mCA
- > **MGR – Metan/GPL Ready** – posibilitatea de schimbare a tipului de combustibil prin simpla modificarea a parametrului de lucru
- > **Interfață pentru utilizator cu display digital și taste multifuncționale** pentru ajustare și setare de parametri
- > **Hydrogen Plug-In** - posibilitate de funcționare cu amestec gaz-Hidrogen
- > **Emisii reduse de noxe – Clasa 6**



Gamă puteri:
28/34/45 kW



Randament
maxim 106,1%



Încălzire



Schimbător
din inox



Ecologic
Low NOx - Clasa6



A.C.M. cu boiler
extern (opțional)



Protocol
OpenTherm



Punere în funcțiune
gratuită



Metan/GPL
Ready



Posibilitate montare
termostat





Posibilitate de
funcționare cu
amestec GN-H₂



Sistem de combustie
autoadaptiv

BLUEHELIX HITECH RRT H

Secțiune

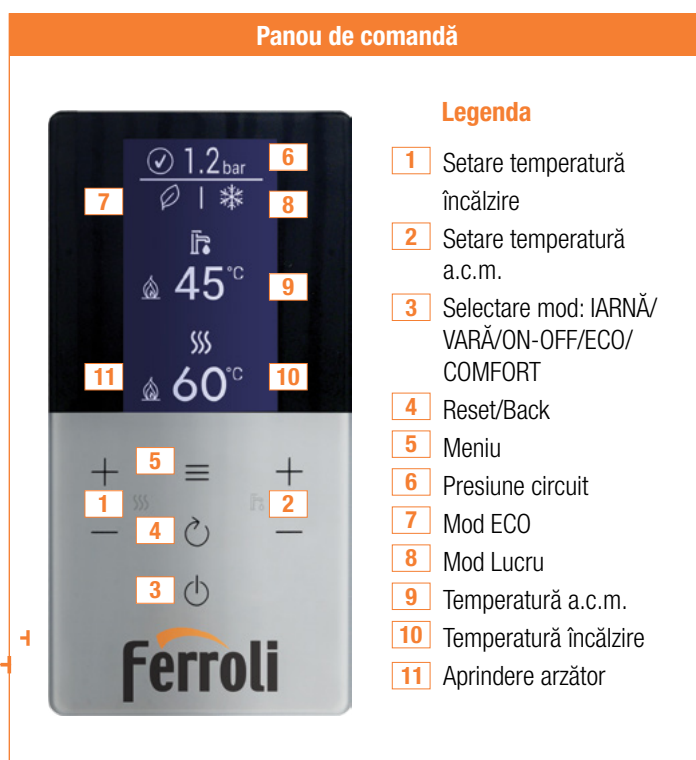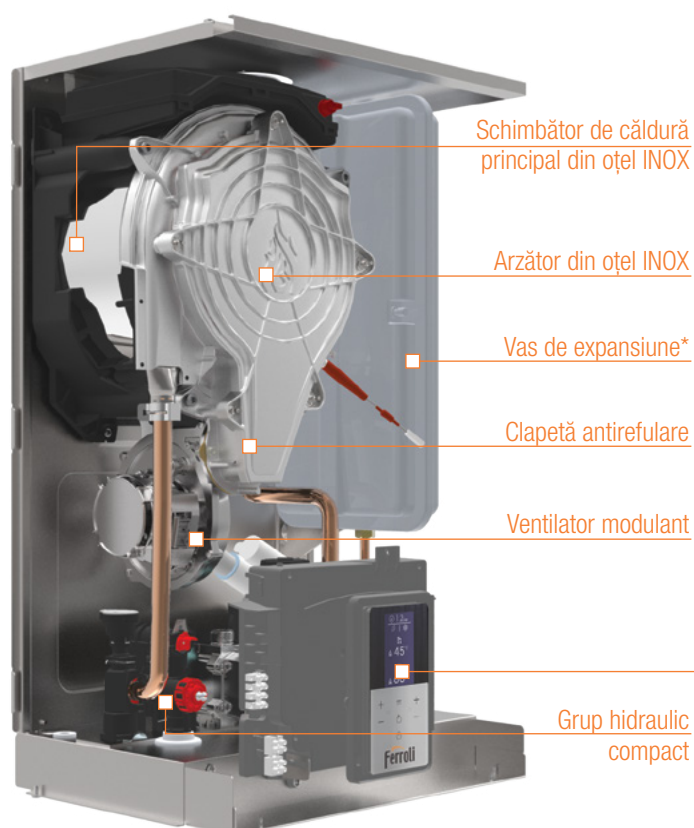

*Modelul Bluehelix Hitech RRT 45 H nu are vas de expansiune încorporat

Date tehnice

BLUEHELIX HITECH RRT		28H	34H	45H
Clasă ERP		A	A	A
		-	-	-
Putere termică utilă încălzire Pmin/Pmax (80-60°C)	kW	3,4 / 27,9	3,4 / 34,0	6,3 / 42,9
Putere termică utilă încălzire Pmin/Pmax (50-30°C)	kW	3,8 / 30,2	3,8 / 36,8	6,9 / 46,5
Putere termică utilă min/max a.c.m.	kW	-	-	-
Debit a.c.m. Δt 25°C	l/min	-	-	-
Randament 80-60°C*	%	97,8	97,9	97,8
Randament 50-30°C*	%	106,1	106,1	106,1
Clasă de protecție electrică	IP	X4D		
Racord tur/retur încălzire	"	3/4		
Racord gaz	"	3/4		
Racord tur/retur boiler	"	3/4		
Înălțime x Lățime x Adâncime	mm	700 x 420 x 320		
Greutate	kg	28	32	35

* Raportat la Puterea calorifică inferioară a combustibilului (PCI)



CENTRALE TERMICE ELECTRICE



TOR

Simplitate și eficiență



Centralele murale electrice TOR sunt destinate utilizării în sisteme de încălzire centrală, folosind agent termic cu circulație forțată. Apa este încălzită în centrală de către elemente încălzitoare, având diferite puteri.

Fiecare element încălzitor este format din **trei componente**, cu puteri egale. Încălzirea este **controlată prin unitatea de comandă** care asigură funcționarea eficientă a centralei datorită micșorării variațiilor de temperatură a apei față de temperatura stabilită.

În acest mod se asigură și **economia de electricitate**.

Centrala poate fi reglată cu ajutorul **termostatului de cameră** și poate încălzi apa menajeră într-un boiler extern legat printr-o vană cu trei căi.

AVANTAJE

- > **Dimensiuni reduse**, design modern
- > Eficiență ridicată 99%
- > Funcționare **silențioasă**
- > **Afișaj digital**
- > Sistem de **afișare și memorare** a defecțiunilor
- > Sistem de **siguranță** împotriva supraîncălzirii
- > Sistem de **siguranță** împotriva pierderii de presiune
- > Posibilitate de conectare a unui **termostat de cameră**
- > Transmisie de date în timp real folosind **protocolul OpenTherm**
- > Posibilitate de funcționare cu senzor de exterior
- > **A.C.M - posibilitatea de producere apă caldă menajeră** prin conectarea la un boiler extern
- > Sistem aerisire automată
- > Cabluri și conectori de înaltă calitate, rezistenți la temperaturi și presiune ridicate




Gamă puteri:
6 - 24 kW




Randament
maxim 99%



Încălzire



Protecție
antiîngheț



Dimensiuni
compacte



A.C.M. cu boiler
extern (opțional)



Protocol
OpenTherm



Punere în funcțiune
gratuită



Posibilitate montare
sonda de exterior




Posibilitate montare
termostat



Clasă de
protecție

TOR

Secțiune

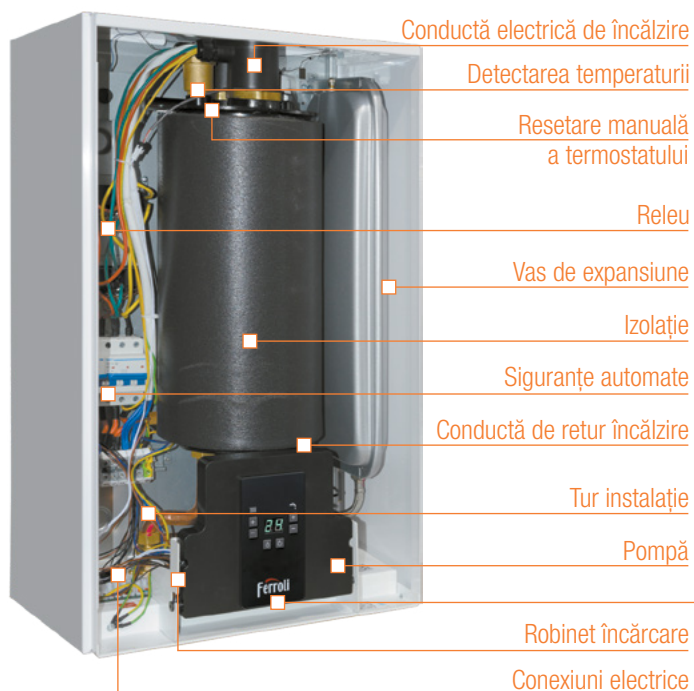

Panou de comandă



Legenda

- 1 Creștere temperatură încălzire
- 2 Scădere temperatură încălzire
- 3 Creștere temperatură a.c.m.
- 4 Scădere temperatură a.c.m.
- 5 Pornit/oprit
- 6 Reset

Date tehnice

TOR		6	9	12	18	24
Alimentare electrică		monofazată/trifazată		trifazată		
Intensitate curent maxim	A	41				
Putere electrică minimă absorbită	kW	1	1.5	1	1,5	2
Putere electrică maximă absorbită	kW	6	9	12	18	24
Randament	%	99,5				
Temperatură maximă agent termic	°C	80				
Capacitate vas de expansiune	litri	10				
Presiune minimă de lucru	bar	0,8				
Presiune maximă de lucru	bar	3				
Presiune de lucru recomandată	bar	1 - 1,7				
Clasă de protecție electrică		IP 40				
Racord tur/retur centrală		G 3/4”				
Racord pentru alimentare/evacuare apă		G 1/2”				
Dimensiuni: l x L x A	mm	700 x 420 x 250				
Greutate netă/brută	kg	27/30				



— Ferroli Romania SRL — Bd. Timișoara 104 G Sector 6 București — Tel.: 021 444 36 50 — Fax.: 021 444 36 52 — www.ferroli.com

Notă: Informațiile, specificațiile tehnice, imaginile și descrierile din acest catalog au caracter informativ și pot fi modificate fără notificare prealabilă. Ne rezervăm dreptul de a actualiza sau schimba conținutul în orice moment, în funcție de evoluția produselor sau serviciilor prezentate. Imaginile au rol ilustrativ și pot diferi de produsul final.