




- Addolcitore cabinato con rigenerazione a volume/tempo proporzionale al consumo effettivo con risparmio fino al 50% di sale e acqua
- Calcolo del consumo effettivo d'acqua rigenerando solo la resina utilizzata dall'utente, per un maggiore risparmio di acqua e sale
- Possibilità di rigenerazione con tino del sale a secco, per un maggiore risparmio di acqua e sale
- Dotato di "funzione vacanza" che evita sprechi di sale e acqua nei periodi di inutilizzo
- Il sistema è dotato di un mix per la regolazione della durezza residua
- Valvola completa di by-pass per escludere l'addolcitore dall'impianto
- Alta affidabilità ed efficienza con 10-17-27 litri di resina ad elevata capacità di scambio ionico
- La gestione elettronica garantisce un completo controllo delle fasi rigenerative mantenendo i consumi di energia elettrica, acqua e sale contenuti
- L'addolcitore, può essere utilizzato per usi alimentari e tecnologici

NOTE:

- Installare un filtro che trattenga in entrata le particelle in sospensione (**vedi la sezione filtri per acqua**)

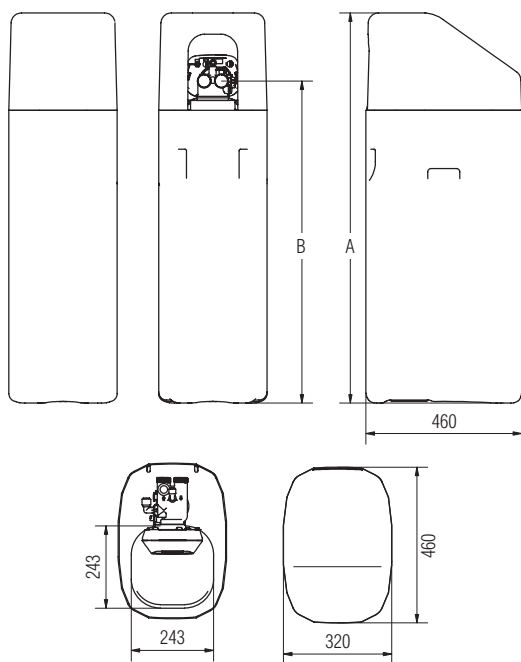

MODELLO		EASYCAB 10	EASYCAB 17	EASYCAB 27
Pressione min/max	bar	2 - 6	1,5 - 6	1,5 - 6
Alimentazione elettrica	V/Hz	220 / 50-60	220 / 50-60	220 / 50-60
Consumo sale per rigenerazione	kg	1,20	2,00	3,30
Contenitore sale	kg	25	50	50
A	mm	695	1155	1155
B	mm	490	952	952
Attacchi entrata - uscita	-	3/4"	3/4"	3/4"
Peso	kg	18	30	38
Litri di resina	lt	10	17	27
Capacità ciclica max	m ³ of	60	102	162
Portata min	l/h	320	600	1200
Portata max	l/h	1200	1500	2500
Potenza assorbita	W	6	6	6
CODICE		OYBSUTXA	OYBSVTXA	OYBSWTXA