




- Made in Italy
- Pompa meccanica proporzionale per il condizionamento chimico attraverso il dosaggio di una soluzione liquida specifica a base di polifosfati alimentari
- Contrasta la formazione di incrostazioni (calcare) e le corrosioni nel circuito d'acqua calda sanitaria
- Perfetta per installazione sotto caldaia e sotto scaldacqua, grazie alle dimensioni contenute
- Attacchi in linea attraverso raccordo a T ruotabile di 360°
- Non necessita di alimentazione elettrica
- Girelli in ottone per una facile installazione
- Pescaggio proporzionale del liquido condizionante ottimizzato per utilizzare tutto il contenuto del sacchetto
- Fornita con 1 sacchetto di soluzione condizionante da 250 g
- Kit prolunga (fornito) per alloggiamento remoto del sacchetto (dislivello max 50 cm)
- Sostituzione sacchetto rapida e senza necessità di by-pass

Dimensioni (in mm)

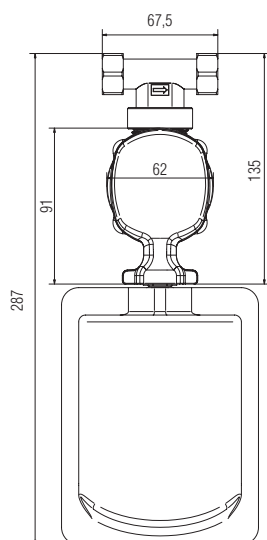


Tipo pescaggio soluzione condizionante


Diretto



Remoto - con kit prolunga (di serie)



Versatilità attacchi e collegamento a 360°

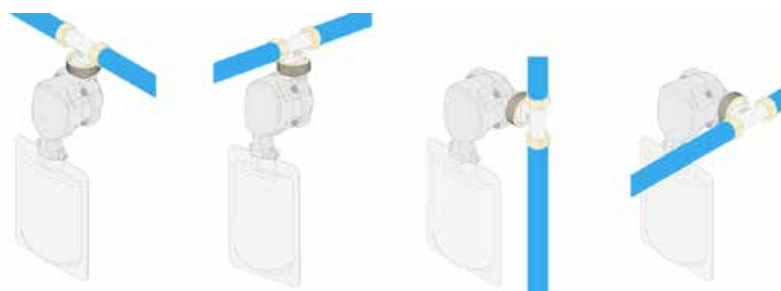

MODELLO		DOSAFREE	
Pressione min-max	bar	1,5 - 10	
Portata min-max	m³/h	0,17 - 2	
Temperatura max di esercizio pompa	°C	50°C	
Temperatura acqua ingresso	°C	5 - 40	
Temperatura max acqua condizionata	°C	75°C	
Durezza max in ingresso	°f	35	
Attacchi		1/2" FF ottone	
Dosaggio	ppm	3 +/- 0,5	
Durata media ricarica	m³	10 - 12,5	
Volume ricarica sacchetto	g	250	
Kit prolunga		incluso	
CODICE		0YBSXTXA	

> ACCESSORI

CODICE DESCRIZIONE

0YBSYTXA KIT 4 RICARICHE (250G) DI SOLUZIONE CONDIZIONANTE PER DOSAFREE