


OMNIA FT

Unidad interior hidrónica con acumulador de ACS integrado



Sistema Ferroli CAEs

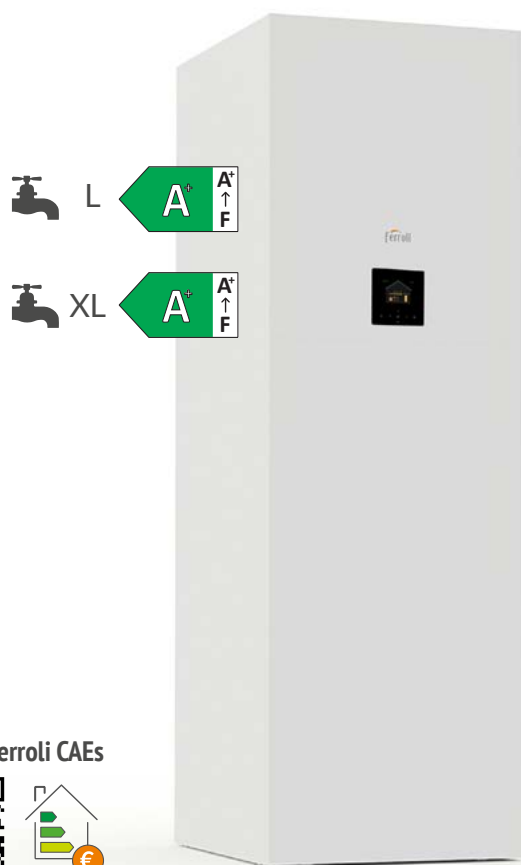

CONSULTA
AQUÍ

Unidad interior hidrónica compacta con acumulador de ACS integrado para combinar con bombas de calor hidrónicas monobloc.

Equipo con elevado rendimiento en ACS (Calificación A+). Disponible en 2 tamaños (depósito de 190 y 240 litros). Reducido nivel sonoro, dimensiones compatibles con hueco estándar de mueble de cocina. Kit de fácil conexionado y configurable para adecuarse a todas las necesidades. Mantenimiento frontal.



Descarga la app **MYOMNIA Smart**



Mando para **OMNIA LIFE M**



Mando para **OMNIA M 3.2**



Capacidad para producción de ACS con temperatura de hasta 70°C solo con la bomba de calor (en combinación con Omnia Life M).



Dimensiones compatibles con espacios en muebles de cocina.



La conexión entre la UE y la UI es con tubería hidráulica.



Configurable unidad interior.

- Capacidad para producción de ACS con temperatura de hasta 70 °C solo con la bomba de calor (en combinación con Omnia Life M).
- Reducidas dimensiones que permiten la instalación del equipo en un hueco estándar de mueble de cocina (ancho 600 mm).
- El modelo Omnia FT 250 se puede combinar con todos los modelos de bombas de calor OMNIA M (4 kW - 16 kW, modelos monofásicos).
- El modelo Omnia FT 250T está indicado para combinar con modelos trifásicos de Omnia M.
- Conexiones hidráulicas en la parte superior para facilitar la conexión del equipo.
- Depósito de ACS de acero al carbono esmaltado (190 litros para el mod. 200, 240 litros para el mod. 250), aislado con espuma de poliuretano de gran espesor.
- Se puede incorporar una resistencia eléctrica de 1,5 kW para el depósito de ACS (accesorio).
- Válvula de 3 vías para la producción de ACS incluida.
- Vaso de expansión (instalación) de 10 litros incluido de serie.
- Resistencia eléctrica (lado instalación) incluida de serie (3 kW monofásico o 6 kW trifásico).
- Filtro magnético y purgador de aire automático, manómetro de agua y válvula de seguridad de 3 bares.
- Amplia gama de accesorios hidráulicos para instalar en el interior de la unidad. No necesita espacio adicional (Depósito de inercia, kit de 2 zonas, vaso de expansión de ACS).

CÓDIGOS

FT 200
Cód.: 0XHN1VWA
EAN: 8028693906210

FT 250
Cód.: 0XHN2VWA
EAN: 8028693906227

FT 250T
Cód.: 0XHN2VWA
EAN: 8028693906234

OMNIA FT	FT 200			
----------	--------	--	--	--

OMNIA LIFE M		4	6	8	10
Clasificación energética ACS*					
Eficiencia energética calentamiento ACS η DHW (%)		138	136	135	134
SCOP DHW**	Clima cálido A14	3,75	3,75	3,69	3,67
	Clima medio A7	3,22	3,18	3,15	3,13
	Clima frío A2	2,64	2,65	2,62	2,63

OMNIA M 3.2		4	6	8	10
Clasificación energética ACS*					
Eficiencia energética calentamiento ACS η DHW (%)		133	133	130	131
SCOP DHW**	Clima cálido A14	3,67	3,67	3,62	3,62
	Clima medio A7	3,11	3,1	3,04	3,06
	Clima frío A2	2,56	2,56	2,52	2,53

OMNIA FT	FT 250							FT 250T
----------	--------	--	--	--	--	--	--	---------

OMNIA LIFE M		4	6	8	10	12	14	16	16T
Clasificación energética ACS*									
Eficiencia energética calentamiento ACS η DHW (%)		137	136	134	134	137	134	134	134
SCOP DHW**	Clima cálido A14	3,83	3,83	3,77	3,75	3,68	3,64	3,62	3,62
	Clima medio A7	3,27	3,23	3,2	3,19	3,26	3,19	3,18	3,18
	Clima frío A2	2,69	2,69	2,66	2,67	2,67	2,62	2,59	2,59

OMNIA M 3.2		4	6	8	10	12	14	16	16T
Clasificación energética ACS*									
Eficiencia energética calentamiento ACS η DHW (%)		132	132	130	131	135	132	133	133
SCOP DHW**	Clima cálido A14	3,75	3,75	3,7	3,7	3,66	3,6	3,61	3,61
	Clima medio A7	3,16	3,15	3,09	3,11	3,21	3,14	3,16	3,16
	Clima frío A2	2,6	2,6	2,56	2,57	2,62	2,57	2,58	2,58

(*) Clasificación de la etiqueta energética en una escala de F a A+.

(**) SCOP DHW conforme a EN16147:2017.

NOTA: Declarado de acuerdo con el Reglamento Europeo 811/2013. Valores referidos a unidades sin opciones ni accesorios.

Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.

CÓDIGOS

	FT 200 Cód.: 0XHN1VWA	FT 250 Cód.: 0XHN2VWA	FT 250 T Cód.: 0XHN2WWA
Alimentación eléctrica	230 V - 1 ph -50 Hz	230 V - 1 ph -50 Hz	400 V - 3 ph -50 Hz
Conexiones hidráulicas (instalación)	1" GAS F		
Conexiones hidráulicas (ACS)	3/4" GAS F		
Volumen vaso de expansión (instalación)	10 l	10 l	10 l
Contenido de agua de la instalación (mínimo/recomendado)	15 / 40 l	25 / 40 l	25 / 40 l
Volumen depósito de ACS	190 l	240 l	240 l
Resistencia eléctrica (instalación)	3 kW	3 kW	6 kW
Resistencia eléctrica ACS (accesorio)	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
Volumen vaso de expansión (ACS) (accesorio)	8 l	8 l	8 l
Tarado válvula seguridad (instalación)	3 bar	3 bar	3 bar
Tarado válvula de seguridad (ACS)	9 bar	9 bar	9 bar
SWL - Potencia sonora	39 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Máx. corriente de entrada (MCI)	14 A	14 A	10 A
Peso neto (min/max)*	158/184 kg	180/206 kg	180/206 kg
Peso en operación*	349/393 kg	421/465 kg	421/465 kg
Peso equipo embalado	164 kg	187 kg	187 kg
Dimensiones con embalaje alto/ancho/fondo	700/2050/800 mm	700/2300/800 mm	700/2300/800 mm

(*) min = el peso se refiere al equipo básico sin accesorios / max = el peso se refiere al equipo con los accesorios depósito de inercia y kit de 2 zonas instalados.
Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.



DESCARGABLES
VER CATÁLOGO-TARIFA DIGITAL

CONTACTO



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO




satferroli@ferroli.com




914 879 325

DIMENSIONES DE LOS EQUIPOS

MODELO 200

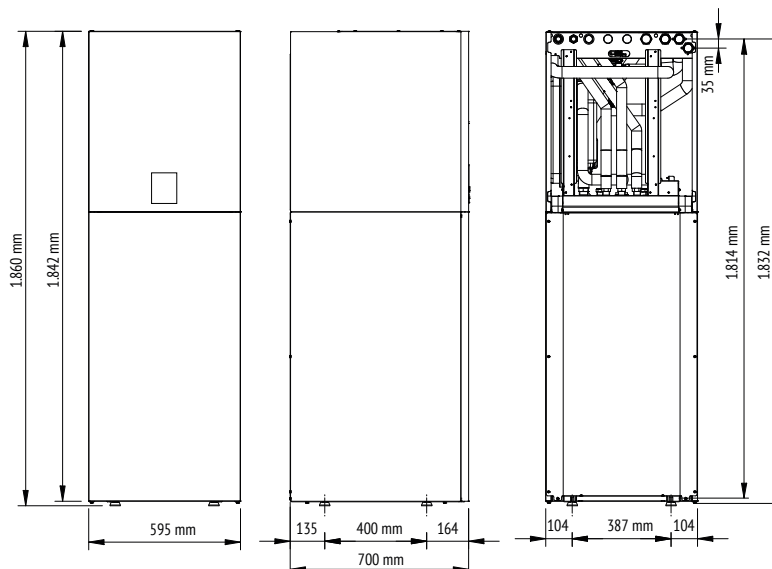

MODELO 250

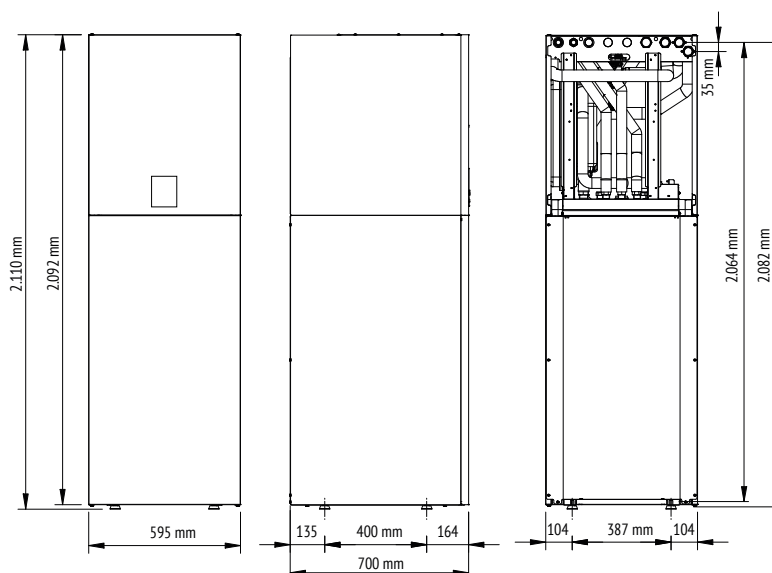

ACCESORIOS

	Kit depósito inercia 18 litros Instalación interior UI. Se puede instalar sólo o en combinación con el kit de zonas (directa y mezcla).	Cód.: 012084W0 EAN: 8028693889834
	Kit de 2 zonas (directa y mezcla) Instalación interior UI. Recomendado instalar el kit depósito de inercia 18 litros cuando se instale este kit.	Cód.: 012091W0 EAN: 8028693889858
	Kit conexiones hidráulicas UI Kit conexiones hidráulicas UI para instalación a pared posterior de UI.	Cód.: 012092W0 EAN: 8028693889865
	Kit resistencia eléctrica ACS 1,5 kW Instalación en UI, en depósito de ACS. Necesario para función antilegionela y para función fotovoltaica.	Cód.: 012090W0 EAN: 8028693889841
	Kit vaso expansión ACS 8 litros	Cód.: 012093W0 EAN: 8028693889872