

VFN PRO 8-1000

NACZYNIA WZBIORCZE



CHARAKTERYSTYKA

VFN PRO to wzbiorcze naczynia przeponowe przeznaczone do zabezpieczania instalacji c.o./c.w.u. przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia wywołanego zmianą temperatury czynnika. Wykonane są z wysokiej jakości stali węglowej i pokryte antystatyczną emalią w kolorze białym. Stałe ciśnienie utrzymuje w naczyniu wymienna przepona z kauczuku syntetycznego (EPDM). Urządzenia charakteryzują się wysoką odpornością na maksymalne ciśnienie robocze (10 bar). Montaż pionowy, modele VFN PRO 50-1000 posiadają nóżki ułatwiające instalację.

- Zabezpieczenie instalacji c.o./c.w.u. przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia
- Wysoka odporność na ciśnienie robocze do 10 bar
- Wykonanie z wysokiej jakości stali węglowej
- Pokrycie białą powłoką z emalii antystatycznej
- Wymienna przepona wykonana z kauczuku syntetycznego (EPDM)


NR KAT.	PRODUKT	OPIS
VFNP0008	VFN PRO 8	Naczynie wzbiorcze pojemność 8 l, przyłącze ¾", ciśnienie wstępne 3 bary
VFNP0012	VFN PRO 12	Naczynie wzbiorcze pojemność 12 l, przyłącze ¾", ciśnienie wstępne 3 bary
VFNP0018	VFN PRO 18	Naczynie wzbiorcze pojemność 18 l, przyłącze ¾", ciśnienie wstępne 3 bary
VFNP0024	VFN PRO 24	Naczynie wzbiorcze pojemność 24 l, przyłącze ¾", ciśnienie wstępne 3 bary
VFNP0035	VFN PRO 35	Naczynie wzbiorcze pojemność 35 l, przyłącze ¾", ciśnienie wstępne 3 bary
VFNP0050	VFN PRO 50	Naczynie wzbiorcze pojemność 50 l, przyłącze ¾", ciśnienie wstępne 3 bary
VFNP0080	VFN PRO 80	Naczynie wzbiorcze pojemność 80 l, przyłącze 1", ciśnienie wstępne 3 bary
VFNP0100	VFN PRO 100	Naczynie wzbiorcze pojemność 100 l, przyłącze 1", ciśnienie wstępne 4 bary
VFNP0150	VFN PRO 150	Naczynie wzbiorcze pojemność 150 l, przyłącze 1", ciśnienie wstępne 4 bary
VFNP0200	VFN PRO 200	Naczynie wzbiorcze pojemność 200 l, przyłącze 1", ciśnienie wstępne 4 bary
VFNP0300	VFN PRO 300	Naczynie wzbiorcze pojemność 300 l, przyłącze 1¼", ciśnienie wstępne 4 bary
VFNP0500	VFN PRO 500	Naczynie wzbiorcze pojemność 500 l, przyłącze 1¼", ciśnienie wstępne 4 bary
VFNP0750	VFN PRO 750	Naczynie wzbiorcze pojemność 750 l, przyłącze 1¼", ciśnienie wstępne 4 bary
VFNP1000	VFN PRO 1000	Naczynie wzbiorcze pojemność 1000 l, przyłącze 2", ciśnienie wstępne 4 bary

Naczynia wzbiorcze

DANE TECHNICZNE

Model VFN PRO		8	12	18	24	35	50	80	100	150	200	300	500	750	1000
Pojemność	l	8	12	18	24	35	50	80	100	150	200	300	500	750	1000
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ciśnienie wstępne	bar	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
Min. temperatura robocza	°C	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Maks. temperatura robocza	°C	+100	+100	+100	+100	+100	+100	+100	+100	+100	+100	+100	+100	+100	+100
Przyłącze	cal	¾	¾	¾	¾	¾	¾	1	1	1	1	1¼	1¼	1¼	2
Typ naczynia		Bez nóżek						Z nóżkami							
Materiał zbiornika		Stal węglowa wysokiej jakości													
Materiał przepony		Kauczuk syntetyczny (EPDM)													
Zabezpieczenie elektrostatyczne		Powłoka antystatyczna													
Typ montażu		Pionowy													
Zastosowanie		Instalacje c.o., c.w.u. i glikolowe													
Kolor zbiornika		Biały													
Certyfikaty		Dyrektywa PED/2014/68/EU, WRAS, EN 13831, atest PZH													

WYMIARY

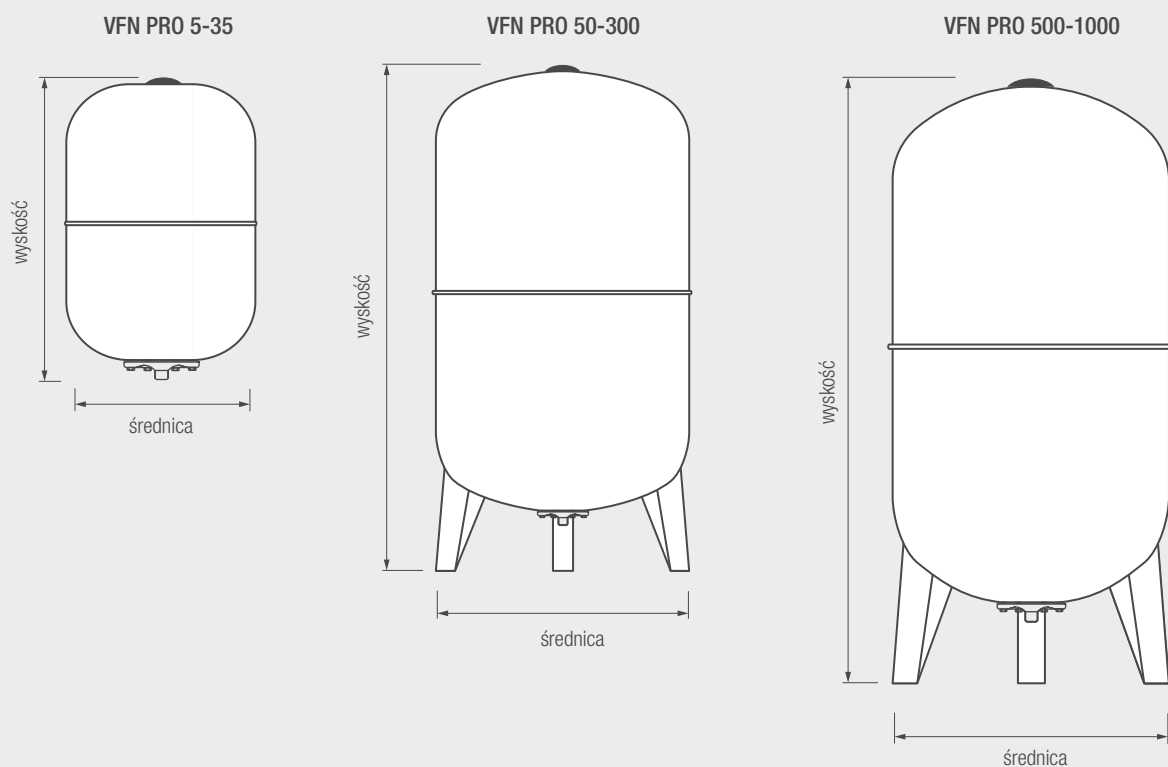

Model VFN PRO		8	12	18	24	35	50	80	100	150	200	300	500	750	1000
Średnica	mm	215	215	250	250	370	370	450	450	520	600	640	750	750	800
Wysokość	mm	350	400	400	430	400	800	800	900	1100	1100	1200	1500	2000	2200