

ferroli



Omnia Life M 26T-35T

Μονομπλόκ αντλία θερμότητας αέρα-νερού με φυσικό ψυκτικό μέσο



OMNIA LIFE M

Αποτελεσματικότητα, βιωσιμότητα, άνεση ενώνονται στη νέα μας αντλία θερμότητας για κεντρικές εγκαταστάσεις



Η νέα αντλία θερμότητας αέρα-νερού **OMNIA LIFE M** της Ferrolì είναι το αποτέλεσμα των προσπαθειών της Ferrolì να ενσωματώσει νέες, αυξανόμενα αποτελεσματικές και βιώσιμες λύσεις στην αγορά.

Η μονάδα ενσωματώνει ένα φυσικό ψυκτικό μέσο (**R290**) με πολύ χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο (**GWP 3**), ως απάντηση στις ανησυχίες της Ferrolì για το περιβάλλον.

Επιπλέον, προσφέρει υψηλή απόδοση στη θέρμανση, στην ψύξη και στην παραγωγή ZNX, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος του εξοπλισμού. Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης επωφελείται από το χαμηλότερο κόστος στον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος.

Εάν προσθέσουμε και το γεγονός ότι μπορεί να συνδυαστεί με φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, γίνεται ακόμη πιο αποδοτική και βιώσιμη λύση. **Η ικανότητά της να παράγει ζεστό νερό έως 85°C δίχως εξωτερική υποστήριξη επιτρέπει υψηλή ικανότητα παραγωγής ZNX, πολύ υψηλότερη από άλλες αντλίες θερμότητας, που σημαίνει μεγαλύτερη άνεση για τον χρήστη.**

Συνδυαστικά σε μορφή «cascade» με πολλές μονάδες διανομής, καθώς και σε συνδυασμό με άλλον εξοπλισμό της Ferrolì όπως συσσωρευτές ZNX, αποτελεί την τέλεια λύση τόσο για νέα κτίρια όσο και για ανακαινίσεις, και μπορεί να ενσωματωθεί απόλυτα σε οποιονδήποτε τύπο τερματικής μονάδας θέρμανσης όπως καλοριφέρ, fan coil ή ενδοδαπέδια θέρμανση.



ΦΥΣΙΚΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R290

Έτοιμοι για το μέλλον... Τώρα!



GAS R290

R290



Τι είναι και γιατί να το χρησιμοποιήσετε;

Το R290 είναι ένα φυσικό ψυκτικό μέσο υδρογονανθράκων με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Διαθέτει **GWP** (Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη) μόλις **3**, το οποίο είναι πολύ χαμηλό συγκριτικά με άλλα ψυκτικά μέσα που χρησιμοποιούνται σήμερα όπως το R32 (GWP 675) ή το R410a (GWP 2088).

Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση διαρροής 1 kg ψυκτικού R290, η θέρμανση της ατμόσφαιρας που μπορεί να σημειωθεί είναι 225 φορές χαμηλότερη από εκείνη σε περίπτωση διαρροής 1 kg ψυκτικού R32 ή 696 φορές χαμηλότερη από εκείνη σε περίπτωση ψυκτικού R410.

Από άποψη βιωσιμότητας και περιβάλλοντος, αυτό καθιστά το R290 το καταλληλότερο ψυκτικό την τρέχουσα στιγμή, και πιθανώς και τα επόμενα χρόνια.

Επιπλέον, διαθέτει πολύ καλή θερμοδυναμική απόδοση συγκριτικά με τα υπόλοιπα ψυκτικά μέσα (R32, R410a), επιτυγχάνοντας: υψηλότερη θερμοκρασία παροχής νερού στη λειτουργία θέρμανσης και εκτεταμένο εύρος λειτουργίας του ZNX, καθώς μπορεί και λειτουργεί με θερμοκρασίες από -25°C έως 48°C, καλύτερες επιδόσεις στη λειτουργία θέρμανσης και ψύξης και χαμηλότερες φορτίσεις ψυκτικού ZNX στον εξοπλισμό. Πιο συμπαγής εξοπλισμός.

Τέλος, το ψυκτικό R290 δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των απαγορεύσεων του κανονισμού FGAS (Καν. ΕΕ 2024/573).

Ο χαμηλός περιβαλλοντικός αντίκτυπος, σε συνδυασμό με την υψηλή θερμοδυναμική απόδοση, το καθιστά ιδανικό ψυκτικό μέσο για την επίτευξη μιας πετυχημένης μετάβασης σε πιο αποτελεσματικές, βιώσιμες και περιβαλλοντικά φιλικές αντλίες θερμότητας αέρα-νερού.



ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Κορυφαίες επιδόσεις

35°C  A+++

55°C  A+++ 26T >

55°C  A++ 30T 35T >

Η υψηλή ενεργειακή ταξινόμηση και οι επιδόσεις του OMNIA LIFE M επιτρέπουν την επίτευξη υψηλής απόδοσης μειώνοντας το ενεργειακό κόστος του χρήστη.

Η υψηλή ενεργειακή ταξινόμηση (A+++^(*)) μαζί με το υψηλό SCOP έως 4,95^(**) συνεπάγεται μεγαλύτερη εξοικονόμηση συγκριτικά με άλλες αντλίες θερμότητας αέρα-νερού, εξασφαλίζοντας έτσι υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας.

SCOP στη θέρμανση έως 4,95

Πληρώστε για 1 kW ηλεκτρικού ρεύματος - Λάβετε 4,95 kW ενέργεια για θέρμανση **(3,95 kW ΔΩΡΕΑΝ!)**



1 kW Ηλεκτρικό Ρεύμα



4,95 kW για Θέρμανση
(3,95 ΔΩΡΕΑΝ!)



^(*) Ενεργειακή Ταξινόμηση A+++ στη θέρμανση (Εύρος A+++ - D)
^(**) EN 14825. Θερμές κλιματικές συνθήκες, W35



ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ

Παραγωγή έως 85°C



ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ
ΕΩΣ 85°C

85

Η χρήση του φυσικού ψυκτικού μέσου R290 σε συνδυασμό με τον ειδικό σχεδιασμό του εξοπλισμού επιτρέπουν τη λήψη θερμοκρασιών παραγωγής ζεστού νερού έως 85°C. Αυτή η υψηλή θερμοκρασία παραγωγής επιτρέπει την εγκατάσταση αυτής της μονάδας με οποιονδήποτε τύπο θερμαντικού μέσου: ενδοδαπέδια θέρμανση, τερματική μονάδα fan coil ή ακόμη και καλοριφέρ. Επίσης, διευρύνονται τα όρια λειτουργίας για τις χαμηλές/υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες, καθώς μπορεί και λειτουργεί σε λειτουργία θέρμανσης έως -25°C και σε λειτουργία ψύξης έως +48°C.



ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ

Υψηλή αποτελεσματικότητα και άνεση



Η αντλία θερμότητας OMNIA LIFE M έχει την υψηλότερη ταξινόμηση ZNX: A+.

Υψηλή άνεση με ελάχιστο κόστος.

Μπορεί και παράγει ZNX σε δοχείο στους 70°C μόνο με την αντλία θερμότητας, δίχως καμία εξωτερική υποστήριξη (ηλεκτρική αντίσταση ή λέβητα).

Καθώς αποθηκεύει νερό σε υψηλότερη θερμοκρασία (70°C) σε σχέση με μια τυπική αντλία θερμότητας (50°C), αυξάνεται η ικανότητα παροχής νερού για ντους με το ίδιο δοχείο αποθήκευσης ZNX.

Επιπλέον, η αντλία θερμότητας μπορεί και εκτελέσει επεξεργασία απολύμανσης του νερού (επεξεργασία κατά της λεγιονέλλας) από μόνη της (δίχως τη χρήση ηλεκτρικής αντίστασης), με χαμηλότερο ενεργειακό κόστος σε σχέση με άλλον εξοπλισμό που απαιτεί τη χρήση αντίστασης.






ΠΟΛΥ ΗΣΥΧΗ

ο ήχος της σιωπής


Η στάθμη ηχητικής ισχύος της αντλίας θερμότητας OMNIA LIFE M είναι πολύ χαμηλή, χάρη στον ειδικό σχεδιασμό και στην ηχομόνωση που διαθέτει.

Μπορείτε να επιλέξετε έως 2 αθόρυβες λειτουργίες από το σύστημα χειρισμού, μειώνοντας στο μέγιστο το επίπεδο θορύβου που εκπέμπεται.

Η στάθμη ηχητικής ισχύος της αντλίας, που ξεκινά από μόλις 35 dB(A) στην αθόρυβη λειτουργία σε απόσταση 3 μέτρων, είναι παρόμοια με το επίπεδο θορύβου μιας ήρεμης κουβέντας ή με το περιβάλλον μιας βιβλιοθήκης.

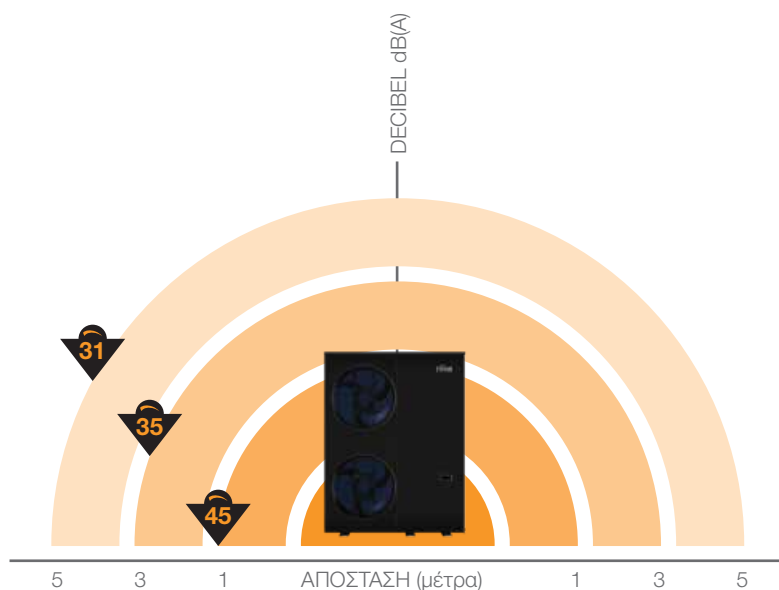

Κλίμακα Decibel

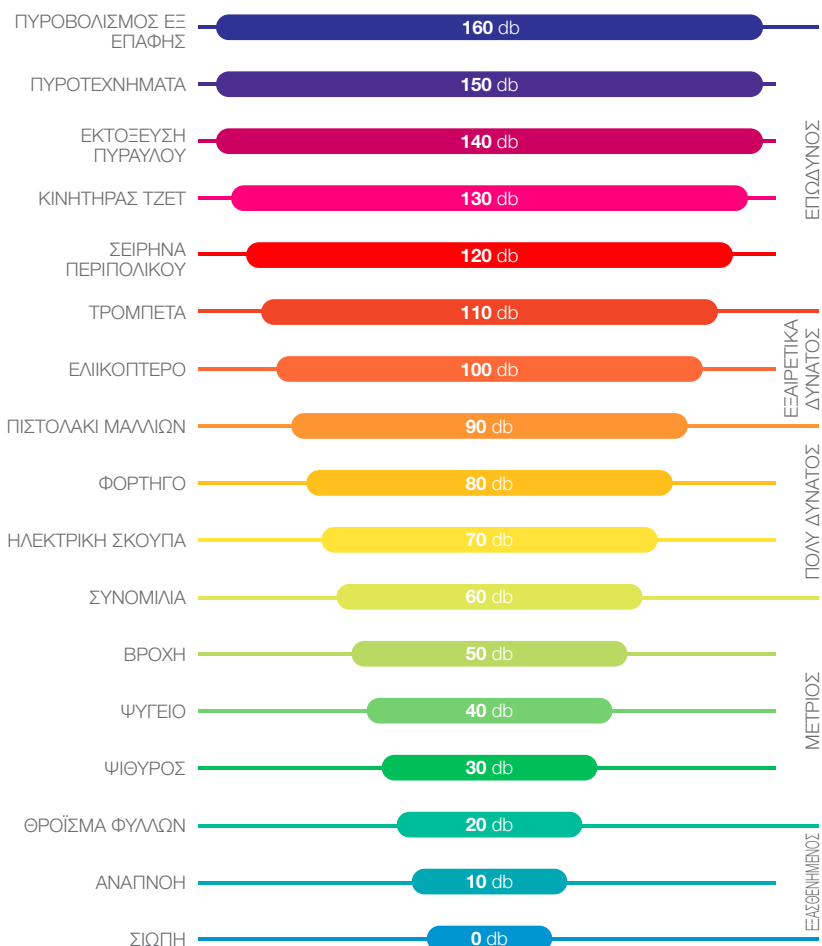



ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Απλό, διαισθητικό και ισχυρό ταυτόχρονα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



Το κύριο σύστημα ελέγχου είναι ένα τηλεχειριστήριο (με μόνο δύο καλώδια σύνδεσης) με απλή και διαισθητική διεπαφή χρήστη. (*)

Η λειτουργία USB επιτρέπει τη διαμόρφωση του εξοπλισμού μέσω θύρας USB

- Μετάδοση της ρύθμισης των παραμέτρων μεταξύ των συνδεδεμένων ελεγκτών: Η ρύθμιση των παραμέτρων μπορεί να αντιγραφεί από τον συνδεδεμένο ελεγκτή στο USB. Ο εγκαταστάτης μπορεί γρήγορα να αντιγράψει τη ρύθμιση από τον έναν ελεγκτή στον άλλον μέσω USB
- Εύκολη αναβάθμιση του προγράμματος της μονάδας: Ο εγκαταστάτης μπορεί να αποθηκεύσει το πρόγραμμα στο USB. Δεν χρειάζεται να μεταφέρετε άλλον βαρύ εξοπλισμό για την αναβάθμιση

Περιλαμβάνεται λειτουργία Wi-fi (εντός του τηλεχειριστηρίου)

Τηλεχειριστήριο μονάδας μέσω APP (διατίθεται για IOS και Android)

Εβδομαδιαίος προγραμματισμός

Φωτοβολταϊκή είσοδος

Είσοδος δικτύου Smart Grid

Διαχείριση έως 2 ζωνών θέρμανσης (1 μικτή + 1 άμεση)

Διαδοχική λειτουργία «cascade» (έως και 6 μονάδες: 1 master + 5 slave)

(*) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση του τηλεχειριστηρίου προκειμένου ο εξοπλισμός να λειτουργεί σωστά.



Σαρώστε τον κωδικό QR για να εγκαταστήσετε το APP ελέγχου

"MYOMNIA SMART"





ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Εύκολη ενσωμάτωση στο κτίριο

Οι μικρές διαστάσεις του OMNIA LIFE M διευκολύνουν την ενσωμάτωση του εξοπλισμού στην αρχιτεκτονική του κτιρίου





ΑΠΑΝΘΡΑΚΟΠΟΙΗΣΗ

Ιδανική λύση για απανθρακοποίηση της θέρμανσης σε κτίρια

Ισχύει για όλους τους τύπους εγκατάστασης: Αποκατάσταση ή Νέο Κατασκευαστικό Έργο

Το νέο OMNIA LIFE M, εγκατεστημένο είτε μόνο του είτε σε συνδυασμό με άλλες μονάδες διανομής, τύπου «cascade», σε συνδυασμό επίσης με τη μεγάλη γκάμα των διαθέσιμων δοχείων ZNX της Ferroli, προσαρμόζεται τέλεια σε οποιαδήποτε εγκατάσταση είτε πρόκειται για αποκατάσταση είτε για νέο κατασκευαστικό έργο.

ΕΤΟΙΜΗ ΛΥΣΗ F-GAS

Το νέο OMNIA LIFE M χρησιμοποιεί ψυκτικό αέριο R290, το οποίο έχει χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο (GWP 3) και δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των απαγορεύσεων και των περιορισμών που θα ισχύουν τα επόμενα χρόνια βάσει του Κανονισμού F-Gas (Καν. ΕΕ 2024/523).

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Τα πιο δημοφιλή πρωτόκολλα πράσινης οικοδόμησης είναι το BREEAM και το LEED. Το νέο OMNIA LIFE M μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη του έργου όσον αφορά την αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης του υδρονικού συστήματος, χάρη στους συμπιεστές inverter, στους ανεμιστήρες EC, κτλ. Επίσης, κατά την αξιολόγηση των επιπτώσεων του ψυκτικού μέσου, το R290 μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά χάρη στο πολύ χαμηλό GWP που έχει (GWP=3). Επιπλέον, οι λειτουργίες smart grid και φωτοβολταϊκής σύνδεσης μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας όταν υπάρχει διαθέσιμη ανανεώσιμη ενέργεια. Όλα αυτά εξασφαλίζουν πόντους για τα πρωτόκολλα BREEAM και LEED.

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Εφαρμογές: Κτίρια κατοικιών, μικρές εμπορικές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, γυμναστήρια

Εγκατάσταση: αντικατάσταση ή νέο κτίριο

Οι πιθανές θερματικές μονάδες είναι:

ΘΕΡΜΑΝΣΗ


- Θερμαινόμενο δάπεδο (30-35°C)
- Τερματικές μονάδες fan coil (40-45°C)
- Καλοριφέρ (70°C)

ΨΥΞΗ

- Θερμαινόμενο δάπεδο (23-18°C)
- Τερματικές μονάδες fan coil (7-12°C)


Κεντρική ψύξη και θέρμανση

(Στάνταρ διαμόρφωση)

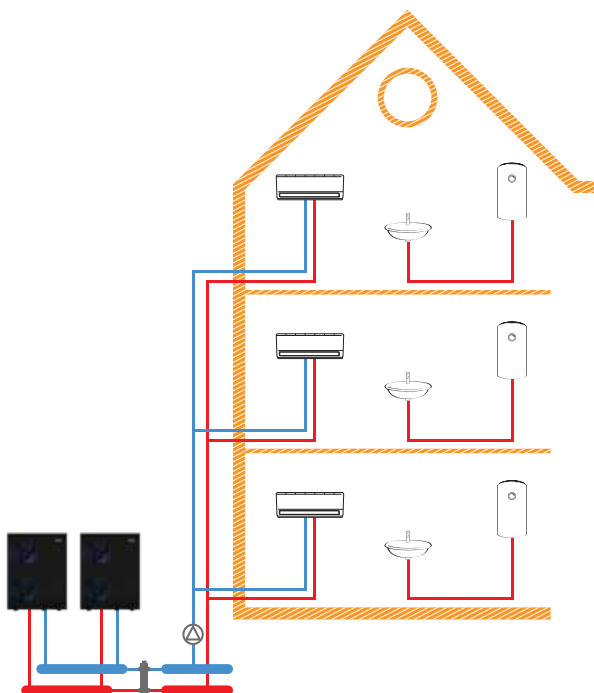




Κεντρική ψύξη, θέρμανση και παραγωγή ZNX


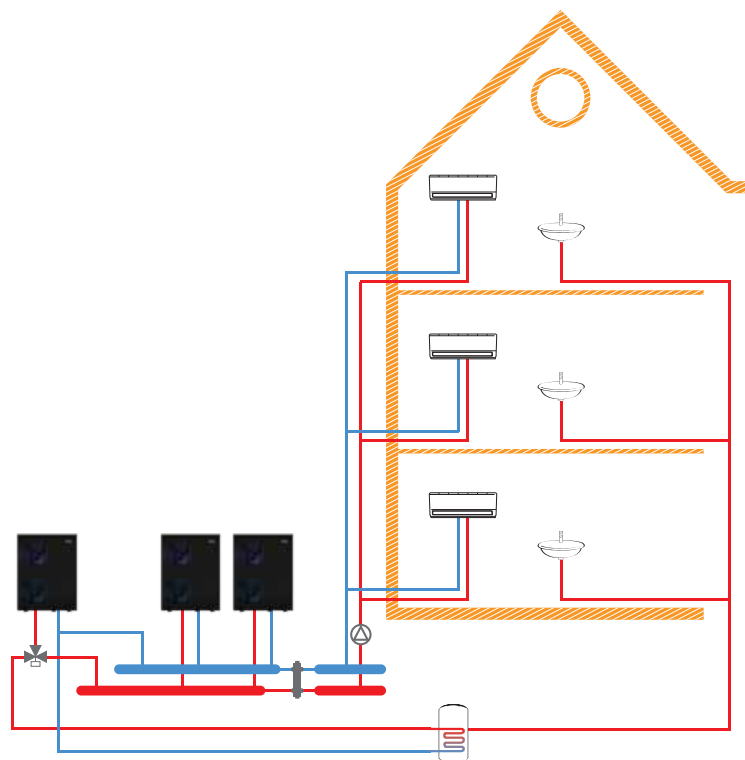


Κεντρική ψύξη, θέρμανση και παραγωγή ZNX (Ειδική γεννήτρια για ZNX)

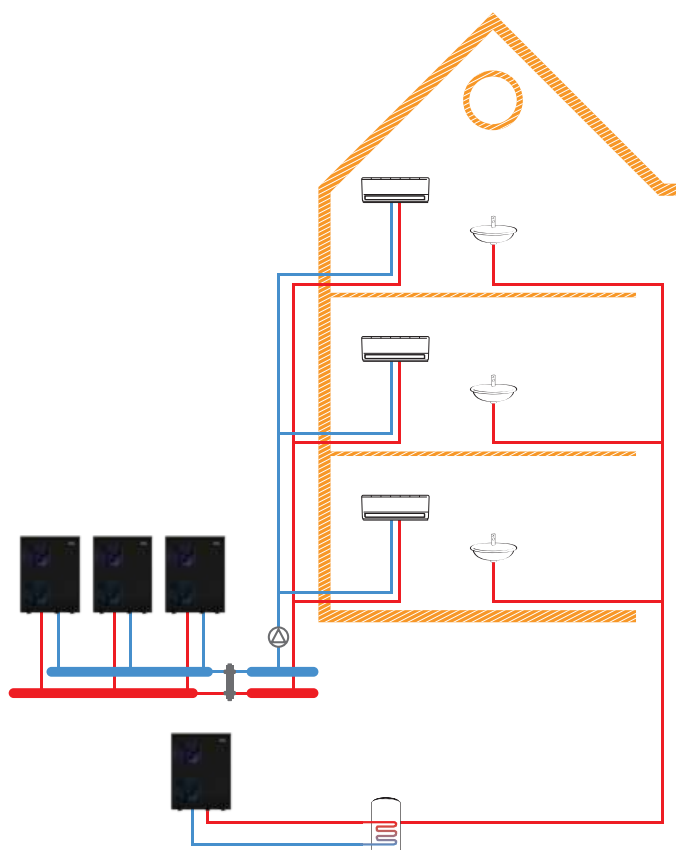



Κεντρική θέρμανση (Υβριδική λύση με λέβητα αερίου)

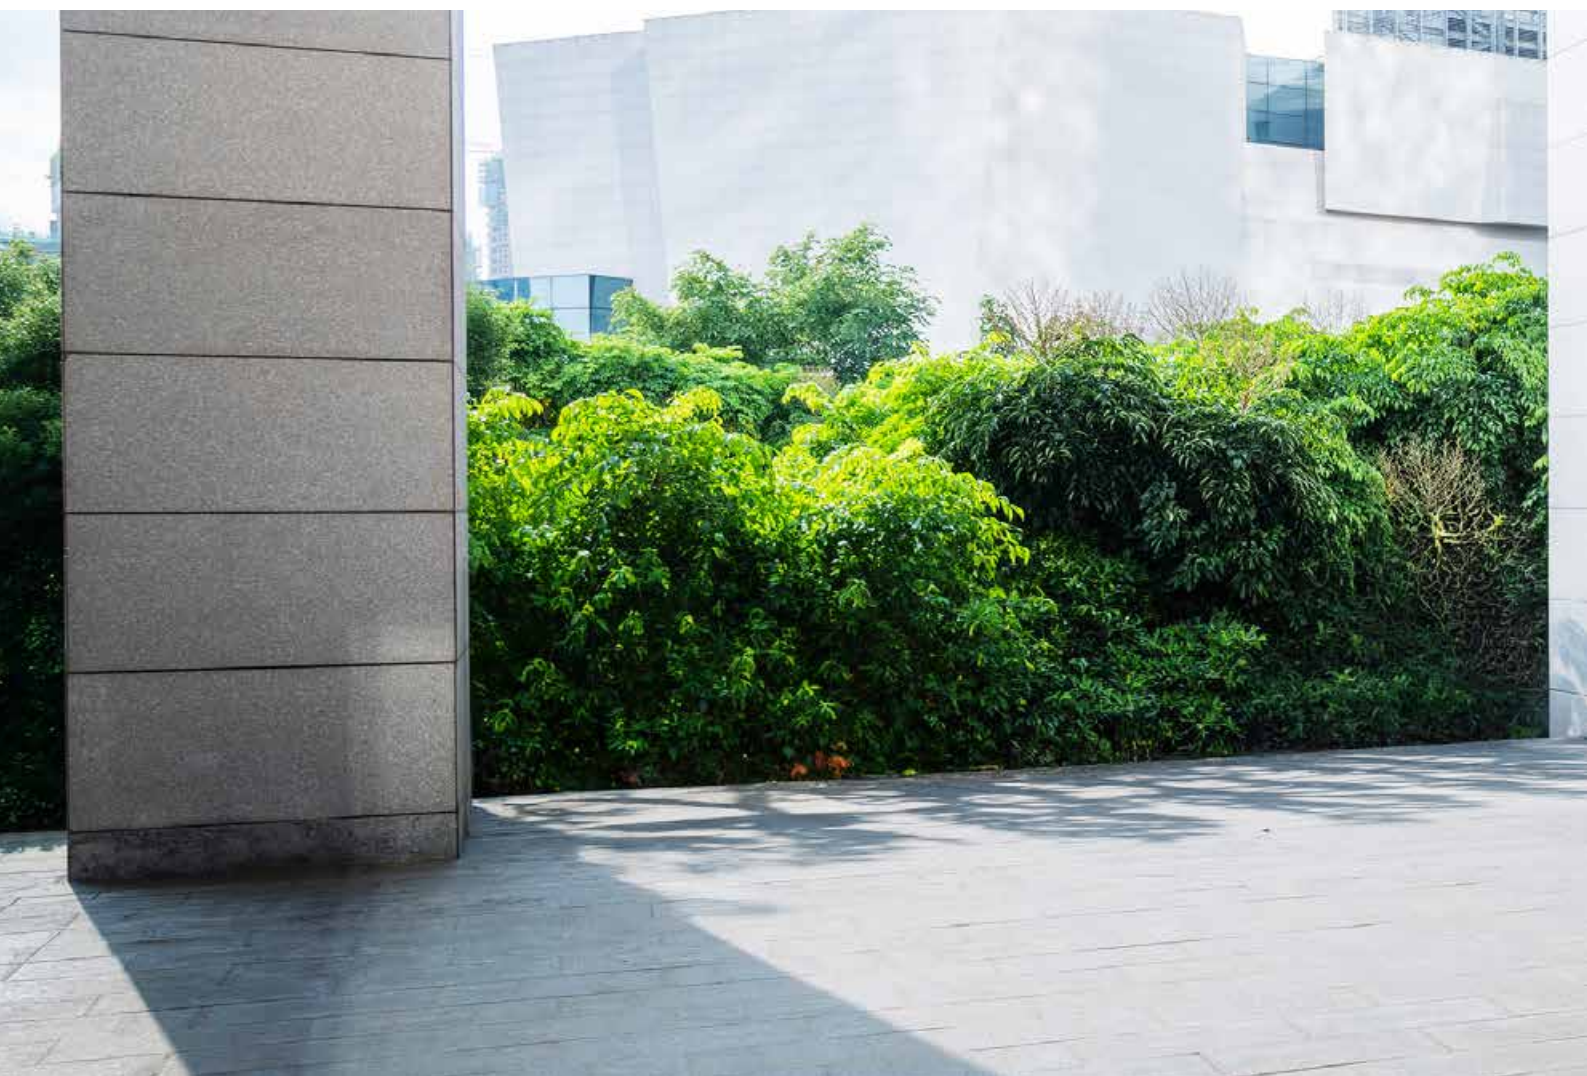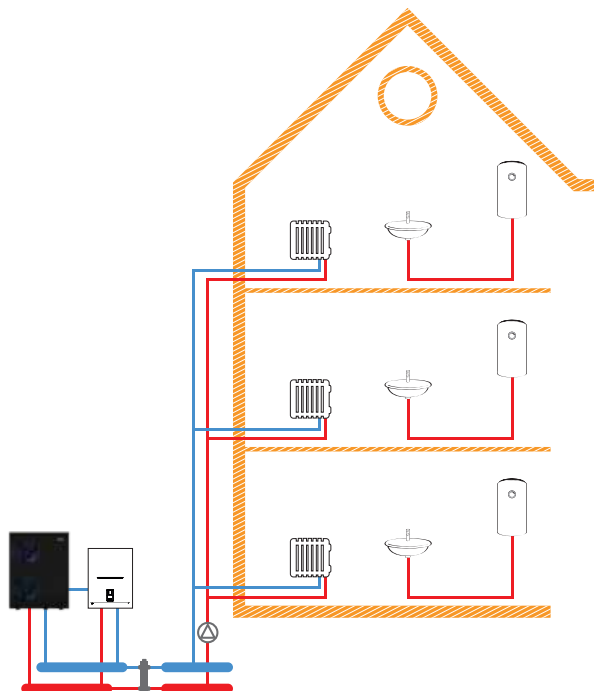



ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Γκάμα πρόσθετων αξεσουάρ

Η αντλία θερμότητας OMNIA LIFE M της Ferrolì έχει σχεδιαστεί για εύκολη εγκατάσταση. Διατίθεται επίσης μια σειρά πρόσθετων εργαλείων που βοηθούν στη μείωση του χρόνου και του κόστους εγκατάστασης.

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Αισθητήρας θερμοκρασίας

Για ενσωμάτωση πρόσθετης πηγής θερμότητας ή για εγκατάσταση μέσα σε δοχείο αποθήκευσης ZNX

Φίλτρο νερού Y

(Συναρμολογείται από τον εγκαταστάτη)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Τηλεχειριστήριο

Για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού είναι βασικό να συνδέετε το τηλεχειριστήριο. Σε περίπτωση εγκατάστασης πολλών μονάδων τύπου «cascade», είναι απαραίτητο μόνο ένα χειριστήριο ανά «cascade»

Αισθητήρας θερμοκρασίας νερού

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας μπορεί να συνδεθεί για την εκτέλεση των λειτουργιών T1 / Tbt1 / Tbt2 / T5 / Tw2 / Tsolar (για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης της μονάδας)

Τραπεζοειδείς αποσβεστήρες κραδασμών από καουτσούκ





ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συνοπτικός πίνακας Omnia Life M

OMNIA LIFE M			26T	30T	35T
Εφαρμογή θέρμανσης χώρου	Χαμηλή θερμοκρασία (Εξοδος νερού στους 35°C)	ης (%)	195	194	176
		Κλάση			
		SCOP	4,95	4,93	4,48
	Μεσαία θερμοκρασία (Εξοδος νερού στους 55°C)	ης (%)	151	149	142
		Κλάση			
		SCOP	3,85	3,80	3,63
Εφαρμογή ψύξης χώρου	Χαμηλή θερμοκρασία (Εξοδος νερού στους 7°C)	ης (%)	205	197	190
		SEER	5,20	5,00	4,83
	Μεσαία θερμοκρασία (Εξοδος νερού στους 18°C)	ης (%)	284	269	254
		SEER	7,18	6,80	6,43

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι τιμές απόδοσης, SCOP και SEER που περιέχονται στον πίνακα αναφέρονται σε μέσες κλιματικές συνθήκες και σε μονάδες χωρίς πρόσθετες λειτουργίες ή αξεσουάρ. Υπολογισμός ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 811/2013.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ			26T	30T	35T
A7W35	Ικανότητα θέρμανσης	kW	26	30	35
	Ισχύς εισόδου	kW	5,45	6,67	8,40
	COP	W/W	4,77	4,50	4,17
	Ρυθμός ροής νερού	l/h	4472	5160	6020
	Διαθέσιμη στατική πίεση	kPa	71	55	31
A7W45	Ικανότητα θέρμανσης	kW	26	30	35
	Ισχύς εισόδου	kW	6,82	8,26	10,05
	COP	W/W	3,81	3,63	3,48
	Ρυθμός ροής νερού	l/h	4472	5160	6020
	Διαθέσιμη στατική πίεση	kPa	71	55	31
A7W55	Ικανότητα θέρμανσης	kW	26	30	35
	Ισχύς εισόδου	kW	7,85	9,57	11,75
	COP	W/W	3,31	3,13	2,98
	Ρυθμός ροής νερού	l/h	2795	3225	3763
	Διαθέσιμη στατική πίεση	kPa	98	93	85
A35W18	Ικανότητα θέρμανσης	kW	26	30	35
	Ισχύς εισόδου	kW	5,60	6,80	8,50
	EER	W/W	4,64	4,41	4,12
	Ρυθμός ροής νερού	l/h	4472	5160	6020
	Διαθέσιμη στατική πίεση	kPa	71	55	31
A35W7	Ικανότητα θέρμανσης	kW	26	30	32
	Ισχύς εισόδου	kW	8,40	10,70	11,98
	EER	W/W	3,10	2,80	2,67
	Ρυθμός ροής νερού	l/h	4472	5160	5504
	Διαθέσιμη στατική πίεση	kPa	71	55	46

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιμές αναφέρονται σε μονάδες χωρίς πρόσθετες λειτουργίες ή αξεσουάρ. Δεδομένα που δηλώνονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 14511:

EER (Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης): αναλογία ψυκτικής ισχύος προς ισχύ εισόδου

COP (Συντελεστής Απόδοσης): αναλογία θερμικής ισχύος προς ισχύ εισόδου

A7W35: πηγή: αέρας στους 7°C ξ.β. / 6°C υ.β. - σύστημα: νερό εισόδος 30°C / έξοδος 35°C

A7W45: πηγή: αέρας στους 7°C ξ.β. / 6°C υ.β. - σύστημα: νερό εισόδος 40°C / έξοδος 55°C

A7W55: πηγή: αέρας στους 7°C ξ.β. / 6°C υ.β. - σύστημα: νερό εισόδος 47°C / έξοδος 55°C

A35W18: πηγή: αέρας στους 35°C ξ.β. - σύστημα: νερό εισόδος 23°C / έξοδος 18°C

A35W7: πηγή: αέρας στους 35°C ξ.β. - σύστημα: νερό εισόδος 12°C / έξοδος 7°C




ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συνοπτικός πίνακας Omnia Life M

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		26T	30T	35T
Τροφοδοσία	V-ph-Hz	380/415-3-50		
Τύπος συμπιεστή	-	Διπλός περιστροφικός συμπιεστής DC		
Αρ. συμπιεστών / Αρ. ψυκτικών κυκλωμάτων	n	1 / 1		
Τύπος εναλλάκτη θερμότητας από την πλευρά της εγκατάστασης	-	Συγκολλημένες πλάκες από ανοξείδωτο χάλυβα		
Τύπος εναλλάκτη θερμότητας από την πλευρά της πηγής	-	Πτερυγιοφόρο πηνίο		
Αρ. και τύπος ανεμιστήρων	-	2 x DC αξονικό		
Όγκος δοχείου διαστολής	l	5		
Σετ βαλβίδων ασφαλείας νερού	bar	3		
Υδραυλικά εξαρτήματα	"	1" 1/4		
Ελάχιστο περιεχόμενο νερού του συστήματος	l	104	120	140
Δοχείο αποθήκευσης ZNX - ελάχιστη επιφάνεια του πηνίου	χάλυβας (m ²)	3,5		
	επισμαλτωμένο (m ²)	5,5		
Τύπος ψυκτικού μέσου	τύπος	R290		
Ψυκτικό GWP	kg CO ₂ eq	3		
Φόρτιση ψυκτικού μέσου	kg	2,9		
	ton CO ₂ eq	0,0087		
Τύπος ελέγχου	-	Τηλεχειριστήριο (ενσύρματο)		
SWL - Στάθμη Ηχητικής Ισχύος (EL)	dB(A)	69	74	75
SWL - Θέρμανση (*) A7W35	dB(A)	70	75	76
Max	dB(A)	75	75	76
Sil. 1	dB(A)	63	65	66
Sil. 2	dB(A)	62	62	64
SWL - Ψύξη (*) A35W18	dB(A)	70	74	74
Max	dB(A)	75	76	75
Sil. 1	dB(A)	66	67	68
Sil. 2	dB(A)	62	63	65
Μέγιστο ρεύμα εισόδου	A	28	30	32

(*) **SWL** = Στάθμη Ηχητικής Ισχύος, με αναφορά σε 1×10^{-12} W με μονάδα που λειτουργεί σε συνθήκες: **A7W35** = πηγή: αέρας είσοδος 7°C ξ.β. 6°C υ.β. / εγκατάσταση: νερό είσοδος 30°C έξοδος 35°C **A35W18** = πηγή: αέρας είσοδος 35°C ξ.β./ εγκατάσταση: νερό είσοδος 23°C έξοδος 18°C **Max** = σε μέγιστες συνθήκες σε λειτουργία θέρμανσης / ψύξης **Sil 1** = αν είναι ενεργό το αθόρυβο επίπεδο 1 σε λειτουργία θέρμανσης / ψύξης **Sil 2** = αν είναι ενεργό το αθόρυβο επίπεδο 2 σε λειτουργία θέρμανσης / ψύξης - Η μέτρηση της συνολικής στάθμης ηχητικής ισχύος σε dB(A) γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9614 **EL** = Τιμή που υποδεικνύεται στην Ενεργειακή Ετικέτα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

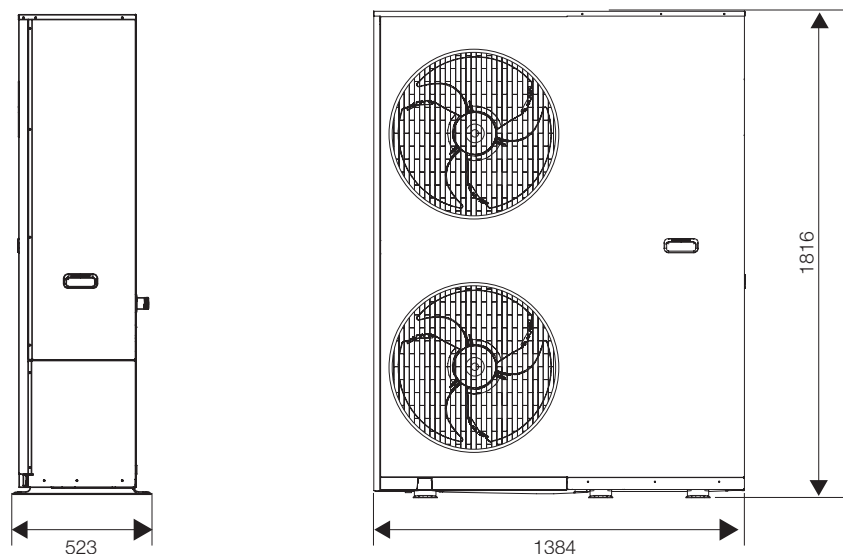

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	26T	30T	35T
L (Μήκος)	570	570	570
H (Ύψος)	2000	2000	2000
D (Βάθος)	1480	1480	1480
Καθαρό / Μικτό βάρος (kg)	245 / 265	245 / 265	245 / 265



ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ:

Με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων παραγωγής και την ικανοποίηση των πελατών, η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αισθητικά χαρακτηριστικά ή/και οι διαστάσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές και τα αξεσουάρ υπόκεινται σε τροποποιήσεις.

Απαιτείται μέγιστη προσοχή ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα τα τεχνικά έγγραφα ή/και έγγραφα πώλησης (λίστες, κατάλογοι, φυλλάδια, κτλ.) που παρέχονται στον τελικό Πελάτη έχουν ενημερωθεί σύμφωνα με την τελευταία έκδοση.

Ferroli spa

37047 San Bonifacio (VR) Italy - Via Ritonda 78/A

tel. +39.045.6139411

fax +39.045.6100233

www.ferroli.com

export@ferroli.com