Ferroli

Listino Prezzi

Marzo 2026

SISTEMI IBRIDI

POMPE DI CALORE

CLIMATIZZAZIONE

CALDAIE MURALI

CALDAIE ELETTRICHE

CALDAIE BASAMENTO

GENERATORI TERMICI ALTA POTENZA

TERMOREGOLAZIONI

BRUCIATORI LOW NOX

UNITÀ TERMINALI, FAN COIL, RADIATORI

SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE, A GAS, ELETTRICI

TRATTAMENTO ACQUA

SOLARE TERMICO

BOLLITORI ED ACCUMULI

SISTEMI IBRIDI **PAG. 10**

POMPE DI CALORE **PAG. 14**

CLIMATIZZAZIONE **PAG. 21**

CALDAIE MURALI **PAG. 24**

CALDAIE ELETTRICHE **PAG. 26**

CALDAIE BASAMENTO **PAG. 29**

GENERATORI TERMICI ALTA POTENZA **PAG. 35**

TERMO REGOLAZIONI **PAG. 50**

BRUCIATORI LOW NOX **PAG. 53**

UNITÀ TERMINALI, FAN COIL, RADIATORI **PAG. 57**

SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE, A GAS ED ELETTRICI **PAG. 64**

TRATTAMENTO ACQUA **PAG. 72**

SOLARE TERMICO **PAG. 82**

BOLLITORI ED ACCUMULI **PAG. 87**

CONTO TERMICO 3.0

Ferroli al fianco dei propri Partner per cogliere le opportunità di efficientamento e rinnovamento impianti offerte dal Conto Termico

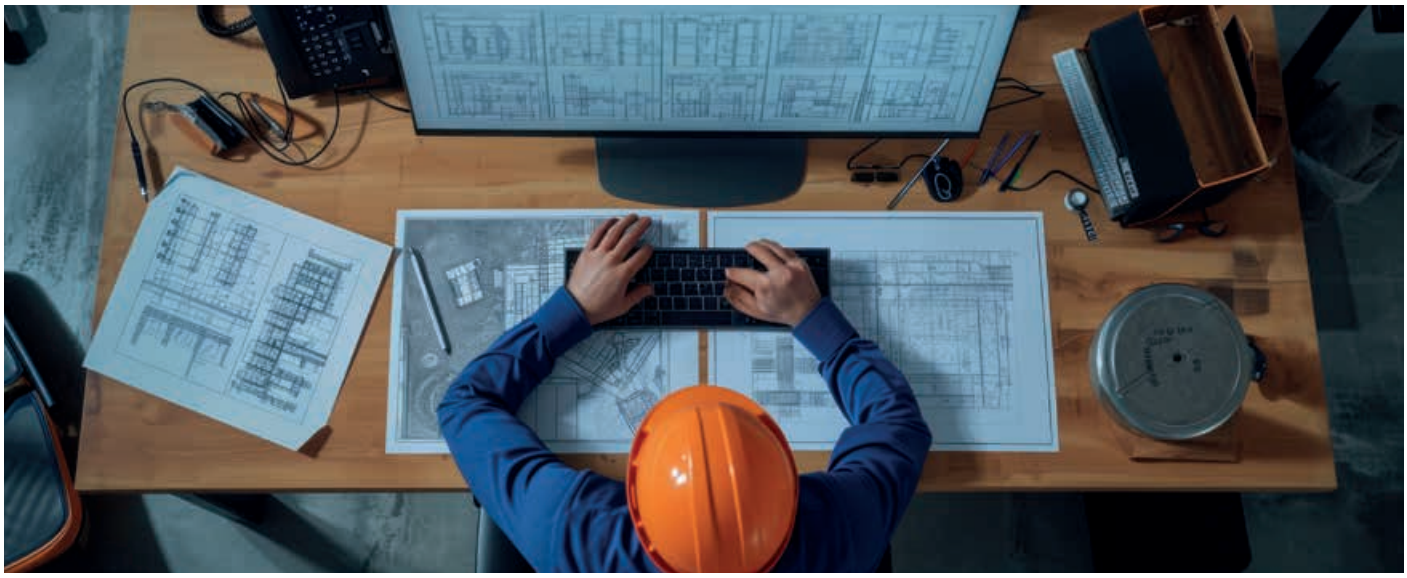

Il 25/12/2025 è entrato in vigore il CONTO TERMICO 3.0 (GU n°224 del 26/09/2025, DM 7 agosto 2025) predisponendo 900ML (400 per le PA e 500 per i Soggetti Privati) per:

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (TITOLO II)

tra cui:
Isolamento termico di superfici opache, sostituzione di chiusure trasparenti ed infissi, sostituzione sistemi d'illuminazione, installazione di BACS, installazione di infrastrutture di ***ricarica elettrica, fotovoltaico e batterie d'accumulo vincolate alla sostituzione dell'impianto esistente con pompe di calore elettriche***

Destinati a:
Pubbliche Amministrazioni, Enti del Terzo Settore non economici iscritti al RUNTS, ***Soggetti Privati solo su edifici non residenziali***
Edifici non residenziali: categorie catastali A10, B, C, D, E (esclusioni A diverso da A10, C6, C7, D9, E2, E4, E6)

Per **"PA"** intendiamo prevalentemente: aziende ed amministrazioni dello stato, regioni, province, comuni, comunità montane, scuole, enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali, camere di commercio, artigianato, industria, agricoltura e loro associazioni ed ex istituti autonomi case popolari, cooperative sociali, cooperative

INTERVENTI DI PRODUZIONE ENERGIA TERMICA DA FONTE RINNOVABILE (TITOLO III)

tra cui:
Sostituzione impianti termici esistenti con ***pompe di calore, sistemi ibridi, scaldacqua a pompa di calore****, impianti a biomassa ed* ***installazione di solare termico***

Destinati a:
Pubbliche Amministrazioni, Enti del Terzo Settore, Soggetti Privati

Per "**Soggetti Privati**" intendiamo prevalentemente: persone fisiche, condomini, imprese, enti del terzo settore iscritti al RUNTS, enti religiosi, comunità energetiche e gruppi di autoconsumo

CONTO TERMICO 3.0

Ferroli al fianco dei propri Partner per cogliere le opportunità di efficientamento e rinnovamento impianti offerte dal Conto Termico

I PUNTI CHIAVE

• Per accedere agli incentivi **l'edificio deve essere accastato prima della richiesta d'incentivo ed essere dotato di impianto di climatizzazione invernale**

• Applicabilità, nei casi previsti, del "mandato irrevocabile all'incasso" ovvero sconto l'incentivo al cliente, per incassarlo in tempi brevi e certi dal GSE

• **Pagamento incentivo in un'unica soluzione fino a 15.000 euro.** Oltre a tale valore l'incentivo viene pagato in 2 o 5 annualità in funzione al tipo di intervento. Per le PA e le ETS non economiche, nell'accesso diretto all'incentivo, il pagamento rimane in un'unica rata

• **Ammesse all'incentivo le pompe di calore integrative su caldaie esistenti a gas a condensazione fino a 5 anni di vita** "Pompe di calore ADD-ON" creando un sistema Ibrido bivalente

• Ammessi all'incentivo sia sistemi ibridi factory made che sistemi Ibridi bivalenti, quest'ultimi senza il vincolo di rapporto di potenza tra pompa di calore e caldaia, ma da asseverare come le pompe di calore ADD-ON

• Ammessi gli scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di scaldacqua a gas ed elettrici

• Incentivazione più alta rispetto al Conto Termico 2.0, ad esempio per le pompe di calore ed i sistemi ibridi, grazie anche all'uso dei coefficienti di prestazione energetica stagionali, η_s e SCOP delle apparecchiature

• Per PA, ETS, e Soggetti Privati, quest'ultimi solo su edifici non residenziali, possibilità di incentivazione per fotovoltaico e batterie d'accumulo vincolata alla sostituzione dell'impianto termico esistente con pompe di calore elettriche. **L'incentivo di fotovoltaico + accumulo non può eccedere l'incentivo previsto per la pompa di calore prevista in sostituzione.**

CONTO TERMICO 3.0

Ferroli al fianco dei propri Partner per cogliere le opportunità di efficientamento e rinnovamento impianti offerte dal Conto Termico

PER SAPERNE DI PIÙ, INQUADRA QUESTI QR-CODE

CALCOLO INCENTIVO

contotermico.ferroli.com

APPROFONDIMENTO

ferroli.com/it/sportello-incentivi

DICHIARAZIONI

ferroli.com/it/download-incentivi

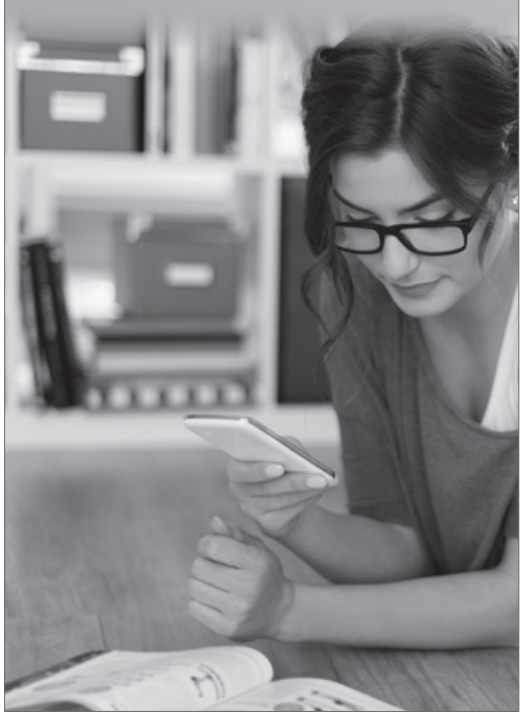

• **Per le imprese, l'intervento da produzione di energia termica da fonte rinnovabile non può prevedere apparecchiature alimentate da combustibile fossile** (ad esempio no sistemi ibridi con caldaia condensazione)

• Le imprese accedono agli incentivi in forma diretta previa richiesta preliminare, obbligatoria prima dell'avvio dei lavori. La richiesta non è una validazione dell'incentivo bensì una comunicazione preventiva del tipo di intervento ed importo lavori, descrizione, ubicazione del progetto data di inizio e fine lavori nonché la dimensione d'impresa

• Per le imprese e gli ETS economici iscritti al RUNTS, equiparabili alle imprese, l'incentivo massimo rispetto le spese ammissibili dipende dalla dimensione dell'azienda. Per le **grandi aziende** relativamente ad **interventi di efficienza energetica (titolo II)** l'incentivo max varia **dal 25% al 60%** in funzione dell'intervento (singolo o multiplo) e relative premialità aggiuntive. L'incentivo max rimane il **45%** delle spese ammissibili invece **per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabile (titolo III)**. Per le **medie aziende** varia **dal 35% al 65% per interventi del titolo II con max 55% per interventi del titolo III**. Per le **piccole imprese, dal 45% al 65% per interventi del titolo II con il 65% massimo per gli interventi del titolo III**. Gli incentivi sono cumulabili con altri incentivi statali nei limiti sopra esposti.

• Per le PA e gli ETS non economici, l'incentivo massimo rispetto le spese ammissibili per gli **interventi di efficienza energetica è 40% se singolo intervento e 55% se multintervento**. L'incentivo può arrivare al **65% delle spese ammissibili invece per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabile.**

• Per gli interventi su edifici pubblici (art. 48-ter DL n. 104 del 14/08/2020) quali scuole (escluse le università), ospedali, strutture sanitarie pubbliche ed edifici di proprietà comunale in comuni con meno di 15000 abitanti utilizzati dai comuni stessi o per erogare pubblici servizi, **l'incentivo può arrivare fino al 100% delle spese ammissibili.**

• Alle PA e gli ETS non economici sono riconosciuti il 100% delle spese per APE connesse agli interventi incentivati. Possono accedere all'incentivo sia direttamente (a fine lavori) che a mezzo di prenotazione. È prevista anche la possibilità di acconto e rata a SAL

• **Per i Soggetti Privati** diversi da imprese ed ETS, persone fisiche ad esempio, **il limite massimo dell'incentivo non può eccedere il 65%** delle spese ammissibili, il 40% per gli scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di scaldacqua elettrici o gas.

OPZIONI ESTENSIONI GARANZIA

5 ANNI SENZA PENSIERI

Copertura di garanzia convenzionale estesa a 5 anni.

È richiesta una quota UNA TANTUM di attivazione e la stipula di un contratto di manutenzione programmata con un centro assistenza autorizzata Ferroli.

Per tutti i dettagli sui prodotti interessati e le modalità di attivazione consulta il sito

www.ferroli.com/it/extragaranzia

EXTRA 5 ANNI SENZA PENSIERI

Copertura aggiuntiva di garanzia convenzionale EXTRA 5 ANNI. L'estensione di garanzia EXTRA 5 ANNI SENZA PENSIERI è applicabile solo prima della scadenza della garanzia 5 ANNI SENZA PENSIERI precedentemente attivata. Richiede una quota UNA TANTUM di attivazione e la stipula di un contratto di manutenzione programmata con un centro assistenza autorizzata Ferroli.

Per tutti i dettagli sui prodotti interessati e le modalità di attivazione consulta il sito

www.ferroli.com/it/extragaranzia

10 ANNI SENZA PENSIERI

Copertura di garanzia convenzionale estesa a 10 anni.

È richiesta una quota UNA TANTUM di attivazione e la stipula di un contratto di manutenzione programmata con un centro assistenza autorizzata Ferroli.

Per tutti i dettagli sui prodotti interessati e le modalità di attivazione consulta il sito

www.ferroli.com/it/extragaranzia

OPZIONI ESTENSIONI GARANZIA CALDAIE E CENTRALI TERMICHE

	LOGO IDENTIFICATIVO	PREZZO RACCOMANDATO*	ANNI DI GARANZIA	PRODOTTI COPERTI	QUANDO ATTIVARLA
CALDAIE	GARANZIA 5 ANNI	**€ 80,00** (IVA compresa), una tantum per 5 anni	**2+3** Il diritto fisso di chiamata, le ore di manodopera e i pezzi di ricambio sono coperti per 5 anni	Tutte le caldaie murali e a basamento della gamma **BLUEHELIX**	Entro e non oltre 12 mesi dalla data di acquisto o dalla data riportata sulla dichiarazione di conformità
CALDAIE	GARANZIA 10 ANNI	**€ 170,00** (IVA compresa), una tantum per 10 anni	**2+8** Il diritto fisso di chiamata, le ore di manodopera e i pezzi di ricambio sono coperti per 10 anni	Tutte le caldaie murali e a basamento della gamma **BLUEHELIX** (ad eccezione del modello Theta)	Entro e non oltre 12 mesi dalla data di acquisto o dalla data riportata sulla dichiarazione di conformità
CALDAIE	EXTRA GARANZIA 5 ANNI	**€ 100,00** (IVA compresa), una tantum per 5 anni	**(5)+5** Il diritto fisso di chiamata, le ore di manodopera e i pezzi di ricambio sono coperti per altri 5 anni	Tutte le caldaie murali e a basamento della gamma **BLUEHELIX** (ad eccezione del modello Theta)	A partire da 6 mesi prima della scadenza della prima estensione garanzia 5 anni precedentemente sottoscritta
CENTRALI TERMICHE	GARANZIA 5 ANNI	**€ 220,00-550,00** (IVA esclusa) una tantum per 5 anni in base al modello, numero di prodotti e potenza**	**2+3** Il diritto fisso di chiamata, le ore di manodopera e i pezzi di ricambio sono coperti per 5 anni	Tutte le caldaie della gamma **OPERA** e **FORCE**, con una potenza termica di ciascun prodotto maggiore di 50 kW e fino a 450 kW	Entro e non oltre 12 mesi dalla data di acquisto o dalla data riportata sulla dichiarazione di conformità
CENTRALI TERMICHE	GARANZIA 5 ANNI	**€ 440,00-1.710,00** (IVA esclusa) una tantum per 5 anni in base al modello e potenza**	**2+3** Il diritto fisso di chiamata, le ore di manodopera e i pezzi di ricambio sono coperti per 5 anni	Tutte le caldaie della gamma **MACH**, con una potenza termica maggiore di 120 kW e fino a 600 kW	Entro e non oltre 12 mesi dalla data di acquisto o dalla data riportata sulla dichiarazione di conformità

* Il prezzo è riferito ad ogni singolo prodotto

** Per i prezzi completi e per le condizioni di applicabilità dell'estensione si rimanda ai relativi contratti

OPZIONI ESTENSIONI GARANZIA POMPE DI CALORE E SISTEMI IBRIDI

POMPE DI CALORE E SISTEMI IBRIDI

LOGO IDENTIFICATIVO	PREZZO RACCOMANDATO*	ANNI DI GARANZIA	PRODOTTI COPERTI	QUANDO ATTIVARLA
GARANZIA 5 ANNI	**€ 180,00** (IVA compresa), una tantum per 5 anni	**2+3** Il diritto fisso di chiamata, le ore di manodopera e i pezzi di ricambio sono coperti per 5 anni	Tutti i prodotti appartenenti alla gamma **OMNIA** (escluso Omnia Life M) e **OMNIA HYBRID** con una potenza termica e/o frigorifera non superiore a 16 kW per ciascun prodotto	Entro e non oltre 12 mesi dalla data di acquisto o dalla data riportata sulla dichiarazione di conformità
GARANZIA 5 ANNI	**€ 250,00** (IVA compresa), una tantum per 5 anni	**2+3** Il diritto fisso di chiamata, le ore di manodopera e i pezzi di ricambio sono coperti per 5 anni	Tutti i prodotti appartenenti alla gamma **OMNIA M** (escluso Omnia Life M) con una potenza termica e/o frigorifera da 22 kW a 30 kW per ciascun prodotto	Entro e non oltre 12 mesi dalla data di acquisto o dalla data riportata sulla dichiarazione di conformità
GARANZIA 5 ANNI	**€ 240,00** (IVA compresa), una tantum per 5 anni	**2+3** Il diritto fisso di chiamata, le ore di manodopera e i pezzi di ricambio sono coperti per 5 anni	Tutti i prodotti appartenenti alla gamma **OMNIA M** (escluso Omnia Life M) abbinati a **OMNIA FT** con una potenza termica e/o frigorifera non superiore a 16 kW per ciascun prodotto	Entro e non oltre 12 mesi dalla data di acquisto o dalla data riportata sulla dichiarazione di conformità
GARANZIA 5 ANNI	**€ 190,00** (IVA compresa), una tantum per 5 anni	**2+3** Il diritto fisso di chiamata, le ore di manodopera e i pezzi di ricambio sono coperti per 5 anni	Tutti i prodotti appartenenti alla gamma **OMNIA LIFE M** con una potenza termica e/o frigorifera non superiore a 16kW per ciascun prodotto	Entro e non oltre 12 mesi dalla data di acquisto o dalla data riportata sulla dichiarazione di conformità
GARANZIA 5 ANNI	**€ 250,00** (IVA compresa), una tantum per 5 anni	**2+3** Il diritto fisso di chiamata, le ore di manodopera e i pezzi di ricambio sono coperti per 5 anni	Tutti i prodotti appartenenti alla gamma **OMNIA LIFE M** abbinati a **OMNIA FT** con una potenza termica e/o frigorifera non superiore a 16 kW per ciascun prodotto	Entro e non oltre 12 mesi dalla data di acquisto o dalla data riportata sulla dichiarazione di conformità

* Il prezzo è riferito ad ogni singolo prodotto

** Per i prezzi completi e per le condizioni di applicabilità dell'estensione si rimanda ai relativi contratti

SISTEMI IBRIDI

OMNIA S HYBRID C

- Generatore Ibrido Factory Made composto da pompa di calore Full Inverter in R32 splittata per riscaldamento e raffrescamento e caldaia a condensazione per riscaldamento e sanitario
- Grazie alla produzione di ACS istantanea non necessità di accumulo e risulta la soluzione ideale a sostituzione di vecchi generatori in impianti esistenti
- Pompe di calore da 4 a 10kW nominali, associate ad un generatore a combustione da 24kW
- Unità esterna in R32 Full Inverter e Unità interna a combustione con modulazione 1:10
- Inclusi Modbus e contatti Smart Grid
- Estensione opzionale della garanzia fino a 5 anni

OMNIA S HYBRID C	Portata termica max caldaia riscaldamento/sanitario	Potenza termica PDC A7W35 / COP	Potenza frigo PDC A35W7 / EER	Codice	Prezzo
04 unità interna	24,5 / 28,5 kW	4,20 kW / 5,10 W/W	4,70 kW / 3,45	**0XHIAEWA**	**6.789,12**
04 unità esterna				**0XHC4RWA**	**3.328,00**
06 unità interna	24,5 / 28,5 kW	6,35 kW / 4,95 W/W	6,50 kW / 3,00	**0XHIAEWA**	**6.789,12**
06 unità esterna				**0XHC6RWA**	**3.481,92**
08 unità interna	24,5 / 28,5 kW	8,40 kW / 5,15 W/W	7,45 kW / 3,35	**0XHIAEWA**	**6.789,12**
08 unità esterna				**0XHC8RWA**	**4.097,60**
10 unità interna	24,5 / 28,5 kW	10,0 kW / 4,95 W/W	8,20 kW / 3,25	**0XHIAEWA**	**6.789,12**
10 unità esterna				**0XHCARWA**	**4.372,16**

OMNIA S HYBRID H

- Generatore Ibrido Factory Made composto da pompa di calore Full Inverter in R32 splittata e caldaia a condensazione per riscaldamento, raffrescamento e sanitario
- Abbinando un accumulo ACS esterno è possibile produrre ACS anche con la pompa di calore
- Pompe di calore da 4 a 10kW nominali, associate ad un generatore a combustione con capacità RANGE RATED da 28kW
- Unità esterna in R32 Full Inverter e Unità interna a combustione con modulazione 1:10
- Inclusi Modbus e contatti Smart Grid
- Estensione opzionale della garanzia fino a 5 anni

OMNIA S HYBRID H	Portata termica max caldaia riscaldamento	Potenza termica PDC A7W35 / COP	Potenza frigo PDC A35W7 / EER	Codice	Prezzo
04 unità interna 10A *	28,5 kW	4,20 kW / 5,10 W/W	4,70 kW / 3,45	**0XHIAMWA**	**7.346,56**
04 unità esterna				**0XHC4RWA**	**3.328,00**
04 unità interna 6 *	28,5 kW	4,20 kW / 5,10 W/W	4,70 kW / 3,45	**0XHIANWA**	**7.346,56**
04 unità esterna				**0XHC4RWA**	**3.328,00**
06 unità interna 10A *	28,5 kW	6,35 kW / 4,95 W/W	6,50 kW / 3,00	**0XHIAMWA**	**7.346,56**
06 unità esterna				**0XHC6RWA**	**3.481,92**
06 unità interna 6 *	28,5 kW	6,35 kW / 4,95 W/W	6,50 kW / 3,00	**0XHIANWA**	**7.346,56**
06 unità esterna				**0XHC6RWA**	**3.481,92**
08 unità interna	28,5 kW	8,40 kW / 5,15 W/W	7,45 kW / 3,35	**0XHIAMWA**	**7.346,56**
08 unità esterna				**0XHC8RWA**	**4.097,60**
10 unità interna	28,5 kW	10,0 kW / 4,95 W/W	8,20 kW / 3,25	**0XHIAMWA**	**7.346,56**
10 unità esterna				**0XHCARWA**	**4.372,16**

* Il codice verrà confermato in fase d'ordine in base alla disponibilità dal back office

SISTEMI IBRIDI: VERIFICA DEL PRODOTTO E ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE GRATUITE, A CARICO DEL CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO

SISTEMI IBRIDI

OMNIA S HYBRID H IN

- Sistema ibrido configurabile basato su OMNIA S HYBRID H, con accumulo ACS da 150 Lt
- Grazie all'ampia gamma di accessori è possibile configurare il prodotto in armadio da incasso oppure in mobiletto esterno (si veda pagina accessori)
- Personalizzabile con predisposizione solare termico, accumulo inerziale e gruppi di rilancio diretti, miscelati e caldo/freddo
- Come per i modelli S HYBRID H monta pompe di calore da 4 a 10kW nominali, associate ad un generatore a combustione con capacità RANGE RATED da 28kW
- Estensione opzionale della garanzia fino a 5 anni **

OMNIA S HYBRID H IN	Portata termica max caldaia riscaldamento	Potenza termica PDC A7W35 / COP	Potenza frigo PDC A35W7 / EER	Codice	Prezzo
04 unità interna 10A *	28,5 kW	4,20 kW / 5,10 W/W	4,70 kW / 3,45	**0XHIAMWA**	**7.346,56**
04 unità esterna				**0XHC4RWA**	**3.328,00**
04 kit accumulo 150 lt				**012070W0**	**2.916,16**
04 kit tubi				**012096W0**	**2.493,92**
04 unità interna 6 *	28,5 kW	4,20 kW / 5,10 W/W	4,70 kW / 3,45	**0XHIANWA**	**7.346,56**
04 unità esterna				**0XHC4RWA**	**3.328,00**
04 kit accumulo 150 lt				**012070W0**	**2.916,16**
04 kit tubi				**012096W0**	**2.493,92**
06 unità interna 10A *	28,5 kW	6,35 kW / 4,95 W/W	6,50 kW / 3,00	**0XHIAMWA**	**7.346,56**
06 unità esterna				**0XHC6RWA**	**3.481,92**
06 kit accumulo 150 lt				**012070W0**	**2.916,16**
06 kit tubi				**012096W0**	**2.493,92**
06 unità interna 6 *	28,5 kW	6,35 kW / 4,95 W/W	6,50 kW / 3,00	**0XHIANWA**	**7.346,56**
06 unità esterna				**0XHC6RWA**	**3.481,92**
06 kit accumulo 150 lt				**012070W0**	**2.916,16**
06 kit tubi				**012096W0**	**2.493,92**
08 unità interna	28,5 kW	8,40 kW / 5,15 W/W	7,45 kW / 3,35	**0XHIAMWA**	**7.346,56**
08 unità esterna				**0XHC8RWA**	**4.097,60**
08 kit accumulo 150 lt				**012070W0**	**2.916,16**
08 kit tubi				**012096W0**	**2.493,92**
10 unità interna	28,5 kW	10,0 kW / 4,95 W/W	8,20 kW / 3,25	**0XHIAMWA**	**7.346,56**
10 unità esterna				**0XHCARWA**	**4.372,16**
10 kit accumulo 150 lt				**012070W0**	**2.916,16**
10 kit tubi				**012096W0**	**2.493,92**

NB: Per il corretto funzionamento del prodotto, l'ordine deve includere i codici dell'unità interna, dell'unità esterna, del kit accumulo e del kit tubi
* Il codice verrà confermato in fase d'ordine in base alla disponibilità dal back office
** L'estensione è applicabile esclusivamente all'unità esterna e all'unità interna, esclusi componenti presenti nel sistema quali bollitori, circolatori, valvole, raccordi e parti idrauliche e/o elettroniche

HYBRID HYDRO-KIT

- Kit idraulico per sistemi ibridi con caldaia e pompa di calore
- Kit posto sotto-caldaia che consente la realizzazione di un sistema ibrido, integrando una pompa di calore reversibile e una caldaia a gas
- Riduce al massimo i lavori di installazione idraulica ed elettrica
- Il kit si compone essenzialmente di: A) collettore idraulico isolato / B) rubinetti di intercettazione impianto per agevolare la manutenzione dei vari componenti di kit, caldaia e pompa di calore / C) circolatore a servizio dell'impianto (fornito solo con il kit 042093X0)
- Misure (BxHxP): 386x202x331 mm

HYBRID HYDRO-KIT	Attacchi Pompa di Calore	Attacchi Caldaia	Attacchi Impianto	Codice	Prezzo
Senza circolatore	Ø 1"M	Ø 3/4"F	Ø 3/4"M	**042096X0**	**527,90**
Con circolatore	Ø 1"M	Ø 3/4"F	Ø 3/4"M	**042093X0**	**769,08**
ACCESSORI				Codice	Prezzo
Kit carter copertura sotto-caldaia				**016096X0**	**42,65**

SISTEMI IBRIDI: VERIFICA DEL PRODOTTO E ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE GRATUITE, A CARICO DEL CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO

SISTEMI IBRIDI

Accessori		OMNIA S HYBRID C	OMNIA S HYBRID H	OMNIA S HYBRID H IN	Codice	Prezzo
	Connect CRP	•	•	•	**013069XA**	**512,72**
	Connect CRP Zone	•	•	•	**013055XA**	**226,56**
	Kit antivibranti in gomma per unità esterna	•	•	•	**2CP000ZF**	**126,59**
	Sonda di temperatura mandata impianto o per integrazione solare/sistema ibrido	•	•		**2CP000NF**	**90,80**
	Dima normale zincata	•			**046053X0**	**36,29**
	Dima normale zincata		•		**046054X0**	**30,32**
	Kit idraulico costituito da rubinetto gas, rubinetto ingresso acqua tubazioni/raccordi di collegamento	•			**012050W0**	**106,59**
	Kit idraulico costituito da rubinetto gas, rubinetto ingresso acqua e tubazioni/raccordi) di collegamento		•		**012051W0**	**234,78**
	Kit carter copri-attacchi per la copertura estetica delle connessioni idrauliche a muro	•	•		**016009X0**	**41,67**
	Curva coassiale 90°, girevole 360° con passo 45° ø 100/60 mm per caldaie a condensazione	•	•		**041084X0**	**52,71**
	Attacco per tubo coassiale verticale ø 80/125 mm per caldaie a condensazione	•	•		**041006X0**	**83,97**
	Attacco per tubo coassiale verticale ø 100/60 mm per caldaie a condensazione	•	•		**041083X0**	**52,71**
	kit scarico tubi separati 80/80 per caldaie a condensazione completo di prese per analisi	•	•	•	**041082X0**	**43,50**
	Armadio da incasso non verniciato			•	**016092X0**	**1.237,18**
	Mobiletto verniciato			•	**016093X0**	**1.558,44**
	Kit serbatoio inerziale da 30 litri da posizionare sopra l'armadio			•	**012060W0**	**1.221,90**
	Kit serbatoio inerziale da 30 litri verniciato da posizionare sopra l'armadio			•	**012082W0**	**1.415,75**
	Kit tubazioni frigorifere tra UE e UI, entrata da lato dx armadio ad incasso			•	**012069W0**	**83,13**
	Kit tubazioni frigorifere tra UE e UI, entrata da lato posteriore armadio verniciato			•	**012069X0**	**93,66**
	Kit connessioni idrauliche in linea (per tubazioni impianto da sotto armadio)			•	**012065W0**	**322,30**
	Kit connessioni idrauliche posteriori (per tubazioni impianto da dietro armadio)			•	**012066W0**	**322,30**

SISTEMI IBRIDI

Accessori		OMNIA S HYBRID C	OMNIA S HYBRID H	OMNIA S HYBRID H IN	Codice	Prezzo
	Kit accessorio per impianto bi-zona diretta (caldo/freddo) con valvola deviatrice			•	**012079W0**	**436,49**
	Kit accessorio per impianto mono-zona diretta con collettore+pompa			•	**012080W0**	**1.242,07**
	Kit accessorio per impianto mono-zona diretta con collettore+pompa maggiorata			•	**012073W0**	**1.404,73**
	Kit accessorio 2° zona aggiuntiva diretta			•	**012058W0**	**649,69**
	Kit accessorio 2° zona aggiuntiva miscelata			•	**012085W0**	**1.389,44**
	Kit integrazione bollitore ACS con impianto solare termico			•	**012086W0**	**1.876,58**
	Kit resistenza elettrica da 1,5 kW per integrazione bollitore ACS			•	**013025X0**	**252,72**

POMPE DI CALORE

OMNIA LIFE M

- Pompa di calore reversibile da esterno con compressore DC inverter e refrigerante R290 (GWP = 3)
- Gamma da 4 a 35 kW, con 10 modelli monofase 230V e 6 trifase 380V
- Produzione di acqua calda fino a 80°C, idonea per ACS con bollitore opzionale
- Funzionamento in cascata fino a 6 unità (1 Master + 5 Slave), controllo integrato di 2 zone (una diretta e una miscelata), gestione solare/ibrida inclusa
- Contatti Smart Grid disponibili
- Controllo remoto tramite APP Ferroli (iOS/Android)

OMNIA LIFE M	Potenza termica A7W35 / COP	Potenza frigo A35W7 / EER	SCOP (35°C) / SEER (7°C)	Codice	Prezzo
04	4,50 kW / 5,15	4,70 kW / 3,65	5,07 / 5,23	**2CP100AF**	**8.705,84**
06	6,20 kW / 4,90	6,80 kW / 3,10	4,89 / 5,32	**2CP100BF**	**9.760,40**
08	8,40 kW / 5,00	7,50 kW / 3,45	5,19 / 5,86	**2CP100CF**	**10.323,04**
10	10,00 kW / 4,70	8,90 kW / 3,25	5,07 / 5,55	**2CP100DF**	**11.253,84**
12	12,00 kW / 4,80	11,5 kW / 3,05	4,67 / 5,19	**2CP100EF**	**13.822,64**
14	14,00 kW / 4,50	12,7 kW / 2,90	4,63 / 5,18	**2CP100FF**	**14.134,64**
16	15,00 kW / 4,40	14,0 kW / 2,75	4,59 / 5,12	**2CP100GF**	**15.364,96**
12T (trifase)	12,00 kW / 4,80	11,5 kW / 3,05	4,67 / 5,19	**2CP100HF**	**14.067,04**
14T (trifase)	14,00 kW / 4,50	12,7 kW / 2,90	4,63 / 5,18	**2CP100IF**	**14.190,80**
16T (trifase)	15,00 kW / 4,40	14,0 kW / 2,75	4,59 / 5,12	**2CP100JF**	**15.720,64**
26T (trifase)	26,00 kW / 4,77	26,0 kW / 3,10	4,95 / 5,20	**2CP1000F**	**25.287,60**
30T (trifase)	30,00 kW / 4,50	30,0 kW / 2,80	4,93 / 5,00	**2CP1001F**	**26.457,60**
35T (trifase)	35,00 kW / 4,17	32,0 kW / 2,67	4,48 / 4,83	**2CP1002F**	**27.693,12**
ACCESSORI				Codice	Prezzo
Comando remoto (installazione obbligatoria)				**2CP100Z0**	**442,00**

POMPE DI CALORE: VERIFICA DEL PRODOTTO E ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE GRATUITE, A CARICO DEL CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO

POMPE DI CALORE

OMNIA M 3.2

- Pompa di calore aria-acqua monoblocco da esterno Full Inverter in R32
- Produzione acqua calda fino a 65°C, idonea a produzione ACS in abbinamento a bollitore esterno
- Disponibile anche in versione con resisistenza elettrica installata a bordo da 3kW e 9kW
- Da 4 a 16kW nominali su 2 strutture mono-ventola, da 22 a 30kW nominali in unica struttura bi-ventola
- Gestione cascata fino a 6 unità e gestione integrata fino a 2 zone, una diretta e una miscelata
- Contatti Smart Grid da fotovoltaico o da rete intelligente inclusi
- Possibilità di controllo remoto tramite APP Ferroli, disponibile per iOS e Android
- Estensione opzionale della garanzia fino a 5 anni

OMNIA M 3.2	Potenza termica A7W35 / COP	Potenza frigo A35W7 / EER	SCOP (35°C) / SEER (7°C)	Codice	Prezzo
04	4,20 kW / 5,10	4,70 kW / 3,45	4,85 / 4,99	**2CP000AF**	**6.964,88**
06	6,35 kW / 4,95	6,50 kW / 3,00	4,95 / 5,34	**2CP000BF**	**7.808,32**
08	8,40 kW / 5,15	7,45 kW / 3,35	5,21 / 5,83	**2CP000CF**	**8.258,64**
10	10,0 kW / 4,95	8,20 kW / 3,25	5,19 / 5,98	**2CP000DF**	**9.003,28**
12	12,1 kW / 4,95	11,5 kW / 2,75	4,81 / 4,89	**2CP000EF**	**11.058,32**
14	14,5 kW / 4,60	12,4 kW / 2,50	4,72 / 4,86	**2CP000FF**	**11.307,92**
16	15,9 kW / 4,50	14,0 kW / 2,50	4,62 / 4,69	**2CP000GF**	**12.291,76**
12T (trifase)	12,1 kW / 4,95	11,5 kW / 2,75	4,81 / 4,86	**2CP000HF**	**11.253,84**
14T (trifase)	14,5 kW / 4,60	12,4 kW / 2,50	4,72 / 4,83	**2CP000IF**	**11.352,64**
16T (trifase)	15,9 kW / 4,50	14,0 kW / 2,50	4,62 / 4,67	**2CP000JF**	**12.576,72**
22T (trifase)	22,0 kW / 4,40	21,0 kW / 2,95	4,53 / 4,70	**2CP000QF**	**14.655,68**
22T (trifase)	22,0 kW / 4,40	21,0 kW / 2,95	4,53 / 4,70	**2CP100QF**	**14.655,68**
26T (trifase)	26,0 kW / 4,08	26,0 kW / 2,70	4,50 / 4,66	**2CP000RF**	**14.980,16**
26T (trifase)	26,0 kW / 4,08	26,0 kW / 2,70	4,50 / 4,66	**2CP100RF**	**14.980,16**
30T (trifase)	30,1 kW / 3,91	29,5 kW / 2,55	4,19 / 4,49	**2CP000SF**	**15.304,64**
30T (trifase)	30,1 kW / 3,91	29,5 kW / 2,55	4,19 / 4,49	**2CP100SF**	**15.304,64**
OMNIA M 3.2 con resistenza elettrica a bordo	Potenza termica A7W35 / COP	Potenza frigo A35W7 / EER	SCOP (35°C) / SEER (7°C)	Codice	Prezzo
04 HI3 con resistenza da 3kW (230V)	4,20 kW / 5,10	4,70 kW / 3,45	4,85 / 4,99	**2CP00IAF**	**8.213,92**
06 HI3 con resistenza da 3kW (230V)	6,35 kW / 4,95	6,50 kW / 3,00	4,95 / 5,34	**2CP00IBF**	**9.172,80**
08 HI3 con resistenza da 3kW (230V)	8,40 kW / 5,15	7,45 kW / 3,35	5,21 / 5,83	**2CP00ICF**	**9.613,76**
10 HI3 con resistenza da 3kW (230V)	10,0 kW / 4,95	8,20 kW / 3,25	5,19 / 5,98	**2CP00IEF**	**10.441,60**
10 HI9 con resistenza da 9kW (400V)	10,0 kW / 4,95	8,20 kW / 3,25	5,19 / 5,98	**2CP00IDF**	**10.441,60**
12T HI9 con resistenza da 9kW (400V)	12,1 kW / 4,95	11,5 kW / 2,75	4,81 / 4,86	**2CP00IHF**	**12.926,16**
14T HI9 con resistenza da 9kW (400V)	14,5 kW / 4,60	12,4 kW / 2,50	4,72 / 4,83	**2CP00IIF**	**13.004,16**
16T HI9 con resistenza da 9kW (400V)	15,9 kW / 4,50	14,0 kW / 2,50	4,62 / 4,67	**2CP00IJF**	**14.343,68**

OMNIA FT

- Unità interna idronica con serbatoio ACS integrato abbinabile alle pompe di calore monoblocco OMNIA M 3.2 e OMNIA LIFE M. Ampia gamma di accessori da installare internamente all'unità
- Il mod. FT 200 può essere abbinato con mod. OMNIA M 3.2 e OMNIA LIFE da 4kW a 10kW. Il mod. FT 250 può essere abbinato con tutti mod. OMNIA M 3.2 e OMNIA LIFE da 4kW a 16kW monofase (230V). Il mod. FT 250T può essere abbinato con tutti mod. OMNIA M 3.2 e OMNIA LIFE da 12kW a 16kW trifase (400V)
- Estensione opzionale della garanzia fino a 5 anni valida solo se abbinata a OMNIA M (fino a 16kW) esclusa OMNIA LIFE M

OMNIA FT	Omnia M 3.2	Omnia Life M	Alimentazione	Codice	Prezzo
200	4 / 6 / 8 / 10	4 / 6 / 8 / 10	220/240-1-50 V-ph-Hz	**0XHN1VWA**	**8.071,44**
250	4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16	4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16	220/240-1-50 V-ph-Hz	**0XHN2VWA**	**9.497,28**
250T (trifase)	12T / 14T / 16T	12T / 14T / 16T	380/415-3N-50 V-ph-Hz	**0XHN2WWA**	**9.903,92**

POMPE DI CALORE: VERIFICA DEL PRODOTTO E ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE GRATUITE, A CARICO DEL CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO

POMPE DI CALORE

OMNIA S 3.2

- Pompa di calore aria-acqua Full Inverter in R32 in versione splittata
- L'installazione splittata protegge dal congelamento fino a -25°C, anche in assenza di corrente, problema del ricircolo antigelo o delle resistenze antigelo delle monoblocco
- Produzione di acqua calda fino a 65°C, idonea alla produzione di ACS in abbinamento ad un bollitore esterno
- Unità esterne da 4 a 16kW nominali su 2 telai mono-ventola, unità interna su misura unica
- Inclusi Modbus e contatti Smart Grid
- Estensione opzionale della garanzia fino a 5 anni

OMNIA S 3.2	Potenza termica A7W35 / COP	Potenza frigo A35W7 / EER	SCOP (35°C) / SEER (7°C)	Codice	Prezzo
04 unità interna	4,20 kW / 5,10	4,70 kW / 3,45	4,85 / 4,99	**0XHI8SWA**	**5.982,08**
04 unità esterna				**0XHC4RWA**	**3.328,00**
06 unità interna	6,35 kW / 4,95	6,50 kW / 3,00	4,95 / 5,34	**0XHI8SWA**	**5.982,08**
06 unità esterna				**0XHC6RWA**	**3.481,92**
08 unità interna	8,40 kW / 5,15	7,45 kW / 3,35	5,21 / 5,83	**0XHI8SWA**	**5.982,08**
08 unità esterna				**0XHC8RWA**	**4.097,60**
10 unità interna	10,0 kW / 4,95	8,20 kW / 3,25	5,19 / 5,98	**0XHI8SWA**	**5.982,08**
10 unità esterna				**0XHCARWA**	**4.372,16**
12 unità interna	12,1 kW / 4,95	11,5 kW / 2,75	4,81 / 4,89	**0XHIGSWA**	**6.368,96**
12 unità esterna				**0XHCCRWA**	**6.443,84**
14 unità interna	14,5 kW / 4,60	12,4 kW / 2,50	4,72 / 4,86	**0XHIGSWA**	**6.368,96**
14 unità esterna				**0XHCERWA**	**6.780,80**
16 unità interna	15,9 kW / 4,50	14,0 kW / 2,50	4,62 / 4,69	**0XHIGSWA**	**6.368,96**
16 unità esterna				**0XHCGRWA**	**6.893,12**
12T (trifase) unità interna	12,1 kW / 4,95	11,5 kW / 2,75	4,81 / 4,86	**0XHJGSWA**	**6.622,72**
12T (trifase) unità esterna				**0XHDCRWA**	**6.656,00**
14T (trifase) unità interna	14,5 kW / 4,60	12,4 kW / 2,50	4,72 / 4,83	**0XHJGSWA**	**6.622,72**
14T (trifase) unità esterna				**0XHDERWA**	**6.851,52**
16T (trifase) unità interna	15,9 kW / 4,50	14,0 kW / 2,50	4,62 / 4,67	**0XHJGSWA**	**6.622,72**
16T (trifase) unità esterna				**0XHDGRWA**	**6.918,08**

NB: Per il corretto funzionamento del prodotto, l'ordine deve includere i codici dell'unità interna e dell'unità esterna

POMPE DI CALORE: VERIFICA DEL PRODOTTO E ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE GRATUITE, A CARICO DEL CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO

POMPE DI CALORE

OMNIA ST 3.2

- Pompa di calore aria-acqua Full Inverter in R32 splittata con accumulo ACS integrato
- L'installazione splittata protegge dal congelamento fino a -25°C, anche in assenza di corrente
- Accumulo ACS da 190Lt per le taglie da 4 a 10, accumulo da 240Lt per le taglie superiori
- Produzione di acqua calda fino a 65°C
- Ampia gamma di accessori come kit per integrazione del solare, accumuli inerziali, etc.
- Unità esterne da 4 a 16kW, 2 telai per le UE e 2 per le UI
- Inclusi Modbus e contatti Smart Grid
- Estensione opzionale della garanzia fino a 5 anni

OMNIA ST 3.2	Potenza termica A7W35 / COP	Potenza frigo A35W7 / EER	SCOP (35°C) / SEER (7°C)	Codice	Prezzo
04 unità interna	4,20 kW / 5,10	4,70 kW / 3,45	4,85 / 4,99	**0XHG8SWA**	**11.109,28**
04 unità esterna				**0XHC4RWA**	**3.328,00**
06 unità interna	6,35 kW / 4,95	6,50 kW / 3,00	4,95 / 5,34	**0XHG8SWA**	**11.109,28**
06 unità esterna				**0XHC6RWA**	**3.481,92**
08 unità interna	8,40 kW / 5,15	7,45 kW / 3,35	5,21 / 5,83	**0XHG8SWA**	**11.109,28**
08 unità esterna				**0XHC8RWA**	**4.097,60**
10 unità interna	10,0 kW / 4,95	8,20 kW / 3,25	5,19 / 5,98	**0XHG8SWA**	**11.109,28**
10 unità esterna				**0XHCARWA**	**4.372,16**
12 unità interna	12,1 kW / 4,95	11,5 kW / 2,75	4,81 / 4,89	**0XHGGSWA**	**12.186,72**
12 unità esterna				**0XHCCRWA**	**6.443,84**
14 unità interna	14,5 kW / 4,60	12,4 kW / 2,50	4,72 / 4,86	**0XHGGSWA**	**12.186,72**
14 unità esterna				**0XHCERWA**	**6.780,80**
16 unità interna	15,9 kW / 4,50	14,0 kW / 2,50	4,62 / 4,69	**0XHGGSWA**	**12.186,72**
16 unità esterna				**0XHCGRWA**	**6.893,12**
12T (trifase) unità interna	12,1 kW / 4,95	11,5 kW / 2,75	4,81 / 4,86	**0XHHGSWA**	**11.691,68**
12T (trifase) unità esterna				**0XHDCRWA**	**6.656,00**
14T (trifase) unità interna	14,5 kW / 4,60	12,4 kW / 2,50	4,72 / 4,83	**0XHHGSWA**	**11.691,68**
14T (trifase) unità esterna				**0XHDERWA**	**6.851,52**
16T (trifase) unità interna	15,9 kW / 4,50	14,0 kW / 2,50	4,62 / 4,67	**0XHHGSWA**	**11.691,68**
16T (trifase) unità esterna				**0XHDGRWA**	**6.918,08**

NB: Per il corretto funzionamento del prodotto, l'ordine deve includere i codici dell'unità interna e dell'unità esterna

OMNIA S IN 3.2

- Pompa di calore personalizzabile basata su OMNIA S 3.2, con accumulo ACS da 150 Lt
- Grazie all'ampia gamma di accessori è possibile configurare il prodotto in armadio da incasso oppure in mobiletto esterno (si veda pagina accessori)
- Personalizzabile con predisposizione solare termico, accumulo inerziale e gruppi di rilancio diretti, miscelati e caldo/freddo
- Taglie monofase da 4 a 10kW nominali su 2 telai mono-ventola
- Estensione opzionale della garanzia fino a 5 anni *

OMNIA S IN 3.2	Potenza termica A7W35 / COP	Potenza frigo A35W7 / EER	SCOP (35°C) / SEER (7°C)	Codice	Prezzo
04 unità interna	4,20 kW / 5,10	4,70 kW / 3,45	4,85 / 4,99	**0XHI8SWA**	**5.982,08**
04 unità esterna				**0XHC4RWA**	**3.328,00**
04 kit accumulo 150 lt				**012070W0**	**2.916,16**
04 kit tubi				**012087W0**	**2.598,96**
06 unità interna	6,35 kW / 4,95	6,50 kW / 3,00	4,95 / 5,34	**0XHI8SWA**	**5.982,08**
06 unità esterna				**0XHC6RWA**	**3.481,92**
06 kit accumulo 150 lt				**012070W0**	**2.916,16**
06 kit tubi				**012087W0**	**2.598,96**
08 unità interna	8,40 kW / 5,15	7,45 kW / 3,35	5,21 / 5,83	**0XHI8SWA**	**5.982,08**
08 unità esterna				**0XHC8RWA**	**4.097,60**
08 kit accumulo 150 lt				**012070W0**	**2.916,16**
08 kit tubi				**012087W0**	**2.598,96**
10 unità interna	10,0 kW / 4,95	8,20 kW / 3,25	5,19 / 5,98	**0XHI8SWA**	**5.982,08**
10 unità esterna				**0XHCARWA**	**4.372,16**
10 kit accumulo 150 lt				**012070W0**	**2.916,16**
10 kit tubi				**012087W0**	**2.598,96**

NB: Per il corretto funzionamento del prodotto, l'ordine deve includere i codici dell'unità interna, dell'unità esterna, del kit accumulo e del kit tubi.

* L'estensione è applicabile esclusivamente all'unità esterna e all'unità interna, esclusi tutti gli altri componenti del sistema incasso (bollitori, circolatori, valvole, raccordi, parti idrauliche e/o elettroniche)

POMPE DI CALORE

OMNIA SW-T 3.2

- Pompa di calore splittata Full Inverter in R32, reversibile per la climatizzazione, il riscaldamento e la produzione di acqua sanitaria. Unità interna con accumulo ACS integrato da 100 litri e dotata di tutti i componenti utili a servire un impianto di riscaldamento
- Fornita di serie con due integrazioni elettriche, da 3kW per l'impianto di riscaldamento e da 1,2 kW per la produzione di ACS. È in grado di produrre acqua fino a 65°C
- 2 ingressi digitali (contatti Smart Grid) per la gestione di un input da impianto fotovoltaico e da rete elettrica e l'ottimizzazione dei consumi
- Estensione opzionale della garanzia fino a 5 anni

OMNIA SW-T 3.2	Potenza termica A7W45 / COP	Potenza frigo A35W7 / EER	SCOP (35°) / SEER (7°C)	Codice	Prezzo
04 unità interna	4,3 kW / 3,8	4,7 kW / 3,45	4,85 / 4,99	**0XHE8SWA**	**9.077,12**
04 unità esterna				**0XHC4RWA**	**3.328,00**
06 unità interna	6,3 kW / 3,7	6,5 kW / 3,00	4,95 / 5,34	**0XHE8SWA**	**9.077,12**
06 unità esterna				**0XHC6RWA**	**3.481,92**
08 unità interna	8,3 kW / 3,85	7,45 kW / 3,35	5,21 / 5,83	**0XHE8SWA**	**9.077,12**
08 unità esterna				**0XHC8RWA**	**4.097,60**
10 unità interna	10 kW / 3,75	8,2 kW / 3,25	5,19 / 5,98	**0XHE8SWA**	**9.077,12**
10 unità esterna				**0XHCARWA**	**4.372,16**

NB: Per il corretto funzionamento del prodotto, l'ordine deve includere i codici dell'unità interna e dell'unità esterna

RCI 1P 35-40

- Pompa di calore inverter condensata ad aria in R410a, produzione acqua calda fino a +55°C
- Modulazione che sfrutta l'inverter al compressore e ai ventilatori, con speciale profilo alare per massimizzare le portate d'aria a bassi giri
- Scambiatore lato aria con tubi in rame e alette in alluminio e lato acqua in inox AISI 316
- Disponibile in 2 taglie da circa 35 e 42 kW nominali
- Macchine a stock preconfigurate con valvola di espansione elettronica, controllo di condensazione fino a -20°C esterni, pompa singola, antivibranti in gomma
- Per personalizzazioni o configurazioni diverse, contattate il vostro referente commerciale

RCI 1P	Potenza termica EN14511 A7W35 / COP	Potenza frigo EN14511 A35W18 / EER	SCOP / SEER	Codice	Prezzo
35	44,4 kW / 4,27	46,5 kW / 3,69	3,33 / 4,21	**2CL0000F**	**37.062,48**
40	52,8 kW / 4,30	54,9 kW / 3,67	3,41 / 4,22	**2CL0001F**	**39.878,80**

RCA 1P 50-100

- Pompa di calore condensata ad aria in R410a, produzione acqua calda fino a +55°C
- Funzionamento in riscaldamento fino a -15°C
- Scambiatore lato aria con tubi in rame e alette in alluminio e lato acqua in inox AISI 316
- Disponibile in 6 taglie da 50 a 100 kW circa nominali
- Macchine a stock preconfigurate con serbatoio inerziale integrato da 400 lt, pompa singola, antivibranti in gomma
- Per personalizzazioni o configurazioni diverse, contattate il vostro referente commerciale

RCA 1P	Potenza termica EN14511 A7W35 / COP	Potenza frigo EN14511 A35W18 / EER	SCOP / SEER	Codice	Prezzo
50	59,1 kW / 4,10	68,3 kW / 3,89	3,36 / 4,11	**2CL0002F**	**56.151,68**
60	68,0 kW / 4,12	78,2 kW / 3,89	3,32 / 4,15	**2CL0003F**	**60.945,04**
65	77,6 kW / 4,13	90,1 kW / 3,99	3,31 / 4,14	**2CL0004F**	**65.412,88**
75	88,5 kW / 4,05	102,2 kW / 3,93	3,50 / 4,13	**2CL0005F**	**69.732,00**
85	101,6 kW / 4,08	116,8 kW / 3,89	3,52 / 4,13	**2CL0006F**	**78.479,44**
100	115,9 kW / 4,14	133,2 kW / 3,94	3,35 / 4,16	**2CL0007F**	**90.867,92**

POMPE DI CALORE: VERIFICA DEL PRODOTTO E ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE GRATUITE, A CARICO DEL CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO

POMPE DI CALORE

Accessori		OMNIA LIFE M	OMNIA M 3.2	OMNIA FT	OMNIA S 3.2	OMNIA ST 3.2	OMNIA S IN 3.2	OMNIA SW-T 3.2	RCI 1P 35-40	RCA 1P 50-100	Codice	Prezzo
	Connect CRP				•	•	•	•			**013069XA**	**512,72**
	Connect CRP Zone				•	•	•	•			**013055XA**	**226,56**
-	Comando remoto CRE								•	•	**2CLA001F**	**525,72**
	Kit antivibranti in gomma per unità esterna				•	•	•	•			**2CP000ZF**	**126,59**
	Sonda di temperatura mandata impianto o per integrazione solare/sistema ibrido	•	•		•	•	•				**2CP000NF**	**90,80**
	Armadio da incasso non verniciato						•				**016092X0**	**1.237,18**
	Mobiletto verniciato						•				**016093X0**	**1.558,44**
	Kit serbatoio inerziale da 30 litri da posizionare sopra l'armadio						•				**012060W0**	**1.221,90**
	Kit serbatoio inerziale da 30 litri verniciato da posizionare sopra l'armadio						•				**012082W0**	**1.415,75**
	Kit connessioni idrauliche in linea (per tubazioni impianto da sotto armadio)						•				**012065W0**	**322,30**
	Kit tubazioni frigorifere tra UE e UI, entrata da lato dx armadio ad incasso						•				**012088W0**	**98,42**
	Kit tubazioni frigorifere tra UE e UI, entrata da lato posteriore armadio verniciato						•				**012089W0**	**92,54**
	Kit connessioni idrauliche posteriori (per tubazioni impianto da dietro armadio)						•				**012066W0**	**322,30**
	Kit accessorio per impianto bi-zona diretta (caldo/freddo) con valvola deviatrice						•				**012079W0**	**436,49**
	Kit accessorio per impianto mono-zona diretta con collettore+pompa						•				**012080W0**	**1.242,07**
	Kit accessorio per impianto mono-zona diretta con collettore+pompa maggiorata						•				**012073W0**	**1.404,73**
	Kit accessorio 2° zona aggiuntiva diretta						•				**012058W0**	**649,69**
	Kit accessorio 2° zona aggiuntiva miscelata						•				**012085W0**	**1.389,44**
	Kit integrazione bollitore ACS con impianto solare termico						•				**012086W0**	**1.876,58**
	Kit accumulo inerziale 18L			•		•					**012084W0**	**1.132,66**
	Kit tubi solare			•		•					**012094W0**	**358,23**

POMPE DI CALORE

Accessori		OMNIA LIFE M	OMNIA M 3.2	OMNIA FT	OMNIA S 3.2	OMNIA ST 3.2	OMNIA S IN 3.2	OMNIA SW-T 3.2	RCI 1P 35-40	RCA 1P 50-100	Codice	Prezzo
	Kit solare PHE			•		•					**012095W0**	**1.507,90**
	Kit 2 zone (diretto e miscelato)			•		•					**012091W0**	**1.854,84**
	Kit tubi attacchi a muro			•		•					**012092W0**	**276,02**
	Resistenza elettrica ACS 1,5 kW			•		•					**012090W0**	**318,29**
	Vaso di espansione per ACS 8L			•		•					**012093W0**	**241,70**
-	Booster elettrico riscaldamento 3 kW 230-1-50 Omnia M / Omnia Life M mod. 4 - 6	•	•								**2C0970AF**	**989,25**
-	Booster elettrico riscaldamento 3 kW 230-1 50 Omnia M / Omnia Life M mod. 8 - 10 - 12 - 14 - 16	•	•								**2CP000KF**	**1.212,12**
-	Booster elettrico riscaldamento 4,5 kW 400-3-50 Omnia M / Omnia Life M mod. 12T - 14T - 16T	•	•								**2CP000MF**	**1.278,58**
-	KFM antivibranti gomma (kit da utilizzare in assenza del serbatoio da 60 litri)		•								**2CP001EF**	**172,52**
-	KFM antivibranti gomma per serbatoio inerziale 60 litri		•								**2CP000TF**	**132,97**
-	Antivibranti in gomma Omnia M 3.2 22T-30T		•								**2CP001GF**	**178,46**
-	KFI serbatoio inerziale 60 lt Omnia M 3.2 (per modelli da 4 a 16)		•								**2CP001FF**	**2.273,96**
	Hybrid Hydro-Kit (senza circolatore)		•		•						**042096X0**	**527,90**
	Hybrid Hydro-Kit (con circolatore)		•		•						**042093X0**	**769,08**
	Kit carter copri-attacchi per copertura estetica connessioni idrauliche a muro. Dimensioni (LxHxP): 420x160x320 mm				•						**016096X0**	**42,65**
	Kit allacciamento idraulico con rubinetti, tubazioni e raccordi							•			**012101X0**	**164,40**
	Kit distanziale per sostituzione generatori con attacchi a muro							•			**016010X0**	**229,32**
	Kit copriattacchi							•			**016011X0**	**87,61**
	DEFENDER Filtro defangatore magnetico in nylon rinforzato in vetro con calza filtrante in acciaio inox							•			**0YBSHTX0**	**81,64**
	DOSAPLUS Kit filtro dosatore di polifosfati/silicati a doppia azione							•			**0YBD0QX0**	**99,37**
	HYDRONIC ELECTRIC BOX	•	•								**2CP00290**	**709,28**

GIADA S

- Monosplit murale DC inverter in pompa di calore
- Refrigerante Ecologico R32
- Classe di Efficienza A++ e A+++
- Filtraggio quadruplo: “Cold Catalyst”, “Active Carbon”, “Biohepa” e “Silver Ion”
- Controllo remoto con App dedicata da smartphone
- Compatibilità con i comandi voce di Alexa e Google Home
- Nuovo ionizzatore “Super Ionizer”
- Connettività Wi-Fi di serie

GIADA S	Potenza frigorifera nominale	Potenza termica nominale	EER / COP	Codice	Prezzo
Mono 09 unità interna	2770 W	2930 W	3,60 / 3,99	**2CP001HF**	**511,52**
Mono 09 unità esterna				**2CP001LF**	**866,53**
Mono 12 unità interna	3350 W	3570 W	3,28 / 3,71	**2CP001IF**	**552,34**
Mono 12 unità esterna				**2CP001MF**	**938,18**
Mono 18 unità interna	5270 W	4970 W	3,40 / 3,83	**2CP001JF**	**801,53**
Mono 18 unità esterna				**2CP001NF**	**1.737,42**
Mono 24 unità interna	5860 W	6000 W	3,28 / 3,73	**2CP001KF**	**1.053,94**
Mono 24 unità esterna				**2CP001OF**	**1.954,58**
ACCESSORI				Codice	Prezzo
Kit ricambio filtraggio quadruplo				**2CP001T0**	**11,90**

GIADA M

- Refrigerante Ecologico R32
- Filtraggio quadruplo: “Cold Catalyst”, “Active Carbon”, “Biohepa” e “Silver Ion”
- Controllo remoto con App dedicata da smartphone
- Compatibilità con i comandi voce di Alexa e Google Home
- Nuovo ionizzatore “Super Ionizer”
- Ampia gamma di potenze abbinabili
- Unità esterna abbinabile a diverse tipologie di unità interne
- Connettività Wi-Fi di serie

GIADA M	Potenza frigorifera nominale	Potenza termica nominale	EER / COP	Codice	Prezzo
18-2 unità esterna, 2 attacchi	5275 W	5570 W	3,23 / 3,71	**2CP001PF**	**2.442,96**
21-3 unità esterna, 3 attacchi	6155 W	6450 W	3,23 / 3,71	**2CP001QF**	**3.359,20**
27-3 unità esterna, 3 attacchi	7915 W	8205 W	3,23 / 3,73	**2CP011RF**	**3.505,84**
28-4 unità esterna, 4 attacchi	8215 W	8790 W	3,23 / 4,00	**2CP001SF**	**4.101,76**
GIADA M	Resa frigorifera	Resa termica	Potenza sonora	Codice	Prezzo
09 unità interna	2640 W	2930 W	54 dB(A)	**2CP001HF**	**511,52**
12 unità interna	3515 W	3810 W	53 dB(A)	**2CP001IF**	**552,34**
18 unità interna	5275 W	5570 W	55 dB(A)	**2CP001JF**	**801,53**
ACCESSORI				Codice	Prezzo
Kit ricambio filtraggio quadruplo				**2CP001T0**	**11,90**

TABELLA POSSIBILI COMBINAZIONI						
Unità esterna	Unità interne collegate					
	1	2		3		4
18-2	9K	9K+9K	-	non previsto		non previsto
	12K	9K+12K	-			
	18K	12K+12K	-			
21-3	9K	9K+9K	12K+12K	9K+9K+9K	-	non previsto
	12K	9K+12K	-	9K+9K+12K	-	
	18K	9K+18K	-	-	-	
27-3	9K	9K+9K	12K+12K	9K+9K+9K	9K+12K+12K	non previsto
	12K	9K+12K	12K+18K	9K+9K+12K	12K+12K+12K	
	18K	9K+18K	-	9K+9K+18K	-	
28-4	9K	9K+9K	12K+12K	9K+9K+9K	9K+12K+12K	9K+9K+9K+9K
	12K	9K+12K	12K+18K	9K+9K+12K	12K+12K+12K	9K+9K+9K+12K
	18K	9K+18K	18K+18K	9K+9K+18K	-	-

NOTA BENE: • combinazioni per cui la potenza totale richiesta dalle unità interne è compatibile con la potenza nominale dell’unità esterna.
• combinazioni per cui la potenza totale richiesta dalle unità interne risulta superiore alla potenza nominale dell’unità esterna. Nel caso di contemporanea richiesta di potenza da parte di tutte le unità collegate la potenza disponibile per le singole unità risulterà in linea con quanto dichiarato nella tabella precedente.

GIADA-C CASSETTE

- Condizionatore con unità interna a cassette 4 vie
- Disponibile in 7 diverse capacità
- Flusso d'aria in uscita a 360° per una migliore distribuzione della temperatura nello spazio ambiente
- Pompa di scarico condensa integrata
- Predisposizione per ingresso aria di rinnovo o immissione in ambiente adiacente tramite canalizzazione
- Telecomando a infrarossi di serie con ampio display per il controllo completo dell'unità
- Connettività Wi-Fi di serie e controllo remoto con APP

GIADA-C CASSETTE	Potenza frigorifera	Potenza termica	EER / COP	Codice	Prezzo
12 unità interna	3,52 (0,85~4,16) kW	3,81 (0,47~4,34) kW	3,47 / 3,74	**2CP0042F**	**1.408,16**
12 unità esterna				**2CP004BF**	**2.030,08**
12-18 griglia				**2CP005AF**	**228,80**
18 unità interna	5,28 (2,90~5,59) kW	5,33 (2,37~6,10) kW	3,40 / 3,76	**2CP0043F**	**1.470,56**
18 unità esterna				**2CP004CF**	**2.698,80**
12-18 griglia				**2CP005AF**	**228,80**
24 unità interna	6,5 (3,29~7,91) kW	7,62 (2,79~8,50) kW	3,25 / 4,01	**2CP0044F**	**1.742,00**
24 unità esterna				**2CP004DF**	**3.356,08**
24-55 griglia				**2CP005BF**	**320,32**
30 unità interna	8,79 (2,23~9,38) kW	9,38 (2,70~9,73) kW	3,23 / 3,83	**2CP0045F**	**1.944,80**
30 unità esterna				**2CP004EF**	**5.172,96**
24-55 griglia				**2CP005BF**	**320,32**
36 unità interna	9,95 (2,70~11,43) kW	11,14 (2,78~12,30) kW	3,33 / 3,71	**2CP0046F**	**1.978,08**
36 unità esterna				**2CP004FF**	**5.582,72**
24-55 griglia				**2CP005BF**	**320,32**
36 unità interna	10,01 (2,70~11,43) kW	11,14 (2,78~12,66) kW	3,29 / 3,71	**2CP0046F**	**1.978,08**
36T unità esterna (trifase)				**2CP004GF**	**5.801,12**
24-55 griglia				**2CP005BF**	**320,32**
48 unità interna	11,72 (3,52~15,83) kW	14,07 (4.20~17) kW	3,29 / 3,75	**2CP0048F**	**2.291,12**
48 unità esterna				**2CP004IF**	**6.888,96**
24-55 griglia				**2CP005BF**	**320,32**
48 unità interna	11,72 (3,52~15,83) kW	14,07 (4,10~17,29) kW	3,24 / 3,75	**2CP0048F**	**2.291,12**
48T unità esterna (trifase)				**2CP004JF**	**7.095,92**
24-55 griglia				**2CP005BF**	**320,32**
55 unità interna	15,24 (4,10~16,12) kW	18,17 (4,40~19,05) kW	2,67 / 3,19	**2CP0049F**	**2.322,32**
55T unità esterna (trifase)				**2CP004KF**	**7.318,48**
24-55 griglia				**2CP005BF**	**320,32**
ACCESSORI				Codice	Prezzo
Comando remoto a filo				**2CP00430**	**320,32**

GIADA-C DUCT

- Condizionatore canalizzato a media pressione, adatto per ambienti commerciali e residenziali
- Disponibile in 8 diverse capacità. ESP fino a 160 Pa consente l'utilizzo dell'unità con sistemi di canalizzazione flessibili e di varie lunghezze
- Possibilità di impostare una diversa prevalenza utile per ottimizzare il flusso aria immesso in ambiente
- L'aspirazione dell'aria può essere modificata facilmente dal lato posteriore al lato inferiore dell'unità
- Pompa di scarico condensa disponibile come accessorio
- Comando a filo di serie con ampio display per il controllo completo dell'unità

GIADA-C DUCT	Potenza frigorifera	Potenza termica	EER / COP	Codice	Prezzo
12 unità interna	3,52 (0,53~3,91) kW	3,37 (1,00~4,47) kW	3,23 / 3,74	**2CP004SF**	**1.503,84**
12 unità esterna				**2CP004BF**	**2.030,08**
18 unità interna	5,28 (1,32~6,16) kW	6,01 (1,50~6,31) kW	3,32 / 3,72	**2CP004TF**	**1.586,00**
18 unità esterna				**2CP004CF**	**2.698,80**
24 unità interna	7,03 (3,23~7,92) kW	8,0 (2,79~8,56) kW	3,24 / 3,99	**2CP004UF**	**1.795,04**
24 unità esterna				**2CP004DF**	**3.356,08**
30 unità interna	8,62 (2,23~9,97) kW	9,38 (2,70~10) kW	3,24 / 3,91	**2CP004VF**	**2.019,68**
30 unità esterna				**2CP004EF**	**5.172,96**
36 unità interna	9,80 (2,75~11,73) kW	10,3 (2,78~12,61) kW	3,23 / 3,73	**2CP004WF**	**2.169,44**
36 unità esterna				**2CP004FF**	**5.582,72**
36 unità interna	9,20 (2,726~11,73) kW	10,1 (2,78~12,84) kW	3,25 / 3,75	**2CP004WF**	**2.169,44**
36T unità esterna (trifase)				**2CP004GF**	**5.801,12**
42 unità interna	10,64 (2,93~12,31) kW	13,48 (3,37~14,07) kW	3,23 / 3,80	**2CP004XF**	**2.518,88**
42 unità esterna				**2CP004HF**	**5.873,92**
48 unità interna	12,4 (3,52~14,95) kW	15,12 (4,11~17,30) kW	3,24 / 3,72	**2CP004YF**	**2.606,24**
48 unità esterna				**2CP004IF**	**6.888,96**
48 unità interna	12,4 (3,52~15,83) kW	15,24 (4,11~17,59) kW	3,24 / 3,72	**2CP004YF**	**2.606,24**
48T unità esterna (trifase)				**2CP004JF**	**7.095,92**
55 unità interna	15,24 (4,10~17,29) kW	17,58 (4,40~20,52) kW	2,90 / 3,71	**2CP004ZF**	**2.760,16**
55T unità esterna (trifase)				**2CP004KF**	**7.318,48**
ACCESSORI				Codice	Prezzo
Pompa scarico condensa per GIADA-C Duct 12				**2CP00440**	**132,08**
Pompa scarico condensa per GIADA-C Duct 18-24-30-36-42-48				**2CP00450**	**132,08**
Pompa scarico condensa per GIADA-C Duct 55				**2CP00460**	**132,08**

GIADA-C FLOOR & CEILING

- Condizionatore Floor & Ceiling può essere installato a soffitto o a pavimento. Perfetto per uffici, negozi, ambienti commerciali
- Disponibile in 5 diverse capacità
- Unità compatta con uno spessore di soli 235 mm
- Possibilità di installazione orizzontale a soffitto o verticale a parete
- Telecomando a infrarossi di serie con ampio display per il controllo completo dell'unità
- Connettività Wi-Fi disponibile come accessorio
- Controllo remoto con APP

GIADA-C FLOOR & CEILING	Potenza frigorifera	Potenza termica	EER / COP	Codice	Prezzo
18 unità interna	5,28 (2,71~5,86) kW	5,57 (2,42~6,30) kW	3,64 / 3,71	**2CP004LF**	**1.280,24**
18 unità esterna				**2CP004CF**	**2.698,80**
24 unità interna	6,80 (3,22~7,95) kW	7,62 (2,72~8,50) kW	3,30 / 3,85	**2CP004MF**	**1.361,36**
24 unità esterna				**2CP004DF**	**3.356,08**
36 unità interna	10,1 (2,73~11,43) kW	11,72 (2,78~12,78) kW	3,28 / 3,71	**2CP004NF**	**1.900,08**
36 unità esterna				**2CP004FF**	**5.582,72**
36 unità interna	10,1 (2,73~11,78) kW	11,71 (2,81~12,78) kW	3,26 / 3,73	**2CP004NF**	**1.900,08**
36T unità esterna (trifase)				**2CP004GF**	**5.801,12**
48 unità interna	12,2 (3,52~15,83) kW	12,9 (4,10~17,30) kW	3,23 / 3,72	**2CP004PF**	**2.346,24**
48 unità esterna				**2CP004IF**	**6.888,96**
48 unità interna	12,1 (3,52~15,24) kW	12,9 (4,10~17,59) kW	3,25 / 3,72	**2CP004PF**	**2.346,24**
48T unità esterna (trifase)				**2CP004JF**	**7.095,92**
55 unità interna	15,24 (4,10~16,12) kW	18,17 (4,40~19,35) kW	2,58 / 3,05	**2CP004QF**	**2.382,64**
55T unità esterna (trifase)				**2CP004KF**	**7.318,48**
ACCESSORI				Codice	Prezzo
Comando remoto a filo				**2CP00430**	**320,32**
Modulo Wi-Fi per GIADA-C Floor & Ceiling				**2CP005C0**	**274,56**

CALDAIE MURALI

BLUEHELIX HITECH RRT C

- Caldaie murali a condensazione con produzione sanitaria istantanea
- Interfaccia con tecnologia “capsense” priva di tasti meccanici
- Display grafico da 2,8”
- Range di modulazione fino a 1:10
- Sistema in classe A+ in abbinamento al comando remoto CONNECT
- Hydrogen Plug-In: funzionante con miscele di idrogeno
- Opzioni estensioni garanzia: “Senza Pensieri” 5 anni / 5 anni extra / 10 anni
- Generatore certificato “Range Rated”

BLUEHELIX HITECH RRT	Portata termica max / min risc.	Peso a vuoto	Nr pezzi/pallet	Codice	Prezzo
24 C	20,4 / 3,5 kW	28 kg	10	**0T4B2AWA**	**3.189,68**
28 C	24,5 / 3,5 kW	28 kg	10	**0T4B4AWA**	**3.359,20**
34 C	30,6 / 3,5 kW	32 kg	10	**0T4B7AWA**	**3.616,08**

BLUEHELIX HITECH RRT H

- Caldaie murali a condensazione solo riscaldamento
- Interfaccia con tecnologia “capsense” priva di tasti meccanici
- Display grafico da 2,8”
- Range di modulazione fino a 1:10
- Sistema in classe A+ in abbinamento al comando remoto CONNECT
- Hydrogen Plug-In: funzionante con miscele di idrogeno
- Opzioni estensioni garanzia: “Senza Pensieri” 5 anni / 5 anni extra / 10 anni
- Generatore certificato “Range Rated”

BLUEHELIX HITECH RRT	Portata termica max / min risc.	Peso a vuoto	Nr pezzi/pallet	Codice	Prezzo
28 H	28,5 / 3,5 kW	28 kg	10	**0T4D4AWA**	**3.033,68**
34 H	34,7 / 3,5 kW	32 kg	10	**0T4D7AWA**	**3.203,72**

BLUEHELIX HITECH RRT H

- Soluzione ad incasso con accumulo sanitario inox da 130 litri a doppioserpentino ad integrazione solare con attacco di ricircolo
- Gestione integrata fino ad un max di tre zone riscaldamento
- Circuito solare completo di gruppo idraulico e scheda elettronica di gestione per l’abbinamento ai collettori
- Hydrogen Plug-In: funzionante con miscele di idrogeno
- Opzioni estensioni garanzia: “Senza Pensieri” 5 anni / 5 anni extra / 10 anni *
- Generatore certificato “Range Rated”

BLUEHELIX HITECH RRT	Portata termica max / min risc.	Peso a vuoto	Nr pezzi/pallet	Codice	Prezzo
28 H	28,5 / 3,5 kW	28 kg	10	**0T4D4AWA**	**3.033,68**
34 H	34,7 / 3,5 kW	32 kg	10	**0T4D7AWA**	**3.203,72**

* Estensione è applicata esclusivamente alla caldaia esclusi tutti gli altri componenti del sistema ad incasso (bollitori, circolatori, valvole, raccordi, parti idrauliche e/o elettroniche)

BLUEHELIX ALPHA

- Caldaie murali a condensazione con produzione sanitaria istantanea
- Range di modulazione fino a 1:7
- Sistema in classe A+ in abbinamento al comando remoto CONNECT (modelli 28 C e 34 C)
- Hydrogen Plug-In: funzionante con miscele di idrogeno
- Opzioni estensioni garanzia: “Senza Pensieri” 5 anni / 5 anni extra / 10 anni
- Generatore certificato “Range Rated”

BLUEHELIX ALPHA	Portata termica max / min risc.	Peso a vuoto	Nr pezzi/pallet	Codice	Prezzo
24 C	20,6 / 4,2 kW	27 kg	12	**0TPF2AWA**	**2.564,64**
28 C	24,5 / 4,8 kW	27 kg	12	**0TPF4AWA**	**2.693,08**
34 C	30,7 / 5,0 kW	31 kg	10	**0TPF7AWA**	**2.886,52**

CALDAIE MURALI

CONDENSAZIONE
TRADIZIONALE

BLUEHELIX THETA 24 C

- Caldaia murale a condensazione, produzione sanitaria istantanea
- Range di modulazione 1:5
- Opzione estensione garanzia: “Senza Pensieri” 5 anni
- Generatore certificato “Range Rated”

BLUEHELIX THETA	Portata termica max / min risc.	Peso a vuoto	Nr pezzi/pallet	Codice	Prezzo
24 C	20,6 / 5,0 kW	27 kg	12	**0TPY2AWA**	**2.316,08**

BLUEHELIX HITECH RRT K 50

- Caldaia murale a condensazione, accumulo sanitario inox da 50 litri
- Scambiatore primario in acciaio inox ad elevato spessore
- Adatta al funzionamento in canne fumarie che necessitano di intubamenti “pesanti” grazie alla omologazione per il funzionamento con scarichi fumi diametro 50mm
- Antibloccaggio temporizzato per circolatore e valvola tre vie
- Funzionamento a temperatura scorrevole tramite sonda esterna opzionale
- Opzioni estensioni garanzia: “Senza Pensieri” 5 anni / 5 anni extra / 10 anni
- Generatore certificato “Range Rated”

BLUEHELIX HITECH RRT K 50	Portata termica max / min risc.	Peso a vuoto	Nr pezzi/pallet	Codice	Prezzo
28	24,5 / 3,5 kW	62 kg	6	**0T4T4AWA**	**5.115,76**
34	30,6 / 3,5 kW	65 kg	6	**0T4T7AWA**	**5.572,32**

DIVATECH D LN

- Caldaie murali atmosferiche a basso Nox, non a condensazione, con produzione sanitaria istantanea
- Camera aperta a tiraggio naturale
- Caldaie a gas di tipo B1 installabili esclusivamente in sostituzione di apparecchi similari in canne collettive ramificate

DIVATECH D LN	Portata termica max / min risc.	Peso a vuoto	Nr pezzi/pallet	Codice	Prezzo
24 C	25,8 / 8,3 kW	27 kg	12	**0DCC4YWA**	**1.630,72**
30 C	30,0 / 9,7 kW	30 kg	12	**0DCC6YWA**	**1.922,34**

CALDAIE MURALI: VERIFICA DEL PRODOTTO E ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE GRATUITE, A CARICO DEL CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO

CALDAIE ELETTRICHE

TOR

- Caldaia murale elettrica per solo riscaldamento
- Funzionante sia con alimentazione monofase che trifase per modelli 6-9 kW, solo trifase per modelli 12-18-24 kW
- Modulazione a 3 stadi per i modelli 6-9-12 kW e a 6 stadi per i modelli 18-24 kW
- Gestione valvola deviatrice per eventuale carico bollitore sanitario
- Funzionante a temperatura scorrevole in abbinamento alla sonda esterna (opzionale)
- Funzionante in abbinamento ai comandi remoti Romeo N RF (wireless) / Cronorem / Connect

TOR	Potenza assorbita	Classe ErP	Alimentazione	Codice	Prezzo
6	2 ÷ 6 kW	D	monofase/trifase	**GCJO10EA**	**1.184,35**
9	3 ÷ 9 kW	D	monofase/trifase	**GCMO10EA**	**1.244,98**
12	4 ÷ 12 kW	D	trifase	**GCJO20EA**	**1.310,92**
18	9 ÷ 18 kW	D	trifase	**GCJO40EA**	**1.394,22**
24	4 ÷ 24 kW	D	trifase	**GCJO60EA**	**1.474,30**

CALDAIE MURALI

CONDENSAZIONE ■ TRADIZIONALE ■ ELETTRICA ■

Accessori		BLUEHELIX HITECH RRT C ■	BLUEHELIX HITECH RRT H ■	BLUEHELIX ALPHA ■	BLUEHELIX THETA 24 C ■	BLUEHELIX HITECH RRT K 50 ■	DIVATECH D LN ■	TOR ■	Codice	Prezzo
	CONNECT, comando remoto smart modulante wi-fi/rf, gestibile da app	•	•	•	•	•	•	•	**013011XA**	**269,46**
	Unità ambiente per zone aggiuntive da abbinare al comando CONNECT	•	•	•	•	•	•	•	**013051X0**	**144,66**
	ROMEO N comando remoto modulante a fili	•	•	•	•	•	•		**013032XA**	**197,79**
	ROMEO N RF comando remoto modulante wireless	•	•	•	•	•	•	•	**013033XA**	**335,19**
	CRONOREM comando remoto a fili	•	•	•	•	•	•	•	**013114XA**	**164,34**
	Kit collegamento attacchi completo con 4 rubinetti	•		•	•				**012043W0**	**139,17**
	Kit collegamento attacchi completo con 4 rubinetti					•			**012045W0**	**156,49**
	Kit collegamento attacchi completo con 2 rubinetti	•		•	•		•		**012048W0**	**101,44**
	Kit collegamento attacchi 5 tubi Nb: il kit è sprovvisto di rubinetti e nippli di collegamento	•		•	•		•		**012049W0**	**54,74**
	Kit installazione su involucro ad incasso (escluso mod. TECH 24 H)			•	•				**052675X0**	**203,84**
	Dima normale zincata	•		•	•				**046049X0**	**34,50**
	Kit involucro incasso per esterno in luogo parzialmente protetto fino a -10°C/-15°C			•	•				**016089X0**	**188,64**
	Kit mobiletto a parete per esterno in luogo completamente scoperto fino a -10°C/-15°C			•	•				**016090X0**	**494,31**
	Kit adattatore per installazioni su incasso serie ECONCEPT IN - DOMI INSERT (016036x0)			•	•				**052009X0**	**186,56**
	Kit adattatore per installazioni su incasso serie DOMINA INSERT F24 (1KWMA15A)			•	•				**052010X0**	**88,92**
	Sonda esterna	•	•	•	•	•	•	•	**013018X0**	**51,95**
	Kit miscelatore termostatico Attacchi 1/2”	•	•	•	•	•	•		**013002X0**	**214,97**
	Sensore aggiuntivo per la gestione di un eventuale bollitore esterno - cavo 2 mt		•					•	**1KWMA11W**	**29,36**
	Sensore aggiuntivo per la gestione di un eventuale bollitore esterno - cavo 5 mt		•					•	**043005X0**	**38,93**
	Kit antigelo ausiliario fino a -15°C	•	•	•	•				**013022X0**	**328,22**
	Kit prolunga 1 mt Ø 50 sdoppiata	•	•	•	•	•			**041086X0**	**20,69**

CALDAIE MURALI

CONDENSAZIONE ■ TRADIZIONALE ■
ELETTRICA ■

Accessori		BLUEHELIX HITECH RRT C ■	BLUEHELIX HITECH RRT H ■	BLUEHELIX ALPHA ■	BLUEHELIX THETA 24 C ■	BLUEHELIX HITECH RRT K 50 ■	DIVATECH D LN ■	TOR ■	Codice	Prezzo
	Kit curva 90° Ø 50 sdoppiata	•	•	•	•	•			**041085X0**	**21,46**
	Kit riduzione M-F da Ø 80 a Ø 50 sdoppiata (1 pezzo)	•	•	•	•	•			**041087X0**	**24,25**
	Curva coassiale 90°, girevole 360° con passo 45° ø 100/60 mm per caldaie a condensazione	•	•	•	•	•			**041084X0**	**52,71**
	Attacco per tubo coassiale verticale Ø 80/125 mm per caldaie a condensazione	•	•	•	•	•			**041006X0**	**83,97**
	Attacco per tubo coassiale verticale Ø 100/60 mm per caldaie a condensazione	•	•	•	•	•			**041083X0**	**52,71**
	Kit scarico tubi separati 80/80 completo di prese per analisi per caldaie a condensazione	•	•	•	•	•			**041082X0**	**43,50**
	Kit valvola clapet gas scarico Nb: il kit non è utilizzabile nelle installazioni ad incasso			•	•				**041106X0**	**94,43**
	Kit mobiletto verniciato per installazioni non ad incasso		•						**016071X0**	**1.380,08**
	Involucro ad incasso		•						**016070X0**	**1.454,75**
	Kit idraulico con accumulo in acciaio inox da 130 litri, idraulica interna		•						**012097X0**	**5.518,24**
	Kit 1° zona miscelata (completo di pompa a basso consumo ERP - classe A, valvola, centralina zone)		•						**012041X0**	**1.371,45**
	Kit 2° zona miscelata (completo di pompa a basso consumo ERP - classe A, valvola)		•						**012042X0**	**806,52**
	Sonda collettori solari		•						**043007X0**	**40,88**
	Hybrid Hydro-Kit (senza circolatore)	•	•	•	•				**042096X0**	**527,90**
	Hybrid Hydro-Kit (con circolatore)	•	•	•	•				**042093X0**	**769,08**
	Kit carter copri-attacchi per copertura estetica connessioni idrauliche a muro. **(*)** solo per mod. 34C	•	•	• **(*)**					**016096X0**	**42,65**
	Trattamento acqua VEDI SEZIONE DEDICATA									

CALDAIE BASAMENTO

BLUEHELIX HITECH RRT B K 50

- Caldaie a basamento a condensazione con accumulo sanitario inox da 50 litri
- Interfaccia con tecnologia “capsense” priva di tasti meccanici
- Display grafico da 2,8”
- Range di modulazione fino a 1:10
- Sistema in classe A+ in abbinamento al comando remoto CONNECT
- Hydrogen Plug-In: funzionante con miscele di idrogeno
- Opzioni estensioni garanzia: “Senza Pensieri” 5 anni / 5 anni extra / 10 anni
- Generatore certificato “Range Rated”

BLUEHELIX HITECH RRT B K 50	Portata termica max / min risc.	Peso a vuoto	Codice	Prezzo
34	30,6 / 3,5 kW	65 kg	**0T4U7AWA**	**6.026,80**

ATLAS D

- Caldaie a basamento in ghisa, per gasolio
- Idoneo a funzionare con bruciatori ad aria soffiata aventi assorbimento elettrico ≤180 W per modelli 25-37 e ≤200 W per modelli 50-63-75 oppure per sostituzione con apparecchi identici secondo norme vigenti
- Corpo in ghisa, ad elementi preassemblati con biconi e tiranti in acciaio, del tipo a tre giri di fumo con camera di combustione completamente bagnata
- Elettronica può gestire circolatore impianto di riscaldamento, cronocomando remoto o termostato ambiente, sonda esterna, circolatore e sonda bollitore

ATLAS D	Portata termica riscaldamento	Peso a vuoto	Nr elementi	Codice	Prezzo
25	28,3 kW	127 kg	3	**0IHJ3PWA**	**2.556,84**
37	41,9 kW	166 kg	4	**0IHJ4PWA**	**2.909,40**
50	56,6 kW	205 kg	5	**0IHJ5PWA**	**3.244,80**
63	71,3 kW	244 kg	6	**0IHJ6PWA**	**3.673,28**
75	84,6 kW	283 kg	7	**0IHJ7PWA**	**4.070,56**

ATLAS D ECO COND UNIT

- Gruppo termico a basamento a condensazione con bruciatore a gasolio low NOx
- Corpo caldaia in ghisa G20 ed elementi preassemblati con biconi e tiranti in acciaio
- Post condensatore fumi in acciaio inox AISI 2205 ad elevata efficienza
- Camera di combustione completamente bagnata
- Completo di bruciatore a gasolio monostadio a basse emissioni inquinanti
- Sistema antigelo con soglia di intervento a 6°C
- Accesso facilitato al condensatore inox per pulizia ed ispezione
- Fornito in unico collo; imballo in legno completo di filtro e flessibili di collegamento linea gasolio

ATLAS D ECO COND UNIT	Portata termica riscaldamento	Peso a vuoto	Nr elementi	Codice	Prezzo
34	33,0 kW	180 kg	3	**0JHW3YWA**	**8.108,88**

ATLAS D ECO COND SI UNIT

- Gruppo termico a basamento a condensazione con bruciatore a gasolio low nox per riscaldamento e acs
- Corpo caldaia in ghisa G20 ed elementi preassemblati con biconi e tiranti in acciaio
- Post condensatore fumi in acciaio inox AISI 2205 ad elevata efficienza con produzione sanitaria istantanea integrata
- Circuito sanitario integrato nel post condensatore completo di flussostato
- Circuito riscaldamento completo di circolatore, vaso di espansione, valvola di sicurezza a 3 bar e pressostato acqua

ATLAS D ECO COND SI UNIT	Portata termica max / min risc.	Peso a vuoto	ACS ΔT 30°C	Codice	Prezzo
34	33,0 / 16,3 kW	180 kg	15,8 l/min	**0LHW3YWA**	**10.632,96**

CALDAIE BASAMENTO: VERIFICA DEL PRODOTTO E ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE GRATUITE, A CARICO DEL CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO (SOLO PER CALDAIE A BASAMENTO A GAS E GRUPPI TERMICI A GASOLIO)

CALDAIE BASAMENTO

ATLAS D ECO COND K UNIT

- Gruppo termico a basamento a condensazione con bruciatore a gasolio low NOx per riscaldamento e ACS
- Corpo caldaia in ghisa G20 ed elementi preassemblati con biconi e tiranti in acciaio
- Bollitore ad accumulo in acciaio vetroporcellanato da 130 litri completo di anodo di protezione
- Post condensatore fumi in acciaio inox AISI 2205 ad elevata efficienza
- Completo di bruciatore a gasolio monostadio a basse emissioni inquinanti
- Completo di circolatori riscaldamento e sanitario, vasi di espansione riscaldamento (10 lt) e sanitario (3 lt), valvola di sicurezza a 3 bar e pressostato acqua

ATLAS D ECO COND K UNIT	Portata termica riscaldamento	Peso a vuoto	Vol. accumulo san.	Codice	Prezzo
34	33,0 kW	250 kg	130 l	**0LHX3YWA**	**11.442,08**

ATLAS D ECO UNIT

- Gruppo termico con bruciatore a gasolio low NOx per riscaldamento
- Caldaia a basamento per riscaldamento, completa di bruciatore di gasolio a basse emissioni inquinanti
- Corpo in ghisa, ad elementi preassemblati, del tipo a tre giri di fumo con camera di combustione completamente bagnata
- Bruciatore di gasolio premontato e fornito con filtro e flessibili per collegamento linea gasolio
- L'elettronica di serie può gestire: circolatore riscaldamento in caldaia, circolatore (o valvola a 3 vie), sonda bollitore, cronocomando remoto o termostato ambiente, sonda esterna

ATLAS D ECO UNIT	Portata termica riscaldamento	Peso a vuoto	Nr elementi	Codice	Prezzo
30	26,6 kW	157 kg	3	**0JHL3YWA**	**5.722,08**

ATLAS D ECO SI UNIT

- Gruppo termico con bruciatore a gasolio low NOx per riscaldamento e produzione istantanea di acqua calda sanitaria
- Caldaia a basamento per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria istantanea completa di bruciatore di gasolio a basse emissioni inquinanti
- Corpo in ghisa, ad elementi preassemblati, del tipo a tre giri di fumo con camera di combustione completamente bagnata
- Dotazioni di serie: circolatore vaso di espansione per circuito di riscaldamento, valvola tre vie motorizzata e scambiatore in piastre d'acciaio

ATLAS D ECO SI UNIT	Portata termica riscaldamento	Peso a vuoto	ACS ΔT 30°C	Codice	Prezzo
30	26,6 kW	160 kg	14,3 l/min	**0LHC3YWA**	**5.781,36**

ATLAS D ECO K UNIT

- Gruppo termico con bruciatore a gasolio low NOx per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria
- Caldaia a basamento per riscaldamento e produzione di ACS con accumulo completa di bruciatore di gasolio basse emissioni inquinanti
- Corpo in ghisa, ad elementi preassemblati, del tipo a tre giri di fumo con camera di combustione completamente bagnata
- Bollitore ad accumulo in acciaio vetroporcellanato da 100 litri completo di anodo al magnesio di protezione

ATLAS D ECO K UNIT	Portata termica riscaldamento	Peso a vuoto	Vol. accumulo san.	Codice	Prezzo
30	26,6 kW	226 kg	100 l	**0LHU3YWA**	**8.460,40**

CALDAIE BASAMENTO: VERIFICA DEL PRODOTTO E ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE GRATUITE, A CARICO DEL CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO (SOLO PER CALDAIE A BASAMENTO A GAS E GRUPPI TERMICI A GASOLIO)

CALDAIE BASAMENTO

SILENT D ECO COND UNIT

- Gruppo termico a condensazione solo riscaldamento con bruciatore a gasolio low NOx e corpo caldaia in acciaio
- Scambiatore principale a tubi fumo verticali in acciaio a due passaggi. Primo passaggio fumi in acciaio carbonico. Secondo passaggio fumi (condensatore) e camera di raccolta condensa in acciaio AISI 2205
- Camera di combustione completamente bagnata
- Completo di bruciatore a gasolio monostadio a basse emissioni inquinanti
- L'elettronica del generatore può gestire un accumulo acqua calda sanitaria esterno (opzionale)

SILENT D ECO COND UNIT	Portata termica riscaldamento	Peso a vuoto	Codice	Prezzo
30	29,3 kW	115 kg	**0QHZ2YKA**	**7.156,24**

SILENT D ECO COND SI UNIT

- Gruppo termico a condensazione per riscaldamento e ACS con bruciatore a gasolio low NOx e corpo caldaia in acciaio
- Scambiatore principale a tubi fumo verticali in acciaio a due passaggi. Primo passaggio fumi in acciaio carbonico. Secondo passaggio fumi (condensatore) e camera di raccolta condensa in acciaio AISI 2205
- Produzione di acqua calda sanitaria a serpentino ad altissima efficienza
- Completo di bruciatore a gasolio monostadio a basse emissioni inquinanti
- Circolatore riscaldamento, vaso espansione, valvola sicurezza 3 bar e pressostato acqua

SILENT D ECO COND SI UNIT	Portata termica riscaldamento	Peso a vuoto	ACS ΔT 30°C	Codice	Prezzo
30	29,3 kW	115 kg	14,3 l/min	**0QHY2YKA**	**7.718,88**

SILENT D ECO UNIT

- Gruppo termico con bruciatore a gasolio low NOx e corpo caldaia in acciaio. Solo riscaldamento
- Scambiatore principale a tubi fumo verticali in acciaio a due passaggi fumo
- Camera di combustione completamente bagnata
- Completo di bruciatore a gasolio monostadio a basse emissioni inquinanti
- Completo di circolatore riscaldamento, vaso di espansione, valvola di sicurezza a 3 bar e pressostato acqua
- Fornito in un unico collo contenuto in imballo in legno completo di filtro e flessibili di collegamento linea gasolio

SILENT D ECO UNIT	Portata termica riscaldamento	Peso a vuoto	Codice	Prezzo
30	26,6 kW	115 kg	**0QHL2YKA**	**5.162,56**

SILENT D ECO SI UNIT

- Gruppo termico con bruciatore a gasolio low NOx e corpo caldaia in acciaio per riscaldamento e produzione ACS
- Scambiatore principale a tubi fumo verticali. Produzione di acqua calda sanitaria a serpentino ad altissima efficienza
- Camera di combustione completamente bagnata
- Completo di bruciatore a gasolio monostadio a basse emissioni inquinanti
- Funzionamento in temperatura scorrevole con sonda esterna (opzionale)
- Abbinabile al cronocomando remoto

SILENT D ECO SI UNIT	Portata termica riscaldamento	Peso a vuoto	ACS ΔT 30°C	Codice	Prezzo
30	26,6 kW	115 kg	14,3 l/min	**0QHC2YKA**	**5.754,32**

CALDAIE BASAMENTO: VERIFICA DEL PRODOTTO E ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE GRATUITE, A CARICO DEL CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO (SOLO PER CALDAIE A BASAMENTO A GAS E GRUPPI TERMICI A GASOLIO)

CALDAIE BASAMENTO

CONDENSAZIONE ■
TRADIZIONALE ■

Accessori		BLUEHELIX HITECH RRT B K 50 ■	ATLAS D ■	ATLAS D ECO COND UNIT ■	ATLAS D ECO COND SI UNIT ■	ATLAS D ECO COND K UNIT ■	ATLAS D ECO UNIT ■	ATLAS D ECO SI UNIT ■	ATLAS D ECO K UNIT ■	SILENT D ECO COND UNIT ■	SILENT D ECO COND SI UNIT ■	SILENT D ECO UNIT ■	SILENT D ECO SI UNIT ■	Codice	Prezzo
	CONNECT, comando remoto smart modulante wi-fi/rf, gestibile da app	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**013011XA**	**269,46**
	Unità ambiente per zone aggiuntive da abbinare al comando CONNECT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**013051X0**	**144,66**
	ROMEO N comando remoto modulante a fili	•												**013032XA**	**197,79**
	ROMEO N RF comando remoto modulante wireless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**013033XA**	**335,19**
	CRONOREM comando remoto a fili	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**013114XA**	**164,34**
	Sonda esterna	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**013018X0**	**51,95**
	Sensore aggiuntivo per la gestione di un eventuale bollitore esterno - cavo 2 mt		•	•			•			•		•		**1KWMA11W**	**29,36**
	Sensore aggiuntivo per la gestione di un eventuale bollitore esterno - cavo 5 mt		•	•			•			•		•		**043005X0**	**38,93**
	Kit per la gestione con termostato (non fornito) di un bollitore sanitario		•	•			•			•		•		**013017X0**	**30,04**
	Kit vaso sanitario e carico impianto								•					**032009X0**	**193,50**
	Curva coassiale 90°, girevole 360° con passo 45° ø 100/60 mm per caldaie a condensazione	•												**041084X0**	**52,71**
	Kit scarico tubi separati 80/80 per caldaie a condensazione completo di prese per analisi	•												**041082X0**	**43,50**
	kit prolunga 1 mt Ø 50 sdoppiata	•												**041086X0**	**20,69**
	kit curva 90° Ø 50 sdoppiata	•												**041085X0**	**21,46**
	kit riduzione M-F da Ø 80 a Ø 50 sdoppiata (1 pezzo)	•												**041087X0**	**24,25**

CALDAIE A CONDENSAZIONE

Accessori		Caldaie	Codice	Prezzo
	Curva coassiale ø 60/100	Tutti le caldaie a condensazione	**041051X0**	**41,43**
	Curva coassiale ø 80/125	Tutti le caldaie a condensazione	**1KWMA73W**	**70,82**
	Curva coassiale 45° ø 60/100	Tutti le caldaie a condensazione	**1KWMA64W**	**40,33**
	Curva coassiale 45° ø 80/125	Tutti le caldaie a condensazione	**1KWMA72W**	**70,82**
	Guarnizione a muro, in silicone ø 80 mm	Tutti le caldaie a condensazione	**1KWMA84A**	**8,06**
	Guarnizione a muro, in silicone ø 100 mm	Tutti le caldaie a condensazione	**1KWMR11A**	**11,24**
	Guarnizione a muro, in silicone ø 125 mm	Tutti le caldaie a condensazione	**1KWMR09A**	**17,37**
	Prolunga coassiale L=1000 mm, maschio-femmina ø 60/100 mm, esterno in PVC, interno in PPS	Tutti le caldaie a condensazione	**1KWMA57W**	**41,89**
	Prolunga coassiale L=1000 mm maschio-femmina ø 80/125 mm, esterno in alluminio, interno in PPS	Tutti le caldaie a condensazione	**1KWMA59W**	**93,28**
	Tubo coassiale L=1000 mm, ø 60/100 mm completo di terminale	Tutti le caldaie a condensazione	**1KWMA56W**	**47,23**
	Tubo coassiale L=1000 mm, ø 80/125 mm completo di terminale, esterno in alluminio	Tutti le caldaie a condensazione	**1KWMA58W**	**131,48**
	Terminale a camino ø 60/100 mm, esterno in PVC, interno in PPS	Tutti le caldaie a condensazione	**041049X0**	**133,10**
	Terminale a camino ø 80/125 mm, esterno in PVC, interno in PPS	Tutti le caldaie a condensazione	**010036X0**	**153,70**
	Raccordo per camino scarico fumi ø 80 mm	Tutti le caldaie a condensazione	**1KWMA86U**	**16,96**
	Tegola uscita camino per tetti inclinati in materiale plastico e supporto deformabile	Tutti le caldaie a condensazione	**1KWMA82U**	**66,35**
	Supporto uscita camino per tetto piano in materiale plastico	Tutti le caldaie a condensazione	**1KWMA81U**	**37,66**
	Terminale antivento di protezione aspirazione aria ø 80 mm	Tutti le caldaie a condensazione	**1KWMA85A**	**8,94**
	Terminale antivento prodotti della combustione ø 80 mm	Tutti le caldaie a condensazione	**1KWMA86A**	**12,52**
	Tubo L=1000 mm, maschio-femmina ø 80 mm	Tutti le caldaie a condensazione	**1KWMA83W**	**30,38**
	Curva 45°, ø 80 mm, maschio-femmina	Tutti le caldaie a condensazione	**1KWMA65W**	**22,34**
	Curva 90°, ø 80 mm, maschio-femmina	Tutti le caldaie a condensazione	**1KWMA01W**	**24,14**

CALDAIE A CONDENSAZIONE

Accessori		Caldaie	Codice	Prezzo
	Tronchetto in PPS, ø 80 mm, con prese per analisi	Tutti le caldaie a condensazione	**1KWMA70W**	**40,47**
	Curva 90° in PPS, ø 80 mm, con prese per analisi	Tutti le caldaie a condensazione	**041000X0**	**48,11**
	Curva 90°, ø 60 mm, maschio-femmina	Tutti le caldaie a condensazione	**1KWMA88W**	**22,21**
	Riduzione ø 80/60 mm, maschio-femmina	Tutti le caldaie a condensazione	**041050X0**	**23,99**
	Terminale antivento prodotti della combustione ø 60 mm	Tutti le caldaie a condensazione	**1KWMA90A**	**10,73**
	Tubo L=1000 mm, maschio-femmina, ø 60 mm	Tutti le caldaie a condensazione	**1KWMA89W**	**25,79**

GENERATORI TERMICI ALTA POTENZA

BLUEHELIX HITECH RRT 45 H

- Caldaia murale alta potenza per il riscaldamento con predisposizione per la produzione di ACS
- Classe 6 secondo EN15502-1; NOx inferiori a 56 mg/kWh in conformità alla direttiva ErP
- Circuito aria/fumi a camera stagna con valvola clapet di non ritorno dei prodotti della combustione. Omologata abbinamenti con condotti scarico fumi del diametro di 50 mm
- Circuito idraulico completo di circolatore ad elevata efficienza, by-pass automatico e valvola 3 vie motorizzata per la produzione di a.c.s. in abbinamento ad un accumulo sanitario
- Generatore certificato "Range Rated"
- Opzioni estensioni garanzia: "Senza Pensieri" 5 anni / 5 anni extra / 10 anni

BLUEHELIX HITECH RRT H	Portata termica max / min risc.	Peso a vuoto	Nr pezzi/pallet	Codice	Prezzo
45	43,9 / 6,4 kW	35	10	**0T4D9AWA**	**3.812,64**

MODULO RRT H

- Generatore termico (certificato INAIL) composto da due caldaie murali della serie BLUEHELIX HITECH RRT H collegate in cascata
- Il sistema è composto da: Nr. 2 caldaie modello BLUEHELIX HITECH RRT H standard / Un kit collettori idraulici (completi delle sicurezze INAIL e valvola di sicurezza) e gas con attacchi reversibili a destra ed a sinistra / Sicurezze INAIL montate direttamente sul collettore di mandata / Un kit di staffe per l'installazione / Un kit fumi composto da collettore fumi e relativi tubi di collegamento
- Opzioni estensioni garanzia: "Senza Pensieri" 5 anni / 5 anni extra / 10 anni *

Componenti MODULO RRT H	Codice	Prezzo
Bluehelix Hitech RRT 28 H	**0T4D4AWA**	**3.033,68**
Bluehelix Hitech RRT 34 H	**0T4D7AWA**	**3.203,72**
Bluehelix Hitech RRT 45 H	**0T4D9AWA**	**3.812,64**
Kit telaio MODULO RRT H	**042092X0**	**690,14**
Kit idraulico + Inail MODULO RRT H	**042087X0**	**5.497,44**
Kit collettore fumi MODULO RRT H	**041113X0**	**348,30**

ACCESSORI NECESSARI PER INSTALLAZIONE MODULO RRT H

PORTATA TERMICA max / min kW	BATTERIA CON BLUEHELIX HITECH RRT						
		0T4D4AWA	**0T4D7AWA**	**0T4D9AWA**	**042092X0**	**042087X0**	**041113X0**
		3.033,68	**3.203,72**	**3.812,64**	**690,14**	**5.497,44**	**348,30**
		nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.
57,0 / 3,5	28 H + 28 H	2			1	1	1
69,4 / 3,5	34 H + 34 H		2		1	1	1
87,8 / 6,4	45 H + 45 H			2	1	1	1

* Estensione garanzia è applicata ad ogni singola caldaia, esclusi accessori

GENERATORI TERMICI ALTA POTENZA: VERIFICA DEL PRODOTTO E ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE GRATUITE, A CARICO DEL CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO (ESCLUSE LE CALDAIE TP3 COND E PREXTHERM RSW N)

GENERATORI TERMICI ALTA POTENZA

FORCE W

- Moduli termici a condensazione per installazioni singole o in batteria (certificata Inail) fino a 600 kW
- Gestione dei moduli in batteria con sistema Master / Slave auto-configurante
- Circuito Aria / Fumi a camera stagna (certificata B23, C13 e C33) e valvola clapet di non ritorno sul condotto di espulsione dei fumi
- Scambiatore di calore monoblocco in lega di alluminio-silicio progettati per ottenere la massima efficienza di scambio e basse perdite di carico sul circuito acqua
- Generatore certificato "Range Rated"
- Opzione estensione garanzia: "Senza Pensieri" 5 anni

FORCE W	Portata termica max / min risc.	Peso a vuoto	Nr pezzi/pallet	Codice	Prezzo
60	58,0 / 15,0 kW	67	6	**0MDSAAWA**	**6.477,12**
80	74,4 / 15,0 kW	67	6	**0MDSCAWA**	**7.503,60**
99	96,6 / 19,0 kW	76	6	**0MDSDAWA**	**8.377,20**
120	113,0 / 19,0 kW	76	6	**0MDSEAWA**	**9.574,24**
150	143,0 / 24,0 kW	86	6	**0MDSFAWA**	**10.910,64**

FORCE W IN BATTERIA

- Batterie con combinazioni da 2, 3 e 4 generatori, fino al raggiungimento di una potenza massima di circa 600 kW, con un rapporto di modulazione fino a 1:32
- Ogni configurazione in cascata, completa degli accessori fumi, idraulici e gas è stata sottoposta all'approvazione dell'INAIL e quindi certificata come "generatore unico"
- L'elettronica montata di serie è stata progettata per poter gestire autonomamente le dinamiche di più generatori in cascata, con la logica del MASTER-SLAVE, fino ad un massimo di 6 generatori
- Tramite la parametrizzazione della scheda del MASTER di cascata, è possibile impostare la sequenza di accensione dei moduli e la rotazione della sequenza di accensione

ACCESSORI NECESSARI PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE DEI GENERATORI FORCE W IN BATTERIA

P_{out} (50/30°C)	MODULI FORCE W					Tot. moduli									
							042076X0	**042077X0**	**042070X0**	**042071X0**	**042072X0**	**042074X0**	**042073X0**	**041091X0**	**041092X0**
	60	80	99	120	150		**412,46**	**288,34**	**770,85**	**958,98**	**696,90**	**1.512,26**	**592,28**	**319,23**	**352,46**
62	1					1	1	-	1	1	1	1	1	-	-
77		1				1	1	-	1	1	1	1	1	-	-
98			1			1	1	-	1	1	1	1	1	-	-
117				1		1	1	-	1	1	1	1	1	-	-
148					1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-
124	2					2	1	1	2	2	2	2	1	1	2
139	1	1				2	1	1	2	2	2	2	1	1	2
154		2				2	1	1	2	2	2	2	1	1	2
179	1			1		2	1	1	2	2	2	2	1	1	2
194		1		1		2	1	1	2	2	2	2	1	1	2
215			1	1		2	1	1	2	2	2	2	1	1	2
234				2		2	1	1	2	2	2	2	1	1	2
265				1	1	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2
296					2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2
332			1	2		3	1	2	3	3	3	3	1	1	3
351				3		3	1	2	3	3	3	3	1	1	3
373		1			2	3	1	2	3	3	3	3	1	1	3
394			1		2	3	1	2	3	3	3	3	1	1	3
413				1	2	3	1	2	3	3	3	3	1	1	3
444					3	3	1	2	3	3	3	3	1	1	3
468				4		4	1	3	4	4	4	4	1	1	4
530				2	2	4	1	3	4	4	4	4	1	1	4
561				1	3	4	1	3	4	4	4	4	1	1	4
592					4	4	1	3	4	4	4	4	1	1	4

GENERATORI TERMICI ALTA POTENZA: VERIFICA DEL PRODOTTO E ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE GRATUITE, A CARICO DEL CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO (ESCLUSE LE CALDAIE TP3 COND E PREXTHERM RSW N)

GENERATORI TERMICI ALTA POTENZA

FORCE W KIT PER INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO

- Armadio attrezzato per l'installazione delle caldaie FORCE W all'esterno in configurazione singola o in batteria fino a 600 kW
- Può essere abbinato ad uno dei cinque modelli FORCE W e a uno dei due circolatori
- Ideale per il trasporto in centrali difficili da raggiungere
- Disponibili tutti i kit optional per l'installazione singola o in batteria fino a quattro moduli in linea
- Il generatore abbinato al kit armadio può essere installato senza alcuna protezione alle intemperie (IPX5D) e fino a temperature di -5°C

KIT PER ESTERNO	Codice	Prezzo
Kit per esterno	**046058X0**	**5.990,40**

ACCESSORI NECESSARI PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE DEI GENERATORI FORCE W IN BATTERIA

P_{out} (50/30°C)	MODULI FORCE W					Tot. moduli								
							046058X0	**042070X0**	**042071X0**	**042073X0**	**041091X0**	**041092X0**	**041093X0**	**041094X0**
	60	80	99	120	150		**5.990,40**	**770,85**	**958,98**	**592,28**	**319,23**	**352,46**	**57,69**	**116,76**
62	1					1	1	1	1	1	-	-	-	1
77		1				1	1	1	1	1	-	-	-	1
98			1			1	1	1	1	1	-	-	-	1
117				1		1	1	1	1	1	-	-	-	1
148					1	1	1	1	1	1	-	-	-	1
124	2					2	2	2	2	1	1	2	1	2
139	1	1				2	2	2	2	1	1	2	1	2
154		2				2	2	2	2	1	1	2	1	2
179	1			1		2	2	2	2	1	1	2	1	2
194		1		1		2	2	2	2	1	1	2	1	2
215			1	1		2	2	2	2	1	1	2	1	2
234				2		2	2	2	2	1	1	2	1	2
265				1	1	2	2	2	2	1	1	2	1	2
296					2	2	2	2	2	1	1	2	1	2
332			1	2		3	3	3	3	1	1	3	2	3
351				3		3	3	3	3	1	1	3	2	3
373		1			2	3	3	3	3	1	1	3	2	3
394			1		2	3	3	3	3	1	1	3	2	3
413				1	2	3	3	3	3	1	1	3	2	3
444					3	3	3	3	3	1	1	3	2	3
468				4		4	4	4	4	1	1	4	3	4
530				2	2	4	4	4	4	1	1	4	3	4
561				1	3	4	4	4	4	1	1	4	3	4
592					4	4	4	4	4	1	1	4	3	4

GENERATORI TERMICI ALTA POTENZA: VERIFICA DEL PRODOTTO E ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE GRATUITE, A CARICO DEL CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO (ESCLUSE LE CALDAIE TP3 COND E PREXTHERM RSW N)

GENERATORI TERMICI ALTA POTENZA

MACH

- Generatore termico a condensazione ad alta potenza (gamma da 120 a 600 kW), con range di modulazione fino a 1/40. Progettato per installazioni in centrale termica o all'esterno non protetto
- Collegamento a impianto indifferentemente a destra o sinistra; consegnato completo di flange cieche
- In abbinamento al kit di termoregolazione THETA+ è possibile gestire: a) fino a 8 generatori in cascata; b) un impianto con 3 circuiti di riscaldamento (di cui 2 miscelati e 1 diretto); c) la produzione di acqua calda sanitaria con un accumulo esterno; d) una seconda fonte di energia
- Generatore certificato "Range Rated"
- Opzione estensione garanzia: "Senza Pensieri" 5 anni

MACH	Portata termica max / min risc.	Rapp. modulazione	Peso netto	Codice	Prezzo
120	115 / 14 kW	8/1	215 Kg	**0MCMEAWA**	**15.711,28**
150	142 / 14 kW	10/1	215 Kg	**0MCMFAWA**	**18.516,16**
225	213 / 14 kW	15/1	255 Kg	**0MCMJAWA**	**23.551,84**
300	284 / 14 kW	20/1	290 Kg	**0MCMLAWA**	**27.943,76**
370	355 / 14 kW	25/1	355 Kg	**0MCMMAWA**	**34.418,80**
450	426 / 14 kW	30/1	395 Kg	**0MCMNAWA**	**38.924,08**
520	497 / 14 kW	35/1	465 Kg	**0MCMPAWA**	**45.511,44**
600	568 / 14 kW	40/1	500 Kg	**0MCMQAWA**	**50.018,80**

OPERA

- Modulo termico ad alta potenza (installazioni da 70 a 960 kW) a grande contenuto d'acqua
- Progettato per installazioni singole o in batteria certificate INAIL
- L'elettronica montata di serie è in grado di gestire: a) cascata (fino a 6 unità) con il sistema Master/Slave; b) un impianto a due zone dirette o con una zona diretta e una mandata per ACS
- Ideale per impianto ad elevato ΔT o con grandi variazioni di portata
- L'offerta è completata dalla gamma di accessori per l'installazione e la conduzione dei generatori
- Generatore certificato "Range Rated"
- Opzione estensione garanzia: "Senza Pensieri" 5 anni

OPERA	Portata termica max / min risc.	Peso a vuoto	Contenuto acqua	Codice	Prezzo
70	65,5 / 14,0 kW	206 Kg	160 l	**0RBM4AWA**	**12.404,08**
125	116,0 / 23,0 kW	302 Kg	265 l	**0RBM7AWA**	**15.919,28**
160	150,0 / 41,0 kW	403 Kg	380 l	**0RBM8AWA**	**21.199,36**
220	207,0 / 41,0 kW	418 Kg	380 l	**0RBMAAWA**	**25.956,32**
320	299,0 / 62,0 kW	550 Kg	530 l	**0RBMDAWA**	**30.598,88**
450	420,0 / 80,0 kW	640 Kg	561 l	**0RBMGAWA**	**36.731,76**

COMBINAZIONI DI 2 GENERATORI IN BATTERIA CERTIFICATA INAIL				
POTENZA TERMICA (50/30°C)	MODELLI OPERA		MODULAZIONE BATTERIA PMIN/PMAX (50/30°C)	
kW	1°	2°	kW	RAPP. MODULAZIONE
139,8	70	70	15,0/139,8	1 / 9
194,9	70	125	15,0 / 194,9	1 / 13
250,0	125	125	24,8 / 250,0	1 / 10
285,0	125	160	24,8 / 285,0	1 / 11
320,0	160	160	44,2 / 320,0	1 / 7
380,0	160	220	44,2 / 380,0	1 / 9
440,0	220	220	44,2 / 440,0	1 / 10
540,0	220	320	44,2 / 540,0	1 / 12
640,0	320	320	66,8 / 640,0	1 / 10
818,6	320	450	66,8 / 768,6	1 / 11
897,2	450	450	86,2 / 897,2	1 / 10

COMBINAZIONI DI 3 GENERATORI IN BATTERIA CERTIFICATA INAIL					
POTENZA TERMICA (50/30°C)	MODELLI OPERA			MODULAZIONE BATTERIA PMIN/PMAX (50/30°C)	
kW	1°	2°	3°	kW	RAPP. MODULAZIONE
209,7	70	70	70	15,0 / 209,7	1 / 14
264,8	70	70	125	15,0 / 264,8	1 / 18
319,9	70	125	125	15,0 / 319,9	1 / 21
375,0	125	125	125	24,8 / 375,0	1 / 15
410,0	125	125	160	24,8 / 410,0	1 / 16
445,0	125	160	160	24,8 / 445,0	1 / 18
480,0	160	160	160	44,2 / 480,0	1 / 11
540,0	160	160	220	44,2 / 540,0	1 / 12
600,0	160	220	220	44,2 / 600,0	1 / 14
660,0	220	220	220	44,2 / 660,0	1 / 15
760,0	220	220	320	44,2 / 760,0	1 / 17
860,0	220	320	320	44,2 / 860,0	1 / 19
960,0	320	320	320	66,8 / 960,0	1 / 14
1088,6	320	320	450	66,8 / 1088,6	1 / 16
1217,2	320	450	450	66,8 / 1217,2	1 / 18
1345,8	450	450	450	86,2 / 1345,8	1 / 15

GENERATORI TERMICI ALTA POTENZA: VERIFICA DEL PRODOTTO E ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE GRATUITE, A CARICO DEL CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO (ESCLUSE LE CALDAIE TP3 COND E PREXTHERM RSW N)

GENERATORI TERMICI ALTA POTENZA

ACCESSORI IDRAULICI E GAS NECESSARI PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE DI 2 GENERATORI OPERA IN BATTERIA

POTENZA TERMICA (50/30°C) kW	MODULI OPERA			COLLETTORE															PARZIALE ACCESSORI IDRAULICI E GAS	TOTALE ACCESSORI IDRAULICI E GAS
					042050X0	042051X0	042052X0	042053X0	042054X0	042055X0	042059X0	042060X0	042061X0	042062X0	042063X0	042064X0	042065X0	042066X0		
					246,53	306,85	458,69	355,68	393,85	674,23	217,26	233,27	310,02	40,83	57,18	40,83	115,00	132,40		
	1	2	3		nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	EURO	EURO
139,8	70	70	-	Gas	2														493,06	**2.891,96**
				Mandata				2			1			2					1.010,28	
				Ritorno				2			1						4		1.388,62	
194,9	70	125	-	Gas	2														493,06	**2.891,96**
				Mandata				2			1			2					1.010,28	
				Ritorno				2			1						4		1.388,62	
250,0	125	125	-	Gas	2														493,06	**2.891,96**
				Mandata				2			1			2					1.010,28	
				Ritorno				2			1						4		1.388,62	
285,0	125	160	-	Gas		2													613,70	**3.381,26**
				Mandata					2			1			2	1			1.176,16	
				Ritorno					2			1				1		4	1.591,40	
320,0	160	160	-	Gas		2													613,70	**3.299,60**
				Mandata					2			1			2				1.135,33	
				Ritorno					2			1						4	1.550,57	
380,0	160	220	-	Gas		2													613,70	**3.299,60**
				Mandata					2			1			2				1.135,33	
				Ritorno					2			1						4	1.550,57	
440,0	220	220	-	Gas		2													613,70	**3.299,60**
				Mandata					2			1			2				1.135,33	
				Ritorno					2			1						4	1.550,57	
540,0	220	320	-	Gas			2					1							1.150,65	**4.732,41**
				Mandata						2			1					1	1.790,88	
				Ritorno						2			1					1	1.790,88	
640,0	320	320	-	Gas			2					1							1.150,65	**4.467,61**
				Mandata						2			1						1.658,48	
				Ritorno						2			1						1.658,48	
818,6	320	450	-	Gas			2					1							1.150,65	**4.467,61**
				Mandata						2			1						1.658,48	
				Ritorno						2			1						1.658,48	
897,2	450	450	-	Gas			2					1							1.150,65	**4.467,61**
				Mandata						2			1						1.658,48	
				Ritorno						2			1						1.658,48	

GENERATORI TERMICI ALTA POTENZA

ACCESSORI IDRAULICI E GAS NECESSARI PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE DI 3 GENERATORI OPERA IN BATTERIA

POTENZA TERMICA (50/30°C) kW	MODULI OPERA			COLLETTORE															PARZIALE ACCESSORI IDRAULICI E GAS	TOTALE ACCESSORI IDRAULICI E GAS
					042050X0	042051X0	042052X0	042053X0	042054X0	042055X0	042059X0	042060X0	042061X0	042062X0	042063X0	042064X0	042065X0	042066X0	
					246,53	306,85	458,69	355,68	393,85	674,23	217,26	233,27	310,02	40,83	57,18	40,83	115,00	132,40	
	1	2	3		nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	EURO	EURO
209,7	70	70	70	Gas	3														739,59	**4.120,68**
				Mandata				3			1			3					1.406,79	
				Ritorno				3			1						6		1.974,30	
264,8	70	70	125	Gas	3														739,59	**4.120,68**
				Mandata				3			1			3					1.406,79	
				Ritorno				3			1						6		1.974,30	
319,9	70	125	125	Gas	3														739,59	**4.120,68**
				Mandata				3			1			3					1.406,79	
				Ritorno				3			1						6		1.974,30	
375,0	125	125	125	Gas		3													920,55	**4.961,11**
				Mandata					3			1			3	3			1.708,85	
				Ritorno					3			1				3		6	2.331,71	
410,0	125	125	160	Gas		3													920,55	**4.879,45**
				Mandata					3			1			3	2			1.668,02	
				Ritorno					3			1				2		6	2.290,88	
445,0	125	160	160	Gas		3													920,55	**4.797,79**
				Mandata					3			1			3	1			1.627,19	
				Ritorno					3			1				1		6	2.250,05	
480,0	160	160	160	Gas			3					1							1.609,34	**7.069,16**
				Mandata						3			1					3	2.729,91	
				Ritorno						3			1					3	2.729,91	
540,0	160	160	220	Gas			3					1							1.609,34	**7.069,16**
				Mandata						3			1					3	2.729,91	
				Ritorno						3			1					3	2.729,91	
600,0	160	220	220	Gas			3					1							1.609,34	**7.069,16**
				Mandata						3			1					3	2.729,91	
				Ritorno						3			1					3	2.729,91	
660,0	220	220	220	Gas			3					1							1.609,34	**7.069,16**
				Mandata						3			1					3	2.729,91	
				Ritorno						3			1					3	2.729,91	
760,0	220	220	320	Gas			3					1							1.609,34	**6.804,36**
				Mandata						3			1					2	2.597,51	
				Ritorno						3			1					2	2.597,51	
860,0	320	320	220	Gas			3					1							1.609,34	**6.539,56**
				Mandata						3			1					1	2.465,11	
				Ritorno						3			1					1	2.465,11	
960,0	320	320	320	Gas			3					1							1.609,34	**6.274,76**
				Mandata						3			1						2.332,71	
				Ritorno						3			1						2.332,71	
1088,6	320	320	450	Gas			3					1							1.609,34	**6.274,76**
				Mandata						3			1						2.332,71	
				Ritorno						3			1						2.332,71	
1217,2	320	450	450	Gas			3					1							1.609,34	**6.274,76**
				Mandata						3			1						2.332,71	
				Ritorno						3			1						2.332,71	
1345,8	450	450	450	Gas			3					1							1.609,34	**6.274,76**
				Mandata						3			1						2.332,71	
				Ritorno						3			1						2.332,71	

GENERATORI TERMICI ALTA POTENZA

ACCESSORIFUMINECESSARIPERLACORRETTAINSTALLAZIONEDI2GENERATORIOPERAINBATTERIA

POTENZA TERMICA (50/30°C) kW	MODULI OPERA			ESPULSIONE FUMI																			TOTALE LINEA FUMI
					041070X0	041068X0	041066X0	041071X0	041069X0	041067X0	041062X0	041076X0	041018X0	041074X0	041073X0	041072X0	041060X0	041015X0	041077X0	041080X0	041079X0	041078X0	
					391,09	321,88	275,70	635,44	256,36	197,44	140,63	86,51	104,51	68,53	65,48	39,19	161,46	86,51	47,23	116,00	101,20	65,48	
	1	2	3		nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	EURO
139,8	70	70	-	Bassa			1			1									2			2	**698,56**
				Media			1			1					2	2			2			2	**907,90**
				Alta			1			1					2	2						2	**813,44**
194,9	70	125	-	Bassa			1			1									2			1	**633,08**
				Media			1			1					2	2			2			1	**842,42**
				Alta			1			1					2	2						1	**747,96**
250,0	125	125	-	Bassa			1			1									2				**567,60**
				Media			1			1					2	2			2				**776,94**
				Alta			1			1					2	2							**682,48**
285,0	125	160	-	Bassa		1			1									2			1		**852,46**
				Media		1			1				1	2	1	1		2			1		**1.198,70**
				Alta		1			1				1	2	1	1					1		**1.025,68**
320,0	160	160	-	Bassa		1			1									2					**751,26**
				Media		1			1				2	2				2					**1.097,34**
				Alta		1			1				2	2									**924,32**
380,0	160	220	-	Bassa		1			1									2					**751,26**
				Media		1			1				2	2				2					**1.097,34**
				Alta		1			1				2	2									**924,32**
440,0	220	220	-	Bassa		1			1									2					**751,26**
				Media		1			1				2	2				2					**1.097,34**
				Alta		1			1				2	2									**924,32**
540,0	220	320	-	Bassa	1			1									2			1			**1.465,45**
				Media	1			1			1	1		3			2			1			**1.898,18**
				Alta	1			1			1	1		3						1			**1.575,26**
640,0	320	320	-	Bassa	1			1									2						**1.349,45**
				Media	1			1			2	2					2						**1.803,73**
				Alta	1			1			2	2											**1.480,81**
818,6	320	450	-	Bassa	1			1									2						**1.349,45**
				Media	1			1			4						2						**1.911,97**
				Alta	1			1			4												**1.589,05**
897,2	450	450	-	Bassa	1			1									2						**1.349,45**
				Media	1			1			4	4					2						**2.258,01**
				Alta	1			1			4	4											**1.935,09**

GENERATORI TERMICI ALTA POTENZA

ACCESSORIFUMINECESSARIPERLACORRETTAINSTALLAZIONEDI3GENERATORIOPERAINBATTERIA

POTENZA TERMICA (50/30°C) kW	MODULI OPERA			ESPULSIONE FUMI																			TOTALE LINEA FUMI
					041070X0	041068X0	041066X0	041071X0	041069X0	041067X0	041062X0	041076X0	041018X0	041074X0	041073X0	041072X0	041060X0	041015X0	041077X0	041080X0	041079X0	041078X0	
					391,09	321,88	275,70	635,44	256,36	197,44	140,63	86,51	104,51	68,53	65,48	39,19	161,46	86,51	47,23	116,00	101,20	65,48	
	1	2	3		nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	EURO
209,7	70	70	70	Bassa			1			2									3			3	**1.008,71**
				Media			1			2					3	3			3			3	**1.322,72**
				Alta			1			2					3	3						3	**1.181,03**
264,8	70	70	125	Bassa			1			2									3			2	**943,23**
				Media			1			2					3	3			3			2	**1.257,24**
				Alta			1			2					3	3						2	**1.115,55**
319,9	70	125	125	Bassa			1			2									3			1	**877,75**
				Media			1			2					3	3			3			1	**1.191,76**
				Alta			1			2					3	3						1	**1.050,07**
375,0	125	125	125	Bassa		1			2									3			3		**1.397,73**
				Media		1			2						3	3		3			3		**1.711,74**
				Alta		1			2	2					3	3		0			3		**1.847,09**
410,0	125	125	160	Bassa		1			2									3			2		**1.296,53**
				Media		1			2				1	2	2	2		3			2		**1.747,44**
				Alta		1			2				1	2	2	2					2		**1.487,91**
445,0	125	160	160	Bassa		1			2					2				3			1		**1.332,39**
				Media		1			2				2	4	1	1		3			1		**1.783,14**
				Alta		1			2				2	4	1	1					1		**1.523,61**
480,0	160	160	160	Bassa		1			2									3					**1.094,13**
				Media		1			2				3	3				3					**1.613,25**
				Alta		1			2				3	3									**1.353,72**
540,0	160	160	220	Bassa		1			2									3					**1.094,13**
				Media		1			2				3	3				3					**1.613,25**
				Alta		1			2				3	3									**1.353,72**
600,0	160	220	220	Bassa	1			2									3			3			**2.494,35**
				Media	1			2						9			3			3			**3.111,12**
				Alta	1			2						9						3			**2.626,74**
660,0	220	220	220	Bassa	1			2									3			3			**2.494,35**
				Media	1			2						9			3			3			**3.111,12**
				Alta	1			2						9						3			**2.626,74**
760,0	220	220	320	Bassa	1			2									3			2			**2.378,35**
				Media	1			2			1	1		6			3			2			**3.016,67**
				Alta	1			2			1	1		6						2			**2.532,29**
860,0	220	320	320	Bassa	1			2									3			1			**2.262,35**
				Media	1			2			2	2		3			3			1			**2.922,22**
				Alta	1			2			2	2		3						1			**2.437,84**
960,0	320	320	320	Bassa	1			2									3						**2.146,35**
				Media	1			2			3	3					3						**2.827,77**
				Alta	1			2			3	3											**2.343,39**
1088,6	320	320	450	Bassa	1			2									3						**2.146,35**
				Media	1			2			6	6					3						**3.509,19**
				Alta	1			2			6	6											**3.024,81**
1217,2	320	450	450	Bassa	1			2									3						**2.146,35**
				Media	1			2			6	6					3						**3.509,19**
				Alta	1			2			6	6											**3.024,81**
1345,8	450	450	450	Bassa	1			2									3						**2.146,35**
				Media	1			2			6	6					3						**3.509,19**
				Alta	1			2			6	6											**3.024,81**

GENERATORI TERMICI ALTA POTENZA

TP3 COND

- Generatore termico a condensazione a tre giri di fumo
- Progettato per funzionare in abbinamento con bruciatori ad aria soffiata a gas o gasolio
- Caldaia a tre giri di fumo, con il tubo di ripresa dal fondo della camera di combustione
- Camera di combustione a fondo bagnato flottante con basso carico termico volumetrico e turbolatori di serie sull'ultimo passaggio fumi
- Portellone anteriore monoblocco fornito con flangia cieca per il fissaggio del bruciatore
- In fase d'ordine è possibile richiedere la piastra forata secondo le indicazioni del cliente
- Pressione massima di esercizio 6 bar

TP3 COND	Portata termica max	Portata termica min	Peso a vuoto	Codice	Prezzo
65	61,3 kW	18,40 kW	377 kg	**0RGZ3AXA**	**12.949,04**
100	94,3 kW	28,30 kW	436 kg	**0RGZ4AXA**	**13.817,44**
150	141,5 kW	42,5 kW	490 kg	**0RGZ5AXA**	**15.762,24**
230	217,0 kW	65,1 kW	645 kg	**0RGZ8AXA**	**21.262,80**
370	349,1 kW	104,7 kW	1035 kg	**0RGZBAXA**	**29.886,48**
500	471,7 kW	141,5 kW	1338 kg	**0RGZDAXA**	**38.361,44**
650	613,2 kW	184 kW	1451 kg	**0RGZGAXA**	**41.038,40**
820	767,0 kW	498 kW	2050 kg	**0RGE01XA**	**67.185,04**
1000	935,0 kW	608 kW	2150 kg	**0RGF02XA**	**70.012,80**

PREXTHERM RSW N

- Generatore termico pressurizzato predisposto per bruciatore ad aria soffiata a combustibile liquido e/o gassoso
- Corpo caldaia in acciaio completamente rivestito di materiale isolante
- Portellone anteriore con apertura reversibile (destra e sinistra) ed innovativo sistema di regolazione e chiusura in un unico meccanismo
- Attacchi di mandata e ritorno impianto filettati fino a mod. 401, dal mod. 525 flangiati
- Pressione massima di esercizio 6 bar
- In fase d'ordine è possibile richiedere la piastra forata secondo le indicazioni del cliente

PREXTHERM RSW N	Potenza nominale max / min	Capacità totale	Peso a secco	Codice	Prezzo
92N	60 / 92 kW	120 lt	260 kg	**0QIJ3AXA**	**5.697,12**
107N	70 / 107 kW	120 lt	260 kg	**0QIJ4AXA**	**6.171,36**
152N	100 / 152 kW	185 lt	350 kg	**0QIJ6AXA**	**6.550,96**
190N	137 / 190 kW	185 lt	350 kg	**0QIJ7AXA**	**7.050,16**
240N	160 / 240 kW	235 lt	440 kg	**0QIJ8AXA**	**7.301,84**
300N	196 / 300 kW	300 lt	480 kg	**0QIJ9AXA**	**8.700,64**
350N	228 / 350 kW	365 lt	590 kg	**0QIJAAXA**	**10.402,08**
401N	260 / 401 kW	365 lt	590 kg	**0QIJBAXA**	**10.781,68**
525N	341 / 525 kW	405 lt	860 kg	**0QIJEAXA**	**12.753,52**
600N	390 / 600 kW	465 lt	970 kg	**0QIJFAXA**	**14.255,28**
720N	468 / 720 kW	735 lt	1250 kg	**0QIJHBXA**	**19.149,52**
820N	533 / 820 kW	735 lt	1250 kg	**0QIJIBXA**	**20.157,28**
940N	611 / 940 kW	850 lt	1.420 kg	**0QIJJBXA**	**21.040,24**
1060N	667 / 1000 kW	1250 lt	1.580 kg	**0QIJKBXA**	**25.378,08**

GENERATORI TERMICI ALTA POTENZA

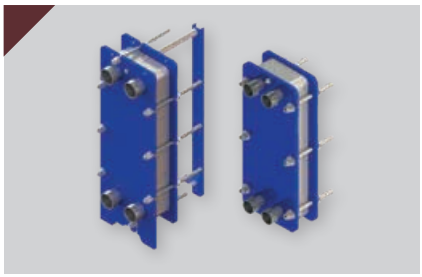

START

- Scambiatori calore ispezionabili a piastre d'acciaio (AISI 316), per impianti media/piccola potenza
- Circuito a singoli passaggi in controcorrente con quattro attacchi in acciaio filettati (AISI 304)
- Guarnizioni in EPDM di tipo plug-in (installate senza colla o siliconi)
- Ideali per la sostituzione di un generatore di calore su di un impianto esistente o per abbinarlo ad impianti con portate elevate
- Pressione massima di esercizio: 10 bar. Temperatura max di esercizio: 110°C
- Kit coibentazione a scudo rigido costituito da due gusci in lamiera zincata esterna e 30 mm di lana di roccia interna

START (*)	Peso	Nr. Piastre	Attacchi	Codice	Prezzo
32381 25 PH	25,35 kg	25	1 1/4'	**052742X0**	**2.049,84**
32381 29 PH	26,43 kg	29	1 1/4'	**052743X0**	**2.207,92**
32381 31 PH	26,97 kg	31	1 1/4'	**052744X0**	**2.282,80**
32381 39 PH	29,43 kg	39	1 1/4'	**052745X0**	**2.603,12**
32381 45 PH	31,45 kg	45	1 1/4'	**052746X0**	**2.853,76**
32381 47 PH	31,99 kg	47	1 1/4'	**052747X0**	**2.929,68**
32381 55 PH	34,15 kg	55	1 1/4'	**052748X0**	**3.243,76**
32656 43 PH	52,28 kg	43	1 1/4'	**052749X0**	**4.354,48**
32656 57 PH	59,72 kg	57	1 1/4'	**052750X0**	**5.234,32**
32656 59 PH	60,64 kg	59	1 1/4'	**052751X0**	**5.350,80**
65640 27 PHL 10	95,97 kg	27	2 1/2'	**052752X0**	**6.004,96**
65640 31 PHL 10	99,91 kg	31	2 1/2'	**052753X0**	**6.348,16**
65640 31 PHL 14	99,91 kg	31	2 1/2'	**052754X0**	**6.348,16**
65640 35 PHL 16	102,75 kg	35	2 1/2'	**052758X0**	**6.690,32**
65640 37 PHL 14	104,17 kg	37	2 1/2'	**052755X0**	**6.858,80**
65640 41 PHL 14	107,01 kg	41	2 1/2'	**052756X0**	**7.202,00**
65640 41 PHL 18	107,01 kg	41	2 1/2'	**052759X0**	**7.202,00**
65640 45 PHL 14	110,65 kg	45	2 1/2'	**052757X0**	**7.544,16**
65640 45 PHL 20	110,65 kg	45	2 1/2'	**052760X0**	**7.544,16**
65640 51 PHL 16	114,91 kg	51	2 1/2'	**052761X0**	**8.055,84**
65640 51 PHL 24	114,91 kg	51	2 1/2'	**052762X0**	**8.055,84**
65640 55 PHL 22	117,75 kg	55	2 1/2'	**052763X0**	**8.399,04**
65640 57 PHL 20	120,37 kg	57	2 1/2'	**052764X0**	**8.573,76**
65640 63 PHL 28	124,63 kg	63	2 1/2'	**052765X0**	**9.084,40**
65640 67 PHL 22	127,47 kg	67	2 1/2'	**052766X0**	**9.427,60**
65640 75 PHL 34	137,75 kg	75	2 1/2'	**052767X0**	**10.313,68**
65640 77 PHL 24	139,17 kg	77	2 1/2'	**052768X0**	**10.482,16**
65640 87 PHL 40	146,27 kg	87	2 1/2'	**052769X0**	**11.336,00**
65640 89 PHL 26	147,69 kg	89	2 1/2'	**052770X0**	**11.510,72**
65640 97 PHL 30	153,37 kg	97	2 1/2'	**052771X0**	**12.197,12**
65640 99 PHL 44	154,79 kg	99	2 1/2'	**052772X0**	**12.364,56**
65640 109 PHL 34	161,89 kg	109	2 1/2'	**052773X0**	**13.218,40**
65640 111 PHL 56	163,31 kg	111	2 1/2'	**052774X0**	**13.393,12**
65640 121 PHL 30	173,51 kg	121	2 1/2'	**052775X0**	**14.350,96**
65640 123 PHL 58	174,93 kg	123	2 1/2'	**052776X0**	**14.525,68**
65640 137 PHL 60	184,87 kg	137	2 1/2'	**052777X0**	**15.722,72**
65640 141 PHL 26	191,31 kg	141	2 1/2'	**052778X0**	**16.150,16**
65640 161 PHL 62	205,51 kg	151	2 1/2'	**052779X0**	**17.857,84**
ACCESSORI				Codice	Prezzo
Kit staffe 32381				**052780X0**	**39,52**
Kit coibentazione 400				**052781X0**	**615,68**
Kit coibentazione 615				**052782X0**	**919,36**
Kit coibentazione 550				**052783X0**	**1.223,04**
Kit coibentazione 770				**052784X0**	**1.359,28**
Kit coibentazione 1060				**052785X0**	**1.604,72**

Tempi di consegna entro 2 settimane data conferma ordine.
(*) La scelta e la verifica dello scambiatore da utilizzare, in relazione all'impianto, è sempre a cura e responsabilità del cliente

GENERATORI TERMICI ALTA POTENZA

Accessori		BLUEHELIX HITECH RRT 45 H	FORCE W	FORCE W BATTERIA	FORCE W ESTERNO	MACH	OPERA	OPERA BATTERIA	TP3 COND	PREXTHERM RSW N	Codice	Prezzo
	Collettore INAIL completo di apparecchiature di sicurezza. Attacchi da 1' 1/2		•								**042097X0**	**912,08**
	Kit per l'installazione singola dei generatori Force W		•								**042098X0**	**1.646,32**
	Separatore idraulico orizzontale con attacchi a stringere da 1' 1/2 completamente coibentato		•								**042099X0**	**784,16**
	Circolatore modulante a basso consumo. Prevalenza 8 m		•	•	•						**042070X0**	**770,85**
	Circolatore modulante a basso consumo. Prevalenza 10 m		•	•	•						**042071X0**	**958,98**
	Gruppo idraulico di partenza: 1 valvola 3 vie - 1 valvola 2 vie - 1 valvola anti ritorno - guarnizioni		•	•							**042072X0**	**696,90**
	Kit per la gestione con termostato (non fornito) di un bollitore sanitario (per caldaie solo riscaldamento)	•	•			•					**013017X0**	**30,04**
	Sensore aggiuntivo per bollitore e/o mandata impianto per configurazioni in cascata con e senza separatore idraulico - cavo 2 mt	•	•	•	•	•	•				**1KWMA11W**	**29,36**
	Sensore aggiuntivo per bollitore e/o mandata impianto per configurazioni in cascata con e senza separatore idraulico - cavo 5 mt	•	•	•	•	•	•				**043005X0**	**38,93**
	Sonda esterna	•	•	•	•	•	•				**013018X0**	**51,95**
	Terminale fumi ø 100		•								**1KWMA29K**	**28,98**
	Curva coassiale a 90° ø 100/150 mm, orientabile a 360°		•								**041107X0**	**76,39**
	Estensione fumi coassiale 1 m, ø 100/150 mm M/F		•								**041108X0**	**127,39**
	Estensione fumi coassiale 0,5 m, ø 100/150 mm M/F		•								**041109X0**	**90,10**
	Terminale fumi orizzontale 1 m, coassiale ø 100/150 mm. Fornito completo di guarnizione a muro ø 150 mm		•								**041110X0**	**173,60**
	Terminale fumi verticale 1 m coassiale ø 100/150 mm		•								**041111X0**	**196,88**
	Guarnizione a muro ø 150 mm		•								**041112X0**	**20,84**
	Kit curva 90° in PPS ø 100 mm		•								**041077X0**	**47,23**
	Neutralizzatore di condensa senza pompa di rilancio fino a 320 kW		•	•	•	•	•				**051000X0**	**768,25**
	Neutralizzatore di condensa con pompa di rilancio fino a 320 kW		•	•	•	•	•				**051001X0**	**1.504,57**
	Neutralizzatore di condensa senza pompa di rilancio fino a 1500 kW		•	•	•	•	•				**051002X0**	**1.022,22**

GENERATORI TERMICI ALTA POTENZA

Accessori		BLUEHELIX HITECH RRT 45 H	FORCE W	FORCE W BATTERIA	FORCE W ESTERNO	MACH	OPERA	OPERA BATTERIA	TP3 COND	PREXTHERM RSW N	Codice	Prezzo
	Neutralizzatore di condensa con pompa di rilancio fino a 1500 kW		•	•	•	•	•				**051003X0**	**1.847,14**
	Sacco 25 Kg granulato		•	•	•	•	•				**057000X0**	**106,93**
	Kit partenza teleio autoportante* per installazioni singole o in batteria* (autoportante solo nel caso di installazione con kit collettori idraulici)			•							**042076X0**	**412,46**
	Kit estensione telaio autoportante per installazione in batteria			•							**042077X0**	**288,34**
	Kit collettori idraulici (mandata e ritorno DN65), gas (DN40) per installazioni in batteria			•							**042074X0**	**1.512,26**
	Kit flange collettori idraulici batteria DN65			•	•						**042073X0**	**592,28**
	Kit partenza collettore fumi cascata ø 200 mm *			•	•						**041091X0**	**319,23**
	Kit prolunga collettore fumi cascata ø 200 mm *			•	•						**041092X0**	**352,46**
	Collettore INAIL (completo di apparecchiature) DN65 PN16			•	•	•					**042075X0**	**1.245,30**
	Separatore idraulico DN 40 (fino a 150 kW)			•	•	•					**042086X0**	**1.131,21**
	Separatore idraulico DN 65 (da 151 kW fino a 300 kW)			•	•	•					**042078X0**	**2.106,00**
	Kit collegamento separatore idraulico (da 151 kW fino a 300 kW)			•	•						**042079X0**	**1.381,85**
	Separatore idraulico DN 100 (da 301 kW fino a 600 kW)			•	•	•					**042080X0**	**3.516,24**
	Kit collegamento separatore idraulico (da 301 kW fino a 600 kW)			•	•						**042081X0**	**2.009,80**
	Armadio tecnico attrezzato da esterno				•						**046058X0**	**5.990,40**
	Adattatore collettore fumi F 200 mm				•						**041093X0**	**57,69**
	Camino fumo F 100 mm (per installazioni a tetto non protette)				•						**041094X0**	**116,76**
	Armadio vuoto singolo da esterno				•						**046060X0**	**2.232,88**
	Armadio vuoto doppio da esterno				•						**046061X0**	**3.369,60**
	Armadio tecnico vuoto da esterno					•					**046062X0**	**5.627,44**

* Accessori fumi certificati per installazioni in locale tecnico o in luogo protetto

GENERATORI TERMICI ALTA POTENZA

Accessori		BLUEHELIX HITECH RRT 45 H	FORCE W	FORCE W BATTERIA	FORCE W ESTERNO	MACH	OPERA	OPERA BATTERIA	TP3 COND	PREXTHERM RSW N	Codice	Prezzo
	Kit collegamento separatore idraulico (da 151 kW fino a 300 kW)					•					**042089X0**	**1.951,25**
	Kit collegamento separatore idraulico (da 301 kW fino a 600 kW)					•					**042088X0**	**2.326,48**
	Tubo fumo M/F in PPS lunghezza 500 mm - 100 mm						•	•			**041072X0**	**39,19**
	Tubo fumo M/F in PPS lunghezza 500 mm - 160 mm						•	•			**041074X0**	**68,53**
	Tubo fumo M/F in PPS lunghezza 500 mm - 200 mm					•	•	•			**041076X0**	**86,51**
	Tubo fumo M/F in PPS lunghezza 1000 mm - 100 mm		•				•	•			**041073X0**	**65,48**
	Tubo fumo M/F in PPS lunghezza 1000 mm - 160 mm						•	•			**041018X0**	**104,51**
	Tubo fumo M/F in PPS lunghezza 1000 mm - 200 mm					•	•	•			**041062X0**	**140,63**
	Curva 90° M/F in PPS - 100 mm						•	•			**041077X0**	**47,23**
	Curva 90° M/F in PPS - 160 mm						•	•			**041015X0**	**86,51**
	Curva 90° M/F in PPS - 200 mm					•	•	•			**041060X0**	**161,46**
	Collettore INAIL (completo di apparecchiature) DN50						•				**042056X0**	**687,44**
	Collettore INAIL (completo di apparecchiature) DN65						•				**042057X0**	**747,76**
	Collettore INAIL (completo di apparecchiature) DN100						•				**042058X0**	**957,22**
	Valvola a farfalla motorizzata, DN 50 alimentata 230V - 50Hz per modello 70 e 125						•				**052000X0**	**1.689,69**
	Valvola a farfalla motorizzata, DN 65 alimentata 230V - 50Hz per modello 160, 220 e 320						•				**052001X0**	**2.207,40**
	Collettore gas 1” 1/2 - 1”							•			**042050X0**	**246,53**
	Collettore gas 2” - 1”							•			**042051X0**	**306,85**
	Collettore gas 2” 1/2 - 1”							•			**042052X0**	**458,69**

GENERATORI TERMICI ALTA POTENZA

Accessori		BLUEHELIX HITECH RRT 45 H	FORCE W	FORCE W BATTERIA	FORCE W ESTERNO	MACH	OPERA	OPERA BATTERIA	TP3 COND	PREXTHERM RSW N	Codice	Prezzo
	Collettore idraulico DN50 - 2”							•			**042053X0**	**355,68**
	Collettore idraulico DN65 - 2”							•			**042054X0**	**393,85**
	Collettore idraulico DN100 - DN65							•			**042055X0**	**674,23**
	Nipplo riduzione 2” - 1”1/2 M-F							•			**042064X0**	**40,83**
	Kit flange DN50							•			**042059X0**	**217,26**
	Kit flange DN65							•			**042060X0**	**233,27**
	Kit flange DN100							•			**042061X0**	**310,02**
	Bocchettone F-F 1”1/4							•			**042062X0**	**40,83**
	Bocchettone F-F 2”							•			**042063X0**	**57,18**
	Flangia DN50 - manicotto 1”1/4							•			**042065X0**	**115,00**
	Flangia DN65 - manicotto 2”							•			**042066X0**	**132,40**
	Collettore fumo di partenza F 300 mm							•			**041070X0**	**391,09**
	Collettore fumo di partenza F 200 mm							•			**041068X0**	**321,88**
	Collettore fumo di partenza F 160 mm							•			**041066X0**	**275,70**
	Collettore fumo F 300 mm							•			**041071X0**	**635,44**
	Collettore fumo F 200 mm							•			**041069X0**	**256,36**
	Collettore fumo F 160 mm							•			**041067X0**	**197,44**
	Riduzione F 160-200 mm M-F PPS							•			**041080X0**	**116,00**
	Riduzione F 100-160 mm M-F PPS							•			**041079X0**	**101,20**
	Riduzione F 80-100 mm M-F PPS							•			**041078X0**	**65,48**
	Satellite comando evoluto								•	•	**0QC078XA**	**3.337,36**

GENERATORI TERMICI ALTA POTENZA

Accessori		BLUEHELIX HITECH RRT 45 H	FORCE W	FORCE W BATTERIA	FORCE W ESTERNO	MACH	OPERA	OPERA BATTERIA	TP3 COND	PREXTHERM RSW N	Codice	Prezzo
	Satellite comando termostatico								•	•	**0Q2K10XA**	**526,14**
	Kit prolunga 1 mt Ø 50 sdoppiata	•									**041086X0**	**20,69**
	Kit curva 90° Ø 50 sdoppiata	•									**041085X0**	**21,46**
	Kit riduzione M-F da Ø 80 a Ø 50 sdoppiata (1 pezzo)	•									**041087X0**	**24,25**
	Curva coassiale 90°, girevole 360° con passo 45° Ø 100/60 mm	•									**041084X0**	**52,71**
	Attacco per tubo coassiale verticale Ø 80/125 mm	•									**041006X0**	**83,97**
	Kit miscelatore termostatico attacchi 1/2”	•									**013002X0**	**214,97**
	Attacco per tubo coassiale verticale Ø 100/60 mm	•									**041083X0**	**52,71**
	Kit scarico tubi separati 80/80 completo di prese per analisi	•									**041082X0**	**43,50**
	Kit antigelo ausiliario fino a -15°C	•									**013022X0**	**328,22**
	Attacco per tubo coassiale verticale ø 100/60 mm per caldaie a condensazione	•									**041002X0**	**52,96**
	Curva coassiale 90°, girevole 360° con passo 45°, ø 100/60 mm per caldaie a condensazione	•									**041001X0**	**52,71**
	Theta+ VEDI SEZIONE DEDICATA											
	Scambiatori di calore a piastre VEDI SEZIONE DEDICATA											
	Trattamento acqua VEDI SEZIONE DEDICATA											

TERMOREGOLAZIONI SOLO PER CALDAIE ABBINABILI AL CRONOCOMANDO REMOTO

CONNECT

- Comando remoto WiFi (2,4GHz) gestibile anche da Smartphone, controllo fino a 8 zone con l'utilizzo di unità ambiente aggiuntive
- Termoregolazione modulante evoluta in Classe VI (+4%) secondo direttiva ErP
- Lettura della temperatura esterna da internet o da sonda esterna opzionale
- Modalità di funzionamento: Off, Vacanza, Automatico, Manuale
- Tre livelli di temperatura modificabili: Comfort, Economy, Antigelo
- L'abbinamento a caldaie Ferroli con efficienza stagionale ηs 94%, costituisce un sistema di riscaldamento con etichettatura A+ (scala da G ad A+++)

CONNECT	Codice	Prezzo
Comando remoto modulante wifi con funzione di cronotermostato	**013011XA**	**269,46**
Unità ambiente per zone aggiuntive (solo comando ambiente, massimo 8 zone)	**013051X0**	**144,66**

ROMEO N

- Comando remoto OpenTherm disponibile a fili o con ricevitore wireless RF
- Termoregolazione modulante evoluta Classe V, Classe VI se alla caldaia e collegata la sonda esterna (direttiva ErP)
- Programmazione riscaldamento settimanale con 6 fasce orarie giornaliere distinte
- Programmazione acqua sanitaria settimanale ECONOMY/COMFORT (per caldaie con bollitore)
- L'abbinamento a caldaie Ferroli con efficienza stagionale ηs 94% e sonda esterna, costituisce un sistema di riscaldamento con etichettatura A+ (scala da G ad A+++)

ROMEO N	Codice	Prezzo
Romeo N - cronotermostato a fili (non abbinabile a caldaie a gasolio famiglia ATLAS D ECO e SILENT D ECO)	**013032XA**	**197,79**
Romeo N RF - cronotermostato wireless	**013033XA**	**335,19**

CRONOREM

- Comando remoto OpenTherm a fili
- Termoregolazione modulante evoluta Classe V, Classe VI se alla caldaia e collegata la sonda esterna (direttiva ErP)
- Programmazione riscaldamento settimanale con 4 fasce orarie giornaliere distinte
- L'abbinamento a caldaie Ferroli con efficienza stagionale ηs 94% e sonda esterna, costituisce un sistema di riscaldamento con etichettatura A+ (scala da G ad A+++)

CRONOREM	Codice	Prezzo
Cronorem - cronotermostato a fili	**013114XA**	**164,34**

SCHEDA ZONE FZ4 B

- Scheda per impianti a zone (max 3) di cui due miscelate e una diretta funzionante in abbinamento sia a cronocomandi modulanti che a cronotermostati ON/OFF
- Gestisce temperature di mandata scorrevoli e differenziate tra le zone

* Non abbinabile a Romeo N (cod. 013032XA) e Cronorem (cod. 013114XA)

SCHEDA ZONE FZ4 B	Codice	Prezzo
Scheda per impianti a zone FZ4 B	**013013X0**	**439,92**

CONNECT CRP

- Comando remoto evoluto, display 3,2'' Dotmatrix color con 4 tasti Capsense
- Comunicazione con il generatore via Modbus RTU
- Programmazione settimanale
- Gestione impianto in riscaldamento, raffrescamento, ACS
- Funzioni SILENT, ECO, FAST DHW e OPTIMUM START & STOP
- Visualizzazione degli allarmi
- Collegamento RF fino a ulteriori 7 Connect CRP Zone
- Possibilità di gestione tramite APP "Ferroli CRP", disponibile per Android e IOS

CONNECT CRP	Codice	Prezzo
Connect Crp	**013069XA**	**512,72**

CONNECT CRP ZONE

- Comando di zona da collegare via RF al Connect CRP
- Modifica della temperatura setpoint di zona
- Programmazione oraria di zona da APP o da CRP
- Visualizzazione anomalie
- Alimentazione a batterie (2 x AA)
- Contatto per gestione valvola di zona
- Installazione a parete o da tavolo (su base indipendente)
- Connect CRP gestisce fino a 7 Connect CRP Zone aggiuntivi

CONNECT CRP ZONE	Codice	Prezzo
Connect Crp Zone	**013055XA**	**226,56**

THETA+

- Unità per termoregolazione climatica degli impianti di riscaldamento, gestione attiva dei generatori di calore in cascata e controllo diretto bruciatori ad aria soffiata di tipo mono, bi-stadio e modulanti
- Ogni unità di controllo THETA+ è in grado di gestire un impianto termico con: 2 circuiti miscelati bassa temperatura / 1 circuito diretto alta temperatura / 1 accumulo per acqua calda sanitaria / sistema solare termico, generatori a biomassa o puffer multy-energy con 2 uscite programmabili
- Cascata di generatori termici fino ad 8 moduli
- Per impianti con più di tre circuiti di riscaldamento è possibile creare una cascata di regolatori THETA+ (max 5 unità)

THETA+	Codice	Prezzo
THETA+ Set. Unità centrale di termoregolazione impianto e gestore di cascata di generatori (*)	**013060X0**	**1.619,70**
WG 500 Kit per l'installazione a parete	**013064X0**	**474,50**
COMPONENTI SISTEMA THETA+	Codice	Prezzo
THETA+ RS-L Unità ambiente per controllo temperatura e impostazione parametri dell'impianto da remoto (**)	**013061X0**	**398,16**
THETA RFF Sensore ambiente	**013062X0**	**243,05**
THETA ZM KM-OT kit per la gestione della cascata di generatori via Open Therm	**013063X0**	**263,90**
TF A20-50-03 Sensore ad immersione (accumulo ACS) - 5 metri	**013065X0**	**35,88**
VF 204 B Sensore a contatto (zone miscelate) - 4 metri	**013066X0**	**38,20**
PT 1000 Sensore ad immersione (solare termico / scarico fumi) - 2,5 metri	**043007X0**	**40,88**
AF 200 - Sonda esterna	**013068X0**	**37,03**

(*) Per semplificare l'installazione ed il cablaggio con i componenti dell'impianto, è consigliato acquistare la termoregolazione THETA+ (cod. 013060X0) in abbinamento al kit WG500 (013064X0)

BRUCIATORI LOW NOX

BOOSTER

- Bruciatori di gas di tipo monostadio da 17 kW a 240 kW
- Certificati in classe 5° (≤56mg/kWh) secondo Direttiva ErP
- Possono funzionare a gas metano o a GPL
- Disponibili con due diverse lunghezze del boccaglio: TC (Testa Corta) TL (Testa Lunga)
- Abbinabili a più rampe gas in funzione della pressione di alimentazione del gas
- Forniti di serie con: flangia di fissaggio e relativa guarnizione; viteria di fissaggio; connettore a 7 poli; manuale di installazione e manutenzione
- Verifica prodotto e attivazione garanzia gratuite e a carico del Centro Assistenza Autorizzato

BOOSTER - MONOSTADIO	Potenza termica min	Potenza termica max	Alimentazione elettrica Fase/V/Hz	Codice	Prezzo
BOOSTER 4 - E	17 kW	46 kW	1/230/50-60	**0UEM7AXA**	**947,44**
BOOSTER 4 L - E	17 kW	46 kW	1/230/50-60	**0UEM7BXA**	**998,40**
BOOSTER 7 - E	30 kW	70 kW	1/230/50-60	**0UEM9AXA**	**1.166,88**
BOOSTER 7 L - E	30 kW	70 kW	1/230/50-60	**0UEM9BXA**	**1.216,80**
BOOSTER 10 - E	45 kW	110 kW	1/230/50-60	**0UEMBAXA**	**1.345,76**
BOOSTER 10 L - E	45 kW	110 kW	1/230/50-60	**0UEMBBXA**	**1.395,68**
BOOSTER 12 - E	60 kW	120 kW	1/230/50-60	**0UEMCAXA**	**1.410,24**
BOOSTER 12 L - E	60 kW	120 kW	1/230/50-60	**0UEMCBXA**	**1.460,16**
BOOSTER 17 - E	85 kW	170 kW	1/230/50	**0UEMEAXA**	**1.532,96**
BOOSTER 17 L - E	85 kW	170 kW	1/230/50	**0UEMEBXA**	**1.583,92**
BOOSTER 25 - E	85 kW	240 kW	1/230/50	**0UEMFAXA**	**2.266,16**
BOOSTER 25 L - E	85 kW	240 kW	1/230/50	**0UEMFBXA**	**2.325,44**
BOOSTER 35 - E	200 kW	350 kW	1/230/50	**0UEMGAXA**	**2.929,68**
BOOSTER 35 L - E	200 kW	350 kW	1/230/50	**0UEMGBXA**	**2.988,96**

BOOSTER/2

- Bruciatori di gas di tipo bistadio da 30 kW a 500 kW
- Certificati in classe 5° (≤56mg/kWh) secondo Direttiva ErP
- Possono funzionare a gas metano o a GPL
- Disponibili con due diverse lunghezze del boccaglio: TC (Testa Corta) TL (Testa Lunga)
- Abbinabili a più rampe gas in funzione della pressione di alimentazione del gas
- Forniti di serie con: flangia di fissaggio e relativa guarnizione; viteria di fissaggio; connettore a 7 poli (fino al modello fino al modello 25/2 E); manuale di installazione e manutenzione
- Verifica prodotto e attivazione garanzia gratuite e a carico del Centro Assistenza Autorizzato

BOOSTER - BISTADIO	Potenza termica min	Potenza termica max	Alimentazione elettrica Fase/V/Hz	Codice	Prezzo
BOOSTER 10/2 - E	22 kW	110 kW	1/230/50-60	**0UEBBAXA**	**1.656,72**
BOOSTER 10/2 L - E	22 kW	110 kW	1/230/50-60	**0UEBBBXA**	**1.706,64**
BOOSTER 17/2 - E	60 kW	170 kW	1/230/50	**0UEBEAXA**	**1.908,40**
BOOSTER 17/2 L - E	60 kW	170 kW	1/230/50	**0UEBEBXA**	**1.959,36**
BOOSTER 25/2 - E	60 kW	240 kW	1/230/50	**0UEBFAXA**	**2.678,00**
BOOSTER 25/2 L - E	60 kW	240 kW	1/230/50	**0UEBFBXA**	**2.733,12**
BOOSTER 40/2 - E	100 kW	400 kW	1/230/50	**0UEBHAXA**	**3.694,08**
BOOSTER 40/2 L - E	100 kW	400 kW	1/230/50	**0UEBHBXA**	**3.749,20**
BOOSTER 50/2 - E	120 kW	500 kW	3/230-400/50	**0UEBIAXA**	**4.326,40**
BOOSTER 50/2 L - E	120 kW	500 kW	3/230-400/50	**0UEBIBXA**	**4.385,68**

BRUCIATORI LOW NOX: VERIFICA DEL PRODOTTO E ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE GRATUITE, A CARICO DEL CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO

BRUCIATORI LOW NOX

BOOSTER/PR

- Bruciatori di gas progressivi da 120 kW a 2200 kW. Trasformabili in modulanti utilizzando il regolatore elettronico della serie RWF 50 (fornito come accessorio)
- Certificati in classe 3 (≤80mg/kWh) secondo Direttiva ErP (mod. 50 certificato in classe 5° - ≤56mg/kWh)
- Possono funzionare a gas metano o a GPL
- Abbinabili a più rampe gas in funzione della pressione di alimentazione del gas
- Forniti di serie con: flangia di fissaggio e relativa guarnizione; viteria di fissaggio; manuale di installazione e manutenzione
- Verifica prodotto e attivazione garanzia gratuite e a carico del Centro Assistenza Autorizzato

BOOSTER - PROGRESSIVO/MODULANTE	Potenza termica min	Potenza termica max	Alimentazione elettrica Fase/V/Hz	Codice	Prezzo
BOOSTER 50/PR - E	120 kW	500 kW	3/230-400/50	**0UEPIAXA**	**4.796,48**
BOOSTER 50/PR L - E	120 kW	500 kW	3/230-400/50	**0UEPIBXA**	**4.824,56**
BOOSTER 70/PR	200 kW	700 kW	3/230-400/50	**0UEPKAXA**	**5.666,96**
BOOSTER 70/PR L	200 kW	700 kW	3/230-400/50	**0UEPKBXA**	**5.721,04**
BOOSTER 100/PR (*)	280 kW	875 kW	3/230-400/50	**0UEPLAXA**	**7.470,32**
BOOSTER 100/PR L (*)	280 kW	875 kW	3/230-400/50	**0UEPLBXA**	**7.470,32**
BOOSTER 120/PR (*)	290 kW	1100 kW	3/230-400/50	**0UEPNAXA**	**7.868,64**
BOOSTER 120/PR L (*)	290 kW	1100 kW	3/230-400/50	**0UEPNBXA**	**7.937,28**
BOOSTER 150/PR (*)	350 kW	1600 kW	3/230-400/50	**0UEPPAXA**	**8.793,20**
BOOSTER 150/PR L (*)	350 kW	1600 kW	3/230-400/50	**0UEPPBXA**	**8.902,40**
BOOSTER 200/PR (*)	320 kW	2200 kW	3/230-400/50	**0UEPQAXA**	**10.138,96**
BOOSTER 200/PR L (*)	320 kW	2200 kW	3/230-400/50	**0UEPQBXA**	**11.145,68**

(*) I bruciatori della serie BOOSTER di tipo progressivo o modulante (/PR) saranno consegnati entro 5 settimane dalla data di consegna dell'ordine

BRUCIATORI LOW NOX

RAMPE GAS			
Descrizione	Attacco	Codice	Prezzo
GAS TRAIN MBC 65 DLE	1/2	**094557X0**	**695,76**
GAS TRAIN MBC 120 DLE	3/4	**094558X0**	**873,60**
GAS TRAIN MB-DLE 407	3/4	**094612X0**	**975,52**
GAS TRAIN MB-DLE 407	3/4	**094559X0**	**943,28**
GAS TRAIN MB-DLE 410	1	**094560X0**	**1.067,04**
GAS TRAIN MB-DLE 412	1 1/4	**094561X0**	**1.172,08**
GAS TRAIN MB-DLE 410	1	**094562X0**	**1.116,96**
GAS TRAIN MB-DLE 412	1 1/4	**094563X0**	**1.154,40**
GAS TRAIN MB-DLE 415	1 1/2	**094564X0**	**1.386,32**
GAS TRAIN MB-ZRDLE 405	3/4	**094565X0**	**1.094,08**
GAS TRAIN MB-ZRDLE 410	1	**094566X0**	**1.368,64**
GAS TRAIN MB-ZRDLE 407	3/4	**094567X0**	**1.227,20**
GAS TRAIN MB-DLE 410	1	**094568X0**	**1.116,96**
GAS TRAIN MB-DLE 412	1 1/4	**094569X0**	**1.400,88**
GAS TRAIN MB-DLE 415	1 1/2	**094570X0**	**1.629,68**
GAS TRAIN MB-DLE 420	2	**094571X0**	**1.862,64**
GAS TRAIN VGD 20.503	2	**094572X0**	**2.508,48**
GAS TRAIN VGD 40.080	DN80	**094573X0**	**4.201,60**
GAS TRAIN VGD 40.065	DN65	**094574X0**	**3.547,44**
GAS TRAIN VGD 20.503	2	**094604X0**	**2.792,40**
GAS TRAIN VGD 40.080	DN65	**094605X0**	**3.931,20**
GAS TRAIN VGD 40.080	DN80	**094606X0**	**4.599,92**
GAS TRAIN MB-DLE 405	3/4	**094575X0**	**846,56**
GAS TRAIN MB-DLE 407 LPG	3/4	**094576X0**	**924,56**
ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE DELLE RAMPE GAS			
Descrizione	Attacco	Codice	Prezzo
Kit adattatore	DN80	**094607X0**	**1.043,12**
	1 1/2 - 2'	**094608X0**	**210,08**
	DN65	**094609X0**	**1.629,68**
	DN80	**094610X0**	**2.512,64**
	3/4'	**094580X0**	**118,56**
Filtro gas	2'	**094581X0**	**142,48**
	DN80	**094582X0**	**806,00**
	DN65	**094583X0**	**632,32**
Kit antivibrante	1"1/4	**094596X0**	**160,16**
	1"1/2	**094597X0**	**173,68**
	2"	**094598X0**	**228,80**
	DN65	**094599X0**	**664,56**
	DN80	**094600X0**	**709,28**
ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE DEI BRUCIATORI			
Descrizione	Modello	Codice	Prezzo
Kit GPL	120	**094584X0**	**55,12**
	500	**094586X0**	**89,44**
	1000 - 1200	**094587X0**	**145,60**
	1500	**094611X0**	**195,52**
	2000	**094588X0**	**198,64**
	700	**094589X0**	**197,60**
Kit modulazione di potenza RWF 50	Serie BOOSTER - Progressivo mod. 50	**094590X0**	**938,08**
Kit modulazione di potenza RWF 50	Serie BOOSTER - Progressivo (eccetto mod. 50)	**094613X0**	**1.144,00**
Sonda temperatura	0 - 130°C	**094592X0**	**320,32**
Sonda pressione	0 - 4 bar	**094593X0**	**1.352,00**
	0 - 10 bar	**094594X0**	**1.050,40**
	0 - 16 bar	**094595X0**	**1.053,52**
Kit VPS504	metano	**094601X0**	**1.122,16**
	GPL	**094602X0**	**2.266,16**
Adattatore VPS	BOOSTER mod. 10/2 - 17/2 - 25/2	**094603X0**	**160,16**

BRUCIATORI LOW NOX: VERIFICA DEL PRODOTTO E ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE GRATUITE, A CARICO DEL CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO

BRUCIATORI LOW NOX

TECNO BLU

- Bruciatori a gasolio low NOx monostadio
- Campo di potenza da 14,5 kW fino a 64 kW (da 1,22 Kg/h fino a 5,4 Kg/h)
- Tutti i modelli rientrano nella classe NOx 4 (<120 mg/kWh) in conformità a EN 267
- I modelli R sono forniti completi di preriscaldatore per facilitare l'avviamento in ambienti freddi
- Ogni componente è stato progettato per facilitare la regolazione e la manutenzione
- Forniti di serie con: Flangia di fissaggio e viti / Guarnizione isolante della flangia / Connettore a 7 poli / Ugello gasolio / 2 tubi flessibili / Filtro gasolio / Manuale di istruzioni

TECNO BLU	Portata gasolio	Potenza termica	Alimentazione elettr. Fase/V/Hz	Codice	Prezzo
4	1,22 ÷ 3,79 kg/h	14,5 ÷ 45 kW	1/230/50	**0UEM7DXA**	**925,60**
4 R	1,22 ÷ 3,79 kg/h	14,5 ÷ 45 kW	1/230/50	**0UEM7KXA**	**1.108,64**
8	2,11 ÷ 5,4 kg/h	25 ÷ 64 kW	1/230/50	**0UEM9DXA**	**994,24**
8 R	2,11 ÷ 5,4 kg/h	25 ÷ 64 kW	1/230/50	**0UEM9KXA**	**1.175,20**

TECNO/2 BLU

- Bruciatori a gasolio low NOx bistadio
- Campo di potenza da 32 kW fino a 450 kW (da 2,7 Kg/h fino a 37,94 Kg/h)
- Tutti i modelli rientrano nella classe NOx 4 (<120 mg/kWh) in conformità a EN 267
- Disponibili con due diverse lunghezze della testa di combustione per facilitare abbinamento a diverse camere di combustione
- Controllo della saracinesca dell'aria nelle versioni a due stadi mediante attuatore idraulico
- Forniti di serie con: Flangia di fissaggio e viti / Guarnizione isolante della flangia / Connettore a 7 poli / Connettore a 4 poli / Ugello gasolio / 2 tubi flessibili / Filtro gasolio / Manuale di istruzioni

TECNO/2 BLU	Portata gasolio	Potenza termica	Alimentazione elettr. Fase/V/Hz	Codice	Prezzo
12/2	2,7 ÷ 9,7 kg/h	32 ÷ 115 kW	1/230/50	**0UEBCDXA**	**1.573,52**
12/2 L	2,7 ÷ 9,7 kg/h	32 ÷ 115 kW	1/230/50	**0UEBCGXA**	**1.601,60**
15/2	5,54 ÷ 14,33 kg/h	65,7 ÷ 172,1 kW	1/230/50	**0UEBEDXA**	**1.591,20**
15/2 L	5,54 ÷ 14,33 kg/h	65,7 ÷ 172,1 kW	1/230/50	**0UEBEGXA**	**1.619,28**
25/2	8,43 ÷ 22,01 kg/h	100 ÷ 261 kW	1/230/50	**0UEBFDXA**	**2.200,64**
25/2 L	8,43 ÷ 22,01 kg/h	100 ÷ 261 kW	1/230/50	**0UEBFGXA**	**2.227,68**
35/2	11,79 ÷ 32,43 kg/h	140 ÷ 385 kW	1/230/50	**0UEBGDXA**	**3.088,80**
35/2 L	11,79 ÷ 32,43 kg/h	140 ÷ 385 kW	1/230/50	**0UEBGGXA**	**3.115,84**
50/2	15,18 ÷ 37,94 kg/h	180 ÷ 450 kW	1/230/50	**0UEBHDXA**	**3.975,92**
50/2 L	15,18 ÷ 37,94 kg/h	180 ÷ 450 kW	1/230/50	**0UEBHGXA**	**4.004,00**

BRUCIATORI LOW NOX: VERIFICA DEL PRODOTTO E ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE GRATUITE, A CARICO DEL CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO

UNITÀ TERMINALI, FAN COIL, RADIATORI

JOLLY UP

- Unità terminali con ventilatore tangenziale e motore EC a basso consumo, per installazione a parete
- 3 modelli con potenza frigorifera da 2,4 kW a 3,8 kW e potenza termica da 1,9 kW a 4,3 kW
- Contatti relè per richiesta raffrescamento e riscaldamento
- Fornito di serie con valvola 3 vie (On/Off 230V), comando a infrarossi e scheda elettronica
- Predisposti per funzionare in rete seriale fino a 64 macchine con l'ausilio del concentratore GCM09 (disponibile come accessorio)
- Installabili in rete seriale fino a 64 unità tramite protocollo Modbus

JOLLY UP	Potenza frigorifera max (acqua 7-12°C, ambiente 27°C)	Potenza termica max (acqua 45-40°C, ambiente 20°C)	Portata aria max	Codice	Prezzo
30	2,70 kW	2,94 kW	492 m³/h	**2CP0030F**	**1.006,72**
35	2,91 kW	3,23 kW	585 m³/h	**2CP0031F**	**1.018,16**
45	3,81 kW	4,30 kW	825 m³/h	**2CP0032F**	**1.044,16**
Accessori				Codice	Prezzo
GCM09 - Comando centralizzato a parete				**2CO9A3Q0**	**417,04**

JOLLY FLY

- Unità terminali con ventilatore tangenziale e motore EC a basso consumo, per installazione a parete
- 3 modelli con potenza frigorifera da 0,85 kW a 3,38 kW e potenza termica da 0,85 kW a 4,29 kW
- Kit accessorio con contatti relè per richiesta raffrescamento e riscaldamento
- Fornito di serie con la valvola 3 vie (On/Off 230V - attacchi a sinistra), comando a infrarossi, scheda elettronica di controllo e vaschetta raccogli-condensa
- Funzionanti in rete fino a 30 con il sistema Master/Slave e fino a 60 unità tramite protocollo Modbus

JOLLY FLY	Potenza frigorifera max (acqua 7-12°C, ambiente 27°C)	Potenza termica max (acqua 45-40°C, ambiente 20°C)	Portata aria max	Codice	Prezzo
15	1,62 kW	1,81 kW	325 m³/h	**2CP0033F**	**1.787,76**
30	2,52 kW	2,82 kW	554 m³/h	**2CP0034F**	**1.930,24**
45	3,80 kW	4,29 kW	778 m³/h	**2CP0035F**	**2.081,04**
Accessori				Codice	Prezzo
Scheda relè per priorità pompa di calore o caldaia				**2CP00360**	**188,24**
Scatola di pre-installazione esterna per collegamenti idraulici con impianti non predisposti con tubazioni esterne				**2CP00370**	**364,00**
Scatola di pre-installazione all'incasso per collegamenti idraulici a sinistra				**2CP00390**	**97,76**

UNITÀ TERMINALI, FAN COIL, RADIATORI

JOLLY STYLE

- Ventilconvettore tangenziale ultrasottile con motore inverter EC a basso consumo
- 2 versioni, a mobiletto (serie VM) e ad incasso (Serie VN)
- Contatti relè per richiesta raffrescamento e riscaldamento
- Fornito di serie con scheda elettronica di controllo, vaschetta raccogli-condensa
- Il mod. VM viene fornito di serie con l'interfaccia display (per vers. VN da acquistare come kit)
- Attacchi idraulici di serie a sx (disponibile in vers. VM con attacchi a dx in 4/5 settimane da ricezione ordine). Valvola 3 vie di tipo On/Off 230V per attacchi a sinistra e destra, fornita come accessorio
- Funzionanti in rete fino a 30 con il sistema Master/Slave e fino a 60 unita tramite protocollo Modbus

VERSIONE VM (a mobiletto)	Potenza frigorifera max (acqua 7-12°C, ambiente 27°C)	Potenza termica max (acqua 45-40°C, ambiente 20°C)	Portata aria max	Codice	Prezzo
10 - attacchi idraulici SX	0,91 kW	1,16 kW	217 m³/h	**2CP003AF**	**1.268,80**
10 - attacchi idraulici DX (*)				**2CP003GF**	**1.331,20**
20 - attacchi idraulici SX	2,00 kW	2,37 kW	395 m³/h	**2CP003BF**	**1.358,24**
20 - attacchi idraulici DX (*)				**2CP003HF**	**1.419,60**
30 - attacchi idraulici SX	2,79 kW	3,22 kW	523 m³/h	**2CP003CF**	**1.526,72**
30 - attacchi idraulici DX (*)				**2CP003IF**	**1.589,12**
40 - attacchi idraulici SX	3,38 kW	3,82 kW	610 m³/h	**2CP003DF**	**1.749,28**
40 - attacchi idraulici DX (*)				**2CP003JF**	**1.812,72**
VERSIONE VN (ad incasso)	Potenza frigorifera max (acqua 7-12°C, ambiente 27°C)	Potenza termica max (acqua 45-40°C, ambiente 20°C)	Portata aria max	Codice	Prezzo
10 - attacchi idraulici SX	0,91 kW	1,16 kW	217 m³/h	**2CP003MF**	**928,72**
20 - attacchi idraulici SX	2,00 kW	2,37 kW	395 m³/h	**2CP003NF**	**1.017,12**
30 - attacchi idraulici SX	2,79 kW	3,22 kW	523 m³/h	**2CP003PF**	**1.141,92**
40 - attacchi idraulici SX	3,38 kW	3,82 kW	610 m³/h	**2CP003QF**	**1.283,36**

(*) Disponibilità dei modelli con attacchi idraulici a destra solo su ordinazione e consegna in 4/5 settimane

UNITÀ TERMINALI, FAN COIL, RADIATORI

Accessori		JOLLY STYLE VM 10	JOLLY STYLE VM 20	JOLLY STYLE VM 30	JOLLY STYLE VM 40	JOLLY STYLE VN 10	JOLLY STYLE VN 20	JOLLY STYLE VN 30	JOLLY STYLE VN 40	Codice	Prezzo
	Kit comando unità ad incasso (necessario per installazioni singole o per la gestione di una rete Master/Slave)					•	•	•	•	**2CP002Y0**	**157,04**
	Kit valvola 3 vie - 230 Vac - On/Off	•	•	•	•	•	•	•	•	**2CP002A0**	**204,88**
	Kit piedini estetici di appoggio (con staffa chiusura posteriore)	•	•	•	•					**2CP002C0**	**218,40**
	Pannello di chiusura posteriore in acciaio verniciato bianco	•								**2CP002D0**	**261,04**
			•							**2CP002F0**	**281,84**
				•						**2CP002G0**	**321,36**
					•					**2CP002H0**	**351,52**
	Nicchia in lamiera per l'installazione delle unità ad incasso					•				**2CP002K0**	**263,12**
							•			**2CP002L0**	**263,12**
								•		**2CP002M0**	**303,68**
									•	**2CP002N0**	**343,20**
	Pannello di chiusura cassaforma ad incasso, verniciato bianco					•				**2CP002R0**	**543,92**
							•			**2CP002S0**	**543,92**
								•		**2CP002T0**	**628,16**
									•	**2CP002U0**	**728,00**

UNITÀ TERMINALI, FAN COIL, RADIATORI

JOLLY TOP I

- Ventilconvettore con ventilatore centrifugo con motore DC inverter brushless ad alta efficienza
- Profondità massima 200mm
- 5 taglie con potenza frigorifera da 1,5 a 5,6kW e potenza termica da 1,57 a 6kW
- In 2 versioni, con mantello e ad incasso
- Possibilità di installazione sia orizzontale che verticale
- Ampia gamma di accessori disponibili, tra cui comando centralizzato fino a 64 unità e batterie ausiliari per aumentarne le capacità

VERSIONE VM (con mantello)	Potenza frigorifera totale (acqua 7-12°C, ambiente 27°C)	Potenza termica (acqua 45-40°C, ambiente 20°C)	Portata aria max	Codice	Prezzo
150	1.50 kW	1.57 kW	255 m³/h	**2CO9A3AF**	**692,43**
250	2.35 kW	2.60 kW	400 m³/h	**2CO9A3BF**	**778,65**
350	3.50 kW	3.80 kW	595 m³/h	**2CO9A3CF**	**936,10**
500	4.30 kW	4.70 kW	790 m³/h	**2CO9A3DF**	**956,07**
700	5.60 kW	6.00 kW	1190 m³/h	**2CO9A3EF**	**1.184,77**
VERSIONE VN (da incasso)	Potenza frigorifera totale (acqua 7-12°C, ambiente 27°C)	Potenza termica (acqua 45-40°C, ambiente 20°C)	Portata aria max	Codice	Prezzo
150	1.50 kW	1.57 kW	255 m³/h	**2CO9A3F0**	**661,23**
250	2.35 kW	2.60 kW	400 m³/h	**2CO9A3G0**	**747,34**
350	3.50 kW	3.80 kW	595 m³/h	**2CO9A3H0**	**927,37**
500	4.30 kW	4.70 kW	790 m³/h	**2CO9A3I0**	**966,06**
700	5.60 kW	6.00 kW	1190 m³/h	**2CO9A3J0**	**1.162,30**

JOLLY TOP 3V

- Ventilconvettore con ventilatore centrifugo con motore AC a 3 velocità
- Profondità massima 200mm
- 5 taglie con potenza frigorifera da 1,65 a 6kW e potenza termica da 1,85 a 6,15kW
- In 2 versioni, con mantello e ad incasso
- Possibilità di installazione sia orizzontale che verticale
- Ampia gamma di accessori disponibili, tra cui comando centralizzato fino a 16 unità e batterie ausiliari per aumentarne le capacità

VERSIONE VM (con mantello)	Potenza frigorifera totale (acqua 7-12°C, ambiente 27°C)	Potenza termica (acqua 45-40°C, ambiente 20°C)	Portata aria max	Codice	Prezzo
150	1.65 kW	1.85 kW	255 m³/h	**2CO9A30F**	**531,13**
250	2.65 kW	3.05 kW	400 m³/h	**2CO9A31F**	**624,94**
350	3.85 kW	4.10 kW	595 m³/h	**2CO9A32F**	**778,65**
500	4.65 kW	5.20 kW	790 m³/h	**2CO9A33F**	**801,11**
700	6.00 kW	6.15 kW	1190 m³/h	**2CO9A34F**	**958,67**
VERSIONE VN (da incasso)	Potenza frigorifera totale (acqua 7-12°C, ambiente 27°C)	Potenza termica (acqua 45-40°C, ambiente 20°C)	Portata aria max	Codice	Prezzo
150	1.65 kW	1.85 kW	255 m³/h	**2CO9A350**	**486,25**
250	2.65 kW	3.05 kW	400 m³/h	**2CO9A360**	**591,14**
350	3.85 kW	4.10 kW	595 m³/h	**2CO9A370**	**721,24**
500	4.65 kW	5.20 kW	790 m³/h	**2CO9A380**	**763,67**
700	6.00 kW	6.15 kW	1190 m³/h	**2CO9A390**	**908,65**

UNITÀ TERMINALI, FAN COIL, RADIATORI

Accessori		JOLLY TOP I 150	JOLLY TOP I 250	JOLLY TOP I 350	JOLLY TOP I 500	JOLLY TOP I 700	JOLLY TOP 3V 150	JOLLY TOP 3V 250	JOLLY TOP 3V 350	JOLLY TOP 3V 500	JOLLY TOP 3V 700	Codice	Prezzo
	TE / TER Termostato con display per installazione a bordo unità o remota a parete	•	•	•	•	•						**2CO9A3K0**	**97,25**
	502-503 Adattatore a muro per scatole	•	•	•	•	•						**2CO9A3W0**	**11,50**
	GC01 Modulo centralizzatore	•	•	•	•	•						**2CO9A3N0**	**257,56**
	GCM09 Comando centralizzato a parete	•	•	•	•	•						**2CO9A3Q0**	**417,04**
	REM1 Commutatore per installazione remota a parete						•	•	•	•	•	**2CO9A440**	**85,45**
	CM FC 3V Commutatori a bordo unità						•	•	•	•	•	**2CO9A3M0**	**34,34**
	TES FC 3V Termostato con display per installazione a bordo unità						•	•	•	•	•	**2CO9A430**	**139,53**
	TERN-N Termostato evoluto per installazione remota a parete						•	•	•	•	•	**2CO9A400**	**128,59**
	TC Termostato di consenso (solo per il commutatore CMR e CM)						•	•	•	•	•	**2CO9A420**	**22,15**
	MP Comando master a parete						•	•	•	•	•	**20Z04440**	**113,19**
	3V Modulo di potenza						•	•	•	•	•	**2CO9A410**	**135,18**
	FCPW Piedini d'appoggio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**2CO9A3R0**	**38,89**
	BATT 1R FC150 Batteria ausiliaria ad 1 rango	•					•					**2CO9A3S0**	**167,24**
	BATT 1R FC250 Batteria ausiliaria ad 1 rango		•					•				**2CO9A3T0**	**193,63**
	BATT 1R FC350-500 Batteria ausiliaria ad 1 rango			•	•				•	•		**2CO9A3U0**	**230,00**
	BATT 1R FC700 Batteria ausiliaria ad 1 rango					•					•	**2CO9A3V0**	**242,74**
	FC BATT 3R Kit valvola 3 vie batteria principale a 3 ranghi (attacco SX) **[IN ESAURIMENTO]**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**2CO9A3Y0**	**218,56**
	FC BATT 3R Kit valvola 3 vie batteria principale a 3 ranghi (attacchi DX e SX) **[NOVITÀ]**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**2CP004A0**	**227,76**
	FC BATT 1R Kit valvola 3 vie batteria ausiliaria ad 1 rango (attacco SX) **[IN ESAURIMENTO]**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**2CO9A3Z0**	**178,69**
	FC BATT 1R Kit valvola 3 vie batteria ausiliaria ad 1 rango (attacchi DX e SX) **[NOVITÀ]**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**2CP004B0**	**208,00**
	FC Bacinella raccolta condensa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**2CO9B050**	**42,15**

UNITÀ TERMINALI, FAN COIL, RADIATORI

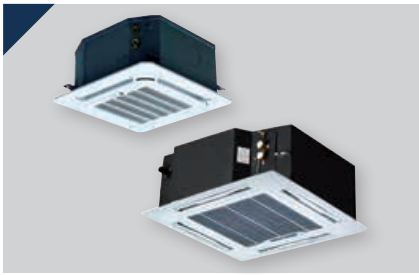

FCM

- Ventilconvettore con motore AC a 3 velocità
- Disponibile quattro grandezze versione 2 tubi o due per versione 4 tubi
- Opzioni controllo per impostazioni mediante telecomando a raggi infrarossi (standard), e comando a filo (optional)
- Programmazione temporizzata di funzionamento
- Funzioni disponibili: Caldo, Freddo, Deumidificazione, selezione Automatica del funzionamento
- Le unità sono dotate di pompa per lo scarico condensa

FCM	Potenza frigorifera (1) max	Potenza termica (2) max	Pressione sonora max	Codice	Prezzo
Fcm 400	3930 W	5340 W	40 dB(A)	**2C097A0F**	**897,21**
Fcm 600	5580 W	7720 W	42 dB(A)	**2C097A1F**	**952,64**
Fcm 850	6840 W	9370 W	46 dB(A)	**2C097A2F**	**1.140,05**
Fcm 1500	10640 W	14380 W	50 dB(A)	**2C097A3F**	**1.392,35**
Fcm 400-4	2880 W	-	40 dB(A)	**2C097B0F**	**1.120,08**
Fcm 750-4	5180 W	-	42 dB(A)	**2C097B1F**	**1.316,95**
Accessori				Codice	Prezzo
Griglia mod. 400 - 400-4T				**2C097AAF**	**201,60**
Griglia mod. 600 - 850 - 1500 - 750-4T				**2C097BAF**	**235,82**
Telecomando - Tutti i modelli (fornito di serie)				**2C097CAF**	**71,92**
Comando a filo				**2C097DAF**	**148,55**
Comando centralizzato				**2C097EAF**	**496,34**
Bacinella raccoglicondensa mod. 400 - 400-4T				**2C097FAF**	**14,15**
Bacinella raccoglicondensa mod. 600 - 850 - 1500 - 750-4T				**2C097GAF**	**37,73**
VT1 Kit valvole 3/4” kvs 2.5 - 3 Vie ON-OFF per mod. 400 - 400-4 batteria principale				**20Z19000**	**225,21**
VT2 Kit valvole 3/4” kvs 4.0 - 3 Vie ON-OFF per mod. 600 - 800 - 1500 batteria principale				**20Z19340**	**244,09**
VT3 Kit valvole 3/4” kvs 4.0 - 3 Vie ON-OFF per mod. 750-4 batteria principale				**20Z19350**	**244,09**
VT4 Kit valvole 1/2” kvs 1.7 - 3 Vie ON-OFF per mod. 400-4 batteria ausiliaria				**20Z19020**	**176,84**
VT5 Kit valvole 1/2” kvs 1.7 - 3 Vie ON-OFF per mod. 750-4 batteria ausiliaria				**20Z19360**	**194,53**

(1) Aria T=27°C D.B. / 19°C W.B., acqua IN/OUT 7°/12°C, portata aria nominale; Per media e minima velocità ventilatore, portata acqua come nella massima velocità.
(2) Aria T=20°C B.S., acqua ingresso 50°C, portata acqua come in raffreddamento. Pressione sonora in ambiente di 100 m^3 con tempo di riverbero di 0.

UNITÀ TERMINALI, FAN COIL, RADIATORI

PROTEO - PROTEO HP

- Radiatori in alluminio pressofuso assemblati con nipples e guarnizioni in batterie da 4 a 10 elementi, verniciati bianchi (RAL 9010)
- I modelli HP (600 e 700) sono costruiti con una struttura rinforzata in grado di funzionare con elevate pressioni di esercizio fino ad un massimo di 16 bar
- Garantiti 10 anni a partire dalla data di produzione stampigliata sul prodotto

(1) Sostituire **XX** con il numero di elementi che compone la batteria da 04 (batteria da quattro elementi) a 10 (batteria da dieci elementi) **ESEMPIO:** Codice ZE1711706B = radiatore PROTEO 800 in batteria da 6 elementi
(2) Modello PROTEO 450 fornito esclusivamente in batteria da 10 elementi

PROTEO - PROTEO HP	Potenza termica ΔT 30K	Pressione max. esercizio	Interasse attacchi	Codice [1] batteria	Prezzo singolo elemento
Proteo 450 [2]	47,4 Watt/el	6 bar	350	**ZE17113XXB**	**26,11**
Proteo 600 HP	55,8 Watt/el	16 bar	500	**ZE17115XXC**	**26,64**
Proteo 700 HP	64,9 Watt/el	16 bar	600	**ZE17116XXC**	**31,31**
Proteo 800	81,0 Watt/el	6 bar	700	**ZE17117XXB**	**36,96**
Proteo 900	86,9 Watt/el	10 bar	800	**ZE17118XXB**	**38,35**
Nipple DX - SX 1”				**ZE19993000**	**0,90**
Guarnizione 1”				**ZE19993010**	**0,40**

TAL

- Radiatore d’arredo in alluminio, costituito da barre verticali estruse e teste pressofuse
- Costituiti da teste in alluminio pressofuso e barre in alluminio estruso
- Forniti esclusivamente in moduli indivisibili da 2 oppure 3 elementi
- I moduli sono componibili in batterie a seconda delle esigenze mediante nippli e OR (opzionali)
- Reversibili alto/basso (non fronte/retro). Utilizzabili sia in impianti tradizionali, sia in impianti monotubo
- Pressione massima di esercizio 10 bar
- Attacchi da 1” gas

TAL	Potenza termica ΔT=30°C	Costante	Interasse	Codice	Prezzo
2 - 1000	190,6	0,95279 K_m	1000	**16501020**	**207,39**
2 - 1200	218,6	1,08633 K_m	1200	**16502020**	**293,88**
2 - 1400	245,2	1,21104 K_m	1400	**16503020**	**223,72**
2 - 1600	271,0	1,34110 K_m	1600	**16504020**	**321,72**
2 - 1800	295,6	1,46639 K_m	1800	**16505020**	**260,62**
2 - 2000	319,2	1,58789 K_m	2000	**16506020**	**354,31**
3 - 1000	285,9	0,95279 K_m	1000	**16501030**	**281,73**
3 - 1200	327,9	1,08633 K_m	1200	**16502030**	**385,59**
3 - 1400	367,8	1,21104 K_m	1400	**16503030**	**302,74**
3 - 1600	406,5	1,34110 K_m	1600	**16504030**	**422,96**
3 - 1800	443,4	1,46639 K_m	1800	**16505030**	**323,85**
3 - 2000	478,8	1,58789 K_m	2000	**16506030**	**452,29**
Kit assemblaggio Tal 2-3 elementi e diaframma monotubo				**19991334**	**15,94**
Confezione nr. 2 mensole regolabili 2 x T3				**19999932**	**8,54**

RIMINI

- Radiatore elettrico ad olio ed elementi in alluminio a piastra chiusa
- Consegnato completo di kit fissaggio a muro
- Controllo della regolazione PID con sistema di taglio TRIAC, per una miglior stabilità della temperatura
- Modalità di funzionamento impostabili: Stand-by, Comfort, Economy, Antigelo, Programmazione, Manuale
- Spegnimento automatico in caso di calo improvviso di 4°C in un periodo di 20 minuti

RIMINI	Potenza termica	Nr. elementi	Peso	Codice	Prezzo
Rimini DP 500	500 W	3	6,4 kg	**17EY5035**	**602,56**
Rimini DP 750	750 W	5	9,0 kg	**17EY5055**	**693,87**
Rimini DP 1000	1000 W	6	10,5 kg	**17EY5065**	**742,90**
Comando remoto (opzionale)				**19992030**	**29,30**

AQUAOPTI W

[NOVITÀ]

- Scaldacqua a pompa di calore murale ad alta efficienza, con condensazione ad aria
- Serbatoio di accumulo integrato da 100 o 150L
- Refrigerante naturale R290 a basso impatto ambientale
- Ampio campo operativo: -10°C/43°C
- Resistenza elettrica integrativa da 1200W
- Connettività Wi-Fi integrata e controllo tramite App “FeelHome”
- Funzione “Energy Monitoring” sviluppata e brevettata da Ferroli

AQUAOPTI	Capacità nominale accumulo	Capacità massima acqua calda a 40°C	Profilo di carico dichiarato	Codice	Prezzo
100 W	100 lt	130 lt	A+	**M00000000A**	**2.990,00**
150 W	150 lt	189 lt	A+	**M00000010A**	**3.183,00**

AQUAOPTI F / FS

[NOVITÀ]

- Scaldacqua a pompa di calore a basamento ad alta efficienza, con condensazione ad aria
- Serbatoio di accumulo integrato da 200 o 260L. Refrigerante naturale R290 a basso impatto
- Ampio campo operativo: -10°C/43°C. Resistenza elettrica integrativa da 1500W
- Connettività Wi-Fi integrata e controllo tramite App “FeelHome”
- Funzione “Energy Monitoring” sviluppata e brevettata da Ferroli
- Gestione in cascata fino a 8 unità con controllo master-slave (richiede kit regolatore di cascata opzionale su ciascuna unità “Slave”).
- Serpentina ausiliaria per integrazione con impianti solari termici (modelli FS)

AQUAOPTI	Capacità nominale accumulo	Capacità massima acqua calda a 40°C	Profilo di carico dichiarato	Codice	Prezzo
200 F	200 lt	258 lt	A+	**M00000020A**	**5.075,00**
260 F	260 lt	331 lt	A+	**M00000030A**	**5.532,00**
200 FS	200 lt	258 lt	A+	**M00000040A**	**5.276.00**
260 FS	260 lt	331 lt	A+	**M00000050A**	**5.735,00**

EGEA TECH 90-120 LT

[IN ESAURIMENTO]

- Scaldacqua murale a pompa di calore per basse temperature
- Pompa di calore ad aria con serbatoio d'accumulo integrato per la produzione di acqua calda sanitaria
- Gas refrigerante ecologico R290 e sistema di defrosting attivo per poter arrivare a funzionare correttamente fino a -7°C di temperatura dell'aria
- Resistenza elettrica integrativa da 1200 W
- Wi-Fi integrato per controllo da smartphone con l'app "Ferroli Home"
- Funzione "Energy Monitoring" (progettata e brevettata da Ferroli)

EGEA LT	Capacità nominale accumulo	Capacità massima acqua calda a 40°C	Profilo di carico dichiarato	Codice	Prezzo
90	89 lt	102 lt	A+	**2CP0020F**	**2.857,40**
120	118 lt	145 lt	A+	**2CP0021F**	**3.034,72**

EGEA TECH 200-260 HT / LT / LT-S

[IN ESAURIMENTO]

- Scaldacqua a basamento a pompa di calore per basse o alte temperature
- Pompa di calore ad aria con serbatoio d'accumulo integrato per la produzione di acqua calda sanitaria
- Gas refrigerante R134a
- Resistenza elettrica integrativa da 1500 W
- Wi-fi integrato per controllo da smartphone con l'app "Ferroli Home"
- Funzione "Energy Monitoring" (progettata e brevettata da Ferroli)
- Gestione di sistemi in cascata fino a 8 Egea Tech con logica master-slave

EGEA TECH HT / LT / LT-S	Capacità nominale accumulo	Capacità massima acqua calda a 40°C	Profilo di carico dichiarato	Codice	Prezzo
200 HT	192 lt	260 lt	A+	**2CP0022F**	**4.395,04**
260 HT	250 lt	358 lt	A+	**2CP0023F**	**4.833,92**
200 LT	192 lt	247 lt	A+	**2CP0024F**	**4.833,92**
260 LT	250 lt	340 lt	A+	**2CP0025F**	**5.273,84**
200 LT-S	187 lt	241 lt	A+	**2CP0026F**	**5.027,36**
260 LT-S	247 lt	335 lt	A+	**2CP0027F**	**5.466,24**

EXTERNO

- Scaldacqua a gas istantaneo con scarico dei fumi frontale, Idoneo per le installazioni all'esterno protette
- Può funzionare a metano o GPL (con apposito kit di trasformazione)
- Apparecchio fornito di serie con cronocomando remoto
- La trasformazione da metano a GPL può essere richiesta dall'installatore ad un centro assistenza tecnico autorizzato Ferroli, in occasione della prima messa in servizio. L'acquisto del kit di trasformazione a GPL dovrà essere acquistato dall'installatore o dal cliente mentre la manodopera per la sua installazione sarà a carico di Ferroli SpA

EXTERNO	Portata termica max / min nom.	Peso a vuoto	Nr pezzi/pallet	Codice	Prezzo
11 NG	22 / 8 kW	15,1 kg	28	**0DW93IWA**	**1.133,60**
16 NG	32 / 9,5 kW	15,5 kg	28	**0DW95IWA**	**1.190,80**
22 NG	44 / 8,5 kW	19,3 kg	28	**0DW98IWA**	**1.635,92**
26 NG	52 / 9,5 kW	19,3 kg	28	**0DW99IWA**	**1.721,20**

PEGASO ECO

- Garanzia 2 anni
- Scaldacqua murale a gas, a tiraggio naturale e camera aperta, di tipo Low NOx
- Scambiatore in rame
- Interfaccia display
- Modulazione di potenza
- Funzionamento a metano, gpl ed aria propanata
- Compatibile con gli impianti solari

PEGASO ECO	Portata termica max nominale	Potenza utile min / max	Nr pezzi/pallet	Codice	Prezzo
11 (metano)	21,1 kW	7,1 / 18,8 kW	21	**GCC1MKAA**	**708,45**
11 (gpl)	21,1 kW	7,1 / 18,8 kW	21	**GCC1MLAA**	**708,45**
14 (metano)	26,8 kW	9,5 / 23,7 kW	14	**GCC1PKAA**	**908,54**
14 (gpl)	26,8 kW	9,5 / 23,7 kW	14	**GCC1PLAA**	**908,54**

KONA

- Scaldacqua murale a gas, a tiraggio forzato e camera stagna, di tipo Low NOx - Classe 6
- Idoneo per l'installazione interna ed esterna in luogo parzialmente protetto
- Controllo elettronico della combustione
- Interfaccia display e comandi touch
- Modulazione di potenza
- Funzionamento a metano, gpl ed aria propanata
- Compatibile con gli impianti solari
- Funzione eco

KONA	Portata termica max nominale	Peso a vuoto	Nr pezzi/pallet	Codice	Prezzo
12 (metano)	23 kW	13,7 kg	21	**0DK96IAA**	**1.243,74**
12 (gpl)	23 kW	13,7 kg	21	**0DK96KAA**	**1.243,74**
15 (metano)	29,7 kW	14,5 kg	21	**0DK95IAA**	**1.287,00**
15 (gpl)	29,7 kW	14,5 kg	21	**0DK95KAA**	**1.287,00**
17 (metano)	33 kW	14,5 kg	21	**0DK97IAA**	**1.373,74**
17 (gpl)	33 kW	14,5 kg	21	**0DK97KAA**	**1.373,74**

TITANO TWIN

- Scaldacqua elettrici slim a doppio serbatoio con capacità da 30 a 100 litri
- Garanzia 5 anni
- Ripartizione dell'accumulo su due serbatoi
- Geometria ultrasottile per ridurre gli ingombri e facilitare l'installazione
- Per installazioni orizzontali o verticali
- Controllo elettronico SMART, in grado di ottimizzare i consumi secondo le esigenze dell'utente.
- Dotato di serie del modulo Wi-Fi, può essere gestito con l'App
- Diagnostica anomalie

TITANO TWIN	Potenza assorbita	Tempo riscald. 15+25°C	Peso a vuoto	Codice	Prezzo
30	1800 W	35 min	17,7 kg	**GRZ52DKA**	**469,46**
50	1800 W	59 min	25,1 kg	**GRZ54DKA**	**567,53**
80	1800 W	1 h - 37 min	31,5 kg	**GRZ56JKA**	**682,97**
100	1800 W	2 h - 01 min	34,5 kg	**GRZ57JKA**	**726,44**

TITANO SMART

- Scaldacqua elettrici ad accumulo ad elevatissima efficienza, sviluppo verticale ed orizzontale con capacità da 50 a 150 litri, garantiti 5 anni
- Controllo elettronico di tipo ''SMART'' in grado di ottimizzare i consumi
- Pannello di controllo con led luminosi
- Anodo di magnesio a protezione del serbatoio
- Flangia a 5 bulloni per garantire robustezza e facilità nelle manutenzioni
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar
- Forniti corredati di cavo elettrico tripolare senza la spina

TITANO SMART	Tempo riscaldamento	Peso a vuoto	Nr pezzi/pallet	Codice	Prezzo
50 SVE BF	2 h - 3 min	14 kg	24	**E00027MA**	**340,86**
80 SVE BF	3 h - 7 min	19 kg	18	**E30027MA**	**366,55**
100 SVE BF	3 h - 5 min	22 kg	12	**E40157MA**	**401,91**
120 SVE BF	3 h - 39 min	35 kg	12	**E50157MA**	**472,47**
150 SVE BF	4 h - 15 min	35 kg	12	**E60157MA**	**525,46**
50 SHO BF	2 h - 3 min	14 kg	24	**E01027MA**	**430,40**
80 SHO BF	3 h - 7 min	19 kg	18	**E31027MA**	**445,33**
100 SHO BF	3 h - 5 min	22 kg	12	**E41157MA**	**486,04**
120 SHO BF	3 h - 39 min	35 kg	12	**E51157MA**	**543,04**
150 SHO BF	4 h - 15 min	35 kg	12	**E61157MA**	**582,50**

TITANO

- Garanzia 5 anni
- Diversi modelli con capacità da 50 fino a 150 litri
- Versioni: VE - verticale, HO - orizzontale, MT DX - misto termo attacchi destri, MT SX - misto termo attacchi sinistri
- Controllo termostatico a sonda
- Flangia a 5 bulloni per garantire robustezza e facilità di manutenzioni periodiche
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar
- Regolazione manuale della temperatura esterna (mod. verticali)

TITANO	Tempo riscaldamento	Peso a vuoto	Nr pezzi/pallet	Codice	Prezzo
50 VE BF	2 h - 3 min	19 kg	24	**E001G4ZA**	**294,68**
80 VE BF	3 h - 7 min	24 kg	18	**E301G4ZA**	**317,77**
100 VE BF	3 h - 5 min	28 kg	12	**E40164ZA**	**348,97**
120 VE BF	3 h - 39 min	31 kg	12	**E50164ZA**	**411,48**
150 VE BF	4 h - 15 min	35 kg	12	**E60164ZA**	**456,20**
50 HO BF	2 h - 3 min	19 kg	24	**E011G50A**	**374,76**
80 HO BF	3 h - 7 min	24 kg	18	**E311G50A**	**386,98**
100 HO BF	3 h - 5 min	28 kg	12	**E411550A**	**422,34**
120 HO BF	3 h - 39 min	31 kg	12	**E511550A**	**473,82**
150 HO BF	4 h - 15 min	35 kg	12	**E611550A**	**505,13**
80 VE MT BF MT DX	3 h - 7 min	24 kg	18	**E331G4ZA**	**430,40**
80 VE MT BF MT SX	3 h - 7 min	24 kg	18	**E341G4ZA**	**430,40**

CUBO

- Garanzia 5 anni
- Modellli da 10 e 15 litri disponibili in versioni sia sopra che sottolavello
- Resistenze elettriche in acciaio inossidabile
- Bollitore vetroporcellanato con trattamento igienizzante “Blue Silicon”
- Anodo al magnesio a protezione del bollitore
- Regolatore della temperatura esterno con indicazione della potenza a led
- Involucro esterno in abs
- Termostato a capillare per il controllo della temperatura

CUBO	Tempo riscaldamento	Peso a vuoto	Nr pezzi/pallet	Codice	Prezzo
SG 10	24 min	5,5 kg	30	**GRI4T00A**	**215,26**
SG 10S	25 min	5,5 kg	30	**GRI0T00A**	**220,43**
SG 15	35 min	8,5 kg	30	**GRD4R0AA**	**233,38**
SG 15S	35 min	8,5 kg	30	**GRE0R00A**	**236,08**
SG 30	75 min	12 kg	16	**GRE425AA**	**282,67**

CALYPSO SMART

- Scaldacqua elettrici ad accumulo ad elevatissima efficienza, a sviluppo verticale ed orizzontale con capacità da 50 a 150 litri. Garanzia 2 anni
- Controllo elettronico di tipo ''SMART'' in grado di ottimizzare i consumi
- Pannello di controllo con led luminosi
- Anodo di magnesio a protezione del serbatoio
- Flangia a 5 bulloni per garantire robustezza e facilita di manutenzioni periodiche
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar
- Forniti corredati di cavo elettrico tripolare senza la spina

CALYPSO SMART	Tempo riscaldamento	Peso a vuoto	Nr pezzi/pallet	Codice	Prezzo
50 SVE	2 h - 3 min	14 kg	24	**E00027KA**	**302,85**
80 SVE	3 h - 7 min	19 kg	18	**E30027KA**	**327,29**
100 SVE	3 h - 5 min	22 kg	12	**E400B7KA**	**393,74**
120 SVE	3 h - 39 min	35 kg	12	**E500B7KA**	**422,34**
150 SVE	4 h - 15 min	35 kg	12	**E600B7KA**	**458,90**
50 SHO	2 h - 3 min	14 kg	24	**E01027KA**	**348,97**
80 SHO	3 h - 7 min	19 kg	18	**E31027KA**	**403,26**
100 SHO	3 h - 5 min	22 kg	12	**E410B7KA**	**443,98**
120 SHO	3 h - 39 min	35 kg	12	**E510B7KA**	**469,77**
150 SHO	4 h - 15 min	35 kg	12	**E610B7KA**	**509,18**

CALYPSO

- Garanzia 2 anni
- Versioni: VE - verticale, HO - orizzontale, MT DX - misto termo attacchi destri, MT SX - misto termo attacchi sinistri
- Resistenza elettrica estraibile in acciaio inox
- Controllo termostatico a sonda
- Anodo di magnesio a protezione del serbatoio
- Flangia a 5 bulloni per garantire robustezza e facilità di manutenzioni periodiche
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar

CALYPSO	Tempo riscaldamento	Peso a vuoto	Nr pezzi/pallet	Codice	Prezzo
50 VE	2h - 3 min	19 kg	24	**E000206A**	**262,13**
80 VE	3h - 7 min	24 kg	18	**E300206A**	**283,76**
100 VE	3h - 5 min	28 kg	12	**E400B06A**	**342,21**
120 VE	3h - 39 min	31 kg	12	**E500B06A**	**366,55**
150 VE	4h - 15 min	35 kg	12	**E600B06A**	**397,90**
50 HO	2h - 3 min	19 kg	24	**E010200A**	**304,20**
80 HO	3h - 7 min	24 kg	18	**E310200A**	**351,62**
100 HO	3h - 5 min	28 kg	12	**E410B00A**	**385,63**
120 HO	3h - 39 min	31 kg	12	**E510B00A**	**410,12**
150 HO	4h - 15 min	35 kg	12	**E610B00A**	**442,62**
80 VE MT BF MT DX	3h - 7 min	24 kg	18	**E330206A**	**391,04**
80 VE MT BF MT SX	3h - 7 min	24 kg	18	**E340206A**	**391,04**
100 VE MT BF MT DX	3h - 5 min	28 kg	12	**E430B06A**	**443,98**
100 VE MT BF MT SX	3h - 5 min	28 kg	12	**E440B06A**	**443,98**
120 VE MT BF MT DX	3h - 39 min	31 kg	12	**E530B06A**	**473,82**
120 VE MT BF MT SX	3h - 39 min	31 kg	12	**E540B06A**	**473,82**
150 VE MT BF MT DX	4h - 15 min	35 kg	12	**E630B06A**	**526,76**
150 VE MT BF MT SX	4h - 15 min	35 kg	12	**E640B06A**	**526,76**

BRAVO

- Garanzia 2 anni
- Modellli da 10 e 15 litri disponibili in versioni sia sopra che sottolavello
- Resistenze elettriche in acciaio inossidabile
- Bollitore vetroporcellanato
- Anodo al magnesio a protezione del bollitore
- Regolatore della temperatura esterno
- Involucro esterno in materiale plastico
- Termostato a capillare per il controllo della temperatura

BRAVO	Tempo riscaldamento	Peso a vuoto	Nr pezzi/pallet	Codice	Prezzo
SN 10	24 min	6,5 kg	30	**GRB4TYAA**	**187,98**
SN 10 S	25 min	6,5 kg	30	**GRBOTYAA**	**190,68**
SN 15	35 min	7,8 kg	30	**GRB4R4AA**	**199,73**
SN 15 S	35 min	7,8 kg	30	**GRBOR4AA**	**204,86**
SN 30	68 min	11,5 kg	16	**GRB42WAA**	**247,68**

NOVO

- Garanzia 2 anni
- Modellli da 10 e 15 litri disponibili in versioni sia sopra che sottolavello
- Resistenze elettriche in acciaio inossidabile
- Bollitore vetroporcellanato
- Anodo al magnesio a protezione del bollitore
- Regolatore della temperatura esterno
- Involucro esterno in materiale plastico
- Termostato a capillare per il controllo della temperatura

NOVO	Tempo riscaldamento	Peso a vuoto	Nr pezzi/pallet	Codice	Prezzo
5	10 min	4,5 kg	40	**GRWCXASA**	**175,02**
5 S	10 min	4,5 kg	40	**GRWDXASA**	**175,02**
10	19 min	6,5 kg	28	**GRWCTASA**	**207,43**
10 S	19 min	6,5 kg	28	**GRWDTASA**	**207,43**

Accessori		Scaldaqua	Codice	Prezzo
	Kit copertura per installazioni all'esterno	AQUAOPTI W EGEA TECH LT (solo mod. 90 - 120)	**016094X0**	**600,29**
	Kit sonda "Solare" temperatura PT 1000 con cavo L=1 mt.	AQUAOPTI FS EGEA TECH (solo versione LT-S)	**043007X0**	**40,88**
	Kit regolatore di cascata (dovrà essere installato 1 pezzo per ogni scaldacqua in cascata)	AQUAOPTI F / FS EGEA TECH	**2CP00280**	**53,00**
-	Kit trasformazione a GPL per EXTERNO mod. 11	EXTERNO	**014041X0**	**37,44**
	Kit trasformazione a GPL per EXTERNO mod. 16	EXTERNO	**014042X0**	**52,00**
	Kit trasformazione a GPL per EXTERNO mod. 22	EXTERNO	**014043X0**	**92,56**
	Kit trasformazione a GPL per EXTERNO mod. 26	EXTERNO	**014044X0**	**101,92**
	Kit sdoppiatore tubi aria/fumi 80/80 mm	KONA	**010039X0**	**97,34**
	Kit attacco verticale per sistema coassiale ø 60/100 mm	KONA	**010037X0**	**47,59**
	Kit aspirazione scarico coassiale, ø 60/100 mm, (L = 1000 mm)	KONA	**010040X0**	**93,02**
	Tubo coassiale ø 60/100 mm con terminale e guarnizione, interno alluminio, esterno materiale plastico. Lunghezza L = 1000 mm	KONA	**1KWMA56A**	**49,26**
	Prolunga coassiale maschio/femmina ø 60/100 mm completa di guarnizioni, interno alluminio, esterno materiale plastico. Lunghezza L = 1000 mm	KONA	**1KWMA56U**	**37,66**
	Curva coassiale 90°, ø 60/100 mm, completa di guarnizioni. Confezione 1 pezzo	KONA	**1KWMA81W**	**34,46**
	kit resistenze elettriche per antigelo ausiliario (on +5°C / off +15°C)	KONA	**013027X0**	**115,01**
-	Anodo 17x130 5 pz. a confezione	Scaldacqua elettrici mod. 10-15-30	**394I2200**	**24,23**
-	Resistenza elettrica 1500W 5 pz. a confezione	Scaldacqua elettrici mod. 10-15-30	**394I0440**	**175,45**
-	Termostato capillare 10 pz. a confezione	Scaldacqua elettrici mod. 10-15-30	**394I2220**	**96,87**
-	Sicurezza 10-15-30 10 pz. a confezione	Scaldacqua elettrici mod. 10-15-30	**394I1800**	**119,94**
-	Resistenza flangiata 10 pz. a confezione	Scaldacqua elettrici mod. 50-80	**394I1450**	**224,90**
-	Resistenza flangiata 10 pz. a confezione	Scaldacqua elettrici mod. 100-120-150	**394I1480**	**265,98**
-	Resistenza flangiata 10 pz. a confezione	Scaldacqua elettrici mod. 50-80	**394I1080**	**555,46**

Accessori		Scaldaqua	Codice	Prezzo
-	Resistenza flangiata 10 pz. a confezione	Scaldacqua elettrici mod. 100-120-150	**394I0430**	**587,18**
-	Termostato 10 pz. a confezione	Scaldacqua elettrici mod. 50-80-100-120-150	**394I1950**	**167,81**
-	Termostato 10 pz. a confezione	Scaldacqua elettrici mod. 50-80-100-120-150	**394I1730**	**169,78**
-	Anodo 5 pz. a confezione	Scaldacqua elettrici mod. 50-80-100-120-150	**394I1090**	**59,62**

TRATTAMENTO ACQUA

MINI 7

- Addolcitore compatto con rigenerazione a volume/tempo proporzionale
- Adatto per installazioni anche sotto lavello
- Calcolo del consumo effettivo d'acqua rigenerando solo la resina utilizzata dall'utente
- Possibilità di rigenerazione con tino del sale a secco
- Il sistema è dotato di un mix per la regolazione della durezza residua
- Scarico rigenerazione e troppo pieno integrati su un unico scarico
- Valvola completa di by-pass per escludere l'addolcitore dall'impianto
- L'addolcitore, può essere utilizzato per usi alimentari e tecnologici

MINI 7	Portata min / max	Capacità ciclica max	Attacchi	Codice	Prezzo
Mini 7	140 - 1200 l/h	42 m³ °f	3/4"	**0YBSLTX0**	**1.173,12**

EASYCAB

- Made in Italy
- Addolcitore cabinato con rigenerazione a volume/tempo proporzionale
- Calcolo del consumo effettivo d'acqua rigenerando solo la resina utilizzata dall'utente
- Possibilità di rigenerazione con tino del sale a secco
- Dotato di "funzione vacanza"
- Il sistema è dotato di un mix per la regolazione della durezza residua
- Valvola completa di by-pass
- L'addolcitore, può essere utilizzato per usi alimentari e tecnologici

EASYCAB	Portata min / max	Capacità ciclica max	Attacchi	Codice	Prezzo
10	320 - 1200 l/h	60 m³ °f	3/4"	**0YBSUTXA**	**1.227,20**
17	600 - 1500 l/h	102 m³ °f	3/4"	**0YBSVTXA**	**1.314,56**
27	1200 - 2500 l/h	162 m³ °f	3/4"	**0YBSWTXA**	**1.499,68**

DOUBLE SOFT

- Made in Italy
- Addolcitore ad alta portata con rigenerazione a volume/tempo proporzionale
- Contatore volumetrico integrato nel corpo valvola
- Possibilità di rigenerazione con tino del sale a secco
- I modelli della gamma Double Soft non sono precaricati e vanno assemblati in loco
- I modelli Double Soft 50, 75 e 125 litri di resina sono completi di una valvola di mix remota per la regolazione della durezza in uscita
- L'addolcitore può essere utilizzato per usi alimentari e tecnologici

DOUBLE SOFT	Portata min / max	Capacità ciclica max	Attacchi	Codice	Prezzo
50	2400 - 3000 l/h	275 m³ °f	1" 1/4	**0YBSMTX0**	**3.489,20**
75	4800 - 7500 l/h	412 m³ °f	1" 1/4	**0YBSNTX0**	**3.980,08**
125	7500 - 10000 l/h	687 m³ °f	1" 1/2	**0YBSPTX0**	**5.179,20**
175	9000 - 15000 l/h	962 m³ °f	1" 1/2	**0YBSQTX0**	**7.087,60**
250	13000 - 17000 l/h	1375 m³ °f	2"	**0YBSRTX0**	**10.358,40**
350 *	15000 - 19000 l/h	1925 m³ °f	2"	**0YBSSTX0**	**14.066,00**
500 *	20000 - 25000 l/h	2750 m³ °f	2"	**0YBSTTX0**	**16.628,56**

* Disponibile su ordinazione 3 settimane da data ordine

TRATTAMENTO ACQUA: VERIFICA DEL PRODOTTO E ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE GRATUITE, A CARICO DEL CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO SOLO PER ADDOLCITORI, OSMOSENSE, WATERBOX E POMPA DOSATRICE SDV-C

TRATTAMENTO ACQUA

MICRO

[IN ESAURIMENTO]

- Made in Europe
- Addolcitore compatto con rigenerazione combinata volume/tempo
- Valvola con gestione automatica, completa di accessori per una corretta installazione
- Il sistema è dotato di un mix per la regolazione della durezza residua
- Valvola completa di by pass
- Addolcitore ad alta affidabilità ed efficienza con 4 litri di resina ad elevata capacità di scambio
- La gestione elettronica garantisce ridotti consumi di energia elettrica, acqua e sale.
- L'addolcitore può essere usato per usi alimentari e tecnologici

MICRO	Portata min / max	Capacità ciclica max	Attacchi	Codice	Prezzo
Micro	140 - 1000 l/h	21 m³ °f	3/4" M	**0YARAEX0**	**890,76**

SWEET WATER

[IN ESAURIMENTO]

- Made in Europe
- Addolcitore compatto con rigenerazione combinata volume/tempo
- Valvola con gestione automatica, completa di accessori per una corretta installazione
- Il sistema è dotato di un mix per la regolazione della durezza residua
- Valvola completa di by pass
- Addolcitore alta affidabilità ed efficienza con 8-15-30 lt di resina ad elevata capacità di scambio
- La gestione elettronica garantisce ridotti consumi di energia elettrica, acqua e sale
- L'addolcitore può essere usato per usi alimentari e tecnologici

SWEET WATER	Portata min / max	Capacità ciclica max	Attacchi	Codice	Prezzo
8	320 - 1200 l/h	48 m³ °f	3/4" M	**0YARABXA**	**1.275,46**
15	600 - 1500 l/h	90 m³ °f	3/4" M	**0YARACXA**	**1.495,31**
30	1200 - 3400 l/h	180 m³ °f	3/4" M	**0YARADXA**	**1.653,81**

DOUBLE SVT N

[IN ESAURIMENTO]

- Addolcitore con rigenerazione combinata volume/tempo
- Valvola con gestione automatica, completa di contatore volumetrico e by pass
- Il sistema è dotato di un mix per la regolazione della durezza residua
- La gestione elettronica garantisce un completo controllo delle fasi rigenerative mantenendo i consumi di energia elettrica, acqua e sale contenuti
- Visualizzazione del volume di acqua trattata

DOUBLE SVT N	Portata min / max	Capacità ciclica max	Attacchi	Codice	Prezzo
50	2400 - 3000 l/h	275 m³ °f	1" 1/4	**0YADCMX0**	**3.127,28**
75	4800 - 7500 l/h	412 m³ °f	1" 1/4	**0YADEMX0**	**3.805,36**
125	7500 - 10000 l/h	687 m³ °f	1" 1/2	**0YADGMX0**	**5.656,56**

DOUBLE PLUS SVT N

[IN ESAURIMENTO]

- Addolcitore con rigenerazione combinata volume/tempo
- Valvola con gestione automatica, completa di contatore volumetrico e by pass
- Il sistema è dotato di un mix per la regolazione della durezza residua
- La gestione elettronica garantisce un completo controllo delle fasi rigenerative mantenendo i consumi di energia elettrica, acqua e sale contenuti
- Visualizzazione del volume di acqua trattata

DOUBLE PLUS SVT N	Portata min / max	Capacità ciclica max	Attacchi	Codice	Prezzo
175	9000 - 15000 l/h	962 m³ °f	1" 1/2	**0YADIMX0**	**7.308,08**
250	13000 - 18000 l/h	1375 m³ °f	2"	**0YADKMX0**	**12.662,00**

TRATTAMENTO ACQUA: VERIFICA DEL PRODOTTO E ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE GRATUITE, A CARICO DEL CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO SOLO PER ADDOLCITORI, OSMOSENSE, WATERBOX E POMPA DOSATRICE SDV-C

TRATTAMENTO ACQUA

BASE

- Made in Italy
- Filtro meccanico PN10 pulente a garanzia di una filtrazione micrometrica anche in condizioni di acque ricche di impurità quali ferro, ruggine, sabbia o altri corpi estranei in sospensione
- Installazione orizzontale con raccordi in ottone e attacchi da 1”
- Vaso in Grilamid ad alta resistenza
- Calza filtrante in acciaio inox AISI 316 (grado di filtraggio 89 µm)
- Rubinetto di scarico inferiore per una rapida eliminazione delle impurità
- Conformità DM25/2012 e DM174/2004

BASE	Portata max (0,5 bar)	Grado di filtraggio	Attacchi	Codice	Prezzo
Base	6,2 m³/h	89 µm	1”	**0YBP5BX0**	**217,26**

INOX NET PLUS

- Filtro meccanico PN10 prestazionale pulente per garantire una filtrazione micrometrica anche in condizioni di acque ricche di impurità quali ferro, ruggine, sabbia o altri corpi estranei in sospensione
- Testata in ottone orientabile per installazione con raccordi in verticale o in orizzontale
- Vaso contenitore trasparente in Ultraform
- Cartuccia filtrante in rete in acciaio inox AISI 304 su supporto PA caricata con fibra vetro 89 µm
- Valvola di scarico ad azionamento manuale. Ridotte perdite di carico
- Conformità: DM 25/2012 e DM 174/2004. Made in Italy

INOX NET PLUS	Portata max (0,5 bar)	Grado di filtraggio	Attacchi	Codice	Prezzo
3/4"	9,1 m³/h	89 µm	3/4"	**0YBSETX0**	**289,12**
1"	9,7 m³/h	89 µm	1"	**0YBSFTX0**	**317,72**

STOPPER PLUS

- Filtro meccanico PN16 prestazionale autopulente per garantire una filtrazione micrometrica anche in condizioni di acque ricche di impurità quali ferro, ruggine, sabbia o altri corpi estranei in sospensione
- Testata in ottone orientabile per installazione con raccordi in verticale o in orizzontale
- Vaso contenitore trasparente in Grilamid
- Cartuccia filtrante in rete in acciaio inox AISI 304 su supporto PA caricata con fibra vetro 89 µm
- Valvola di scarico ad azionamento manuale con turbo girante per una efficace pulizia controcorrente a spruzzo. Ridotte perdite di carico. Conformità: DM 25/2012 e DM 174/2004. Made in Italy

STOPPER PLUS	Portata max (0,5 bar)	Grado di filtraggio	Attacchi	Codice	Prezzo
3/4"	7,6 m³/h	89 µm	3/4"	**0YBSATX0**	**375,44**
1"	7,8 m³/h	89 µm	1"	**0YBSCTX0**	**394,16**
1”-1/4	8,0 m³/h	89 µm	1” 1/4	**0YBSDTX0**	**413,92**

DOSAFREE

- Made in Italy
- Pompa meccanica proporzionale per il condizionamento chimico a base di polifosfati alimentari
- Perfetta per installazione sotto caldaia e sotto scaldacqua
- Attacchi in linea attraverso raccordo a T ruotabile di 360°
- Non necessita di alimentazione elettrica
- Fornita con 1 sacchetto di soluzione condizionante da 250g
- Kit prolunga (fornito) per alloggiamento remoto

DOSAFREE	Portata max	Pressione max di esercizio	Dosaggio	Codice	Prezzo
Dosafree	2 m³/h	10 bar	3 +/- 0,5 ppm	**0YBSXTXA**	**130,00**

TRATTAMENTO ACQUA: VERIFICA DEL PRODOTTO E ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE GRATUITE, A CARICO DEL CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO SOLO PER ADDOLCITORI, OSMOSENSE, WATERBOX E POMPA DOSATRICE SDV-C

TRATTAMENTO ACQUA

DOSACOMPACT

- Prodotto completamente made in Italy
- Dosatore ultracompatto volumetrico proporzionale di polifosfati ad uso alimentare
- Valvola a spillo di regolazione dosaggio con funzione by-pass
- Completo di cartuccia cristallizzata a lunga durata
- Montabile sia in orizzontale che in verticale con raccordi a 90°
- Testa in ottone cromato e bicchiere in plastica ad alta resistenza Tritan
- Cartucce di ricambio disponibili come accessorio

DOSACOMPACT	Portata max (0,25 bar)	Attacchi	Codice	Prezzo
Dosacompact	1,5 m³/h	1/2"	**0YBSGTX0**	**79,56**

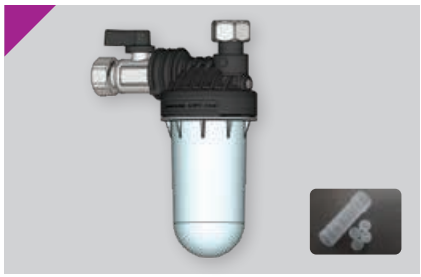

DOSAPLUS

- Filtro dosatore di polifosfati / silicati a doppia azione. Made in Italy
- Sfere condizionanti di fosfati/silicati di lunga durata ad alto potere sequestrante, disperdente e stabilizzante, alloggiate in cartuccia filtrante sintetica estraibile
- Protezione antincrostante/anticalcare grazie ai fosfati ed anticorrosiva grazie ai silicati
- Testa in tecnopolimero con sfiato e valvola d'intercettazione integrati
- Bicchiere in materiale plastico ad alta resistenza Grilamid
- Cartucce di ricambio, filtro + sfere condizionanti, diponibili come accessorio
- Compatto

DOSAPLUS	Portata	Perdite di carico	Attacchi	Codice	Prezzo
Dosaplus	1500 l/h	0,25 bar	1/2"	**0YBD0QX0**	**99,37**

DOSAFIL BIG

- Filtro dosatore ad alta prestazione per installazione esterna al generatore, per elevate portate sanitarie o linee di carico impianto, made in Italy
- Cartuccia filtrante in materiale sintetico estraibile e pulibile con semplicità contenente sfere condizionanti. La cartuccia si sostituisce ad esaurimento delle sfere
- Sfere condizionanti di fosfati/silicati di lunga durata ad alto potere sequestrante, disperdente e stabilizzante. In funzione del consumo d'acqua possono durare da 6 mesi a 1 anno
- Protezione antincrostante/anticalcare grazie a fosfati ed anticorrosivi grazie ai silicati
- Fornito di serie con raccordi e chiave di apertura del bicchiere

DOSAFIL BIG	Portata max	Filtrazione	Attacchi	Codice	Prezzo
3/4	5000 lt/h	100 µm	3/4"	**0YBD3PX0**	**426,97**
1	6000 lt/h	100 µm	1"	**0YBD5PX0**	**452,76**
1 1/4	7000 lt/h	100 µm	1" 1/4	**0YBD7PX0**	**482,14**

DEFENDER

- Filtro defangatore magnetico in nylon rinforzato in vetro con calza filtrante in acciaio inox in grado di trattenere dall'acqua dell'impianto lo sporco, residui fangosi e ferrosi, garantendo il corretto funzionamento della caldaia. Made in Italy
- Magnete incapsulato ad alto potere attrattivo (12.900 Gauss)
- Calza filtrante a doppio stadio (300 - 800 µm)
- Rubinetto di scarico incluso
- Magnete ne permette l'estrazione senza aprire il defangatore che può pertanto essere pulito e flussato anche da chiuso. Pulibile sia in equicorrente che in controcorrente

DEFENDER	Portata	Pressione esercizio	Attacchi	Codice	Prezzo
3/4"	1,6 m³/h	6 bar	3/4"	**0YBSHTX0**	**81,64**

TRATTAMENTO ACQUA: VERIFICA DEL PRODOTTO E ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE GRATUITE, A CARICO DEL CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO SOLO PER ADDOLCITORI, OSMOSENSE, WATERBOX E POMPA DOSATRICE SDV-C

TRATTAMENTO ACQUA

PRO2 BOX

- Kit 2 pezzi salva caldaia made in Italy con filtro defangatore magnetico e dosatore proporzionale di polifosfati
- Dosatore volumetrico proporzionale di polifosfati DOSACOMPACT con valvola di regolazione a spillo, cartuccia cristallizzata, montabile sia in orizzontale che in verticale con raccordi a 90° con testa in ottone cromato e vaso in Tritan
- Defangatore magnetico DEFENDER in nylon rinforzato in vetro e calza filtrante in inox a doppio stadio (300 - 800 µm), magnete estraibile incapsulato (12.900 Gauss) e rubinetto di scarico incluso

PRO2 BOX		Codice	Prezzo
Dosacompact	Vedi dati tecnici sulla pagina dedicata del prodotto	**0YBSJTX0**	**139,88**
Defender	Vedi dati tecnici sulla pagina dedicata del prodotto		

BIG MAGNETO

- Defangatore magnetico con filtro con corpo in ottone ed attacchi filettati gas utilizzabile sia in impianti residenziali che da centrale termica. Calza filtrante in acciaio; sfiato aria superiore di serie
- Magnete centrale dall'elevato potere attrattivo 12000 G
- Rubinetto di scarico sulla calotta inferiore. Prodotto apribile ed ispezionabile aprendo la calotta inferiore attraverso opportuna chiave. Utilizzabile anche con fluidi glicolati
- Predisposto per l'inserimento di Moly K, inibitore di corrosione, deossidante, antialga in polvere a base di molibdeno
- Raccordi multiattacco inclusi (dove previsto)

BIG MAGNETO	Portata max consigliata	Pressione di esercizio	Codice	Prezzo
3/4 - 1	1,45 - 1,80 m^3/h	10 bar	**0YBB3AX0**	**235,66**
1 1/4 - 1 1/2	3,90 - 4,80 m^3/h	10 bar	**0YBB7AX0**	**301,86**
2	10 m^3/h	10 bar	**0YBBAAX0**	**350,90**

MAXIMAG

- Filtro disaeratore / defangatore magnetico con corpo in acciaio inox ed attacchi flangiati rotanti utilizzabile sia in impianti residenziali che da centrale termica
- Conformazione tipo filtro a Y installabile sia verticalmente che orizzontalmente sul ritorno impianto anche particolarmente basso
- Flange ruotabili per un miglior collegamento del defangatore agli attacchi esistenti
- Calza filtrante interna ad alta resistenza in materiale sintetico, la cui azione oltre a trattenere lo sporco, rallenta il flusso permettendo la sedimentazione dei residui sul fondo del defangatore
- Magnete centrale con elevato potere attrattivo 10000 G. Sfiato aria superiore e manometro di serie

MAXIMAG	Portata max consigliata	Pressione di esercizio	Codice	Prezzo
DN50	25 m^3/h	10 bar	**0YBCBAX0**	**2.913,04**
DN65	38 m^3/h	10 bar	**0YBCDAXO**	**3.214,64**
DN100	90 m^3/h	10 bar	**0YBCHAX0**	**3.588,00**

SDV-C

- Pompa dosatrice volumetrica multifunzione digitale ad alta affidabilità e di facile programmazione
- Pompa magnetica a membrana, comandata da microprocessore
- Cassa in fibra di vetro con grado di protezione IP65 ignifuga e antiacida, classe di isolamento "F"
- Con il montaggio degli accessori diventa una stazione di dosaggio
- Testata dosatrice con spurgo manuale, valvole integrate al corpo pompa, in PVDF
- Filtro di aspirazione, valvola di iniezione, membrana in PTFE
- Disponibili come accessori, contenitore di prodotto chimico con staffa pompa e lancia d'aspirazione, vasca di sicurezza e contatori volumetrici da 1/2" a 2"

SDV-C	Portata max	Pressione max di esercizio	Iniezione max	Codice	Prezzo
Sdv-C	2 l/h	18 bar	0,2 cc	**Z300056780**	**837,93**

TRATTAMENTO ACQUA: VERIFICA DEL PRODOTTO E ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE GRATUITE, A CARICO DEL CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO SOLO PER ADDOLCITORI, OSMOSENSE, WATERBOX E POMPA DOSATRICE SDV-C

TRATTAMENTO ACQUA

PRODOTTI CHIMICI

- I nostri prodotti chimici, realizzati con materie prime di qualità, sono idonei per tutti i tipi di trattamento nel settore alimentare e tecnologico
- I formulati rispondono alle direttive vigenti in materia, accompagnati da una documentazione tecnica dettagliata

Trattamento chimico per impianti con acque uso sanitario	Descrizione	Codice	Prezzo
Sani As (25 lt)	Protettivo contro l'acqua rossa / silicati	**Z308903470**	**258,91**
Saniter 75 (25 lt)	Cloro disinfettante	**Z308903690**	**597,58**
Trattamento chimico per impianti con acque uso tecnologico		Codice	Prezzo
Lifeplus (25 kg)	Inibitore di corrosione	**Z308903510**	**895,54**
Lifeplus B (12 x 1 kg)	Inibitore di corrosione	**Z308903980**	**503,00**
Life Due B (12 x 1 kg)	Disincrostante non acido	**Z308903830**	**444,18**
Biokill B (12 x 1 kg)	Antialga	**Z308903810**	**444,18**
Prodotti chimici per lavaggio circuiti chiusi		Codice	Prezzo
New Cleaner B (12 x 1 kg)	Lavaggio nuovi impianti	**Z308903840**	**467,48**
Old Cleaner (25 kg)	Lavaggio vecchi impianti	**Z308903790**	**790,19**
Old Cleaner B (12 x 1 kg)	Lavaggio vecchi impianti	**Z308903850**	**452,76**
L-Med TP (2 x 5 kg)	Lavaggio circuito idraulico caldaia	**Z308903870**	**188,99**
Prodotti chimici per lavaggio lato fumi		Codice	Prezzo
Aluclean (12 x 1 kg)	Lavaggio scambiatore lato fumi - alluminio - gel	**Z308902950**	**304,30**
Bio All Bf (12 x 1 kg)	Lavaggio scambiatore lato fumi - alluminio - liquido	**Z308903720**	**506,69**
Bio Inf (12 x 1 kg)	Lavaggio scambiatore lato fumi - acciaio	**Z308903730**	**506,69**
Prodotti chimici per protezione circuiti solari		Codice	Prezzo
Prosun TP (2 x 5 kg)	Fluidi premiscelati pronti all'uso	**Z308904000**	**146,06**
Prosun (25 kg)	Fluidi premiscelati pronti all'uso	**Z308904010**	**322,71**
Prosun Plus (25 kg)	Fluidi premiscelati pronti all'uso	**0YDI0KX0**	**387,71**

TRATTAMENTO ACQUA: VERIFICA DEL PRODOTTO E ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE GRATUITE, A CARICO DEL CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO SOLO PER ADDOLCITORI, OSMOSENSE, WATERBOX E POMPA DOSATRICE SDV-C

TRATTAMENTO ACQUA

TABELLE APPLICATIVE ED INDICATIVE DI STIMA PER TRATTAMENTI CHIMICI CONDIZIONANTI E DI LAVAGGIO IMPIANTO E CALDAIA					
TIPO IMPIANTO		LAVAGGIO IMPIANTO		PROTEZIONE IMPIANTO	
IMPIANTI ESISTENTI (In funzione > 6 mesi)	Media/alta temperatura Medio sporcamento	OLDCLEANER	1 litro su 100 litri	LIFEPLUS	1 litro su 100 litri
	Media/alta temperatura Forte sporcamento	OLDCLEANER	2 litri su 100 litri	LIFEPLUS + LIFE DUE B	1 litro su 100 litri + 1 litro su 100 litri
	Bassa temperatura	OLDCLEANER + BIOKILL B	1 litro su 100 litri + 1 litro su 100 litri	BIOKILL B	1 litro su 100 litri
	Bassa temperatura con rischio di corrosione multimetallica	OLDCLEANER + BIOKILL B	1 litro su 100 litri + 1 litro su 100 litri	BIOKILL B + LIFEPLUS (dopo 1 sett.)	0,5 litro su 100 litri + 1 litro su 100 litri
IMPIANTI NUOVI (In funzione < 6 mesi)	Media/alta temperatura	NEWCLEANER	1 litro su 100 litri	LIFEPLUS	1 litro su 100 litri
	Bassa temperatura	NEWCLEANER	1 litro su 100 litri	BIOKILL B	1 litro su 100 litri
	Bassa temperatura con rischio di corrosione multimetallica	NEWCLEANER	1 litro su 100 litri	BIOKILL B + LIFEPLUS (dopo 1 sett.)	0,5 litro su 100 litri + 1 litro su 100 litri

PROBLEMATICA SPECIFICA	SOLUZIONE	PROTEZIONE
RUMOROSITÀ CALDAIA E SCAMBIATORE (Probabile presenza di calcare e incrostazioni)	LIFE DUE B 1 litro su 100 litri	LIFEPLUS 1 litro su 100 litri + LIFE DUE B 1 litro su 100 litri
RIDUZIONE RESA E PRESTAZIONE CALDAIA (Probabili incrostazioni e ossidi)	LIFE DUE B 1 litro su 100 litri	LIFEPLUS 1 litro su 100 litri + LIFE DUE B 1 litro su 100 litri
CORROSIONI PUNTIFORMI SU RADIATORI O ALTRO (Probabile fenomeni di corrosione)	OLDCLEANER 1 litro su 100 litri	LIFEPLUS 1 litro su 100 litri
RADIATORI NON PERFORMANTI FREDDI SOPRA O FREDDI SOTTO (Probabile presenza ossigeno/idrogeno sopra e presenza fanghi o cattiva circolazione sotto)	OLDCLEANER 1 litro su 100 litri	LIFEPLUS 1 litro su 100 litri
MALFUNZIONAMENTO O BLOCCO CIRCOLATORI (Probabile presenza di magnetite e fanghi)	OLDCLEANER 1 litro su 100 litri	LIFEPLUS 1 litro su 100 litri
RIDUZIONE DELLA RESA E PROBLEMI CHIUSURA VALVOLE CIRCUITI NEGLI IMPIANTI PANNELLI RADIANTI (Presenza di alghe, fanghi e composti batterici)	BIOKILL B 1 litro su 100 litri + OLDCLEANER 1 litro su 100 litri	BIOKILL B 0,5 litri su 100 litri + LIFEPLUS 1 litro su 100 litri
PROTEZIONE PANNELLI SOLARI TERMICI	-	PROSUN / PROSUN PLUS Fluido premiscelato solare con virante di colore protezione fino a -15°C / -27°C (da inserire in pari quantità al volume del circuito da trattare - fluido già miscelato)

TRATTAMENTO ACQUA

Accessori		DOSAFREE	DOSACOMPACT	DOSAPLUS	DOSAFIL BIG	DEFENDER	PRO2 BOX	BIG MAGNETO	MAXIMAG	SDV-C	Codice	Prezzo
-	Moly K - 1 kg					•	•	•	•		**Z308903940**	**402,43**
-	Kit ricarica 2 cartucce filtro dosatore con condizionante incluso			•							**0YDS0KX0**	**35,58**
-	Kit 4 ricariche polifosfato		•				•				**0YBSKTX0**	**13,00**
-	Kit ricarica Dosafil Big				•						**0YDS0DX0**	**92,02**
-	Confezione Moly da 12 bustine					•	•	•	•		**Z308903760**	**398,74**
-	Maximag bypass								•		**0YBCPAX0**	**278,62**
-	Contatore ø 1/2”									•	**0YCC1CX0**	**134,95**
-	Contatore ø 3/4”									•	**0YCC3CX0**	**144,79**
-	Contatore ø 1”									•	**0YCC5CX0**	**282,20**
-	Contatore ø 1 1/4”									•	**0YCC7CX0**	**344,76**
-	Contatore ø 1 1/2”									•	**0YCC9CX0**	**590,20**
-	Contatore ø 2”									•	**0YCCBCX0**	**890,76**
-	Kit contenitore prodotto da 50 lt con staffa pompa e lancia di aspirazione									•	**0YCPYDX0**	**622,13**
-	Vasca di sicurezza 50 lt									•	**Z308903420**	**294,58**
-	Kit 4 ricariche (250g) soluzione condizionante	•									**0YBSYTXA**	**30,16**

TRATTAMENTO ACQUA

SENSE 005

- Kit di ultrafiltrazione made in Italy per l'acqua da bere, certificato DM174
- Soluzione semplice e veloce per rendere più gradevole l'acqua potabile del tuo rubinetto di casa, affinandone gusto ed eliminando sostanze che possono alterarne la composizione chimico-fisica
- Kit sotto lavello per una filtrazione fino a 0,005 µm per abbattere l'eventuale presenza di carica batterica e virale. La presenza del carbone attivo, permette la rimozione del cloro e l'eliminazione di eventuali cattivi odori e sapori
- Fornito di serie con un rubinetto meccanico dotato di indicatore luminoso di funzionamento per il cambio filtro, raccordi, tubazioni e rubinetto di intercettazione acqua in ingresso

SENSE 005	Filtrazione	Produzione	Codice	Prezzo
Sense 005	0,005 µm	150 l/h	**0YFS0CX0**	**534,35**

CREA IL TUO KIT DI FILTRAZIONE		BLACK SAND	GREEN CARBON	BLUE UF005	KIT TESTA	KIT TUBI	TAP1 EXT	MIX3
	BLACK SAND+BLUE UF005 Ultrafiltrazione con protezione a monte grazie al filtro sedimenti BLACK SAND per una maggior durata del sistema filtrante	1		1	2	1	1	1*
	BLACK SAND+GREEN CARBON Filtrazione a carboni attivi per rimuovere cloro e cattivi sapori tutelata da filtrazione sedimenti BLACK SAND a monte	1	1		2	1	1	1*

* Il Mix a 3 vie è alternativo al Rubinetto 1 via qualora si voglia integrare l'acqua trattata in un unico miscelatore sostituendo il miscelatore esistente

OSMOSENSE

- Apparecchio domestico per l'affinamento dell'acqua da bere innovativo e di design che sfrutta la tecnologia dell'osmosi inversa
- Riduce del 90% la concentrazione di calcio, fosfati, nitrati, metalli pesanti
- Ultrafiltrazione a carboni attivi e fibra cava a 0,005 µm estraibile rimuovendo la cover frontale
- Grande produzione di acqua affinata da bere, 120 l/h. Installabile verticalmente/orizzontalmente, sotto lavello o sotto lo zoccolo della cucina. Spessore solo 10,8 cm
- Completo di accessori per corretta installazione incluso un rubinetto mono via meccanico
- Made in Italy, certificato DM174

OSMOSENSE	Filtrazione	Produzione	Codice	Prezzo
Osmosense	> 0,005 µm	120 l/h	**0YFL00X0**	**2.033,41**
Cover OS white (obbligatoria)			**0YFL01XA**	**112,49**

WATERBOX

- Frigogasatore a banco ghiaccio da 30l/h da posizionare sotto lavello per affinamento acqua potabile di rete. Produce: acqua microfiltrata liscia a temperatura ambiente / acqua microfiltrata liscia fredda / acqua microfiltrata gassata fredda
- Fornito di serie con microfiltrazione da 0,15 µm e bombola CO_2 da 600g, manometro e riduttore di pressione inclusi, alloggiabili entrambi sotto mantellatura
- Dimensioni (LxHxP): 28x43x38 cm
- Gas refrigerante, R290 a basso impatto ambientale, raffreddamento acqua regolabile da 3 a 10°C
- Vaschetta antiallagamento con sensore acustico. Made in Italy, certificato DM174

WATERBOX	Filtrazione	Produzione (liscia - liscia fredda - gassata fredda)	Codice	Prezzo
Waterbox	0,15 µm	120 l/h - 110 l/h - 60 l/h	**0YFW00X0**	**2.648,88**

TRATTAMENTO ACQUA: VERIFICA DEL PRODOTTO E ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE GRATUITE, A CARICO DEL CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO SOLO PER ADDOLCITORI, OSMOSENSE, WATERBOX E POMPA DOSATRICE SDV-C

TRATTAMENTO ACQUA

SCEGLI IL TUO SISTEMA DI FRIGOGASATURA					
	WATERBOX	NEPTUNE	KIT OSMOSI WB ***	TAP3 EXT	MIX5
	Frigogasatore per installazione sotto banco	Kit estetica per installazione sopra banco	Kit ad osmosi inversa	Rubinetto a 3 vie da aggiungere al miscelatore esistente	Miscelatore a 5 vie in sostituzione del miscelatore esistente
	0YFW00X0	**0YFW01XA**	**0YFH0KXX**	**0YFH3KXX**	**0YFH7KXX**
Frigogasatore sotto banco con rubinetto a 3 vie aggiuntivo *	•			•	
Frigogasatore sotto banco con miscelatore a 5 vie **	•				•
Frigogasatore sotto banco + kit ad osmosi con rubinetto a 3 vie aggiuntivo *	•		•	•	
Frigogasatore sotto banco + kit ad osmosi con miscelatore a 5 vie **	•		•		•
Frigogasatore sopra banco	•	•			
Frigogasatore sopra banco + kit ad osmosi	•	•	•		

* Integra il rubinetto esistente per l'acqua calda e fredda / ** Sostituisce il rubinetto esistente con un miscelatore unico a 5 vie / *** Il frigogasatore in presenza del kit ad osmosi, eroga acqua leggermente frizzante

Accessori		SENSE 005	OSMOSENSE	WATERBOX	KIT DI FILTRAZIONE	Codice	Prezzo
	NEPTUNE estetica per frigogasatore Waterbox installazione soprabanco			•		**0YFW01XA**	**901,06**
	KIT OSMOSI WB kit ad osmosi inversa per Waterbox			•		**0YFH0KXX**	**934,54**
	TAP3 EXT rubinetto a 3 vie aggiuntivo al miscelatore esistente			•		**0YFH3KXX**	**518,13**
	MIX5 miscelatore a 5 vie in sostituzione del miscelatore esistente			•		**0YFH7KXX**	**1.021,07**
	RED MICRO microfiltrazione 0,15 µm per Waterbox			incluso		**0YFW0PX0**	**233,64**
	SANIPOX cartuccia sanificante per Waterbox			•		**0YFW0QX0**	**82,20**
	COVER OS WHITE (OBBLIGATORIA) 1 per ogni Osmosense		•			**0YFL01XA**	**112,49**
	MIX3 miscelatore a 3 vie in sostituzione del miscelatore esistente	•	•		•	**0YFH5KXX**	**750,67**
	BLUE UF005 cartuccia ultrafiltrazione 0,005 µm	incluso	incluso		•	**0YFS0BX0**	**286,62**
	GREEN CARBON cartuccia carboni 5 µm	•	•		•	**0YFS0GX0**	**124,38**
	BLACK SAND cartuccia sedimenti 5 µm	•	•		•	**Z308903950**	**89,77**
	KIT TESTA SENSE 1 per ogni cartuccia di filtrazione che compone il kit	incluso			•	**0YFS0FX0**	**97,34**
	KIT TUBAZIONI SENSE 1 per ogni sistema di filtrazione	incluso			•	**0YFS0JX0**	**173,06**
	TAP1 EXT rubinetto a 1 via aggiuntivo al miscelatore esistente	incluso	incluso		•	**0YFH1KXX**	**138,44**

SOLARE TERMICO

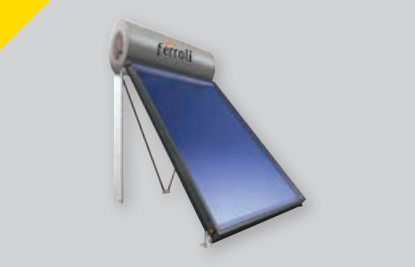

SOLAREVO NAT

- Sistema solare a circolazione naturale completo di: collettore piano SOLAREVO 2.1 o 2.6, bollitore, raccordi idraulici, tubazioni di collegamento, glicole concentrato da miscelare, valvola di non ritorno e sicurezza 10 bar in ingresso acqua fredda sanitaria, valvola di sicurezza 2,5 bar circuito primario solare, telai per tetto piano (mod. ''TP'') o inclinato (mod. ''TI'') forniti nel kit
- Nuovo collettore solare piano SOLAREVO con telaio in alluminio autoportante
- Assorbitore altamente selettivo (AL-Tinox), isolamento collettore in lana minerale 40 mm
- Certificazione di qualità "Keymark" (EN 12976-1/2)
- Garanzia 5 anni

SOLAREVO NAT	Volume bollitore	Attacchi sanitario	Peso totale	Codice	Prezzo
160 / 2.1 TP 45°	151 lt	1/2"	245,1 kg	**0XGN12XA**	**2.193,36**
160 / 2.1 TI	151 lt	1/2"	245,1 kg	**0XGN15XA**	**2.193,36**
200 / 2.1 TP 45°	192 lt	1/2"	301,1 kg	**0XGN13XA**	**2.731,56**
200 / 2.1 TI	192 lt	1/2"	301,1 kg	**0XGN16XA**	**2.731,56**
300 / 5.2 TP 45°	295 lt	1/2"	477 kg	**0XGN54XA**	**4.643,60**
300 / 5.2 TP 30°	295 lt	1/2"	477 kg	**0XGN58XA**	**4.643,60**
300 / 5.2 TI	295 lt	1/2"	477 kg	**0XGN57XA**	**4.643,60**

KIT MONOBLOCCO

- Bollitore a doppio serpentino per acqua sanitaria da 200 o 300 litri
- Gruppo di circolazione premontato con: valvola di sicurezza 1/2", flussometro con regolatore di portata, rubinetti di carico e scarico impianto, valvola di non ritorno e set manometro, circolatore solare, rubinetto di intercettazione, centralina solare, vaso di espansione circuito solare lt 18
- Modelli ST 200 H / ST 300 H forniti con collettore solare piano SOLAREVO V 2.1
- Modelli BL 200 / BL 300 forniti senza collettori solari
- Centralina solare integrata
- Garanzia 5 anni (collettori solari e bollitore)

KIT MONOBLOCCO	Bollitore	Dispersione termica	Superficie lorda	Codice	Prezzo
ST 200 H	196 lt	67 W	2,09 m²	**0XGU1MXA**	**5.280,08**
BL 200	196 lt	67 W	-	**0XDT0MXA**	**4.311,84**
ST 300 H	273 lt	85 W	4,18 m²	**0XGU2NXA**	**6.804,72**
BL 300	273 lt	85 W	-	**0XDT0NXA**	**4.874,48**

SOLAREVO V

- Collettore solare piano ad alta efficienza a circolazione forzata (max 10 per singola batteria)
- Assorbitore in alluminio altamente selettivo, trattamento agli ossidi di titanio
- Disponibili telai sia per tetto piano che per tetto inclinato
- Certificato Solar-Keymark (EN 12975)
- Attacchi di supporto integrati a scorrere sul profilo del collettore
- Raccordi di collegamento/interconnessione a compressione ø 22 mm
- Profilo in alluminio a doppia parete da 2,4 mm
- Garanzia 5 anni

SOLAREVO V	Superficie lorda	Peso a vuoto	Nr pezzi/pallet	Codice	Prezzo
2.1	2,09 m²	34,5 kg	12	**0XGF1VWA**	**1.037,82**
2.6	2,60 m²	41,2 kg	12	**0XGF2VWA**	**1.271,09**

SOLARE TERMICO

COLONNA SOLARE

- Colonna multifunzionale per sistemi solari a circolazione forzata
- Completa di: centralina gestione impianto, vasi di espansione circuito solare e sanitario, sicurezze, flussometro con regolatore di portata, rubinetti di carico e scarico, manometro, circolatore solare, sonde
- Tubazioni di collegamento esterno non fornite

COLONNA SOLARE	Codice	Prezzo
Colonna solare	**0X2031XA**	**1.715,27**

IDRO

- Gruppo idraulico per sistemi solari a circolazione forzata
- Predisposto per la centralina di regolazione Ecotronic HiTech (opz.)
- Isolamento in polipropilene espanso, attacco vaso di espansione
- Rubinetto di carico e scarico impianto (escl. mod. 70)
- Termometri, gruppo di sicurezza con valvola e manometro
- Valvola regolatrice di flusso, valvola di non ritorno
- Completo di disaeratore manuale (escluso Idro 6-E)

IDRO	Portata min/max	Pressione max esercizio	Attacchi	Codice	Prezzo
6-E	1-6 l/min	8 bar	3/4” M	**0X2022XA**	**836,06**
12-E	2-12 l/min	8 bar	1” M	**0X2021XA**	**1.044,37**
30-E	8-28 l/min	8 bar	1” M	**0X2023XA**	**1.189,45**
70-E	20-70 l/min	8 bar	1” 1/4 M	**0X2027XA**	**1.949,48**

ECOTRONIC HITECH

- Centralina per sistemi solari termici a circolazione forzata
- Gestisce campi solari a doppia esposizione o due circuiti solari indipendenti a singola esposizione, completa di serie con 3 sonde PT1000
- Contabilizzazione dell’energia solare
- Gestione del riscaldamento integrativo (caldaia)
- Uscita relè per il comando di una eventuale tapparella di copertura

ECOTRONIC HITECH	Codice	Prezzo
Ecotronic Hitech	**0X3003XA**	**569,71**
Sonda solare PT1000	**043007X0**	**40,88**

SOLARE TERMICO CIRCOLAZIONE NATURALE

Accessori		CIRCOLAZIONE NATURALE	Codice	Prezzo
	Kit 4 staffe per coppi/tegole per tetto inclinato	SOLAREVO NAT	**076242X0**	**129,21**
	Kit 4 staffe universali per tetto inclinato	SOLAREVO NAT	**076241X0**	**57,32**
	Kit resistenza elettrica da 1,5 kW con termostato	SOLAREVO NAT	**073109X0**	**48,79**
	Miscelatore termostatico attacchi 1/2”	SOLAREVO NAT	**013002X0**	**214,97**

SOLARE TERMICO CIRCOLAZIONE FORZATA

Accessori		CIRCOLAZIONE FORZATA	Codice	Prezzo
	Kit 4 staffe per coppi/tegole per tetto inclinato. Utilizzare 1 “Kit staffe” per ogni “Kit telaio completo per tetto inclinato”	SOLAREVO V, KIT MONOBLOCCO ST 200 H / ST 300 H	**076242X0**	**129,21**
	Kit 4 staffe universali per tetto inclinato. Utilizzare 1 “Kit staffe” per ogni “Kit telaio completo per tetto inclinato”	SOLAREVO V, KIT MONOBLOCCO ST 200 H / 300 H	**076241X0**	**57,32**
	Telaio di montaggio per tetto inclinato per l’installazione di nr. 1 collettore	SOLAREVO V, KIT MONOBLOCCO ST 200 H	**076239X0**	**205,50**
	Telaio di montaggio per tetto inclinato per l’installazione di nr. 2 collettori	SOLAREVO V, KIT MONOBLOCCO ST 300 H	**076240X0**	**248,77**
	Telaio di montaggio per tetto piano, kit BASE per 1 collettore	SOLAREVO 2.1 V, KIT MONOBLOCCO ST 200 H / ST 300 H	**076235X0**	**146,40**
	Telaio di montaggio per tetto piano, kit BASE per 1 collettore	SOLAREVO 2.6 V	**076236X0**	**155,60**
	Telaio di montaggio per tetto piano, kit ESTENSIONE per ogni collettore aggiuntivo	SOLAREVO 2.1 V, KIT MONOBLOCCO ST 200 H / ST 300 H	**076237X0**	**150,39**
	Telaio di montaggio per tetto piano, kit ESTENSIONE per ogni collettore aggiuntivo	SOLAREVO 2.6 V	**076238X0**	**167,54**
	Kit raccordi idraulici BASE completo con pozzetto portasonda	SOLAREVO V, KIT MONOBLOCCO ST 200 H / ST 300 H	**072291X0**	**257,45**
	Kit raccordi idraulici ESTENSIONE, interconnessione tra pannelli F-F, Ø 22 mm	SOLAREVO V, KIT MONOBLOCCO ST 300 H	**072292X0**	**26,37**
	Kit valvola di sfogo aria automatica con rubinetto diametro 3/8”	SOLAREVO V, KIT MONOBLOCCO	**072293X0**	**90,98**
	Miscelatore termostatico attacchi 1/2”	SOLAREVO V, KIT MONOBLOCCO	**013002X0**	**214,97**
	Fluido solare premiscelato PROSUN TP -15°C 2 x 5 kg	SOLAREVO V, KIT MONOBLOCCO	**Z308904000**	**146,06**
	Fluido solare premiscelato PROSUN -15°C 25 kg	SOLAREVO V, KIT MONOBLOCCO	**Z308904010**	**322,71**
	Fluido solare premiscelato PROSUN PLUS -27°C 25 kg	SOLAREVO V, KIT MONOBLOCCO	**0YDI0KX0**	**387,71**

SOLARE TERMICO CIRCOLAZIONE FORZATA

Accessori		CIRCOLAZIONE FORZATA	Codice	Prezzo
	Vaso di espansione 12	SOLAREVO V	**072101X0**	**81,75**
	Vaso di espansione 18	SOLAREVO V	**072102X0**	**94,94**
	Vaso di espansione 24	SOLAREVO V	**072103X0**	**102,85**
	Vaso di espansione 35	SOLAREVO V	**072117X0**	**228,12**
	Vaso di espansione 50	SOLAREVO V	**072118X0**	**313,82**
	Vaso di espansione 80	SOLAREVO V	**072119X0**	**476,06**
	Tubo flessibile di raccordo con staffa di fissaggio per il vaso (escluso mod. 50 e 80)	SOLAREVO V	**072120X0**	**160,96**
	Sonda bollitore NTC 2mt	SOLAREVO V	**1KWMA11W**	**29,36**
	Sonda bollitore NTC 5mt	SOLAREVO V	**043005X0**	**38,93**

BOLLITORI ED ACCUMULI

ECOUNIT HP

- Bollitori verticale ad accumulo per acqua sanitaria, con singolo serpentino (versione 1C) oppure con doppio serpentino (versione 2C) in acciaio smaltato
- Accumulo in acciaio vetroporcellanato, isolamento in poliuretano rigido dello spessore di 50 mm e finitura esterna in lamiera d'acciaio verniciata in grigio
- Fornito in configurazione standard con doppio anodo al magnesio e resistenza elettrica di integrazione da 2000W, termostato di regolazione (da 15°C a 75°C), termostato di sicurezza (93°C)
- Attacco per ricircolo

ECOUNIT HP	Volume utile	Pot. resa ΔT35 (60/50°C)	Pot. resa ΔT35 (80/60°C)	Codice	Prezzo
200-1C	167 lt	11,5 kW	38 kW	**GRM411AA**	**1.737,84**
300-1C	254 lt	15,5 kW	41 kw	**GRM631AA**	**2.089,36**
500-1C	444 lt	27,5 kW	61 kW	**GRM841AA**	**3.938,48**
200-2C	162 lt	11,5 kW - serp. sup.	17,5 kW - serp. inf.	**GRM412AA**	**1.975,48**
300-2C	247 lt	15,5 kW - serp. sup.	17,5 kW - serp. inf.	**GRM632AA**	**2.371,20**
500-2C	434 lt	27,5 kW - serp. sup.	30,0 kW - serp. inf.	**GRM842AA**	**4.135,04**

ECOPUFFER HP

[NOVITÀ]

- Serbatoi in acciaio con capacità di 50 - 80 - 100 litri progettati per lo stoccaggio di acqua tecnica per riscaldamento e/o raffrescamento con funzione di separazione idraulica e di accumulo inerziale
- Isolamento termico in poliuretano schiumato (30mm), l'esterno è realizzato in lamiera verniciata
- I modelli da 80 e 100 possono essere installati appesi ad una parete oppure a pavimento in appoggio ai piedini regolabili forniti di serie
- Il modello 50 può essere installato solamente appeso ad una parete
- Classe energetica C

ECOPUFFER HP	Volume utile	Pressione max. serbatoio	Temp. max serbatoio	Codice	Prezzo
50	52 lt	3 bar	95°C	**0Y11MDXA**	**367,12**
80	78 lt	3 bar	95°C	**0Y110DXA**	**457,60**
100	106 lt	6 bar	95°C	**0Y111DXA**	**488,80**

ECOPUFFER HY

[IN ESAURIMENTO]

- Serbatoi grezzi in acciaio al carbonio S235JR con capacità da 25 a 500 lt, per lo stoccaggio di acqua tecnica per riscaldamento e/o raffreddamento
- Isolati esternamente tramite un mantello in PU rigido da 50 mm
- Classe energetica B
- Rivestimento esterno in PVC
- 3 pozzetti sonde

ECOPUFFER HY	Volume utile	Pressione max. serbatoio	Temp. max serbatoio	Codice	Prezzo
25	24 lt	6 bar	95°C	**0Y11LCX0**	**849,26**
50	57 lt	6 bar	95°C	**0Y11MCX0**	**960,44**
100	123 lt	6 bar	95°C	**0Y111CX0**	**1.070,37**
200	203 lt	6 bar	95°C	**0Y113CX0**	**1.673,05**
300	277 lt	6 bar	95°C	**0Y114CX0**	**2.072,72**
500	473 lt	6 bar	95°C	**0Y116CX0**	**3.965,52**

AVVISO PER GLI OPERATORI COMMERCIALI:

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti. I prezzi di listino non comprendono l'IVA. I prezzi contenuti nel presente listino si intendono per prodotti FRANCO NOSTRO STABILIMENTO. Per le spese di trasporto sarà applicata una quota percentuale, di valore proporzionale alla distanza dallo stabilimento FERROLI.

Nell'ottica della ricerca del miglioramento continuo della propria gamma produttiva, al fine di aumentare il livello di soddisfazione del Cliente, l'Azienda precisa che le caratteristiche estetiche e/o dimensionali, i dati tecnici e gli accessori possono essere soggetti a variazione.

Occorre pertanto prestare la massima cura affinché ogni documento tecnico e/o commerciale (listini, cataloghi, depliants ecc…) fornito al Cliente finale risulti essere aggiornato con l'ultima edizione. I prodotti del presente documento possono essere considerati coperti da garanzia se acquistati e installati in Italia.

L'Organizzazione Commerciale e quella dei Centri di Assistenza Tecnica sono reperibili sul sito internet www.ferroli.com

cod. 89LI3019/02 - ed. 10.2026

CONSULENZA TECNICA SISTEMI IBRIDI E PDC

045-61-79-777

CONSULENZA PRODOTTI E ASSISTENZA TECNICA

Numero Verde
800-59-60-40

prevendita@ferroli.com

SPORTELLO INCENTIVI

Numero Verde
800-22-99-00

www.ferroli.com/it/sportello-incentivi
sportelloincentivi@ferroli.com

Ferroli SpA
37047 San Bonifacio (VR) Italy - Via Ritonda 78/A
tel. +39.045.6139411 - fax +39.045.6100933 - www.ferroli.com