

Manual de utilizare

Receiver Zigbee FER 900

Pasul 1: Descărcați aplicația

 Descărcați aplicația „Smart RM” din Google Play sau din magazinul de aplicații AppStore și creați-vă contul de utilizator.

Pasul 2:

După configurarea gateway-ului Zigbee, îl puteți accesa din aplicația "Smart RM" pentru a adăuga sub-dispozitive.

Pasul 3:

Pentru a porni receptorul apăsați butonul ON. După pornire apăsați lung butonul „Push”, până când ledul albastru va clipi pentru a intra în modul de conectare la rețea.

Metode de conectare a dispozitivului:

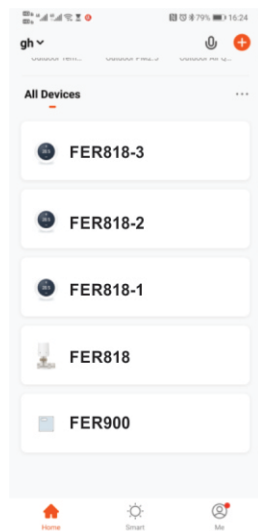


Fig. 1

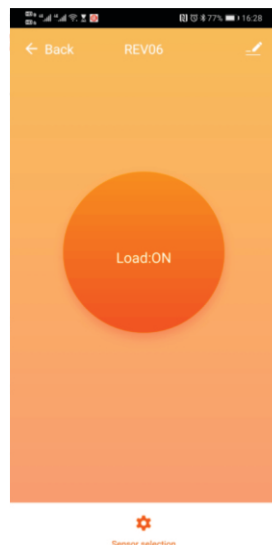


Fig. 2


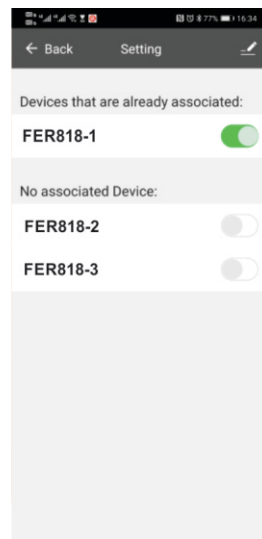


Fig. 3

Când toate dispozitivele au fost asociate cu succes (Fig. 1), selectați din aplicație receiverul, apoi puteți alege capetele termostatare pe care doriți ca acesta să le comande.

Diagrama de cablare



POWER - Led prezență tensiune (verde):

Este întotdeauna aprins când receptorul este alimentat cu tensiune și pornit din buton.

LOAD - Led de cerere încălzire (roșu):

În condiții normale de funcționare, indicatorul luminos este aprins atunci când există o cerere de încălzire și indicatorul luminos este stins atunci când nu există o cerere de încălzire.

Wifi Signal - LED de semnal WIFI (albastru):

Când clipește rapid continuu înseamnă că se află în modul de configurare a rețelei și va fi întotdeauna aprins atunci când rețeaua este configurată cu succes.