Ferroli

octubre 2026



Algunas imágenes de este catálogo
han sido editadas o generadas con IA.

GAMA RESIDENCIAL

AIRE ACONDICIONADO

ÍNDICE

Comprueba aquí si este
Catálogo Digital está actualizado

GIADA S

En esta pequeña guía te mostramos algunas de las ventajas de este Catálogo Digital.

Aprovecha los menús tipo “migas de pan” para navegar a través del catálogo, solo haz click sobre la sección que desees.

ÍNDICE > GIADA S

Haciendo clic te llevará al índice del catálogo.

Haciendo clic te llevará a la ficha del producto.

En las fichas de los productos hemos creado una zona de descargas, donde podrás descargarte todos los recursos que necesites: Manuales de instalación, etiquetas energéticas, imágenes, certificados, etc.



Iconos archivos descargables en cada ficha de producto.

Puedes ponerte directamente en contacto con un especialista del producto a través de un formulario electrónico o llamándonos si navegas a través de un móvil.

SOPORTE AL PROFESIONAL

Formulario

916 612 304

SERVICIO TÉCNICO

satferroli@ferroli.com

914 879 325

Puedes descargarte directamente las aplicaciones de los productos y ver sus vídeos.

Descargar la aplicación

Disponible en Google Play

Disponible en App Store

VER VÍDEO

ÍNDICE

AIRE ACONDICIONADO

Logística y Sostenibilidad 4

APP Ferroli PRO 5

Servicio de Financiación 6

Servicio Técnico Oficial Ferroli 7

Conectividad Total 8

Catálogo Soluciones Ferroli para obra nueva que cumple con el CTE 9

N **GIADA C CASSETTE** 10

GIADA C CONDUCTOS 17

GIADA S 23

GIADA M 27

Servicio Técnico Oficial . SAT 32

Condiciones generales de venta 34

Garantías 36

N Novedad



LOGÍSTICA Y SOSTENIBILIDAD

Juntos reducimos la huella de carbono

Opción sostenible

Elige palet completo y contribuye al cuidado del medio ambiente.
Optimiza el transporte, reduce emisiones y disminuye el uso de madera.

Consulta los códigos y unidades por palet de productos que tienen esta opción sostenible.

VER AQUÍ

En Ferroli España nos esforzamos por ser un ejemplo en todo lo que hacemos, por eso **hemos recibido la triple certificación ISO** de calidad (ISO 9001), medioambiente (ISO 14001) y seguridad y salud (ISO 45001).

En lo que se refiere a **gestión medioambiental**, el certificado ISO 14001 avala que satisfacemos (e incluso mejoramos) los objetivos medioambientales marcados por la legislación.

Pero sabemos que se puede hacer aún más por el planeta. Por eso, nos hemos marcado ya la siguiente meta: la **optimización de nuestra logística** para asegurar la **máxima sostenibilidad**. Un reto para el que necesitamos tu colaboración.

¿Sabías que pedir un **palet completo** reduce el impacto ambiental? **Menos viajes**, **menos emisiones** y **menos madera**.

Cada palet completo evita el desperdicio de madera y mejora la eficiencia logística:

- **Optimización del transporte**: un palet completo reduce los "huecos" y los viajes innecesarios. Esto significa **menos camiones en carretera** y, por lo tanto, una **reducción significativa de las emisiones CO_2** por unidad transportada.
- **Ahorro de recursos**: también se minimiza el uso de palets y materiales de embalaje adicionales. Se puede utilizar **menos madera** para paletizar la misma cantidad de producto.
- **Mayor eficiencia en almacén**: simplifica la recepción y el almacenamiento en las instalaciones del cliente.

¡Únete al cambio! Al pedir un **palet completo** estás contribuyendo activamente a la eficiencia y a la reducción de nuestra huella de carbono.

ÍNDICE

APP FERROLI PRO

Con estas ventajas ganas tú y ganan tus clientes



Recibe y disfruta al momento todas tus bonificaciones y promociones más exclusivas

Gracias a la nueva aplicación del Club Ferroli Pro, todas las instalaciones de productos Ferroli que has realizado quedan guardadas automáticamente para que consten en nuestro registro y computen en todas la promociones que se encuentren en vigor. De este modo, podrás disfrutar de ellas al momento.

Tramita tus financiaciones

Permite ofrecer al momento a tus clientes la financiación que verdaderamente necesitan: 12, 24 y 36 meses sin intereses*, para la compra de una amplia gama de productos (calderas murales y de gasóleo, equipos de aerotermia, splits de aire acondicionado y equipos de biomasa residencial Ferroli) o hasta 10 años con intereses** si se trata de equipos de aerotermia.

Registra tus instalaciones

Te permite dar de alta en el acto todas tus instalaciones de productos Ferroli desde el domicilio del cliente a través de tu móvil o tablet.

Solicita la verificación de funcionamiento

Una vez registrada la instalación en la app, se activa automáticamente la solicitud de verificación de funcionamiento urgente.

Activa la garantía

Una vez que nuestro SAT ha realizado la verificación de funcionamiento, comprobando que todo está en orden, se activa la garantía.

Cero papeleos y desplazamientos

La app te permite hacer todo lo anterior sin tener que desplazarte y sin necesidad de conectarte desde tu oficina a ninguna plataforma. De esta manera, ahorras tiempo y ganas en comodidad.

Ahora puedes guardar todos los datos de tus instalaciones Ferroli con su historial completo. Así, cada vez que lo necesites, podrás acceder a toda la información al instante. ¡Más fácil, seguro y rápido para ti!

Conoce nuestras novedades al momento

Ahora, pulsando en la nueva sección "Novedades" del menú, podrás acceder a nuestras últimas promociones, productos y servicios.

Descargar la app Ferroli Pro

DISPONIBLE EN App Store DISPONIBLE EN Google Play

(*) Financiado por el BBVA. Comisión de apertura financiada: 2,90% (12 meses) TAE 5,44%, 5,30% (24 meses) TAE 5,12 y 8,25% (36 meses) TAE 5,35%.
(**) Financiado por el BBVA: Financiación hasta 120 meses con intereses. Comisión de apertura 0%. TIN 7,5%. TAE 7,76%.

ÍNDICE



SERVICIO DE FINANCIACIÓN

Solo Ferroli te ofrece estas facilidades

Con la App Ferroli Pro vas a poder ofrecer a tus clientes al momento la financiación que verdaderamente necesitan: 12, 24 y 36 meses sin intereses*, para la compra de una amplia gama de productos (calderas murales y de gasóleo, equipos de aerotermia, splits de aire acondicionado y equipos de biomasa residencial Ferroli). **¡Y sin tener que aportar un justificante de ingresos**!** O hasta 10 años con intereses*** (solo para aerotermia).

Además, tramitar la financiación es ahora **más cómodo, fácil y rápido** gracias a dos novedades principales:

- **Vas a poder realizar la financiación por fases** (preautorización, firma digital y envío de la documentación) con lo que no es necesario que inicies y termines el proceso de financiación en el mismo momento.
- **Vas a saber en qué estado se encuentra la documentación que has enviado** y, si ocurre alguna incidencia con ella, podrás resolverla desde la app.

¿Quieres saber más? Consulta **este vídeotutorial**.

Sin llamadas al banco, sin mensajeros, a tu ritmo.
Todo a través de la App Ferroli Pro. ¡Descárgatela!

DISPONIBLE EN App Store

DISPONIBLE EN Google Play


(*) Financiado por el BBVA. Comisión de apertura financiada: 2,90% (12 meses) TAE 5,44%, 5,30% (24 meses) TAE 5,12% y 8,25% (36 meses) TAE 5,35%.
(**) Para financiaciones con DNI y hasta 3.000 €.
(***) Financiado por el BBVA: Financiación hasta 120 meses con intereses. Comisión de apertura 0%. TIN 7,5%. TAE 7,76%.

SOLICITA AQUÍ ESTE SERVICIO

ÍNDICE

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL FERROLI

La mejor respuesta

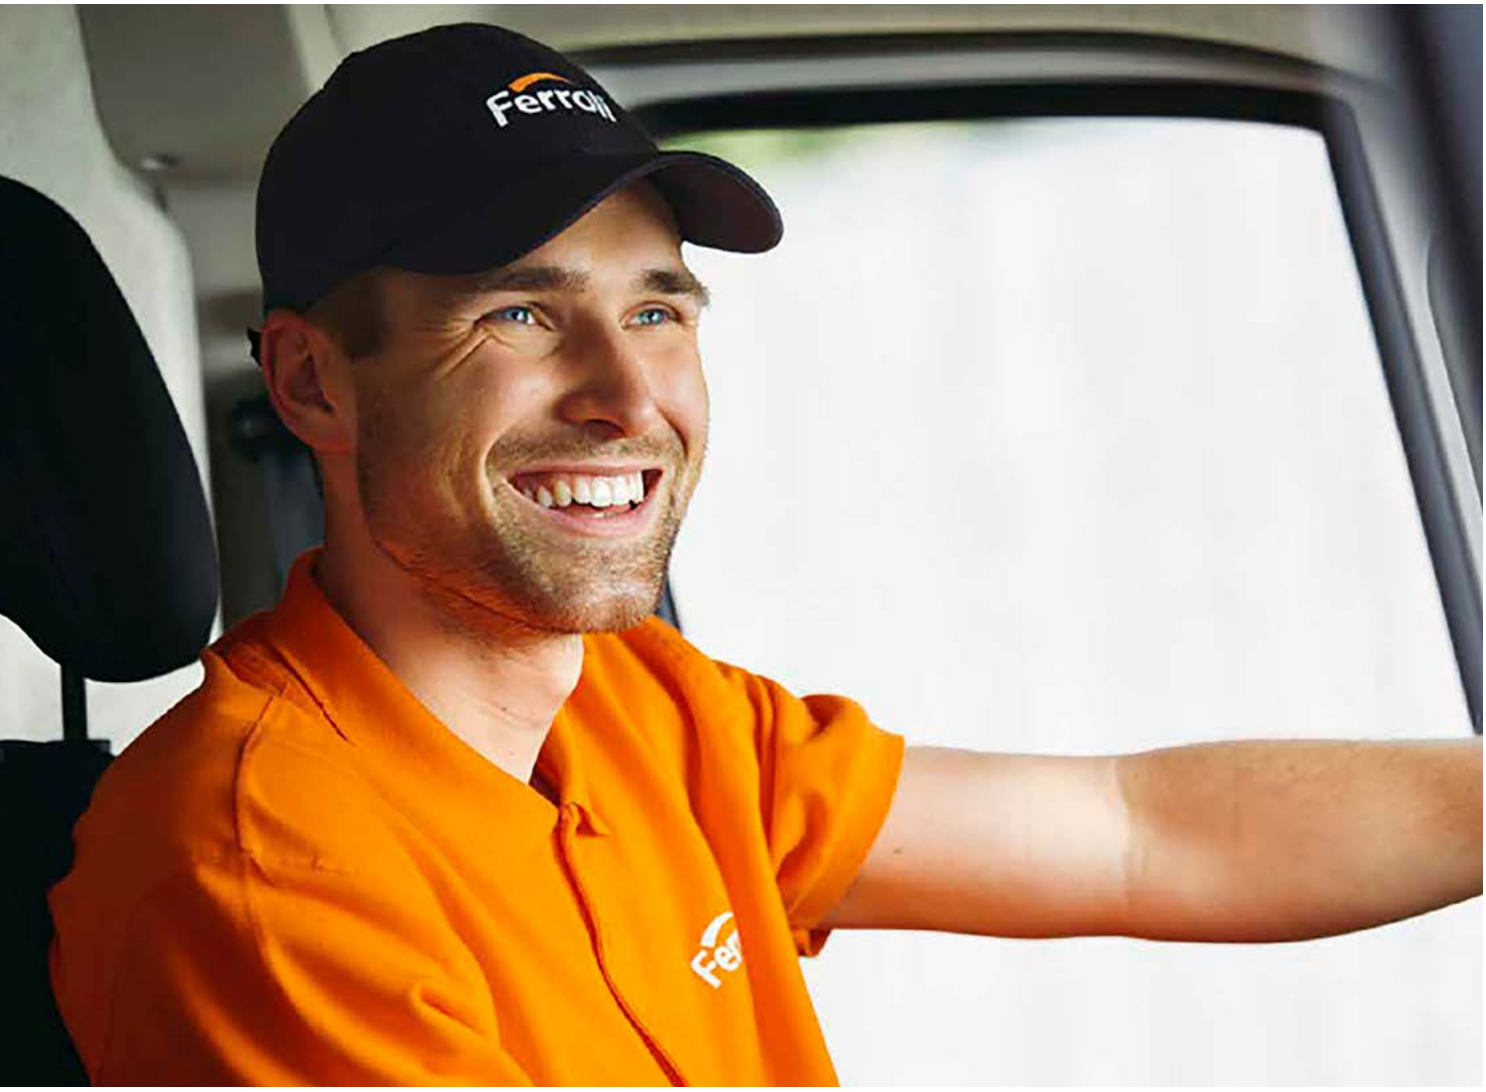

Confiar en nuestro Servicio Técnico Oficial te ofrece numerosas ventajas y garantías. Nuestro conocimiento integral de cada producto como fabricantes y nuestra extensa red de servicios técnicos oficiales nos permiten ofrecer una **cobertura constante y especializada en todo el territorio nacional**.

Nuestro SAT Oficial está formado por profesionales para los que tu tranquilidad y confort son su prioridad. Reciben **formación directa y permanente** de nuestros especialistas de producto, por lo que son los únicos que pueden garantizar una correcta **reparación de los equipos Ferroli, así como su mantenimiento.**

Nuestra Red de SAT Oficial te garantiza que la reparación se realiza con **piezas originales**, proporcionando la máxima calidad en los componentes empleados y garantía en la reparación.

» 914 879 325

» satferroli@ferroli.com



CONECTIVIDAD TOTAL

Controla tu equipo estés donde estés



¿Buscas la máxima comodidad y eficiencia energética?

La gama de aerotermia y aire acondicionado de Ferroli te ofrece la tecnología e innovación que necesitas.

Así, las bombas de calor aerotérmicas multitarea Omnia Life M, Omnia S 3.2, Omnia ST 3.2, Omnia SW-T 3.2, Omnia Life M 26T-35T y Omnia M 3.2 T, las bombas de calor aerotérmicas para agua caliente sanitaria Egea Tech (también denominadas termos termodinámicos), el sistema híbrido Omnia S Hybrid C y los equipos de aire acondicionado Giada C Cassette y Conductos, Giada S y Giada M, tienen disponible un módulo de control WiFi.

De este modo, el usuario puede manejarlos y programarlos cómodamente desde el smartphone o tablet a través de una app muy sencilla e intuitiva, disponible tanto para dispositivos Android como iOS.

Esta conectividad permite que el nivel de confort y ahorro mejoren de forma considerable, ya que el funcionamiento del equipo se adapta a las necesidades reales de cada hogar.

Una eficiencia energética que contribuye a un uso más sostenible de los recursos naturales.

¡Estés donde estés, tu equipo Ferroli siempre contigo!

ÍNDICE



SOLUCIONES PARA OBRA NUEVA

Descubre la amplia gama de posibilidades que te ofrece Ferroli para cumplir con el CTE

¿Tienes algún proyecto nuevo a la vista y te preocupa cómo lograr que cumpla con los requisitos de eficiencia energética del Código Técnico de la Edificación (CTE)?

Afortunadamente, no hay un único camino para conseguirlo. En **Ferroli** te ayudamos a elegir la mejor solución entre una amplia gama de posibilidades. Y es que el gran catálogo de equipos Ferroli **permite cumplir de diferentes maneras con el CTE en todas las zonas climáticas de España**.

En función de las necesidades y el tipo de vivienda, se puede optar por una solución u otra: aerotermia, biomasa, calderas de gas, emisores eléctricos, split, etc.

¿Quieres más información? En nuestro catálogo **Soluciones Ferroli para Obra Nueva** encontrarás 7 soluciones que cumplen con el CTE, con una **simulación real, tal y como pide el CTE**, y además, **avalada por ATECYR**, tanto en **vivienda unifamiliar** como en **vivienda en altura** y para las 4 zonas climáticas más representativas en España **(Madrid, Barcelona, Burgos y Málaga)**.

¡Descárgatelo!

DESCARGAR CATÁLOGO

GIADA C CASSETTE

Bomba de calor split Inverter DC (1x1) con unidad interior de cassette



Modelos 12-18



Modelos 24-55T

Bomba de calor split INVERTER DC (1x1) con refrigerante R32.

Equipo con elevado rendimiento (Calificación A++/A+++), con conectividad WiFi DE SERIE y reducida altura en la unidad interior de Cassette.

Descargar la app **FERROLI AC Split**

Disponible en Google Play

Disponible en App Store

NOVEDAD





3 AÑOS GARANTÍA TOTAL

TODO INCLUIDO: Piezas, mano de obra y desplazamiento

Sujeta al cumplimiento de las condiciones de garantía del equipo.

Ahorra hasta el 80% del coste de instalación con el **Sistema Ferroli CAEs**
Consulta aquí

GAS R32 El **gas R32** tiene bajo PCA (Reg. 2024/573) y elevado rendimiento comparado con otros HFC.

COMPRESOR DC INVERTER **Compresor DC Inverter:** Permite amplia modulación y una reducida intensidad de arranque.

FLUJO DE AIRE 360º **Flujo de aire 360º** en Unidad Interior.

APORTE AIRE EXTERIOR Posibilidad de **aporte de aire exterior** en la Unidad Interior.

WIFI+APP DE SERIE **WiFi + APP de serie:** El equipo está preparado para conectarse a una red WiFi local.

BOMBA DE CONDENSADOS **Bomba de condensados** disponible.

ALTURA REDUCIDA UI **Altura reducida** de la Unidad Interior.

- Equipo con tecnología INVERTER DC.
- Refrigerante R32.
- Unidad Interior de cassette de reducidas dimensiones (sólo 245 mm en los modelos 12-36).
- Unidad Exterior de reducidas dimensiones para facilitar su integración arquitectónica.
- Protección GOLDEN FIN en batería exterior y en batería interior.
- Flujo de aire 360º en la UI para proporcionar un mayor confort.
- Bomba de evacuación de condensados incluida de serie en la UI.
- Elevadas distancias frigoríficas (25-30 m en modelos pequeños y hasta 75 m en modelos superiores).
- Conexión WiFi disponible. Posibilidad de controlar el equipo a través de una APP.
- Reducido nivel sonoro tanto de la Unidad Exterior como de la Unidad Interior.
- Posibilidad de climatizar una sala anexa conduciendo una salida de la Unidad Interior.
- Posibilidad de aporte de aire exterior en la Unidad Interior.
- Mando remoto IR incluido de serie. Mando de control de pared cableado disponible como accesorio.
- Mantenimiento sencillo tanto de la UE como de la UI. Fácil acceso a todos los componentes.



GIADA C CASSETTE

Bomba de calor split Inverter DC (1x1) con unidad interior de cassette

	12	18	24	30
Tarifa conjunto	Cód.: 4B5270129 EAN UE: 8028693907347 EAN UI: 8028693907453 EAN Rejilla: 8028693907682 **1.448 €**	Cód.: 4B5270189 EAN UE: 8028693907354 EAN UI: 8028693907460 EAN Rejilla: 8028693907682 **1.766 €**	Cód.: 4B5270249 EAN UE: 8028693907361 EAN UI: 8028693907477 EAN Rejilla: 8028693907699 **2.014 €**	Cód.: 4B5270309 EAN UE: 8028693907378 EAN UI: 8028693907484 EAN Rejilla: 8028693907699 **2.720 €**
Coste de reciclaje	**8,5 €**	**9,5 €**	**12 €**	**14 €**
Unidades por palet	UE: **8** / UI: **8** / R: **24**	UE: **8** / UI: **8** / R: **24**	UE: **4** / UI: **5** / R: **12**	UE: **4** / UI: **5** / R: **12**
Refrigeración	Clasificación energética*	A+++	A+++	A+++	A+++
	P designc	3,5 kW	5,3 kW	7,1 kW	8,8 kW
	SEER	6,8 W/W	6,5 W/W	6,3 W/W	6,6 W/W
	Eficiencia energética estacional en refrigeración (ηs,c)	269%	257%	249%	261%
Calefacción (clima medio)	Clasificación energética*	A+++	A+++	A+++	A+++
	P designh	2,7 kW	4,2 kW	6,2 kW	7,7 kW
	SCOP	4,1 W/W	4,1 W/W	4,1 W/W	4,2 W/W
	Eficiencia energética estacional en calefacción (ηs,h)	161%	161%	161%	165%
	Tbiv	-7 ºC	-7 ºC	-7 ºC	-7 ºC
Calefacción (clima cálido)	Clasificación energética*	A+++	A+++	A+++	A+++
	P designh	3,3 kW	5,3 kW	6,3 kW	7,8 kW
	SCOP	5,1 W/W	5,1 W/W	5,4 W/W	5,1 W/W
	Eficiencia energética estacional en calefacción (ηs,h)	201%	201%	213%	201%
	Tbiv	2 ºC	2 ºC	2 ºC	2 ºC
Suministro eléctrico UI		220-240 V / 1 F / 50 Hz	220-240 V / 1 F / 50 Hz	220-240 V / 1 F / 50 Hz	220-240 V / 1 F / 50 Hz
Suministro eléctrico UE		220-240 V / 1 F / 50 Hz	220-240 V / 1 F / 50 Hz	220-240 V / 1 F / 50 Hz	220-240 V / 1 F / 50 Hz
Refrigeración	Potencia frigorífica[1]	3,52 kW (0,85 - 4,16)	5,28 kW (2,9 - 5,59)	6,5 kW (3,29 - 7,91)	8,79 kW (2,23 - 9,38)
	Consumo eléctrico	1.105 W (160 - 1.450)	1.550 W (720 - 2.040)	2.000 W (780 - 2.750)	2.720 W (190 - 3.000)
	Corriente eléctrica nominal	4,5 A (1,3 - 6,4)	6,9 A (3,2 - 9)	8,8 A (4,2 - 12)	11,8 A (2 - 13)
	EER	3,47 W/W	3,4 W/W	3,25 W/W	3,23 W/W
Calefacción	Potencia calorífica[2]	3,81 kW (0,47 - 4,34)	5,33 kW (2,37 - 6,1)	7,62 kW (2,79 - 8,5)	9,38 kW (2,7 - 9,73)
	Consumo eléctrico	1.020 kW (125 - 1.390)	1.420 kW (700 - 1.950)	1.900 kW (610 - 2.300)	2.450 kW (430 - 2.550)
	Corriente eléctrica nominal	5,5 A (1,1 - 6,2)	6 A (3,1 - 8,6)	8,5 A (3,6 - 10,1)	11 A (3 - 11,5)
	COP	3,74 W/W	3,76 W/W	4,01 W/W	3,83 W/W

(*) Clasificación energética sobre una escala de D a A+++.
(1) Temperatura aire exterior: 35 ºC, temperatura sala: 27 ºC BS y 19 ºC BH.
(2) Temperatura aire exterior: 7 ºC BS y 6 ºC BH, temperatura sala: 20 ºC.
NOTA: Datos provisionales sujetos a cambios.
"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.



GIADA C CASSETTE

Bomba de calor split Inverter DC (1x1) con unidad interior de cassette

	36	48	55T
Tarifa conjunto	Cód.: 4B5270369 EAN UE: 8028693907385 EAN UI: 8028693907491 EAN Rejilla: 8028693907699 **2.935 €**	Cód.: 4B5270489 EAN UE: 8028693907415 EAN UI: 8028693907514 EAN Rejilla: 8028693907699 **3.949 €**	Cód.: 4B5270559 EAN UE: 8028693907439 EAN UI: 8028693907521 EAN Rejilla: 8028693907699 **3.991 €**
Coste de reciclaje	**17 €**	**20 €**	**22 €**
Unidades por palet	UE: **4** / UI: **5** / R: **12**	UE: **4** / UI: **5** / R: **12**	UE: **4** / UI: **5** / R: **12**
Refrigeración	Clasificación energética*	A+++	A+++	A+++
	P designc	10,5 kW	14 kW	15,3 kW
	SEER	6,7 W/W	6,1 W/W	6,1 W/W
	Eficiencia energética estacional en refrigeración (ηs,c)	265%	241%	241%
Calefacción (clima medio)	Clasificación energética*	A+++	A+++	A+++
	P designh	8,5 kW	11,2 kW	11,8 kW
	SCOP	4 W/W	4 W/W	4 W/W
	Eficiencia energética estacional en calefacción (ηs,h)	157%	157%	157%
	Tbiv	-7 ºC	-7 ºC	-7 ºC
Calefacción (clima cálido)	Clasificación energética*	A+++	A+++	A+++
	P designh	10,1 kW	11,1 kW	11,5 kW
	SCOP	5,1 W/W	5,1 W/W	5,1 W/W
	Eficiencia energética estacional en calefacción (ηs,h)	201%	201%	193%
	Tbiv	2 ºC	2 ºC	2 ºC
Suministro eléctrico UI		220-240 V / 1 F / 50 Hz	220-240 V / 1 F / 50 Hz	220-240 V / 1 F / 50 Hz
Suministro eléctrico UE		220-240 V / 1 F / 50 Hz	220-240 V / 1 F / 50 Hz	380-415 V / 3 F / 50 Hz
Refrigeración	Potencia frigorífica[1]	9,95 kW (2,7 - 11,43)	11,72 kW (3,52 - 15,83)	15,24 kW (4,1 - 16,12)
	Consumo eléctrico	2.989 W (900 - 4.200)	3.620 W (810 - 5.700)	5.700 W (1.000 - 6.250)
	Corriente eléctrica nominal	17,5 A (4,2 - 18,5)	15,9 A (5,8 - 27,7)	8,8 A (2,1 - 10,7)
	EER	3,33 W/W	3,26 W/W	2,67 W/W
Calefacción	Potencia calorífica[2]	11,4 kW (2,78 - 12,3)	14,07 kW (4,2 - 17)	18,17 kW (4,4 - 19,05)
	Consumo eléctrico	3.000 kW (800 - 3.950)	3.750 kW (910 - 5.800)	5.700 kW (1.020 - 6.350)
	Corriente eléctrica nominal	13,5 A (3,5 - 17,5)	16,5 A (6,6 - 25,3)	8,8 A (2,1 - 10,8)
	COP	3,71 W/W	3,75 W/W	3,19 W/W

(*) Clasificación energética sobre una escala de D a A+++.
(1) Temperatura aire exterior: 35 ºC, temperatura sala: 27 ºC BS y 19 ºC BH.
(2) Temperatura aire exterior: 7 ºC BS y 6 ºC BH, temperatura sala: 20 ºC.
NOTA: Datos provisionales sujetos a cambios.
"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.



GIADA C CASSETTE

Bomba de calor split Inverter DC (1x1) con unidad interior de cassette

		12 Cód.: 4B5270129 EAN UE: 8028693907347 EAN UI: 8028693907453 EAN Rejilla: 8028693907682	18 Cód.: 4B5270189 EAN UE: 8028693907354 EAN UI: 8028693907460 EAN Rejilla: 8028693907682	24 Cód.: 4B5270249 EAN UE: 8028693907361 EAN UI: 8028693907477 EAN Rejilla: 8028693907699	30 Cód.: 4B5270309 EAN UE: 8028693907378 EAN UI: 8028693907484 EAN Rejilla: 8028693907699
Ventilador UI	Cantidad	1	1	1	1
	Consumo eléctrico	64 W	64 W	64 W	157 W
	Velocidad (alta/media/baja)	800/7500/700 rev/min	800/7500/700 rev/min	608/552/496 rev/min	660/600/550 rev/min
Caudal de aire UI		620/520/330 m^3/h	620/520/330 m^3/h	1.247/1.118/992 m^3/h	1.700/1.530/1.300 m^3/h
Presión sonora UI (HI/MED/LOW/SILENT)		42/38,5/31,5/25,5 dB(A)	44/41/31,5/25 dB(A)	45/42,5/37/27,5 dB(A)	50,5/48/46/40 dB(A)
Potencia sonora UI		55 dB(A)	59 dB(A)	59 dB(A)	63 dB(A)
Presión sonora UE		57 dB(A)	58 dB(A)	60 dB(A)	62 dB(A)
Potencia sonora UE		62 dB(A)	65 dB(A)	68 dB(A)	70 dB(A)
Refrigerante		R32	R32	R32	R32
GWP (Reg. 2024/573)		675 kg/CO_2 eq.	675 kg/CO_2 eq.	675 kg/CO_2 eq.	675 kg/CO_2 eq.
Carga de refrigerante		0,71 kg	1,15 kg	1,4 kg	1,8 kg
Tubería frigorífica líquido/gas		6,35 mm (1/4 in) / 9,52 mm (3/8 in)	6,35 mm (1/4 in) / 12,7 mm (1/2 in)	9,52 mm (3/8 in) / 15,9 mm (5/8 in)	9,52 mm (3/8 in) / 15,9 mm (5/8 in)
Longitud línea refrigerante máx. / mín.		25 / 3 m	30 / 3 m	50 / 3 m	50 / 3 m
Desnivel máx. entre UE y UI[1]		10 m	20 m	25 m	25 m
Control remoto		Mando remoto IR	Mando remoto IR	Mando remoto IR	Mando remoto IR
Unidad Exterior	Dimensiones alto/ancho/fondo	555/765/303 mm	554/805/330 mm	673/890/342 mm	810/946/410 mm
	D. embalaje alto/ancho/fondo	610/887/337 mm	615/915/370 mm	740/995/398 mm	885/1.090/500 mm
	Peso neto / bruto	26,6 / 29 kg	32,5 / 35,2 kg	41,9 / 45,2 kg	51 / 55,7 kg
Unidad Interior	Dimensiones alto/ancho/fondo	570/570/245 mm	570/570/245 mm	830/830/205 mm	830/830/245 mm
	D. embalaje alto/ancho/fondo	715/640/295 mm	715/640/295 mm	910/910/250 mm	910/910/290 mm
	Peso neto / bruto	16,1 / 18,8 kg	16,2 / 19 kg	21,6 / 25,4 kg	24,6 / 28,6 kg
Rejilla	Dimensiones alto/ancho/fondo	620/620/50 mm	620/620/50 mm	950/950/55 mm	950/950/55 mm
	D. embalaje alto/ancho/fondo	715/700/115 mm	715/700/115 mm	1.035/1.035/90 mm	1.035/1.035/90 mm
	Peso neto / bruto	2,7 / 4,3 mm	2,7 / 4,3 kg	6 / 9 kg	6 / 9 kg

(1) En los modelos 12-30 es necesario añadir sifones cada 6 m; para modelos 36-55T es necesario añadir sifones cada 10 m.
NOTA: Datos provisionales sujetos a cambios.
Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.



GIADA C CASSETTE

Bomba de calor split Inverter DC (1x1) con unidad interior de cassette

		IMAGEN	**36** Cód.: 4B5270369 EAN UE: 8028693907385 EAN UI: 8028693907491 EAN Rejilla: 8028693907699	**48** Cód.: 4B5270489 EAN UE: 8028693907415 EAN UI: 8028693907514 EAN Rejilla: 8028693907699	**55T** Cód.: 4B5270559 EAN UE: 8028693907439 EAN UI: 8028693907521 EAN Rejilla: 8028693907699
Ventilador UI	Cantidad		1	1	1
	Consumo eléctrico		157 W	157 W	157 W
	Velocidad (alta/media/baja)		700/630/570 rev/min	712/648/584 rev/min	736/672/608 rev/min
Caudal de aire UI			1.700/1.530/1.300 m^3/h	1.900/1.750/1.600 m^3/h	2.000/1.850/1.650 m^3/h
Presión sonora UI (HI/MED/LOW/SILENT)			51/48/46/40 dB(A)	53/50,5/45,5/39 dB(A)	53/50,5/45,5/40 dB(A)
Potencia sonora UI			63 dB(A)	66 dB(A)	66 dB(A)
Presión sonora UE			63 dB(A)	64 dB(A)	65 dB(A)
Potencia sonora UE			70 dB(A)	73 dB(A)	75 dB(A)
Refrigerante			R32	R32	R32
GWP (Reg. 2024/573)			675 kg/CO_2 eq.	675 kg/CO_2 eq.	675 kg/CO_2 eq.
Carga de refrigerante			2,4 kg	2,9 kg	3,2 kg
Tubería frigorífica líquido/gas			9,52 mm (3/8 in) / 15,9 mm (5/8 in)	9,52 mm (3/8 in) / 15,9 mm (5/8 in)	9,52 mm (3/8 in) / 15,9 mm (5/8 in)
Longitud línea refrigerante máx. / mín.			75 / 3 m	75 / 3 m	75 / 3 m
Desnivel máx. entre UE y UI[1]			30 m	30 m	30 m
Control remoto			Mando remoto IR	Mando remoto IR	Mando remoto IR
Unidad Exterior	Dimensiones alto/ancho/fondo		810/946/410 mm	975/980/415 mm	975/980/415 mm
	D. embalaje alto/ancho/fondo		885/1.090/500 mm	1.080/1.145/500 mm	1.080/1.145/500 mm
	Peso neto / bruto		66,9 / 71,5 kg	82,5 / 97 kg	92 / 107 kg
Unidad Interior	Dimensiones alto/ancho/fondo		830/830/245 mm	830/830/287 mm	830/830/287 mm
	D. embalaje alto/ancho/fondo		910/910/290 mm	910/910/330 mm	910/910/330 mm
	Peso neto / bruto		27,2 / 31,2 kg	29,3 / 33,5 kg	29,3 / 33,5 kg
Rejilla	Dimensiones alto/ancho/fondo		950/950/55 mm	950/950/55 mm	950/950/55 mm
	D. embalaje alto/ancho/fondo		1.035/1.035/90 mm	1.035/1.035/90 mm	1.035/1.035/90 mm
	Peso neto / bruto		6 / 9 kg	6 / 9 kg	6 / 9 kg

(1) En los modelos 12-30 es necesario añadir sifones cada 6 m; para modelos 36-55T es necesario añadir sifones cada 10 m.
NOTA: Datos provisionales sujetos a cambios.
Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES

MANUAL DE INSTALACIÓN | MANUAL CONTROL REMOTO | MANUAL WIFI | ETIQUETA ENERGÉTICA | CERTIFICADOS | FICHAS ERP | FICHA TÉCNICA | GALERÍA DE IMÁGENES.ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL

Formulario

916 612 304

SERVICIO TÉCNICO

satferroli@ferroli.com


914 879 325

GIADA C CASSETTE


Bomba de calor split Inverter DC (1x1) con unidad interior de cassette


DIMENSIONES


Modelos 12-18

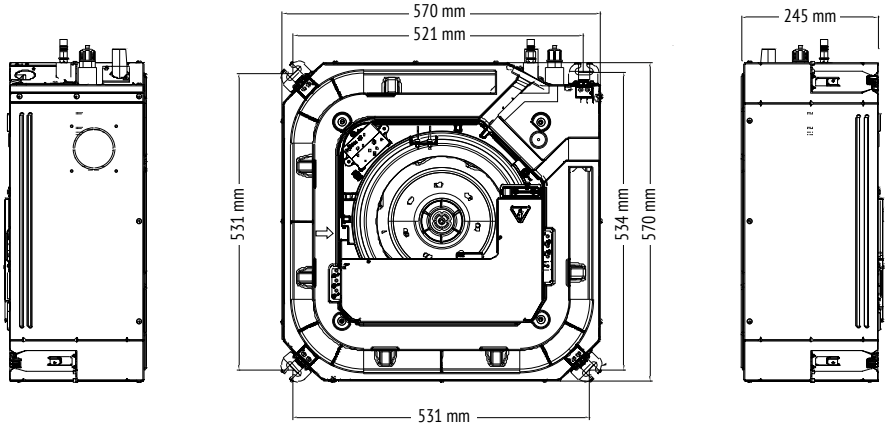

Modelos 24-55T

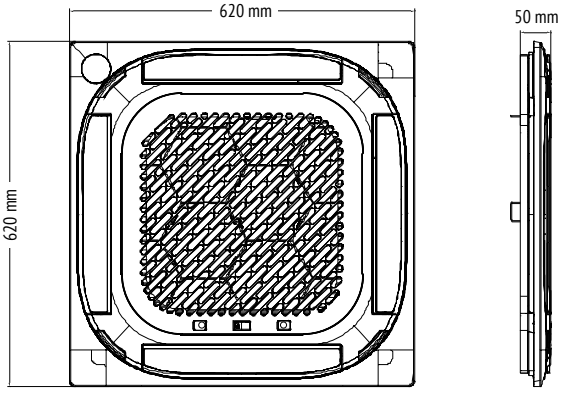

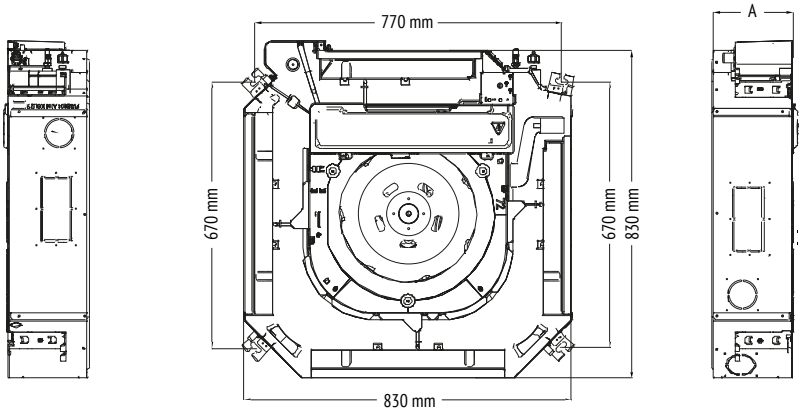

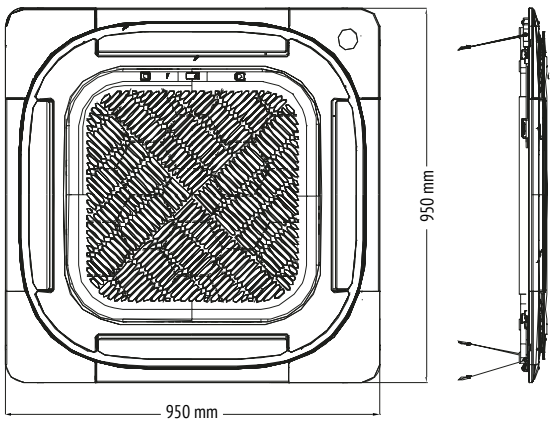

MODELO	A
24	205 mm
30	245 mm
36	245 mm
48	287 mm
55T	287 mm

Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.

ACCESORIOS

Accesorios GIADA C CASSETTE

PRODUCTO		COSTE DE RECICLAJE	TARIFA	
	**Control Remoto GIADA C**	**0,02 €**	Cód.: 2CP00430 EAN: 8028693907705	**206 €**

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.

GIADA C CONDUCTOS

Bomba de calor split Inverter DC (1x1) con unidad interior de conductos







Bomba de calor split INVERTER DC (1x1) con refrigerante R32.

Equipo con elevado rendimiento (Calificación A++/A+++), con conectividad WiFi DE SERIE y reducida altura en la unidad interior de conductos. Compatible con:

AIRZONE



Descargar la app **FERROLI AC Split**


Disponible en Google Play | Disponible en App Store

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL

TODO INCLUIDO: Piezas, mano de obra y desplazamiento

Sujeta al cumplimiento de las condiciones de garantía del equipo.

Ahorra hasta el 80% del coste de instalación con el **Sistema Ferroli CAEs** Consulta aquí



El **gas R32** tiene bajo PCA (Reg. 2024/573) y elevado rendimiento comparado con otros HFC.



Compresor DC Inverter: Permite amplia modulación y una reducida intensidad de arranque.



Baterías interior y exterior con protección ORO.



WiFi + APP de serie: El equipo está preparado para conectarse a una red WiFi local.



Bomba de condensados disponible.



Presión estática **hasta 160 Pa.**



Ajuste automático de la presión estática.

- Equipo con tecnología INVERTER DC.
- Refrigerante R32.
- Unidad Interior de conductos de reducidas dimensiones (sólo 245 mm).
- Unidad Exterior de reducidas dimensiones para facilitar su integración arquitectónica.
- Protección GOLDEN FIN en batería exterior y en batería interior.
- Presión estática disponible hasta 160 Pa (según modelo).
- Ajuste automático de la Presión Estática disponible.
- Bomba de evacuación de condensados disponible como accesorio.
- Posibilidad de instalación vertical (a partir del modelo 18).
- Elevadas distancias frigoríficas (25-30 m en modelos pequeños y hasta 75 m en modelos superiores).
- Conexión WiFi disponible. Posibilidad de controlar el equipo a través de APP.
- Reducido nivel sonoro tanto de la Unidad Exterior como de la Unidad Interior.
- Posibilidad de aporte de aire exterior en la Unidad Interior.
- Doble posibilidad de aspiración en la Unidad Interior (posterior o inferior).
- Mando de control de pared incluido de serie.
- Mantenimiento sencillo (facilidad para cambiar motor ventilador, bomba y filtros aire).





GIADA C CONDUCTOS

Bomba de calor split Inverter DC (1x1) con unidad interior de conductos

	12	18	24	30
Tarifa conjunto	Cód.: 4B4970129 EAN UE: 8028693907347 EAN UI: 8028693907590 **1.397 €**	Cód.: 4B4970189 EAN UE: 8028693907354 EAN UI: 8028693907606 **1.687 €**	Cód.: 4B4970249 EAN UE: 8028693907361 EAN UI: 8028693907613 **1.901 €**	Cód.: 4B4970309 EAN UE: 8028693907378 EAN UI: 8028693907620 **2.660 €**
Coste de reciclaje	**8 €**	**10 €**	**12 €**	**15 €**
Unidades por palet	**3**	**3**	**2**	**2**

Consultar disponibilidad de producto con el Departamento Comercial.

Refrigeración	Clasificación energética*	A++	A++	A++	A++
	P designc	3,5 kW	5,3 kW	7,1 kW	8,8 kW
	SEER	6,5 W/W	6,5 W/W	6,6 W/W	6,6 W/W
	Eficiencia energética estacional en refrigeración (ηs,c)	257%	257%	261%	261%
Calefacción (clima medio)	Clasificación energética*	A+	A+	A+	A+
	P designh	2,7 kW	4,3 kW	5,6 kW	8 kW
	SCOP	4,1 W/W	4,1 W/W	4,2 W/W	4,2 W/W
	Eficiencia energética estacional en calefacción (ηs,h)	161%	161%	165%	165%
	Tbiv / Tol	-7 / -15 ºC	-7 / -15 ºC	-7 / -15 ºC	-7 / -15 ºC
Calefacción (clima cálido)	Clasificación energética*	A+++	A+++	A+++	A+++
	P designh	3,4 kW	5,2 kW	6,5 kW	8,2 kW
	SCOP	5,1 W/W	5,1 W/W	5,4 W/W	5,5 W/W
	Eficiencia energética estacional en calefacción (ηs,h)	201%	201%	213%	217%
	Tbiv / Tol	2 / -15 ºC	2 / -15 ºC	2 / -15 ºC	2 / -15 ºC
Suministro eléctrico UI		220-240 V / 1 F / 50 Hz	220-240 V / 1 F / 50 Hz	220-240 V / 1 F / 50 Hz	220-240 V / 1 F / 50 Hz
Suministro eléctrico UE		220-240 V / 1 F / 50 Hz	220-240 V / 1 F / 50 Hz	220-240 V / 1 F / 50 Hz	220-240 V / 1 F / 50 Hz
Refrigeración	Potencia frigorífica[1]	3,52 kW (0,53-3,91)	5,28 kW (1,32-6,16)	7,03 kW (3,23-7,92)	8,62 kW (2,23-9,97)
	Consumo eléctrico	1.090 W (155-1.465)	1.590 W (360-2.130)	2.170 W (750-2.860)	2.660W (190-3.450)
	Corriente eléctrica nominal	4,82 A (1,3-6,47)	7,1 A (1,6-9,4)	9,6 A (4,2-12,6)	11,8 A (2-15)
	EER	3,23	3,32	3,24	3,24
Calefacción	Potencia calorífica[2]	3,37 kW (1-4,47)	6,01 kW (1,5-6,31)	8 kW (2,79-8,56)	9,38 kW (2,7-10)
	Consumo eléctrico	900 kW (302-1.423)	1.615 kW (500-1.850)	2.000 kW (640-2.500)	2.400 kW (430-2.550)
	Corriente eléctrica nominal	3,98 A (1,48-6,29)	7,2 A (2,2-8,1)	9 A (3,8-11)	10,6 A (3-11,5)
	COP	3,74	3,72	3,99	3,91

(*) Clasificación energética sobre una escala de D a A+++.
(1) Temperatura aire exterior: 35 ºC, temperatura sala: 27 ºC BS y 19 ºC BH.
(2) Temperatura aire exterior: 7 ºC BS y 6 ºC BH, temperatura sala: 20 ºC.
NOTA: Datos provisionales sujetos a cambios.
"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.





GIADA C CONDUCTOS

Bomba de calor split Inverter DC (1x1) con unidad interior de conductos

	36	42	48	55T
Tarifa conjunto	Cód.: 4B4970369 EAN UE: 8028693907385 EAN UI: 8028693907637 **2.925 €**	Cód.: 4B4970429 EAN UE: 8028693907408 EAN UI: 8028693907644 **3.538 €**	Cód.: 4B4970489 EAN UE: 8028693907415 EAN UI: 8028693907651 **3.974 €**	Cód.: 4B4970559 EAN UE: 8028693907439 EAN UI: 8028693907668 **4.056 €**
Coste de reciclaje	**18 €**	**19 €**	**21 €**	**23 €**
Unidades por palet	**2**	**2**	**2**	**2**

Consultar disponibilidad de producto con el Departamento Comercial.

Refrigeración	Clasificación energética*	A+++ A D	A+++ A D	A++ A D	A++ A D
	P designc	10,5 kW	12,1 kW	14 kW	15,3 kW
	SEER	6,3 W/W	6,1 W/W	6,1 W/W	6,1 W/W
	Eficiencia energética estacional en refrigeración (ηs,c)	249%	241%	241%	241%
Calefacción (clima medio)	Clasificación energética*	A+++ A D	A+++ A D	A+++ A D	A+++ A D
	P designh	8,4 kW	9,5 kW	11,5 kW	12,5 kW
	SCOP	4,1 W/W	4,1 W/W	4 W/W	4 W/W
	Eficiencia energética estacional en calefacción (ηs,h)	161%	161%	157%	157%
	Tbiv / Tol	-7 / -15 ºC	-7 / -15 ºC	-7 / -15 ºC	-7 / -15 ºC
Calefacción (clima cálido)	Clasificación energética*	A+++ A D	A+++ A D	A+++ A D	A+++ A D
	P designh	10 kW	10,2 kW	11,5 kW	12,8 kW
	SCOP	5,1 W/W	5,1 W/W	5,1 W/W	5,1 W/W
	Eficiencia energética estacional en calefacción (ηs,h)	201%	201%	201%	201%
	Tbiv / Tol	2 / -15 ºC	2 / -15 ºC	2 / -15 ºC	2 / -15 ºC
Suministro eléctrico UI		220-240 V / 1 F / 50 Hz	220-240 V / 1 F / 50 Hz	220-240 V / 1 F / 50 Hz	220-240 V / 1 F / 50 Hz
Suministro eléctrico UE		220-240 V / 1 F / 50 Hz	220-240 V / 1 F / 50 Hz	220-240 V / 1 F / 50 Hz	380-415 V / 3 F / 50 Hz
Refrigeración	Potencia frigorífica[1]	9,80 kW (2,75 - 11,73)	10,64 kW (2,93 - 12,31)	12,4 kW (3,52 - 15,83)	15,24 kW (4,1 - 17,29)
	Consumo eléctrico	3.030 W (900 - 4.300)	3.290 W (680 - 4.500)	3.830 W (810 - 6.450)	5.250 W (1.030 - 6.650)
	Corriente eléctrica nominal	13,6 A (4,2 - 19)	14,6 A (3,1 - 19,8)	16,9 A (4 - 26,7)	8,1 A (3,1 - 11,5)
	EER	3,23	3,23	3,24	2,9
Calefacción	Potencia calorífica[2]	10,3 kW (2,78 - 12,61)	13,48 kW (3,37 - 14,07)	15,12 kW (4,11 - 17,3)	17,58 kW (4,4 - 20,52)
	Consumo eléctrico	2.750 kW (800 - 3.950)	3.350 kW (750 - 4.100)	4.060 kW (950 - 5.700)	4.740 kW (950 - 6.600)
	Corriente eléctrica nominal	12,2 A (3,5 - 17,5)	16 A (3,4 - 18,5)	17,6 A (4,5 - 25)	7,4 A (2 - 11,5)
	COP	3,73	3,80	3,72	3,71

(*) Clasificación energética sobre una escala de D a A+++.
(1) Temperatura aire exterior: 35 ºC, temperatura sala: 27 ºC BS y 19 ºC BH.
(2) Temperatura aire exterior: 7 ºC BS y 6 ºC BH, temperatura sala: 20 ºC.
NOTA: Datos provisionales sujetos a cambios.
"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.





GIADA C CONDUCTOS

Bomba de calor split Inverter DC (1x1) con unidad interior de conductos

		12 Cód.: 4B4970129 EAN UE: 8028693907347 EAN UI: 8028693907590	18 Cód.: 4B4970189 EAN UE: 8028693907354 EAN UI: 8028693907606	24 Cód.: 4B4970249 EAN UE: 8028693907361 EAN UI: 8028693907613	30 Cód.: 4B4970309 EAN UE: 8028693907378 EAN UI: 8028693907620
Ventilador UI	Cantidad	1	1	1	1
	Consumo eléctrico	80 W	80 W	165 W	165 W
	Velocidad (alta/media/baja)	1.140/1052/965 rev/min	1.000/900/800 rev/min	950/850/750 rev/min	1.180/1.040/910 rev/min
Caudal de aire UI		660/570/470 m^3/h	900/780/650 m^3/h	1.200/1.000/700 m^3/h	1.500/1.200/900 m^3/h
Presión estática disponible nominal / rango UI		25 / 0-100 Pa	25 / 0-160 Pa	25 / 0-160 Pa	37 / 0-160 Pa
Presión sonora UI (HI/MED/LOW/SILENT)		35/33/31/26 dB(A)	36,5/34/31/25 dB(A)	33,5/32,5/31/27,5 dB(A)	39/37/35/30 dB(A)
Potencia sonora UI		52 dB(A)	53 dB(A)	56 dB(A)	60 dB(A)
Presión sonora UE		55,5 dB(A)	59 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
Potencia sonora UE		62 dB(A)	62 dB(A)	69 dB(A)	70 dB(A)
Caudal de aire UE		2.200 m^3/h	2.200 m^3/h	3.500 m^3/h	3.800 m^3/h
Refrigerante		R32	R32	R32	R32
GWP (Reg. 2024/573)		675 kg/CO_2 eq.	675 kg/CO_2 eq.	675 kg/CO_2 eq.	675 kg/CO_2 eq.
Carga de refrigerante		0,71 kg	1,15 kg	1,4 kg	1,8 kg
Tubería frigorífica líquido/gas		6,35 mm (1/4 in) / 9,52 mm (3/8 in)	6,35 mm (1/4 in) / 12,7 mm (1/2 in)	9,52 mm (3/8 in) / 15,9 mm (5/8 in)	9,52 mm (3/8 in) / 15,9 mm (5/8 in)
Longitud línea refrigerante máx. / mín.		25 / 3 m	30 / 3 m	50 / 3 m	50 / 3 m
Desnivel máx. entre UE y UI[1]		10 m	20 m	25 m	25 m
Control remoto		Control de pared cableado			
Tª de operación frío UE / UI		-15-50 ºC / 17-32 ºC	-15-50 ºC / 17-32 ºC	-15-50 ºC / 17-32 ºC	-15-50 ºC / 17-32 ºC
Tª de operación calor UE / UI		-20-24 ºC / 0-30 ºC	-20-24 ºC / 0-30 ºC	-20-24 ºC / 0-30 ºC	-20-24 ºC / 0-30 ºC
Peso bruto / neto UI		19,8 / 16,6 kg	29 / 24,4 kg	37,2 / 31,8 kg	38,3 / 32,7 kg
Dimensiones embalaje UI alto/ancho/fondo		285/860/540 mm	298/925/850 mm	304/1.225/860 mm	304/1.225/860 mm
Dimensiones UI alto/ancho/fondo		200/700/450 mm	245/700/750 mm	245/1.000/750 mm	245/1.000/750 mm
Peso bruto / neto UE		29 / 26,6 kg	35,2 / 32,5 kg	45,2 / 41,9 kg	55,7 / 51 kg
Dimensiones UE alto/ancho/fondo		555/765/303 mm	554/805/330 mm	673/890/342 mm	810/946/410 mm

(1) En los modelos 12-30 es necesario añadir sifones cada 6 m; para modelos 36-55T es necesario añadir sifones cada 10 m.
NOTA: Datos provisionales sujetos a cambios.





GIADA C CONDUCTOS

Bomba de calor split Inverter DC (1x1) con unidad interior de conductos

		IMAGEN	**36** Cód.: 4B4970369 EAN UE: 8028693907385 EAN UI: 8028693907637	**42** Cód.: 4B4970429 EAN UE: 8028693907408 EAN UI: 8028693907644	**48** Cód.: 4B4970489 EAN UE: 8028693907415 EAN UI: 8028693907651	**55T** Cód.: 4B4970559 EAN UE: 8028693907439 EAN UI: 8028693907668
Ventilador UI	Cantidad		1	1	1	1
	Consumo eléctrico		400 W	400 W	400 W	400 W
	Velocidad (alta/media/baja)		1.120/1.000/880 rev/min	1.350/1.230/1.110 rev/min	1.350/1.230/1.110 rev/min	1.350/1.230/1.110 rev/min
Caudal de aire UI			1.700/1.400/1.100 m^3/h	2.000/1.700/1.300 m^3/h	2.000/1.700/1.300 m^3/h	2.200/1.900/1.500 m^3/h
Presión estática disponible nominal / rango UI			37 / 0-160 Pa	50 / 0-160 Pa	50 / 0-160 Pa	50 / 0-160 Pa
Presión sonora UI (HI/MED/LOW/SILENT)			38/36/33 /29 dB(A)	39/37/35,5/33 dB(A)	46/44/42/36 dB(A)	44,5/43/41,5/38 dB(A)
Potencia sonora UI			62 dB(A)	62 dB(A)	64 dB(A)	66 dB(A)
Presión sonora UE			65 dB(A)	63,5 dB(A)	64,5 dB(A)	64 dB(A)
Potencia sonora UE			70 dB(A)	72 dB(A)	74 dB(A)	74 dB(A)
Caudal de aire UE			4.000 m^3/h	4.000 m^3/h	5.600 m^3/h	5.600 m^3/h
Refrigerante			R32	R32	R32	R32
GWP (Reg. 2024/573)			675 kg/CO_2 eq.	675 kg/CO_2 eq.	675 kg/CO_2 eq.	675 kg/CO_2 eq.
Carga de refrigerante			2,4 kg	2,8 kg	2,9 kg	3,2 kg
Tubería frigorífica líquido/gas			9,52 mm (3/8 in) / 15,9 mm (5/8 in)	9,52 mm (3/8 in) / 15,9 mm (5/8 in)	9,52 mm (3/8 in) / 15,9 mm (5/8 in)	9,52 mm (3/8 in) / 15,9 mm (5/8 in)
Longitud línea refrigerante máx. / mín.			75 / 3 m	75 / 3 m	75 / 3 m	75 / 3 m
Desnivel máx. entre UE y UI[1]			30 m	30 m	30 m	30 m
Control remoto			Control de pared cableado			
Tª de operación frío UE / UI			-15-50 ºC / 17-32 ºC	-15-50 ºC / 17-32 ºC	-15-50 ºC / 17-32 ºC	-15-50 ºC / 17-32 ºC
Tª de operación calor UE / UI			-20-24 ºC / 0-30 ºC	-20-24 ºC / 0-30 ºC	-20-24 ºC / 0-30 ºC	-20-24 ºC / 0-30 ºC
Peso bruto / neto UI			44,4 / 38,4 kg	46,1 / 40,6 kg	46,8 / 40,4 kg	49,1 / 42,9 kg
Dimensiones embalaje UI alto/ancho/fondo			304/1.425/860 mm	304/1.425/860 mm	304/1.425/860 mm	354/1.425/860 mm
Dimensiones UI alto/ancho/fondo			245/1.200/750 mm	245/1.200/750 mm	245/1.200/750 mm	300/1.200/750 mm
Peso bruto / neto UE			71,5 / 66,9 kg	75 / 71 kg	97 / 82,5 kg	107 / 92 kg
Dimensiones UE alto/ancho/fondo			810/946/410 mm	810/946/410 mm	975/980/415 mm	975/980/415 mm

(1) En los modelos 12-30 es necesario añadir sifones cada 6 m; para modelos 36-55T es necesario añadir sifones cada 10 m.
NOTA: Datos provisionales sujetos a cambios.

DESCARGAS DISPONIBLES

MANUAL DE INSTALACIÓN | MANUAL CONTROL REMOTO | MANUAL WIFI | ETIQUETA ENERGÉTICA | CERTIFICADOS | FICHAS ERP | FICHA TÉCNICA | GALERÍA DE IMÁGENES.ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL

Formulario

916 612 304

SERVICIO TÉCNICO

satferroli@ferroli.com

914 879 325

ACCESORIOS

Accesorios GIADA C CONDUCTOS

PRODUCTO		COSTE DE RECICLAJE	TARIFA	
	**Control Remoto GIADA C** UI Conductos	**0,02 €**	Cód.: 2CP00430 EAN: 8028693907705	**206 €**
-	**Bomba de Condensados** UI Conducto 12	**-**	Cód.: 2CP00440 EAN: 8028693907712	**82 €**
-	**Bomba de Condensados** UI Conducto 18:48	**-**	Cód.: 2CP00450 EAN: 8028693907729	**82 €**
-	**Bomba de Condensados** UI Conducto 55	**-**	Cód.: 2CP00460 EAN: 8028693907736	**82 €**




Los equipos de la gama GIADA C CONDUCTOS son compatibles con el sistema de zonas AIRZONE usando la pasarela controlador Airzone-GM4 (AZX8GTCGM4).

Pasarela para la gestión de equipos de A/A compatibles mediante los sistemas de control Airzone. Alimentación mediante unidad interior. Montaje y conexión sobre puerto de máquina de los dispositivos Airzone habilitados.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.

GIADA S

Bomba de calor split Inverter DC individual (1x1)

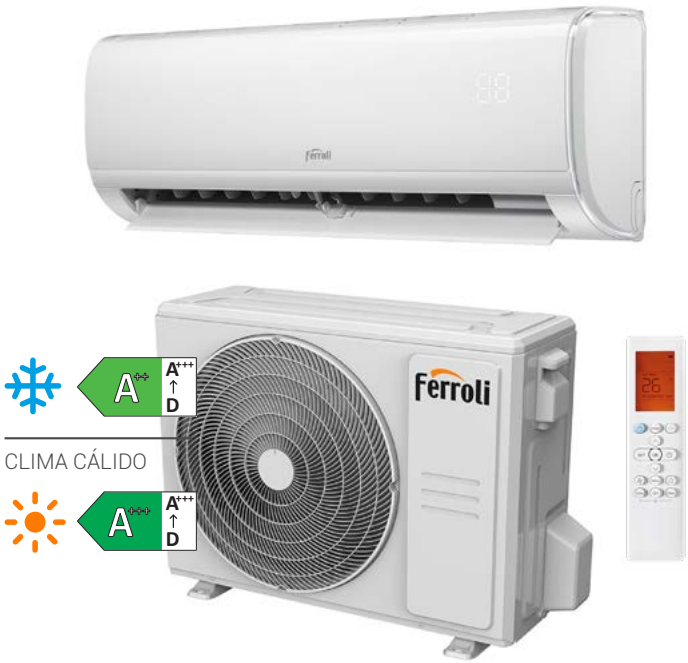

Bomba de calor split INVERTER DC (1x1) con refrigerante R32.

Equipo con elevado rendimiento (Calificación A++/A+++), con conectividad WiFi de serie y elevado nivel de filtración.

Filtros BIO HEPA, COLD CATALYST, CARBÓN ACTIVO y SILVER ION de serie.

Súper IONIZADOR de serie.

Compatible con:

Google Home

alexa



Descargar la app **FERROLI AC Split**

Disponible en Google Play

Disponible en App Store

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL

TODO INCLUIDO: Piezas, mano de obra y desplazamiento

Sujeta al cumplimiento de las condiciones de garantía del equipo.

Ahorra hasta el 80% del coste de instalación con el **Sistema Ferroli CAEs**

Consulta aquí

VER VÍDEO

Descubre más sobre GIADA



Genera millones de iones que **reducen la carga de virus y bacterias** en el ambiente.



Efecto combinado de **eliminación de polvo y esterilización** de bacterias, hongos y microbios.



Elevado nivel de filtración frente a hongos, esporas, polvo, bacterias, virus, olores y gases nocivos.



Batería exterior con protección ORO.



El **gas R32** tiene bajo PCA (Reg. 2024/573) y elevado rendimiento comparado con otros HFC.



WiFi + APP de serie: El equipo está preparado para conectarse a una red WiFi local.



Compresor DC Inverter: Permite amplia modulación y una reducida intensidad de arranque.

- Generador de iones de serie.
- Elevado nivel de filtración: Filtros BIO HEPA, COLD CATALYST, CARBÓN ACTIVO y SILVER ION de serie.
- Unidad Exterior con tratamiento especial anticorrosión y batería exterior con protección ORO (Golden Fin).
- Refrigerante R32.
- Conexión WiFi DE SERIE. Posibilidad de control a través de APP para smartphone. Compatible con GOOGLE HOME y ALEXA.
- Equipado con tecnología Inverter DC.
- Unidad Interior con gran display LED y mando remoto IR.
- Diseño moderno y elegante en la Unidad Interior.
- Unidad Exterior con conexiones de refrigerante cubiertas.
- Reducido nivel sonoro tanto de la Unidad Interior como de la Unidad Exterior.
- Reset automático en caso de fallo de corriente.
- Función de operación en modo nocturno.
- Función de operación en modo automático y test autodiagnóstico.
- Programación diaria ON-OFF.



GIADA S

Bomba de calor split Inverter DC individual (1x1)

	9	12	18	24
Tarifa conjunto	Cód.: 4B3970099 EAN UE: 8028693896689 EAN UI: 8028693896641 **797 €**	Cód.: 4B3970129 EAN UE: 8028693896696 EAN UI: 8028693896658 **864 €**	Cód.: 4B3970189 EAN UE: 8028693896702 EAN UI: 8028693896665 **1.470 €**	Cód.: 4B3970249 EAN UE: 8028693896719 EAN UI: 8028693896672 **1.743 €**
Coste de reciclaje	**5 €**	**5 €**	**8 €**	**9 €**
Unidades por palet UI	**20**	**20**	**18**	**12**

Clasificación energética frío (D a A+++)					
Clasificación energética calor clima cálido / medio (D a A+++)					
Capacidad Frigorífica/Calorífica (CC/HC)		2,77 / 2,93 kW	3,35 / 3,57 kW	5,27 / 4,97 kW	5,86 / 6 kW
Alimentación eléctrica		220-240 V / 1 f / 50 Hz	220-240 V / 1 f / 50 Hz	220-240 V / 1 f / 50 Hz	220-240 V / 1 f / 50 Hz
Potencia frigorífica[1]	Nominal	2.770 W	3.500 W	5.270 W	6.900 W
		2.393 frig/h	3.000 frig/h	4.553 frig/h	6.000 frig/h
	mín. / máx.	908 / 3.398 W	1.113 / 4.160 W	3.390 / 5.830 W	2.080 / 7.910 W
		785 / 2.936 frig/h	962 / 3.594 frig/h	2.929 / 5.037 frig/h	1.797 / 6.834 frig/h
Potencia absorbida modo frío[1] nominal / mín. / máx.		769/100/1.240 W	1.021/130/1.580 W	1.550/560/2.050 W	1.787/420/3.150 W
Corriente nominal modo frío[1]		3,34 A	4,44 A	6,7 A	7,77 A
EER ref. estándar EN14511 nominal[1]		3,6	3,28	3,4	3,28
SEER ref. estándar EN14825		6,3	6,1	7,4	6,1
PdesignC		2,8 kW	3,6 kW	5,2 kW	7 kW
Potencia calorífica[1]	Nominal	2.930 W	3.570 W	4.970 W	6.000 W
		2.532 kcal/h	3.084 kcal/h	4.294 kcal/h	5.184 kcal/h
	mín. / máx.	820 / 3.369 W	1.084 / 4.220 W	3.100 / 5.850 W	1.610 / 7.910 W
		708 / 2.911 kcal/h	937 / 3.646 kcal/h	2.678 / 5.054 kcal/h	1.391 / 6.834 kcal/h
Potencia absorbida modo calor[2] nominal / mín. / máx.		733/120/1.200 W	963/100/1.680 W	1.298/780/2.000 W	1.608/300/2.750 W
Corriente nominal modo calor[2]		3,18 A	4,19 A	5,64 A	6,99 A
COP ref. estándar EN14511 nominal[2]		3,99	3,71	3,83	3,73
SCOP ref. estándar EN14825 clima cálido / medio		5,1 / 4	5,1 / 4	5,1 / 4	5,1 / 4
Zona climática ref. estándar EN14825		A (Average-media)	A (Average-media)	A (Average-media)	A (Average-media)
PdesignH clima cálido / medio		2,6 / 2,6 kW	2,5 / 2,7 kW	4,4 / 4,1 kW	5,6 / 4,8 kW
Tª bivalente Tbiv / uso límite Tol		-7 / -15 ºC	-7 / -15 ºC	-7 / -15 ºC	-7 / -15 ºC
Consumo en stand-by		0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W

(1) Temperatura aire exterior: 35 ºC BS, temperatura sala: 27 ºC BS/19 ºC BH.
(2) Temperatura aire exterior: 7 ºC BS/6 ºC BH, temperatura sala: 20 ºC BS.
NOTA: Datos provisionales sujetos a cambios.
"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.



GIADA S

Bomba de calor split Inverter DC individual (1x1)

IMAGEN UE IMAGEN UI

	9	12	18	24
Cód.:	4B3970099	4B3970129	4B3970189	4B3970249
EAN UE:	8028693896689	8028693896696	8028693896702	8028693896719
EAN UI:	8028693896641	8028693896658	8028693896665	8028693896672
Caudal de aire unidad interior máx. / med. / mín.	466/360/325 m^3/h	540/430/314 m^3/h	840/680/540 m^3/h	980/817/662 m^3/h
Presión sonora unidad interior máx. / med. / mín. / slow(3)	38,5/32/25/21 dB(A)	40,5/34,5/25/22 dB(A)	42,5/36/26/25 dB(A)	45/40,5/36/28 dB(A)
Potencia sonora unidad interior máx.	54 dB(A)	55 dB(A)	56 dB(A)	59 dB(A)
Caudal de aire unidad exterior	1.750 m^3/h	1.800 m^3/h	2.100 m^3/h	3.500 m^3/h
Presión sonora unidad exterior(3)	55,5 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)	59 dB(A)
Potencia sonora unidad exterior	62 dB(A)	63 dB(A)	63 dB(A)	67 dB(A)
Refrigerante	R32	R32	R32	R32
GWP (Reg. 2024/573)	675 kg CO_2 eq.	675 kg CO_2 eq.	675 kg CO_2 eq.	675 kg CO_2 eq.
Carga de refrigerante	0,55 kg	0,55 kg	1,08 kg	1,42 kg
Diámetro conexión líquido	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Diámetro conexión gas	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Longitud línea refrigerante máx./mín.	25 / 3 m	25 / 3 m	30 / 3 m	50 / 3 m
Desnivel máx. entre UE y UI(4)	10 m	10 m	20 m	25 m
Peso neto unidad interior	7,6 kg	7,6 kg	10 kg	12,3 kg
Peso neto unidad exterior	23,2 kg	23,2 kg	32,7 kg	42,9 kg
Dimensiones embalaje unidad interior alto / ancho / fondo	270 / 870 / 360 mm	270 / 870 / 360 mm	295 / 1.035 / 380 mm	310 / 1.120 / 405 mm
Dimensiones embalaje unidad exterior alto / ancho / fondo	540 / 835 / 300 mm	540 / 835 / 300 mm	615 / 915 / 370 mm	740 / 995 / 398 mm

(3) Presión sonora medida a 1m: UE en campo libre, UI en cámara cerrada de 100 m3 con tiempo de reverberación de 0,5 segundos.
(4) Para distancias verticales superiores a 6m es necesario realizar sifones en la tubería frigorífica. Consultar el manual de instalación para más información.
NOTA: Datos provisionales sujetos a cambios.
Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES

MANUAL DE INSTALACIÓN | MANUAL CONTROL REMOTO | MANUAL WIFI | MANUAL SEGURIDAD | ETIQUETA ENERGÉTICA | CERTIFICADOS | FICHA TÉCNICA | FICHA PARA IMPRESIÓN | GALERÍA DE IMÁGENES.ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL

Formulario

916 612 304

SERVICIO TÉCNICO


satferroli@ferroli.com

914 879 325

GIADA S


Bomba de calor split 1x1

DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR

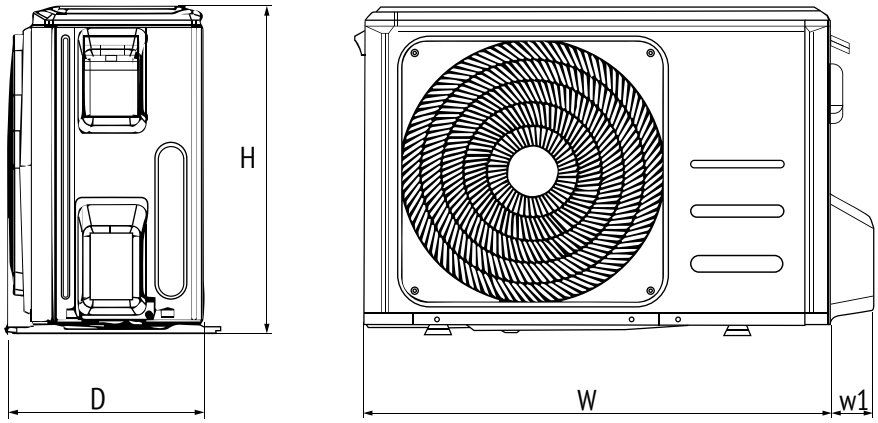

MODELO	9	12	18	24
Dimensiones H / W / D / W1	495/720/270/75 mm	495/720/270/75 mm	554/802/330/75 mm	673/890/342/75 mm

DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR

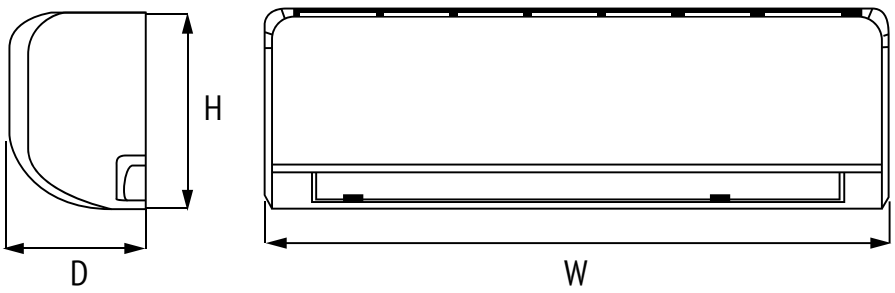


MODELO	9	12	18	24
Dimensiones H / W / D	285 / 805 / 194 mm	285 / 805 / 194 mm	302 / 957 / 213 mm	327 / 1.040 / 220 mm

Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.

GIADA M

Bomba de calor multi split Inverter DC (2x1)



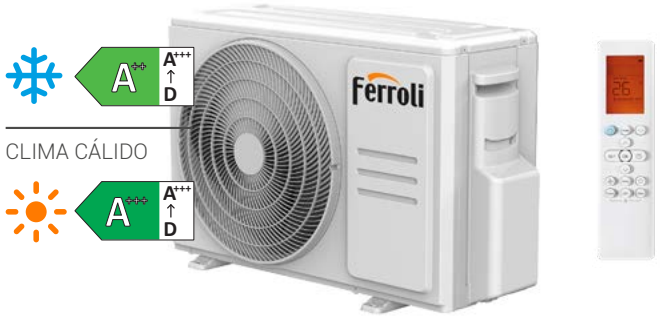

Bomba de calor multi split INVERTER DC (2x1) con refrigerante R32.

Equipo con elevado rendimiento (Calificación A++/A+++), con conectividad WiFi de serie y elevado nivel de filtración.

Filtros BIO HEPA, COLD CATALYST, CARBÓN ACTIVO y SILVER ION de serie.

Súper IONIZADOR de serie.

Compatible con:

Google Home alexa



Descargar la app **FERROLI AC Split**

Disponible en Google Play

Disponible en App Store

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL

TODO INCLUIDO: Piezas, mano de obra y desplazamiento

Sujeta al cumplimiento de las condiciones de garantía del equipo.

Ahorra hasta el 80% del coste de instalación con el **Sistema Ferroli CAEs**
Consulta aquí

VER VÍDEO

Descubre más sobre GIADA



Genera millones de iones que **reducen la carga de virus y bacterias** en el ambiente.




Efecto combinado de **eliminación de polvo y esterilización** de bacterias, hongos y microbios.



Elevado nivel de filtración frente a hongos, esporas, polvo, bacterias, virus, olores y gases nocivos.



Batería exterior con protección ORO.



El **gas R32** tiene bajo PCA (Reg. 2024/573) y elevado rendimiento comparado con otros HFC.



WiFi + APP de serie: El equipo está preparado para conectarse a una red WiFi local.



Compresor DC Inverter: Permite amplia modulación y una reducida intensidad de arranque.



Dos Unidades Interiores con la misma Unidad Exterior.

- Generador de iones de serie.
- Elevado nivel de filtración: Filtros BIO HEPA, COLD CATALYST, CARBÓN ACTIVO y SILVER ION de serie.
- Unidad Exterior con tratamiento especial anticorrosión y batería con protección ORO (Golden Fin).
- Refrigerante R32.
- Conexión WiFi DE SERIE. Posibilidad de control a través de APP para smartphone. Compatible con GOOGLE HOME y ALEXA.
- Equipado con tecnología Inverter DC.
- Unidad Interior con gran display LED y mando remoto IR.
- Diseño moderno y elegante en la Unidad Interior.
- Unidad Exterior con conexiones de refrigerante cubiertas.
- Reducido nivel sonoro tanto de la Unidad Interior como de la Unidad Exterior.
- Filtro lavable en la Unidad Interior.
- Reset automático en caso de fallo de corriente.
- Función de operación en modo nocturno.
- Función de operación en modo automático y test autodiagnóstico.
- Programación diaria ON-OFF.



GIADA M

Bomba de calor multi split Inverter DC (2x1)
Unidad Exterior

IMAGEN

	UE 18-2 + UI GIADA 9 + UI GIADA 12
Tarifa conjunto (UE 18-2 + UI GIADA 9 + UI GIADA 12)	Cód. Conjunto: 4B4070189 EAN UE 18-2: 8028693896726 EAN UI 9: 8028693896641 EAN UI 12: 8028693896658 **2.031 €**
Coste de reciclaje	**8 €**
Unidades por palet UI	**20**

Clasificación energética frío (escala de D a A+++)		A+
Clasificación energética calor clima cálido/medio (escala de D a A+++)		A+++ / A
Capacidad Frigorífica / Calorífica (CC/HC)		5,28 / 5,6 kW
Alimentación eléctrica		220-240 V / 1 f / 50 Hz
Potencia frigorífica(1)	Nominal	5.275 W
		4.558 frig/h
	mín. / máx.	2.285 / 5.718 W
		1.976 / 4.940 frig/h
Potencia absorbida modo frío(1) nominal / mín. / máx.		1.635 / 690 / 2.000 W
Corriente nominal modo frío(1)		7,3 A
EER ref. estándar EN14511 nominal(1)		3,23
SEER ref. estándar EN14825		6,1
PdesignC		5,3 kW
Potencia calorífica(2) nominal / mín. / máx.		/ 2.405 / W
Potencia calorífica(1)	Nominal	5.570 W
		4.812 kcal/h
	mín. / máx.	2.405 / 5.745 W
		2.078 / 4.964 kcal/h
Potencia absorbida modo calor(2) nominal / mín. / máx.		1.500 / 600 / 1.780 W
Corriente nominal modo calor(2)		6,6 A
COP ref. estándar EN14511 nominal(2)		3,71
SCOP ref. estándar EN14825 clima cálido / medio		5,1 / 3,8
Zona climática ref. estándar EN14825		A (Average-media)
PdesignH clima cálido / medio		5 / 4,8 kW
Tª bivalente Tbiv / uso límite Tol		-7 / -15 ºC
Caudal de aire		2.100 m^3/h
Presión sonora(3) / Potencia sonora		54 / 65 dB(A)
Refrigerante		R32
GWP (Reg. 2024/573)		675 kg CO_2 eq.
Carga de refrigerante		1,25 kg
Diámetro conexión líquido		2 X 1/4"
Diámetro conexión gas		2 X 3/8"
Peso neto		35 kg
Dimensiones embalaje alto / ancho / fondo		615 / 915 / 370 mm

CC = Capacidad Frigorífica nominal en condiciones nominales. Temperatura de aire exterior 35 ºC BS. Temperatura de aire interior 27 ºC BS / 19 ºC BU.
HC = Capacidad Calorífica nominal en condiciones nominales. Temperatura de aire exterior 7 ºC BS / 6 ºC BH. Temperatura de aire interior 20 ºC BS.
(1) Temperatura de aire exterior 35 ºC BS. Temperatura de sala 27 ºC BS / 19 ºC BH.
(2) Temperatura de aire exterior 7 ºC BS / 6 ºC BH. Temperatura de sala 20 ºC BS.

(3) Presión sonora medida a 1 m: UE en campo libre.
NOTA: Datos provisionales sujetos a cambios.
"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.



GIADA M

Bomba de calor multi split Inverter DC (2x1)
Unidad Interior

IMAGEN

	UI 9	UI 12
Alimentación eléctrica	220-240 V / 1 f / 50 Hz	220-240 V / 1 f / 50 Hz
Potencia frigorífica(1) nominal	2.640 W	3.515 W
Potencia calorífica(2) nominal	2.930 W	3.810 W
Potencia absorbida máxima nominal	20 W	20 W
Caudal de aire máx. / med. / mín.	466 / 360 / 325 m^3/h	540 / 430 / 314 m^3/h
Presión sonora máx. / med. / mín. / slow(3)	38,5 / 32 / 25 / 21 dB(A)	40,5 / 34,5 / 25 / 22 dB(A)
Potencia sonora máx.	54 dB(A)	55 dB(A)
Diámetro conexión líquido	1/4"	1/4"
Diámetro conexión gas	3/8"	3/8"
Peso neto	7,5 kg	7,5 kg
Dimensiones embalaje alto / ancho / fondo	270 / 870 / 360 mm	270 / 870 / 360 mm

(1) Temperatura de aire exterior 35 ºC BS. Temperatura de sala 27 ºC BS / 19 ºC BH.
(2) Temperatura de aire exterior 7 ºC BS / 6 ºC BH. Temperatura de sala 20 ºC BS.
(3) Presión sonora medida a 1 m: UI en cámara cerrada de 10 m3 con tiempo de reverberación de 0,5 segundos.
Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES

MANUAL DE INSTALACIÓN | MANUAL CONTROL REMOTO | MANUAL WIFI | MANUAL SEGURIDAD | ETIQUETA ENERGÉTICA | CERTIFICADOS | FICHA TÉCNICA | FICHA PARA IMPRESIÓN | GALERÍA DE IMÁGENES.ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL

Formulario

916 612 304

SERVICIO TÉCNICO


satferroli@ferroli.com

914 879 325

GIADA M


Bomba de calor multi split Inverter DC (2x1)

DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR

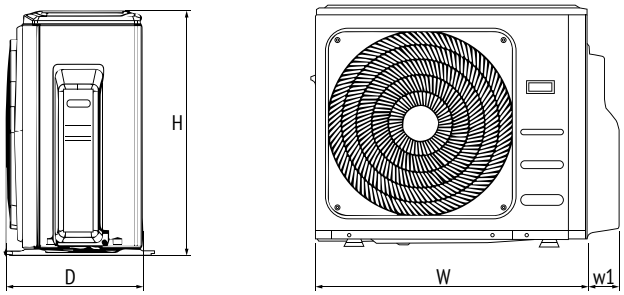

MODELO	UE 18-2
Dimensiones H / W / D	554 / 805 / 330 mm
W1	75 mm

DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR

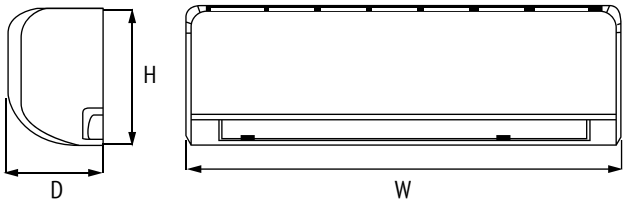


MODELO	UI 9	UI 12
Dimensiones H/W/D	285 / 805 / 194 mm	285 / 805 / 194 mm

CONEXIONES Y DISTANCIAS FRIGORÍFICAS MÁXIMAS

La longitud de las tuberías frigoríficas entre la unidad exterior y las unidades interiores debe ser lo menos posible, y en cualquier caso limitada a los valores máximos indicados a continuación, así como la separación entre unidades interiores.

La disminución de la diferencia de altura entre unidades (DH) y la longitud de tuberías frigoríficas (L) reducirá la pérdida de carga del circuito frigorífico y mejorará el rendimiento del equipo.

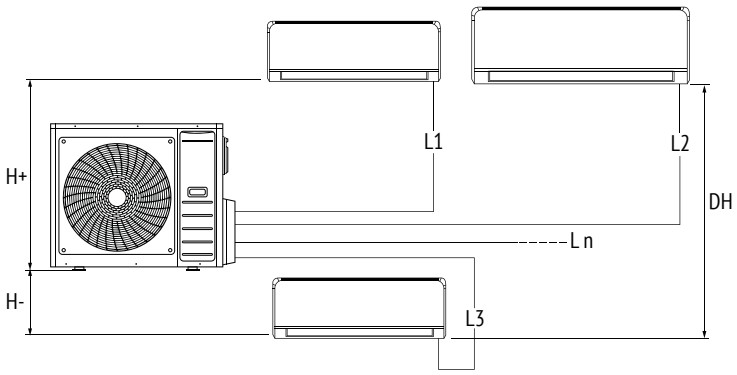

UNIDAD EXTERIOR	UE 18-2
Diámetro líquido / gas	1/4" / 3/8"
Longitud máxima (L1+L2)	40 m
Longitud total por equipo máxima (L1, L2)	25 m
Longitud mínima de línea refrigerante	3 m
Máximo desnivel entre equipos(1) H+ / H- / DH	15 / 15 / 10 m
Longitud de tubería máxima con carga estándar	7,5 m
Carga adicional de refrigerante por metro	12 g/m

(1) Para distancias verticales superiores a 6 m es necesario realizar sifones en la tubería frigorífica. Consultar el manual de instalación para más información.
Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.

GIADA M

Bomba de calor multi split Inverter DC (2x1)

RANGO DE TRABAJO

MODO DE TRABAJO	LADO INTERIOR	LADO EXTERIOR
Frío Temperatura entrada máx. / mín.	32 / 17 ºC	50 / -15 ºC
Calor Temperatura entrada máx. / mín	30 / 0 ºC	30 / -15 ºC
Todo Tensión de alimentación / Frecuencia	230 ± 10% V / 50 ± 2 hz	

DATOS DE FUNCIONAMIENTO UNIDAD EXTERIOR 18-2

	UNIDAD INTERIOR INSTALADA		
MODO REFRIGERACIÓN	UI 9	UI 12	UI 9+12
Clase eficiencia energética	-	-	
Potencia frigorífica por UI A / B	2,5 / - kW	3,5 / - kW	2,27 / 3,03 kW
Potencia frigorífica total mín. / nominal / máx.	1,43 / 2,5 / 3,2 kW	1,43 / 3,5 / 3,9 kW	2,12 / 5,3 / 6,41 kW
Consumo total mín. / nominal / máx.	0,35 / 0,75 / 0,93 kW	0,35 / 1,08 / 1,29 kW	0,54 / 1,64 / 2,05 kW
Corriente absorbida total A-230 V mín. / nominal / máx.	1,52 / 3,24 / 4,06	1,52 / 4,68 / 5,62	2,35 / 7,13 / 8,92
ERR nominal	3,35 W/W	3,25 W/W	3,23 W/W
PdesignC	-	-	5,3
SEER	-	-	6,1 W/W
Consumo anual	-	-	309 kWh

	UNIDAD INTERIOR INSTALADA		
MODO CALEFACCIÓN	UI 9	UI 12	UI 9+12
Clase eficiencia energética	-	-	
Potencia calorífica por UI A / B	3 / - kW	3,8 / - kW	2,4 / 3,2 kW
Potencia calorífica total mín. / nominal / máx.	1,56 / 3 / 3,63 kW	1,56 / 3,8 / 4,6 kW	2,23 / 5,6 / 6,68 kW
Consumo total mín. / nominal / máx.	0,32 / 0,8 / 1 kW	0,32 / 1 / 1,2 kW	0,51 / 1,51 / 2,12 kW
Corriente absorbida total A-230 V mín. / nominal / máx.	1,39 / 3,48 / 4,35	1,39 / 4,34 / 5,2	2,22 / 6,56 / 9,23
COP nominal	3,75 W/W	3,81 W/W	3,71 W/W
PdesignC	-	-	4,8
SCOP	-	-	3,8 W/W
Consumo anual	-	-	1.768 kWh

Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL (SAT)

Ferroli garantiza la perfecta reparación y mantenimiento de tu equipo y un servicio de gestión personalizado



Confiar en nuestro Servicio Técnico Oficial te ofrece numerosas ventajas y garantías. Nuestro conocimiento integral de cada producto como fabricantes y nuestra extensa red de servicios técnicos oficiales nos permiten ofrecer una cobertura constante y especializada en todo el territorio nacional.

Nuestro SAT Oficial está formado por profesionales para los que tu tranquilidad y confort son su prioridad. Reciben formación directa y permanente de nuestros especialistas de producto, por lo que son los únicos que pueden garantizar una correcta reparación de los equipos Ferroli, así como su mantenimiento.

Nuestra Red de SAT Oficial le garantiza que la reparación se realiza con piezas originales, proporcionando la máxima calidad en los componentes empleados y garantía en la reparación.


SERVICIO TÉCNICO OFICIAL (SAT)



VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

Regulación de consumo, consejos de utilización, adaptación a la vivienda.

SOLICITAR

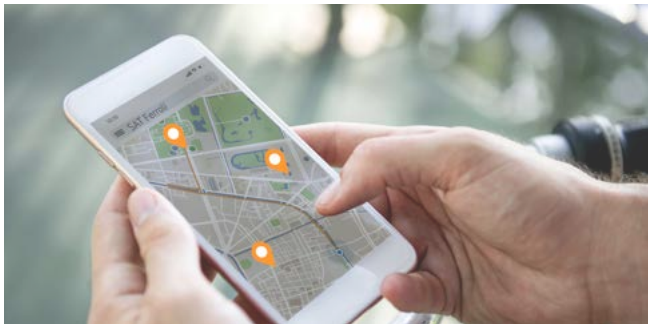

LOCALIZA TU SAT MÁS CERCANO

Localiza tu Servicio Técnica Oficial más cercano.

SOLICITAR



SERVICIO TÉCNICO ONLINE

Envíanos ahora tu aviso de avería y la tramitaremos en el plazo más breve.

ENVIAR SOLICITUD



SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Deja tu caldera en las mejores manos. Infórmate de las ventajas de nuestros contratos de mantenimiento.

ENVIAR SOLICITUD



ATENCIÓN FINES DE SEMANA Y FESTIVOS

Siempre a tu lado, disfruta de las ventajas del servicio fin de semana y festivos.

CONSULTAR



VENTA DE REPUESTOS ONLINE

Puedes realizar tu pedido online de repuestos en nuestros distribuidores autorizados.

COINSAT: repuestosferroli.com

SELMAR: repuestosferrolialicante.es

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las relaciones comerciales entre FERROLI ESPAÑA, S.L. y terceros se regirán por las siguientes condiciones generales de venta, que se entienden aceptadas y conocidas por completo por el comprador.

1. PEDIDOS

Las ofertas están a todos los efectos condicionadas a la aceptación del vendedor. Todos los pedidos deberán efectuarse por escrito, aun cuando de forma previa se hubiesen establecido por cualquier otro medio.

Cualquier condición incorporada por el comprador en el pedido cursado por escrito, no ajustada a las condiciones generales de venta o a las especiales de cada producto, se considerará nula, salvo conformidad que deberá constar por escrito en la aceptación del pedido.

2. ANULACIÓN DE PEDIDOS

El comprador no podrá anular los pedidos realizados a FERROLI ESPAÑA, S.L. siempre que el vendedor haya cumplido las condiciones de entrega y precio acordados.

En ningún caso el cliente podrá anular sus pedidos cuando:

– Se haya efectuado la expedición del producto, aunque no haya llegado al destinatario.

– Se trate de materiales denominados de fabricación especial, siempre que ésta ya hubiera empezado.

– Hayan transcurrido tres días desde la fecha de recepción de la aceptación del pedido.

3. PRECIOS

Los precios que figuran y se muestran en nuestras tarifas son precios franco-fábrica o sobre camión, salvo aquellos productos que tengan condiciones expresas diferentes. En los precios no se incluyen conceptos como transporte, seguro, etc., que serán por cuenta del comprador. Cualquier impuesto en vigor, salvo que su repercusión esté prohibida, será a cargo del comprador. Los precios mostrados en la tarifa podrán ser variados por FERROLI ESPAÑA, S.L. en cualquier momento con simple aviso del vendedor. Las nuevas tarifas afectarán a aquellos pedidos que estuviesen pendientes de entrega en la fecha de la modificación. En este caso, la anulación del pedido por parte del comprador está condicionada a la notificación por escrito de la no aceptación dentro de los ocho días siguientes.

4. PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos de entrega que constan por escrito en nuestras aceptaciones de pedido son orientativos.

El incumplimiento de los plazos de entrega no será causa, en ningún caso, de reclamación alguna por parte del comprador. Los gastos de entrega por causa de fuerza mayor no son causa que justifique la anulación del pedido y no facultan al comprador para exigir daños y perjuicios.

5. DEVOLUCIONES

No se admiten devoluciones sin la previa autorización y conformidad de FERROLI ESPAÑA, S.L.

Si se consintiera tal devolución, el material deberá reunir las siguientes condiciones:

– Identidad entre el estado del material cuando se entregó y en el momento de su devolución, tanto del equipo como del embalaje.

– Los gastos de devolución serán de cuenta y cargo del comprador.

– No se admitirán materiales que no permitan ulterior reparación.

– Del importe de la mercancía se podrá deducir hasta un porcentaje de un 20% en concepto de gastos de recepción, prueba e inspección.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

6. EXPEDICIONES Y FORMA DE ENTREGA

Las mercancías suministradas por FERROLI ESPAÑA, S.L. se entienden efectuadas en sus almacenes, viajando por cuenta y riesgo del comprador y cesando desde ese momento la responsabilidad del vendedor.

Salvo pacto contrario, FERROLI ESPAÑA, S.L. no asume los riesgos de transporte, aunque contrate el transporte de mercancías, que será totalmente a cargo del comprador, incluso cuando los daños producidos se deban a caso fortuito o fuerza mayor.

En el supuesto de avería, pérdida o rotura de algún componente de los equipos, el comprador deberá hacer constar en el albarán correspondiente la avería producida y remitirlo a FERROLI ESPAÑA, S.L. en el plazo de 24 horas. Cualquier seguro de transporte o cualquier tipo de embalaje especial será a cargo del comprador. Los pedidos que se cursen, salvo que las características del producto lo impidan, podrán efectuarse y cumplimentarse mediante entregas parciales.

7. EMBALAJES

Las mercancías que expide FERROLI ESPAÑA, S.L. serán embaladas conforme a nuestro catálogo o tarifa de ventas y atendiendo en lo posible a las instrucciones del comprador sobre otro tipo o clase de embalaje, cuya facturación se hará a precio de coste. De acuerdo con el R.D. 782/1998, el responsable de la entrega de los residuos de envases y envases usados, para una correcta gestión medioambiental, es el poseedor final. Los envases suministrados son de tipo industrial y están acogidos a la excepción prevista en la disposición adicional primera de la ley 11/97.

8. BONIFICACIONES

Cualquier descuento, rappel, bonificación o abono que sobre los precios de tarifa se efectúe, se condiciona al buen fin de la operación de la que dicho beneficio traiga causa o que hubiera sido realizada durante el periodo que corresponda.

Se perderá el derecho a su percepción si se incurre en impago o morosidad en la operación o durante el periodo que se hubiera computado.

9. CONDICIONES DE PAGO Y RESERVA DE DOMINIO

– Los pagos del precio de nuestras mercancías deberán hacerse en nuestro domicilio fiscal, mediante pagaré emitido por FERROLI ESPAÑA, S.L., salvo en los casos en los que lo haga el propio cliente y ajustando el plazo a la Ley de Morosidad 15/2010 del 5 de julio de 2010. La demora en el pago dará lugar al devengo de intereses calculados al tipo de descuento bancario, comisiones y gastos.

- La forma de pago por confirming deberá ser autorizada por la Dirección Comercial de FERROLI ESPAÑA, S.L. y será condición necesaria que FERROLI ESPAÑA, S.L. pueda elegir entre cheque o transferencia. La demora en el pago dará lugar al devengo de intereses calculados al tipo de descuento bancario, comisiones y gastos.

- Si antes del cumplimiento de la totalidad o parte de un pedido se conociesen o produjesen hechos o circunstancias que den lugar a un fundado temor de que el comprador incumplirá su obligación de pago, FERROLI ESPAÑA, S.L. podrá suspender la entrega de las mercancías si el comprador no anticipa la totalidad del mismo, incluso reservándose la facultad de anular el contrato después de indicar un plazo prudente al cliente para asegurar el pago.

- FERROLI ESPAÑA, S.L. se reserva el dominio sobre cualquier mercancía que venda, pasando al exclusivo dominio del comprador cuando éste haya cumplido con todas las obligaciones pactadas o asumidas, en especial, el pago de las mismas.

- Cualquier embargo o medida de carácter administrativo o judicial que afecte al dominio que ostente FERROLI ESPAÑA, S.L., el cliente se obliga a informar con carácter inmediato de tal situación, haciendo saber las características del pleito o procedimiento al que resulte afecto el derecho de dominio que todavía ostente FERROLI ESPAÑA, S.L.

10. JURISDICCIÓN

Todas las diferencias y controversias existentes entre el comprador y FERROLI ESPAÑA, S.L. serán sometidas a la jurisdicción y los tribunales de Burgos, con renuncia expresa de cualquier fuero o jurisdicción.

11. NULIDAD

Si alguna de las cláusulas de estas condiciones generales de venta resultaran no válidas o ineficaces, tal circunstancia no afectará a la validez y efectividad de las demás determinaciones o acuerdos.

GARANTÍAS

1. GARANTE

– FERROLI ESPAÑA, S.L. con NIF número B09497264 y Domicilio Social en C/Alcalde Martín Cobos, 4, Polígono Industrial de Villayuda, 09007, Burgos, en adelante "Ferroli" garantiza que los usuarios de un producto de la marca Ferroli dispondrán de la Garantía Legal y, adicionalmente, de una Garantía Comercial, en los términos y condiciones que se indican en este documento.

– Ferroli podrá aplicar la Garantía Legal y Comercial directamente o a través de su red nacional de Servicios de Asistencia Técnica Oficiales.

– La garantía tiene aplicación para los productos vendidos por Ferroli en Territorio Español.

2. CONTENIDO DE LA GARANTÍA LEGAL

- Ferroli responderá frente al usuario de las faltas de conformidad del producto que se manifiesten en un plazo de TRES (3) AÑOS a contar desde la entrega del mismo. Quedarán cubiertos los gastos necesarios para subsanar la falta de conformidad manifestada (mención inclusiva de, en su caso, gastos de envío, desplazamiento y mano de obra).

No se incluyen en la garantía el desgaste natural de las piezas o las averías que puedan producirse por un almacenamiento inadecuado, negligencia, sobrecarga u otra causa diferente a defecto de fabricación.

- La fecha de entrega deberá acreditarse mediante la factura de compra o de instalación o con el albarán de entrega correspondiente, si éste tuviera fecha posterior. Conforme a lo dispuesto en el artículo 121 del Real Decreto Ley 7/2021 (en adelante el "RDL 7/2021") se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten en los DOS (2) AÑOS siguientes a la entrega del producto ya existían cuando éste se entregó, excepto cuando esta presunción sea incompatible con la naturaleza del producto o la índole de la falta de conformidad. Transcurridos DOS (2) AÑOS desde la entrega, el usuario deberá probar que la falta de conformidad ya existía en el momento de la entrega del mismo.

- La aplicación de la Garantía Legal por parte de Ferroli quedará condicionada a que el producto:

a) Se encuentre en perfecto estado en el momento de su instalación, no habiendo sufrido manipulaciones indebidas, golpes o deterioros.

b) Su instalación cumpla con las siguientes condiciones:

I – Se haya realizado por un técnico debidamente autorizado por la administración competente.

II – La instalación cumpla la normativa vigente en el lugar donde se ubique y de conformidad con las instrucciones del manual de instalación elaborado por el fabricante. Adicionalmente la accesibilidad al equipo debe estar garantizada.

c) Se utilice conforme a los fines para los que ha sido diseñado y fabricado. Su aplicación en otros cometidos domésticos, residenciales o industriales anula la garantía, siendo el único responsable quien así proyecte, instale o utilice el producto.

d) Que en los equipos se realice el mantenimiento y limpieza adecuados según combustible y recomendación del fabricante, así como siguiendo el cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente.

3. CONTENIDO DE LA GARANTÍA COMERCIAL ADICIONAL

Ferroli ofrece al usuario una Garantía Comercial para las faltas de conformidad que se pudieran manifestar en relación con las piezas que compongan el producto, de conformidad con los detalles asociados a la garantía comercial, en cada uno de los productos y condiciones en las que sea de aplicación.

PRODUCTO	GARANTÍA COMERCIAL
AIRE ACONDICIONADO	
GIADA C	**3 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL** Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento. Sujeta al cumplimiento de las condiciones de garantía del equipo.
GIADA S	**3 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL** Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento. Sujeta al cumplimiento de las condiciones de garantía del equipo.
GIADA M	**3 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL** Todo incluido: piezas, mano de obra y desplazamiento. Sujeta al cumplimiento de las condiciones de garantía del equipo.

Versión: 037/2026
Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026



FERROLI España
Edificio FERROLI. Avda. de Italia 2, 28820 Coslada (Madrid)
+34 916 612 304, www.ferroli.com

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification