

ECOUNIT F BOLLITORI A MONO/DOPPIO SERPENTINO



> CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

- Bollitori verticale ad accumulo per acqua sanitaria, con singolo serpentino (**versione 1C**) oppure con doppio serpentino (**versione 2C**) in acciaio smaltato.
- Accumulo in acciaio vetroporcellanato, isolamento rigido dello spessore di 50 mm e finitura esterna in lamiera d'acciaio verniciata in grigio
- Fornito in configurazione standard con anodo al magnesio e resistenza elettrica di integrazione da 1500W e regolabile da 15°C a 75°C
- Attacco per ricircolo


DIMENSIONI (mm)								
	100-1C	150-1C	200-1C	300-1C	500-1C	200-2C	300-2C	500-2C
A	500	500	540	620	750	540	620	750
B	978	1325	1453	1535	1769	1453	1535	1769
C	870	1216	1344	1431	1626	1344	1431	1626
D	736	1088	1234	1261	1261	1234	1311	1474
E	636	988	984	1061	1161	1134	1211	1374
F	536	888	884	961	1061	1034	1111	1274
G	336	336	334	361	441	934	961	1152
H	236	236	234	261	341	834	861	1052
I	126	126	124	131	155	734	761	898
J	-	-	-	-	-	234	261	398
K	-	-	-	-	-	124	131	298
L	-	-	-	-	-	324	351	155
M	400	400	440	520	650	440	520	650
N	326	326	324	351	418	324	351	418

TIPO DI ATTACCO								
	100-1C	150-1C	200-1C	300-1C	500-1C	200-2C	300-2C	500-2C
DHW	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	3/4"	1"	1"
serpentino/i	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	3/4"	3/4"	1"
ricircolo	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	3/4"	3/4"	3/4"


> LEGENDA

- 1 Uscita acqua calda
- 2 Ingresso caldaia
- 3 Sonda
- 4 Ricircolo
- 5 Sonda
- 6 Uscita caldaia
- 7 Ingresso acqua fredda
- 8 Sonda
- 9 Ingresso solare
- 10 Uscita solare

ECOUNIT F VERSIONE 1C

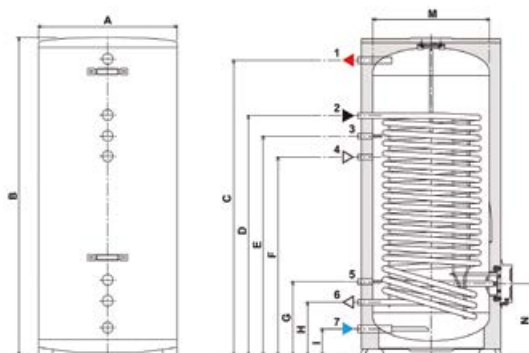

ECOUNIT F VERSIONE 2C

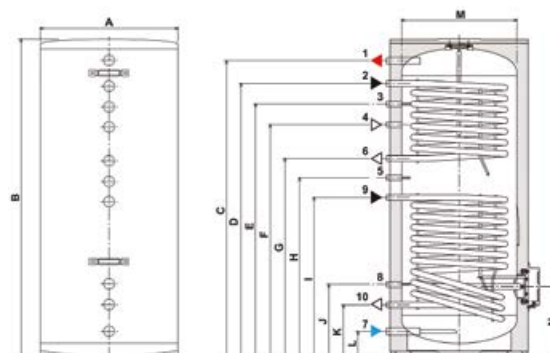

MODELLO		MONOSERPENTINO					DOPPIO SERPENTINO		
		100-1C	150-1C	200-1C	300-1C	500-1C	200-2C	300-2C	500-2C
Classe ERP	(Classe F - A ⁺)	C	C	C	C	C	C	C	C
Volume utile	l	89	129	169	257	460	174	262	461
Dispersione termica	W	66	74	82	93	113	82	93	113
Superficie scambio (sup/inf)	m ²	0,74	1,25	2,08	2,57	3,39	0,5/0,83	0,72/1	1,19/2,2
Potenza (Δt 35°C - sup/inf)	KW	18,5	31,25	35	45,75	84,75	12,5/20,75	18/25	29,6/55
Perdite di carico (sup/inf)	mbar	228	386	432	565	167	155/254	220/308	58/109
Temperatura max esercizio	°C	95	95	95	95	95	95	95	95
Portata primario	m ³ /h	2	2	2	2	2	2	2	3
Pressione max esercizio	bar	8	8	8	8	8	8	8	8
Peso a vuoto	kg	45	64	73	103	155	73	102	155
CODICE		GRZ1010A	GRZ3010A	GRS4110A	GRS6310A	GRZ8410A	GRZ4120A	GRZ6320A	GRZ8420A