

ferroli

25^{ani}
Romania



FBM

Puffere pentru pompe de căldură




garanție

2
ani

Pufferele FBM sunt rezervoare pentru stocarea energiei termice, care este apoi transferată în sistemul de distribuție centralizat. Partea principală a pufferului este rezervorul realizat din tabla de oțel, vopsită din exterior cu vopsea de substrat, în care este stocat agentul termic.

Pufferele FBM sunt elemente auxiliare pentru sistemele de încălzire/răcire în pompă de căldură.

Sunt prevăzute cu izolație de înaltă calitate, nedemontabilă, din spumă poliuretanică dură, care reduce pierderile de căldură la minimum. Presiunea maximă admisă de funcționare a pufferului este de **3 bar (0,3 MPa)**.

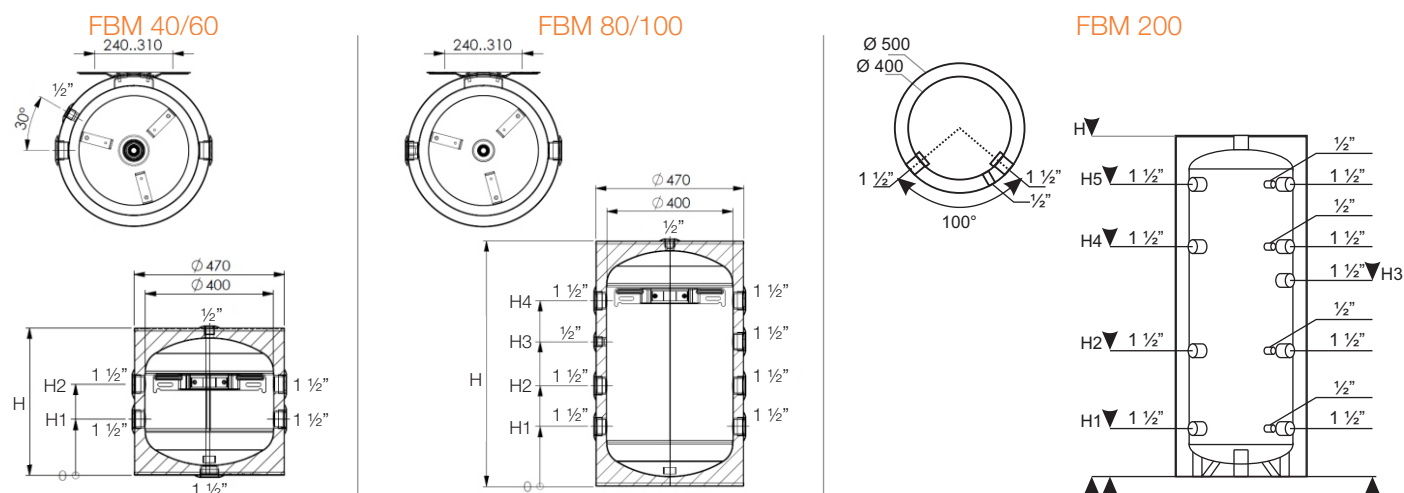

Date tehnice/Dimensiuni	U.M.	FBM 40	FBM 60	FBM 80	FBM 100	FBM 200
Capacitate de stocare	litri	40	60	80	100	200
Temperatură maximă admisă	°C			95		
Temperatură minimă admisă	°C			6		
Presiune maximă admisă	"			3		
H	mm	460	620	780	930	1710
H1	mm	175	190	190	225	185
H2	mm	285	430	320	385	725
H3	mm	-	-	460	545	995
H4	mm	-	-	590	705	1165
H5	mm	-	-	-	-	1525
Diametru (Ø)	mm	470	470	470	470	500
Greutate (gol)	kg	18	22	26	30	47

