

# ferroli



## L'acqua da bere

Il piacere di un'acqua di qualità sempre disponibile





# L'ACQUA, UNA SORGENTE VITALE

Il piacere di bere acqua di qualità dal rubinetto di casa



L'Italia è tra i primi consumatori di acqua in bottiglia al Mondo!

La plastica delle bottiglie produce più di 250.000 tonnellate di rifiuti all'anno, minacciando sempre più l'ambiente in cui viviamo.

Ti piacerebbe:

- > **Aiutare l'ambiente** riducendo la plastica?
- > Evitare di continuare a comprare e trasportare acqua in bottiglia?
- > Avere **acqua naturale, fresca e frizzante** sempre pronta quando vuoi?

Scegli una delle nostre soluzioni certificate CE e conformi al Dm n°174.





# SENSE 005

## Ultrafiltrazione a cartuccia

L'**Ultrafiltrazione** è un elevato livello di filtrazione in grado di trattenere sostanze organiche, contaminanti, batteri, endotossine e virus eventualmente presenti nell'acqua. È un valido alleato per bere e cucinare.


Livello di filtrazione

**ULTRAFILTRAZIONE****Acqua Liscia**  
Temperatura ambiente

### INSTALLABILE CON SEMPLICITÀ SOTTO LAVELLO

### NON SERVE ALIMENTAZIONE ELETTRICA

### FACILE MANUTENZIONE

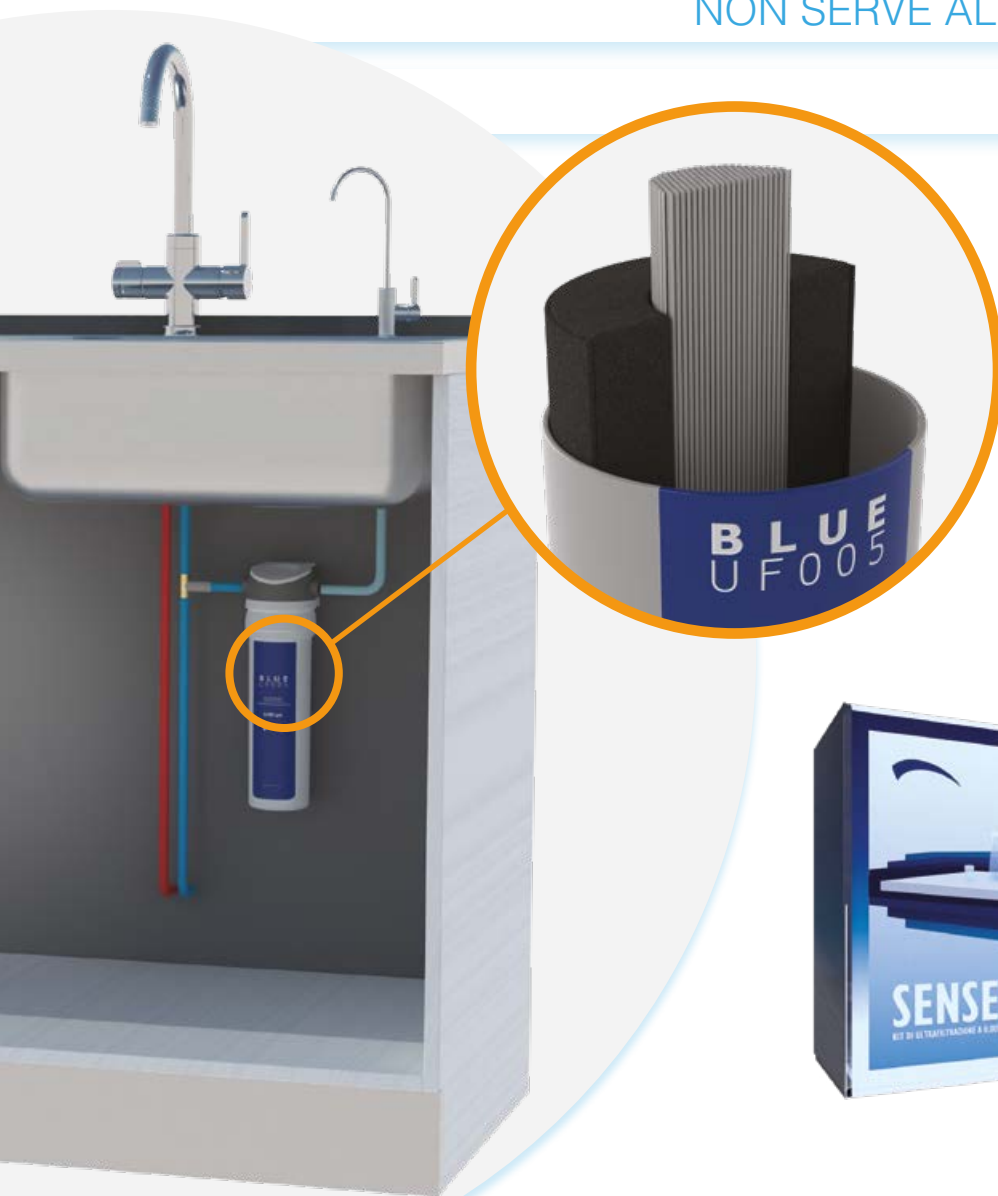

Grazie alla sua tecnologia, la cartuccia BLUE UF-005 (con **carbone attivo** e **fibra cava** per una filtrazione fino a **0,005µm**) elimina cattivi odori e sapori, cloro, germi, batteri e virus eventualmente presenti.

**Punto  
acqua****Solo per  
acqua potabile**  
in ingresso**Rubinetto  
Monovia**  
aggiuntivo  
DI SERIE**Mix 3 vie**  
sostitutivo  
dell'esistente  
OPTIONAL**Cambio filtro**  
12-24 mesi  
o ad intasamento



# OSMOSENSE

## Osmosi inversa

È un **sistema di filtrazione** finalizzato a ridurre notevolmente il residuo fisso dell'acqua.

Le **membrane semipermeabili** affinano l'acqua potabile grazie ad una pressione generata superiore alla **pressione osmotica**, trattenendo la maggior parte delle sostanze disciolte, inclusi gli inquinanti eventualmente presenti nell'acqua.

La filtrazione produce una soluzione diluita, "**permeato**" destinata al consumo ed una soluzione ad elevato contenuto salino, "**concentrato**" che viene scaricata.

Livello di filtrazione

**OSMOSI INVERSA**



**Acqua Liscia**  
Temperatura ambiente

INSTALLABILE ORIZZONTALMENTE/VERTICALMENTE

INSTALLABILE SOTTO LAVELLO O SOTTOZOCOLO

PREFILTRO A ULTRAFILTRAZIONE

RUBINETTO AGGIUNTIVO MONOVIA

MISCELATORE 3 VIE

EROGAZIONE



1 solo erogatore MIX  
a 3 vie, in sostituzione  
del MIX esistente.  
OPZIONALE



Sostituzione della  
cartuccia prefiltro facilitata,  
grazie alla cover magnetica  
sul fronte di Osmosense.

11 CM SOTTOZOCOLO



La tecnologia dell'**osmosi inversa** trattiene e rimuove percentuali molto elevate di inquinanti e metalli pesanti, **anche sopra il 90%** della loro eventuale presenza, quali ad esempio pesticidi, virus e batteri, solventi, cromo, piombo, nitrati, fosfati, arsenico...

#### MEMBRANA SEMIPERMEABILE AD OSMOSI INVERSA

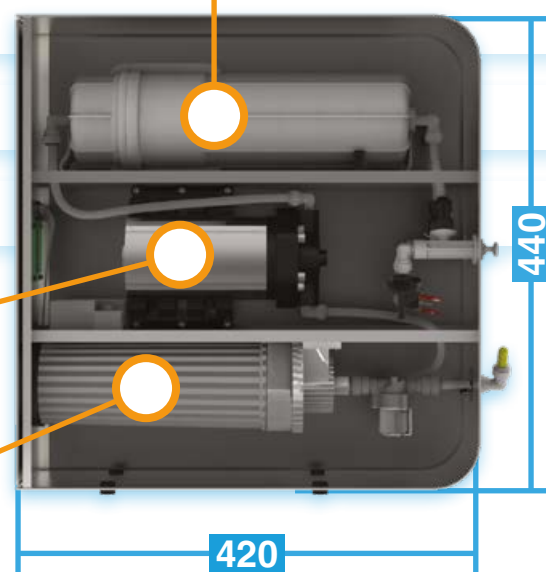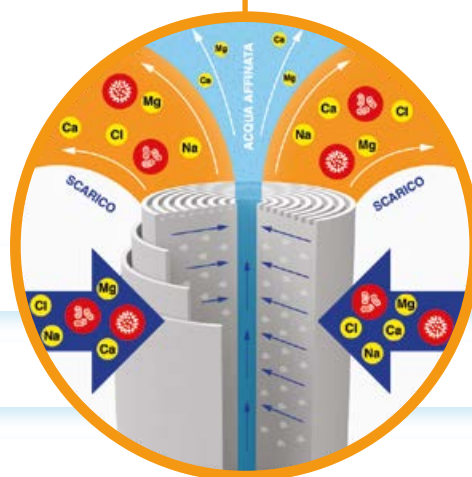

SOLO 11CM


DI SERIE

DI SERIE

AL POSTO DEL RUBINETTO (OPZIONALE)

FINO A 2L/MIN

CIRCOLATORE PER VINCERE LA PRESSIONE OSMOTICA SULLA MEMBRANA FILTRANTE

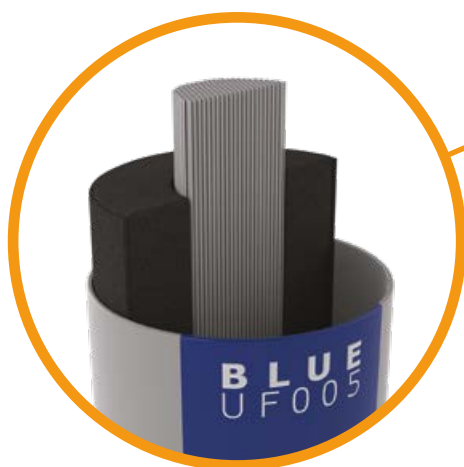

#### PREFILTRO AD ULTRAFILTRAZIONE

Il bypass regolabile permette di regolare correttamente la salinità dell'acqua in uscita dalla macchina ed allinearla alle aspettative del cliente. Per alzare al massimo la qualità della nostra osmosi inversa abbiamo inserito prima del bypass la nostra ultrafiltrazione **BLUE UF-005** con grado filtrante a **0,005µm**.



Punto  
acqua



Presa  
elettrica



Scarico  
nelle vicinanze



Solo per  
acqua potabile  
in ingresso



Rubinetto  
Monovia  
aggiuntivo  
DI SERIE



Mix 3 vie  
sostitutivo  
dell'esistente  
OPTIONAL



Cambio filtro  
12-24 mesi  
o ad intasamento



Manutenzione  
annuale  
OBBLIGATORIA



# WATERBOX

## Frigogasatore a microfiltrazione

È un **sistema di affinamento** dell'acqua potabile in grado di microfiltrare l'acqua in ingresso, **raffrescarla** alla temperatura voluta e renderla anche **frizzante** a piacimento. Il tutto avviene grazie ad una filtrazione iniziale, un circuito di raffreddamento rapido ed un carbonatore ovvero un luogo per aggiungere all'acqua fresca la CO<sub>2</sub> rendendola piacevolmente frizzante.

Livello di filtrazione

MICROFILTRAZIONE

DI SERIE

OSMOSI INVERSA (OPZIONALE)

**Acqua Liscia**  
T ambiente**Acqua Liscia**  
Fresca**Acqua Frizzante**  
Fresca

IL PIACERE DI BERE UN'ACQUA DI QUALITÀ  
DAL RUBINETTO DI CASA, A TEMPERATURA AMBIENTE,  
FRESCA E FRIZZANTE QUANDO VUOI E SENZA PIÙ FATICA.

Erogazione delle 3 acque affinate diretta  
dalla macchina nella versione **sopra banco**  
del **Waterbox Neptune** (con pulsanti).

### WATERBOX NEPTUNE

Il mix a 5 vie sostituisce il miscelatore esistente,  
integrando le 3 acque affinate all'erogazione  
dell'acqua calda e fredda di rete.

### WATERBOX

Rubinetto a 3 vie in aggiunta  
al miscelatore esistente, eroga  
le 3 acque affinate.

TROVA LA SUA MIGLIORE COLLOCAZIONE!

INSTALLA WATERBOX SOPRA BANCO (SUL BANCONE DELLA CUCINA) OPPURE  
SOTTO BANCO (PUOI COLLOCARLO SOTTO LAVELLO CON ADEGUATA AERAZIONE)




Waterbox raffresca la tua acqua con l'R290, un gas refrigerante ecologico rispettoso dell'ambiente.



## TUTTO ALL'INTERNO PER VALORIZZARE IL DESIGN MADE IN ITALY

**Waterbox** e **Waterbox Neptune**, integrano al loro interno sia la **bombola di CO<sub>2</sub>** usa e getta da 600g (incluso il riduttore di pressione) che la **microfiltrazione**. Nel sottoscocca è sempre possibile installare il **kit ad osmosi inversa** (opzionale). La macchina è predisposta per essere collegata anche a bombole di CO<sub>2</sub> alimentare più grandi e quindi installate esterne alla macchina.

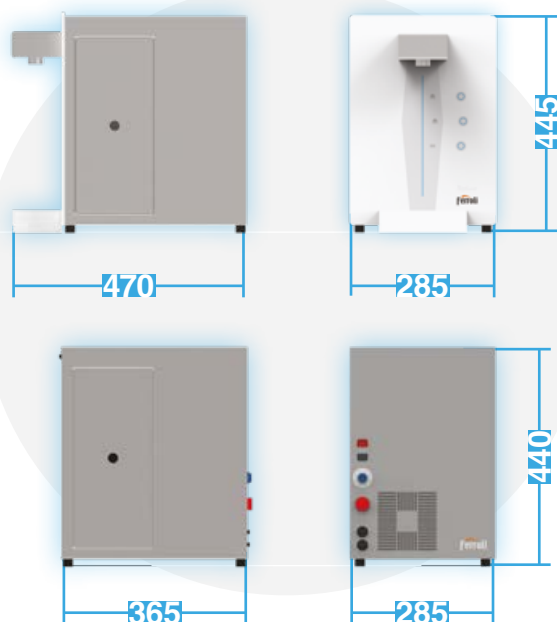

Grazie alla sua tecnologia, la cartuccia **RED MICRO** con carbone attivo e fibra cava (per una filtrazione fino a **0,15µm**), elimina i cattivi odori e sapori, il cloro, i germi, i batteri e virus eventualmente presenti nell'acqua.

### CARTUCCIA FILTRANTE RED MICRO



### KIT AD OSMOSI INVERSA

La tecnologia dell'**osmosi inversa** trattiene e rimuove percentuali molto elevate di inquinanti e metalli pesanti, **anche sopra il 90%** della loro eventuale presenza, quali ad esempio pesticidi, virus e batteri, solventi, cromo, piombo, nitrati, fosfati, arsenico...

La riduzione del contenuto salino dell'acqua con l'osmosi inversa, può portare ad una gasatura più leggera rispetto a quella ottenibile con la microfiltrazione.



Punto  
acqua



Presa  
elettrica



Scarico  
nelle vicinanze



Solo per  
acqua potabile  
in ingresso



Rubinetto 3 vie  
aggiuntivo  
OPTIONAL  
(NO NEPTUNE)



Mix 5 vie  
sostitutivo  
dell'esistente  
OPTIONAL  
(NO NEPTUNE)



Cambio filtro  
12-24 mesi  
o ad intasamento



Manutenzione  
annuale  
OBBLIGATORIA



#### AVVISO PER GLI OPERATORI COMMERCIALI:

Nell'ottica della ricerca del miglioramento continuo della propria gamma produttiva, al fine di aumentare il livello di soddisfazione del Cliente, l'Azienda precisa che le caratteristiche estetiche e/o dimensionali, i dati tecnici e gli accessori possono essere soggetti a variazione.

Occorre pertanto prestare la massima cura affinché ogni documento tecnico e/o commerciale (listini, cataloghi, depliant ecc...) fornito al Cliente finale risulti essere aggiornato con l'ultima edizione. I prodotti del presente documento possono essere considerati coperti da garanzia se acquistati e installati in Italia.

L'Organizzazione Commerciale e quella dei Centri di Assistenza Tecnica sono reperibili sul sito internet [www.ferroli.com](http://www.ferroli.com)

Consulenza Prodotti e Assistenza Tecnica



[prevendita@ferroli.com](mailto:prevendita@ferroli.com)

#### Ferroli SpA

37047 San Bonifacio (VR) Italy  
Via Ritonda 78/A  
tel. +39.045.6139411  
[www.ferroli.com](http://www.ferroli.com)