






> CARATTERISTICHE GENERALI

- Unità terminali, per l'installazione a parete, con un'estetica elegante e contemporanea per installazioni in contesti dal design ricercato
- I ventilconvettori JOLLY FLY in abbinamento ad una caldaia, una pompa di calore o ad un refrigeratore, possono soddisfare le richieste di comfort in tutte le stagioni
- La gamma è composta da 3 modelli con potenza frigorifera da 0,38 kW a 3,38 kW
- Predisposti per funzionare fino a 30 unità collegate elettronicamente con il sistema Master/Slave
- Abbinabile a sistemi di supervisione (BMS) e/o domotica tramite protocollo Modbus, fino a 60 unità

> CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Fornito di serie con:
 - > Telecomando ad infrarossi per la regolazioni della temperatura e delle impostazioni dell'unità
 - > Valvola a 3 vie on/off 230V
 - > Scheda elettronica di gestione e collegamento Master/Slave
- Pannello frontale in metallo verniciato bianco
- Ventilatore tangenziale e lame di uscita aria in alluminio
- Motore EC a basso consumo
- Vaschetta raccogli condensa
- Collegamenti idraulici a sinistra

> DIMENSIONI

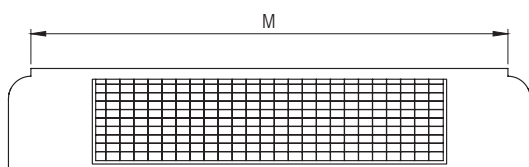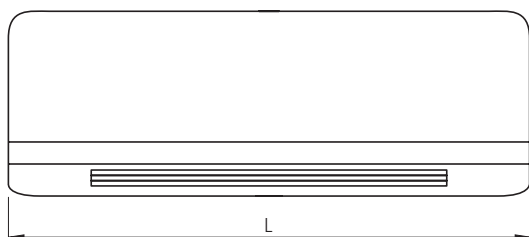


JOLLY FLY		15	30	45
Larghezza max (L)	mm	930	930	1235
Larghezza appoggio muro (M)	mm	850	850	1155

> ACCESSORI


DESCRIZIONE	CODICE
Scheda relè per priorità pompa di calore o caldaia	2CP00360
Scatola di pre-installazione esterna per collegamenti idraulici con impianti non predisposti con tubazioni esterne	2CP00370
Scatola di pre-installazione all'incasso per collegamenti idraulici a sinistra	2CP00390

> VISTE ATTACCHI




vista laterale attacchi

vista frontale attacchi



> DISTANZE MINIME PER L'INSTALLAZIONE

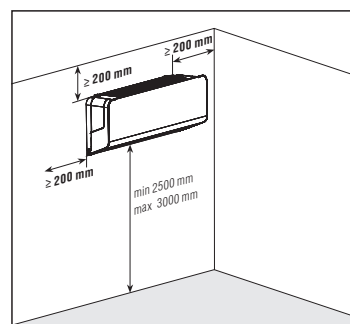

JOLLY FLY			STEP INDICATIVI	15	30	45
Alimentazione elettrica		V/Ph/Hz		220-240/1/50		
ACQUA (IN-OUT) 7°C - 12°C - ARIA AMBIENTE 27°C D.B. 19°C W.B.						
Raffrescamento	Potenza frigorifera totale	W	6	1621	2520	3800
		W	5	1481	2350	3410
		W	4	1340	2270	3250
		W	3	1160	2080	2920
		W	2	965	1940	2640
		W	1	852	1510	1940
	Perdite di carico lato acqua	l/h	6	279	433	654
		l/h	5	255	404	587
		l/h	4	230	390	559
		l/h	3	199	358	502
		l/h	2	166	334	454
		l/h	1	146	260	334
	Perdite di pressione lato acqua	kPa	6	5,5	25,5	55,1
		kPa	5	4,4	23,7	45,5
		kPa	4	3,4	22,6	43,4
		kPa	3	2,6	19,4	35,1
		kPa	2	1,8	17,4	29,3
		kPa	1	1,4	11,5	16,9
ACQUA (IN-OUT) 45°C - 40°C - ARIA AMBIENTE 20°C						
Riscaldamento	Potenza termica	W	6	1814	2820	4290
		W	5	1652	2600	3790
		W	4	1480	2490	3570
		W	3	1239	2290	3140
		W	2	987	2120	2810
		W	1	853	1610	2080
	Perdite di carico lato acqua	l/h	6	314	485	738
		l/h	5	286	447	652
		l/h	4	255	428	614
		l/h	3	214	394	540
		l/h	2	171	365	483
		l/h	1	147	277	358
	Perdite di pressione lato acqua	kPa	6	8,2	27,1	56,8
		kPa	5	6,9	23,4	47,1
		kPa	4	5,7	20,0	41,8
		kPa	3	4,0	18,3	35,1
		kPa	2	2,6	16,0	27,9
		kPa	1	1,9	9,5	15,7
DATI GENERALI						
Portata d'aria	m³/h	6	325	554	778	
	m³/h	5	289	486	659	
	m³/h	4	252	462	598	
	m³/h	3	205	406	502	
	m³/h	2	158	367	448	
	m³/h	1	133	262	302	
Potenza sonora (1)	dB(A)	6	40	54	55	
	dB(A)	5	37	52	52	
	dB(A)	4	34	51	50	
	dB(A)	3	30	49	47	
	dB(A)	2	27	47	45	
	dB(A)	1	25	40	37	
Pressione sonora (2)	dB(A)	6	31	45	46	
	dB(A)	5	28	43	43	
	dB(A)	4	26	42	41	
	dB(A)	3	22	40	38	
	dB(A)	2	18	38	36	
	dB(A)	1	17	31	29	
Contenuto d'cqua	lit	-	0,8	1,1	1,6	
Max assorbimento del motore	A	-	0,07	0,14	0,16	
Pressione massima di esercizio acqua	bar	-	8			
Attacchi idraulici	pollici	-	G 1/2			
Scarico condensa	mm (Ø)	-	16			
Peso a vuoto / con imballo	Kg	-	11,5 / 13	12 / 14	14,5 / 17	
CODICE				2CP0033F	2CP0034F	2CP0035F

NOTE: (1): Il test per la rilevazione del livello di potenza sonora è stato eseguito in accordo con la normativa EN 16583:2015 **(2):** considerata 8,6 dB(A) inferiore rispetto alla potenza sonora in una stanza di 90 m³ con un tempo di riverbero di 0,5 sec.