


ferroli



Tor

Caldaia murale elettrica per solo riscaldamento

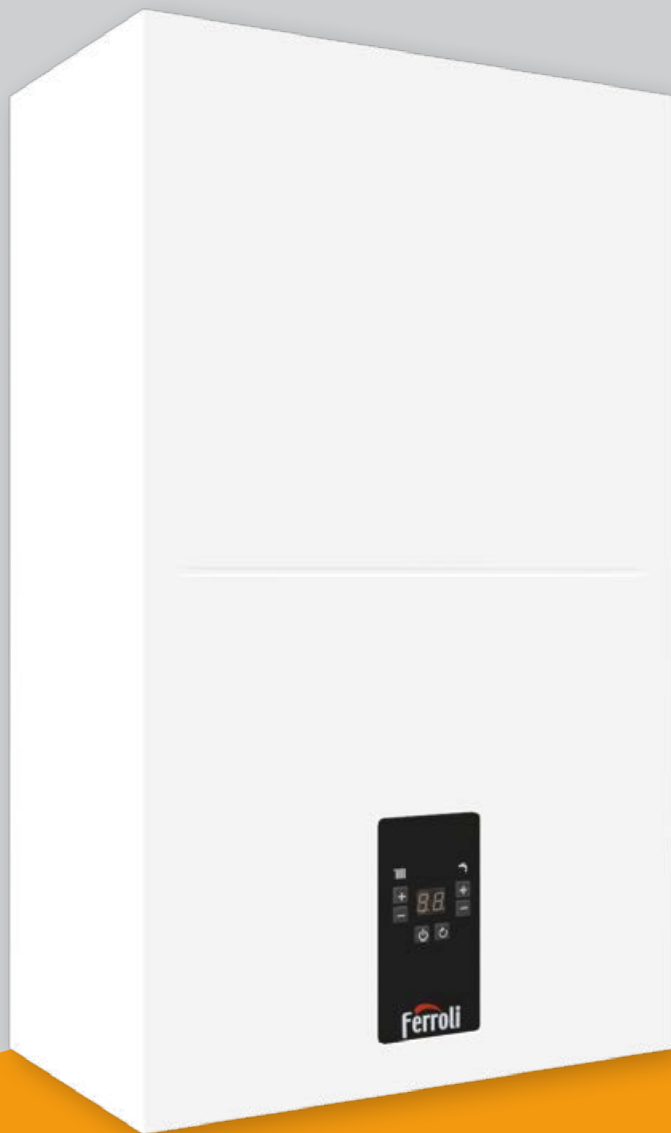

TOR

Semplicità ed efficienza



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- > Caldaia murale elettrica per solo riscaldamento
- > Funzionante sia con alimentazione monofase che trifase per modelli 6-9 kW, solo trifase per modelli 12-18-24 kW
- > Modulazione a 3 stadi per i modelli 6-9-12 kW e a 6 stadi per i modelli 18-24 kW
- > Gestione valvola deviatrice per eventuale carico bollitore sanitario
- > Funzionante a temperatura scorrevole in abbinamento alla sonda esterna (opzionale)
- > Funzionante in abbinamento ai comandi remoti ROMEO N RF (wireless) / CRONOREM / CONNECT



LEGENDA 1 Elementi riscaldanti 2 Termostato di sicurezza (reset manuale) 3 Sensore temperatura riscaldamento 4 Relè a stato solido 5 Bollitore interno 6 Interruttore 7 Uscita mandata riscaldamento 8 Sfiato aria automatico 9 Vaso espansione 10 Ritorno riscaldamento 11 Pompa riscaldamento 12 Rubinetto di riempimento








LEGENDA 1 Tasto accensione 2 Tasto reset/indietro 3-4 Tasto incremento/decremento temperatura riscaldamento 5-6 Tasto incremento/decremento temperatura bollitore 7 Display



DATI TECNICI

Dimensioni / Circuito idraulico / Tabella riepilogativa

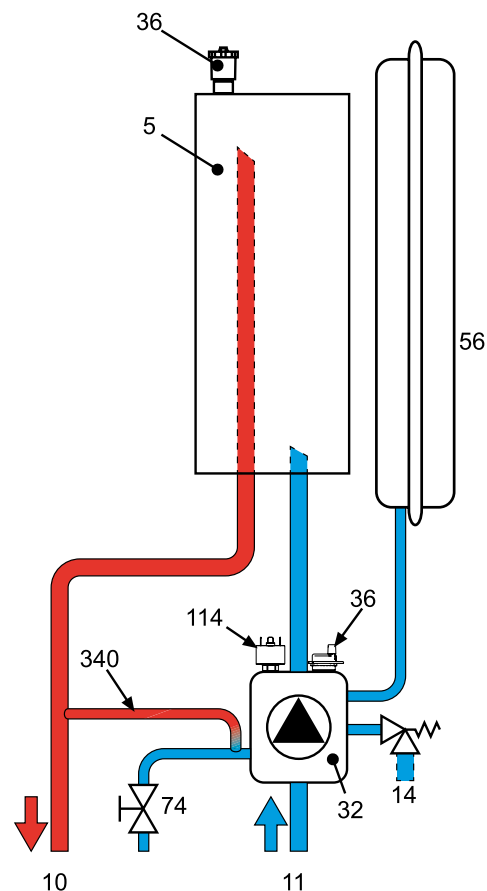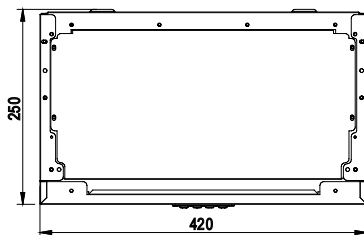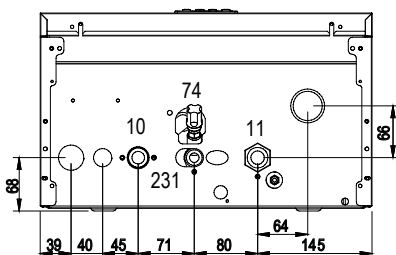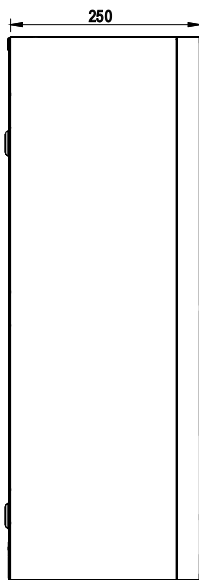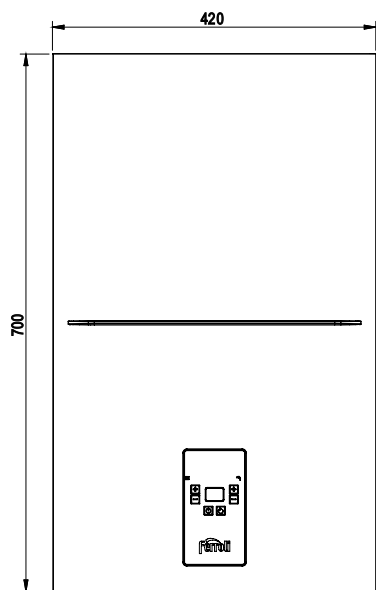

KEY 5 Bollitore interno 10 Uscita mandata riscaldamento centrale Ø 3/4" 11 Ingresso ritorno riscaldamento centrale Ø 3/4" 14 Valvola di sicurezza riscaldamento centrale 32 Pompa riscaldamento centrale 36 Sfiato aria automatico 56 Vaso di espansione 74 Rubinetto di riempimento 114 Interruttore pressione acqua 231 Collegamento di riempimento 1/2" 340 Bypass

TOR		6	9	12	18	24
Classe Erp*						
Alimentazione elettrica monofase		220-240v~/50Hz	220-240v~/50Hz	-	-	-
Alimentazione elettrica trifase		400v 3N~/50Hz	400v 3N~/50Hz	400v 3N~/50Hz	400v 3N~/50Hz	400v 3N~/50Hz
Corrente max (monofase)	A	26,1	39,1	-	-	-
Corrente max per singola fase (trifase)	A	8,7	13,1	17,4	26,1	34,8
Potenza assorbita	kW	6	9	12	18	24
Temperatura esercizio acqua risc. - max	°C	80	80	80	80	80
Vaso di espansione	lt	6	6	6	6	6
Pressione di esercizio caldaia - min	bar	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Pressione di esercizio caldaia - max	bar	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Pressione di esercizio caldaia - consigliata	bar	1,0 ÷ 1,7	1,0 ÷ 1,7	1,0 ÷ 1,7	1,0 ÷ 1,7	1,0 ÷ 1,7
Classe di protezione elettrica		IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Raccordo acqua riscaldamento		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
Raccordo rifornimento acqua		G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Dimensioni: H x L x P	mm	700 x 420 x 250	700 x 420 x 250	700 x 420 x 250	700 x 420 x 250	700 x 420 x 250
Peso (in assenza di acqua)	Kg	25	25	25	27	27

(*) - Disponibile anche senza pompa ad alta efficienza, per mercati extra EU.



AVVISO PER GLI OPERATORI COMMERCIALI:

Nell'ottica della ricerca del miglioramento continuo della propria gamma produttiva, al fine di aumentare il livello di soddisfazione del Cliente, l'Azienda precisa che le caratteristiche estetiche e/o dimensionali, i dati tecnici e gli accessori possono essere soggetti a variazione.

Occorre pertanto prestare la massima cura affinché ogni documento tecnico e/o commerciale (listini, cataloghi, depliant ecc...) fornito al Cliente finale risulti essere aggiornato con l'ultima edizione. I prodotti del presente documento possono essere considerati coperti da garanzia se acquistati e installati in Italia.

L'Organizzazione Commerciale e quella dei Centri di Assistenza Tecnica sono reperibili sul sito internet www.ferroli.com

Consulenza Prodotti e Assistenza Tecnica



prevendita@ferroli.com

Sportello incentivi



www.ferroli.com/it/sportello-incentivi
sportelloincentivi@ferroli.com

Ferroli SpA

37047 San Bonifacio (VR) Italy
Via Ritonda 78/A
tel. +39.045.6139411
fax +39.045.6100933
www.ferroli.com