

ATLAS D ECO UNIT

GRUPPO TERMICO CON BRUCIATORE A GASOLIO LOW NOx PER RISCALDAMENTO






> PUNTI DI FORZA:

- **Caldaia** a basamento per riscaldamento, completa di bruciatore di gasolio a basse emissioni inquinanti
- **Corpo in ghisa**, ad elementi preassemblati, del tipo a **tre giri di fumo** con camera di combustione completamente bagnata
- **L'elettronica di serie** può gestire oltre al circolatore riscaldamento in caldaia: circolatore (o valvola a 3 vie) e la sonda bollitore per la produzione di ACS con un accumulo esterno il cronocomando remoto o termostato ambiente la sonda esterna per il funzionamento in temperatura scorrevole
- **Comandi a tasti** ed interfaccia tramite un ampio **display LCD**
- **Dotazione di serie completa** di circolatore e vaso espansione per l'impianto di riscaldamento
- **Bruciatore di gasolio premontato** e fornito con filtro e flessibili per collegamento linea gasolio
- **Fornita in un unico collo** con imballo in legno

> LEGENDA

- 1 mandata impianto 3/4"
2 ritorno impianto 1"
3 uscita fumi Ø 130 mm

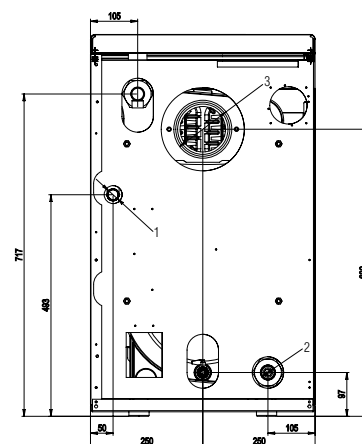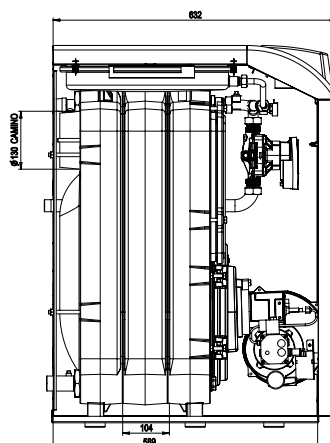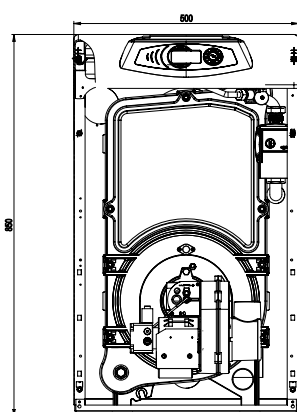

MODELLO		30
Classe ERP		
Portata termica max	kW	26,6
Potenza termica max riscaldamento	kW	25,0
Rendimento Pmax (80-60°C)	%	94,0
Rendimento 30% Pn	%	98,3
Pressione max di esercizio riscaldamento	bar	3
Numero di elementi	nr.	3
Peso a vuoto	Kg	157
CODICE	OJHL3YWA	

> ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
1KWMA11W	SENSORE BOLLITORE AGGIUNTIVO 2 METRI
043005X0	SENSORE BOLLITORE AGGIUNTIVO 5 METRI
013017X0	KIT PER LA GESTIONE CON TERMOSTATO (non fornito) DI UN BOLLITORE SANITARIO (per caldaie solo riscaldamento)
013018X0	SONDA ESTERNA

NOTA: PER TERMOREGOLAZIONI / PIASTRE / TRATTAMENTO ACQUA / DEFANGATORE VEDI CAPITOLO TERMOREGOLAZIONI, GENERATORI TERMICI ALTA POTENZA E TRATTAMENTO ACQUA