

DOUBLE SVT N

ADDOLCITORI D'ACQUA DOPPIO CORPO CON ELETTRONICA INTELLIGENTE PER UN RISPARMIO DI ACQUA E SALE




- Addolcitore con rigenerazione combinata volume/tempo
- Valvola con gestione automatica, completa di contatore volumetrico
- Il sistema è dotato di un mix per la regolazione della durezza residua
- Contenitore sale separato in polietilene di piccole dimensioni per agevolare il posizionamento nelle centrali termiche
- La gestione elettronica garantisce un completo controllo delle fasi rigenerative mantenendo i consumi di energia elettrica, acqua e sale contenuti
- Visualizzazione del volume di acqua trattata
- L'addolcitore può essere utilizzato per usi alimentari e tecnologici
- I modelli della gamma "Double" non sono precaricati
- I modelli DOUBLE SVT N 50 e 75 sono completi di by-pass proporzionale
- Il modello DOUBLE SVT N 125 è dotato di by-pass remoto

Note: Installare un filtro che trattienga in entrata le particelle in sospensione (vedi la sezione Filtri per acqua)

TECNOLOGIA SMART ALTA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

RISPARMIO ACQUA - RISPARMIO SALE - GUADAGNO QUALITÀ DELL'ACQUA

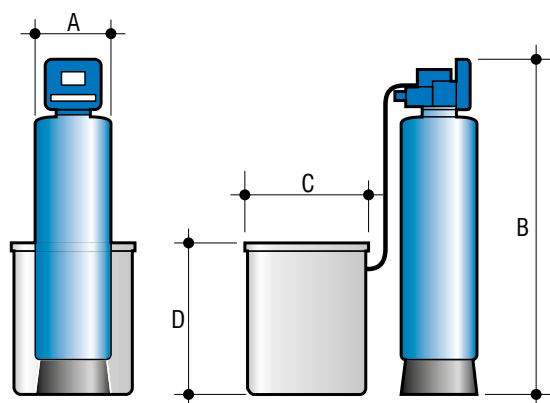

PERCHÉ COMPRARLO:

- Indicazione assenza sale
- Alta qualità acqua in uscita post rigenerazione
- Controllo di corretta rigenerazione e qualità dell'acqua allo scarico attraverso verifica di parametri relativi alla conducibilità
- Innovativo sistema di preparazione rapida della salamoia
- Riduzione del consumo di sale superiore al 30%
- Predisposto per gestione domotica

MODELLO		DOUBLE SVT N 50	DOUBLE SVT N 75	DOUBLE SVT N 125
Pressione esercizio min/max	bar	1,4 - 6	1,4 - 6	1,4 - 6
Alimentazione elettrica	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Consumo sale per rigenerazione standard**	kg	< 5,25	< 7,88	< 13,13
Consumo sale per rigenerazione*	kg	7,5	11,25	18,75
Contenitore sale	kg	150	200	300
A	mm	315	341	406
B	mm	1446	1586	2069
C	mm	530	500	710
D	mm	800	1050	1060
Attacchi entrata - uscita	-	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/2
Peso	kg	85	150	175
Litri resina	lt	50	75	125
Capacità ciclica max	m ³ °f	275	412	687
Portata min	l/h	2400	4800	7500
Portata max	l/h	3000	7500	10000
Potenza assorbita	W	8	8	8
CODICE		0YADCMX0	0YADEMX0	0YADGMX0

* Il consumo di sale indicato non tiene conto dell'azione positiva di riduzione dovuta all'elettronica. I consumi sono calcolati considerando acqua in ingresso a 30°F. I dati possono variare a seconda della qualità dell'acqua in ingresso e del consumo giornaliero.

** Il consumo di sale tiene conto dell'azione positiva dovuta all'elettronica, medi consumi e verifica parametri conducibilità allo scarico.