

DOUBLE PLUS SVT N

ADDOLCITORI D'ACQUA DOPPIO CORPO CON ELETTRONICA INTELLIGENTE PER UN RISPARMIO DI ACQUA E SALE




- Addolcitore con rigenerazione combinata volume/tempo
- Valvola con gestione automatica, completa di contatore volumetrico
- Valvola instabile per la gestione delle alte portate mod. 250, 300. Garantisce un servizio di qualità anche durante i picchi di portata nei periodi di punta
- Contenitore sale separato in polietilene di piccole dimensioni per agevolare il posizionamento nelle centrali termiche
- La nuova e sofisticata gestione elettronica garantisce un completo controllo delle fasi rigenerative mantenendo i consumi di energia elettrica, acqua e sale contenuti
- Visualizzazione del volume di acqua trattata
- L'addolcitore può essere utilizzato per usi alimentari e tecnologici
- I modelli della gamma "Plus" non sono precaricati
- Il modello DOUBLE PLUS SVT N 175 è dotato di by-pass remoto

- **Note:** Installare un filtro che trattiene in entrata le particelle in sospensione (**vedi la sezione Filtri per acqua**)

TECNOLOGIA SMART ALTA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

RISPARMIO ACQUA - RISPARMIO SALE - GUADAGNO QUALITÀ DELL'ACQUA

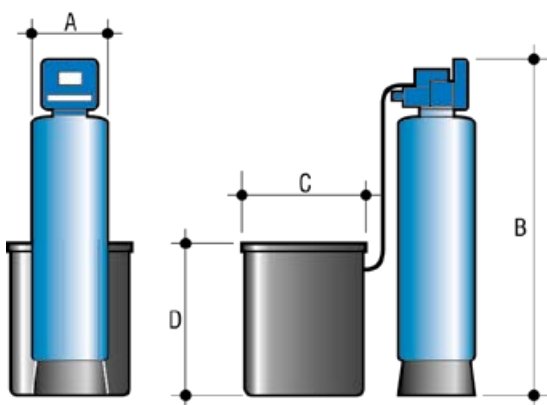

PERCHÉ COMPRARLO:

- Indicazione assenza sale
- Alta qualità acqua in uscita post rigenerazione
- Controllo di corretta rigenerazione e qualità dell'acqua allo scarico attraverso verifica di parametri relativi alla conducibilità
- Innovativo sistema di preparazione rapida della salamoia
- Riduzione del consumo di sale superiore al 30%
- Predisposto per gestione domotica

MODELLO		DOUBLE PLUS SVT N 175	DOUBLE PLUS SVT N 250
Pressione esercizio min/max	bar	1,4 - 6	1,4 - 6
Alimentazione elettrica	V/Hz	230/50	230/50
Consumo sale per rigenerazione standard**	kg	< 15,75	< 26,25
Consumo sale per rigenerazione*	kg	22,5	37,5
Contenitore sale	kg	300	500
A	mm	539	610
B	mm	2129	2407
C	mm	710	1160
D	mm	1060	1350
Attacchi entrata - uscita	-	1" 1/2	2"
Peso	kg	246	387
Litri resina	lt	175	225
Capacità ciclica max	m ³ of	962	1375
Portata min	l/h	9000	13000
Portata max	l/h	15000	18000
Potenza assorbita	W	8	8
CODICE		OYADIMXO	OYADKMXO

* Il consumo di sale indicato non tiene conto dell'azione positiva di riduzione dovuta all'elettronica. I consumi sono calcolati considerando acqua in ingresso a 30°F. I dati possono variare a seconda della qualità dell'acqua in ingresso e del consumo giornaliero.

** Il consumo di sale tiene conto dell'azione positiva dovuta all'elettronica, medi consumi e verifica parametri conducibilità allo scarico.