





BIG MAGNETO

DEFANGATORE MAGNETICO CON FILTRO

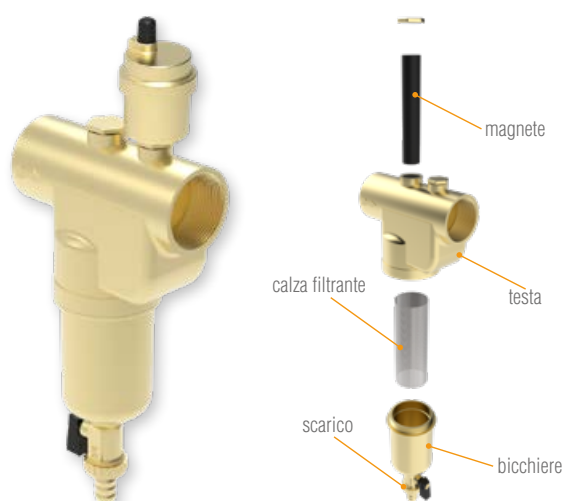

- Defangatore con corpo in ottone ed attacchi filettati gas utilizzabile sia in impianti residenziali che da centrale termica
- Calza filtrante interna in acciaio, la cui azione oltre a trattenere lo sporco, rallenta il flusso permettendo la sedimentazione dei residui sul fondo del defangatore
- Sfiato aria superiore fornito di serie (non disponibile nella versione 2")
- Magnete centrale dall'elevato potere attrattivo 12000 G la cui geometria e posizione permettono di avere un campo magnetico indotto perfetto per l'azione di intercettazione dei residui ferrosi
- Rubinetto di scarico sulla calotta inferiore
- Prodotto apribile ed ispezionabile aprendo la calotta inferiore attraverso un'opportuna chiave
- Utilizzabile anche con fluidi glicolati
- Predisposto per l'inserimento di Moly K, inibitore di corrosione concentrato a base di molibdeno, con deossigenante ed antialga, per garantire il funzionamento in sicurezza con la massima copertura filtrante. La polvere si inserisce nel defangatore svitando con opportuna chiave il bicchiere dopo aver intercettato l'impianto.
- Il contenuto di Moly K (opzionale) garantisce una protezione fino a 2500 litri di acqua di impianto

Orientamento di installazione

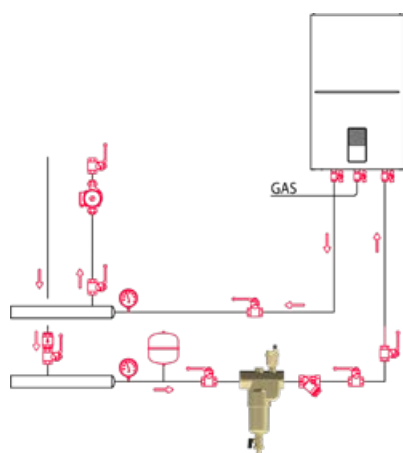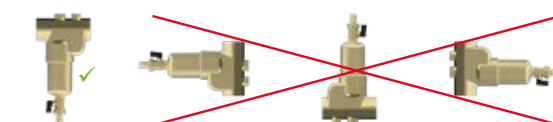

MODELLO		BIG MAGNETO 3/4" - 1"	BIG MAGNETO 1" 1/4 - 1" 1/2	BIG MAGNETO 2"
Portata max consigliata	m ³ /h	1,45 - 1,80	3,90 - 4,80	10
Pressione di esercizio	bar	10	10	10
A (con jolly)	mm	300	330	
B	mm	234	265	340
C	mm	115	137	154
D	mm	69	69	69
Attacchi	-	3/4" - 1"	1" 1/4 - 1" 1/2	2"
CODICE		OYBB3AX0	OYBB7AX0	OYBBAAX0

MOLY: Protettivo inibitore in polvere a base di molibdeno con deossigenante ed antialga, idoneo a condizionare impianti ad alta e bassa T, nuovi o esistenti. Una quantità di 50-60 gr. di polvere condizionante garantiscono la protezione per 150 litri di impianto. Si ricorda che l'efficacia del trattamento dipende dalla pulizia dell'impianto da trattare. In contesti di impianti contaminati ed incrostanti, procedere prima al lavaggio d'impianto e successivamente al suo condizionamento.

> ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
Z308903940	MOLI K - 1 kg