


COLLETTORE INAIL

COLLETTORE IDRAULICO COMPLETO DI APPARECCHIATURE DI SICUREZZA INAIL

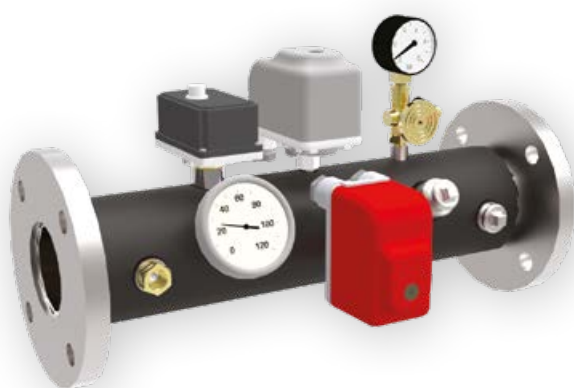

> CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Collettore idraulico completo di apparecchiature di sicurezza INAIL (ex ISPESL) prescritti dalla Raccolta R per la sicurezza della centrale termica. Attacchi flangiati PN 16. Completo di:

- **Pressostato di sicurezza, a riarmo manuale**
Pmax di esercizio: 5 bar
Campo di regolazione: 2 - 4,5 bar
Campo di temperatura fluido: 20-110°C
Grado di protezione: IP44
- **Pressostato di minima a riarmo manuale:**
Pmax di esercizio: 5 bar
Campo di regolazione: 0,5 - 1,7 bar
Campo di temperatura fluido: 20-110°C
Grado di protezione: IP44
- **Termostato di sicurezza a riarmo manuale**
Tarato a 100°C
Grado di protezione elettrica IP40
- **Termometro**
Campo di misura 0 - 120°C
Grado di protezione elettrica IP31
- **Manometro**
Campo di misura 0 - 10 bar
Grado di protezione elettrica IP31
- **Rubinetto manometro di prova INAIL a tre vie**
Pressione max di esercizio 15 bar
- **Attacco per controllo INAIL**
- **Attacco per valvola d'intercettazione serie (non fornita con il kit)**
- **Attacco valvola di sicurezza (non fornita con il kit)**

MODELLO	DIAMETRO	FLANGE	LUNGHEZZA	CONFIGURAZIONE	CODICE
Collettore Inail DN 50 PN16	2"	DN50 - PN16	368 mm	Solo collettore Inail di mandata	042056X0
Collettore Inail DN 65 PN16	2" 1/2	DN 65 - PN16	368 mm	Solo collettore Inail di mandata	042057X0
Collettore Inail DN 100 PN16	4"	DN 100 - PN16	368 mm	Solo collettore Inail di mandata	042058X0
Collettore Inail DN 65 PN16	2" 1/2	DN 65 - PN16	460 mm	Collettore Inail di mandata e collettore idraulico di ritorno	042075X0