



### > CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

- Bollitori verticali ad accumulo per acqua sanitaria, con **singolo serpentino (versione 1C)** oppure con **doppio serpentino (versione 2C)** in acciaio smaltato
- Accumulo in acciaio vetroporcellanato, isolamento in poliuretano rigido dello spessore di 50 mm e finitura esterna in lamiera d'acciaio verniciata in grigio
- Fornito in configurazione standard con **doppio anodo al magnesio** e **resistenza elettrica** di integrazione da 2000W, **termostato di regolazione** (da 15°C a 75°C), **termostato di sicurezza** (93°C)
- Attacco per ricircolo


| DIMENSIONI (mm) |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ECUNIT HP       | 200-1C | 300-1C | 500-1C | 200-2C | 300-2C | 500-2C |
| A               | 540    | 620    | 750    | 540    | 620    | 750    |
| B               | 1438   | 1557   | 1769   | 1438   | 1557   | 1769   |
| C               | 1316   | 1431   | 1618   | 1328   | 1423   | 1618   |
| D               | 1197   | 1301   | 1120   | 1226   | 1323   | 1474   |
| E               | 976    | 1061   | 1020   | 1126   | 1223   | 1374   |
| F               | 876    | 961    | 878    | 1026   | 1123   | 1274   |
| G               | 226    | 261    | 341    | 826    | 873    | 1053   |
| H               | 124    | 131    | 163    | 637    | 699    | 695    |
| I               | -      | -      | -      | 400    | 453    | 462    |
| J               | -      | -      | -      | 313    | 363    | 380    |
| K               | -      | -      | -      | 226    | 273    | 298    |
| L               | -      | -      | -      | 124    | 163    | 163    |
| M               | 440    | 520    | 650    | 440    | 520    | 650    |
| N               | 304    | 331    | 448    | 324    | 316    | 373    |

| TIPO DI ATTACCO           |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ECUNIT HP                 | 200-1C | 300-1C | 500-1C | 200-2C | 300-2C | 500-2C |
| DHW                       | 3/4"   | 1"     | 1"     | 3/4"   | 1"     | 1"     |
| serpentino/i<br>ricircolo | 1"     | 1"     | 1 1/4" | 1"     | 1"     | 1 1/4" |
|                           | 3/4"   | 3/4"   | 3/4"   | 3/4"   | 3/4"   | 3/4"   |


#### > LEGENDA mod. 1C

- 1 Uscita acqua calda sanitaria
- 2 Ingresso serpentino
- 3 Pozzetto sonda
- 4 Ricircolo
- 5 Uscita serpentino
- 6 Ingresso acqua fredda sanitaria
- 11 Anodo superiore
- 12 Anodo inferiore - resistenza elettrica - termostati

ECUNIT HP versione 1C

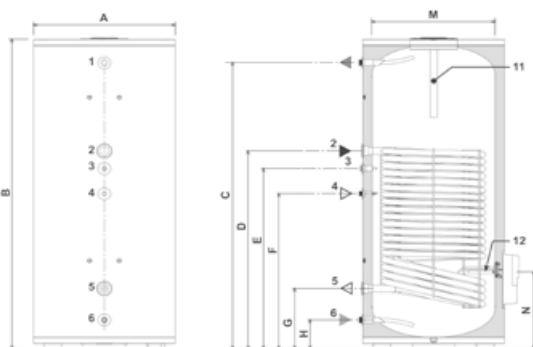

ECUNIT HP versione 2C

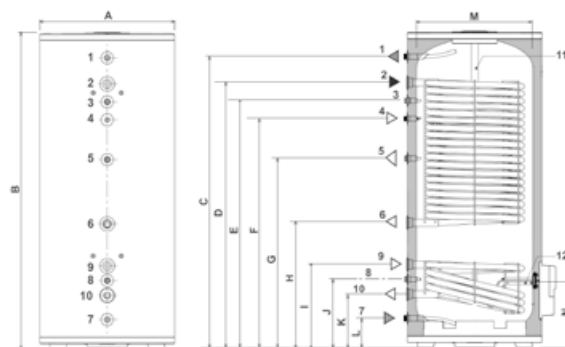

#### > LEGENDA mod. 2C

- 1 Uscita acqua calda sanitaria
- 2 Ingresso serpentino superiore
- 3 Pozzetto sonda
- 4 Ricircolo
- 5 Pozzetto sonda
- 6 Uscita serpentino superiore
- 7 Ingresso acqua fredda sanitaria
- 8 Pozzetto sonda
- 9 Ingresso serpentino inferiore
- 10 Uscita serpentino inferiore
- 11 Anodo superiore
- 12 Anodo inferiore - resistenza elettrica - termostati

NOVITÀ

NOVITÀ

| ECUNIT HP                                       |     | 200-1C          | 300-1C          | 500-1C          | 200-2C          | 300-2C          | 500-2C          |
|-------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Classe ERP                                      |     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Volume utile                                    | l   | 167             | 254             | 444             | 162             | 247             | 434             |
| Dispersione termica                             | W   | 80              | 92              | 111             | 80              | 92              | 111             |
| Pressione di esercizio max sanitario            | bar | 8               | 8               | 8               | 8               | 8               | 8               |
| Temperature max sanitario                       | °C  | 95              | 95              | 95              | 95              | 95              | 95              |
| Peso a vuoto                                    | Kg  | 91              | 118             | 180             | 92              | 126             | 194             |
| Superficie serpentino superiore                 | m²  | 2,3             | 3,1             | 5,5             | 2,3             | 3,1             | 5,5             |
| Potenza resa (con acqua riscald. 60°C/50°C)     | kW  | 11,5            | 15,5            | 27,5            | 11,5            | 15,5            | 27,5            |
| Produzione sanitaria 10°C/45°C - DIN 4708       | l/h | 283             | 381             | 676             | 430             | 430             | 737             |
| Superficie serpentino inferiore                 | m²  | -               | -               | -               | 0,7             | 0,7             | 1,2             |
| Potenza resa (con acqua riscald. 80°C/60°C)     | kW  | 38              | 41              | 61              | 17,5            | 17,5            | 30              |
| Superficie totale serpentine in serie           | m²  | -               | -               | -               | 3               | 3,8             | 6,7             |
| Potenza resa tot (con acqua riscald. 60°C/50°C) | kW  | -               | -               | -               | 15              | 19              | 33,5            |
| Produzione sanitaria 10°C/45°C - DIN 4708       | l/h | -               | -               | -               | 430             | 430             | 737             |
| <b>CODICE</b>                                   |     | <b>GRM411AA</b> | <b>GRM631AA</b> | <b>GRM841AA</b> | <b>GRM412AA</b> | <b>GRM632AA</b> | <b>GRM842AA</b> |