

ESTERNO

SCALDACQUA MURALE A GAS DI TIPO LOW NOx PER INSTALLAZIONI ESTERNE SENZA CONDOTTI FUMI



- **Scaldacqua a gas istantaneo** idoneo per installazioni all'esterno. Può operare fino a temperature di -20°C (dotato di serie di resistenze elettriche sul circuito acqua)
- Apparecchio di tipo **LOW NOx (Classe 6)** secondo le direttive ErP. Può funzionare a metano o GPL (con apposito kit di trasformazione)
- Scarico dei fumi frontale per installazioni senza condotti di evacuazione
- Apparecchio fornito **di serie con cronocomando remoto** (e relativo cavo di collegamento), dotato di ampio **display di interfaccia** e semplici **tasti di comando**, per rendere la regolazione facile ed intuitiva
- Funzionamento in **modulazione continua** con controllo a **doppio sensore di temperatura** in entrata e uscita acqua. I modelli 22 e 26 sono dotati di una valvola parzializzatrice motorizzata in ingresso dell'acqua fredda, per migliorare la stabilità dell'acqua calda sanitaria erogata.
- Idoneo a funzionare in abbinamento ad un **impianto solare termico**

> FUNZIONI UTENTE:

- **ECO:** viene ridotta la temperatura di erogazione dell'acqua calda e la potenza del bruciatore. Ideale per il funzionamento durante le stagioni calde
- **PROTEZIONE BAMBINI:** Nel caso di impostazione del set-point molto elevato, ad ogni spegnimento (OFF) dello scaldacqua, la temperatura di erogazione sarà riportata a 48°C in modo che il prelievo successivo avvenga in piena sicurezza
- La trasformazione da metano a GPL può essere richiesta dall'installatore ad un centro assistenza tecnico autorizzato Ferrolì, in occasione della prima messa in servizio. L'acquisto del kit di trasformazione a GPL dovrà essere acquistato dall'installatore o dal cliente mentre la manodopera per la sua installazione sarà a carico di Ferrolì SpA

Il kit di trasformazione a GPL dovrà essere acquistato con i seguenti codici:


014041X0 | Kit trasformazione a GPL per ESTERNO mod. 11 |

014042X0 | Kit trasformazione a GPL per ESTERNO mod. 16 |

014043X0 | Kit trasformazione a GPL per ESTERNO mod. 22 |


014044X0 | Kit trasformazione a GPL per ESTERNO mod. 26 |

NOVITÀ




MODELLO			11 NG	16 NG	22 NG	26 NG
Classe ERP						
Portata termica nominale	Max / Min	kW	22 / 8	32 / 9,5	44 / 8,5	52 / 9,5
Potenza termica	Max / Min	kW	19,8 / 7,6	29,6 / 8,8	38,3 / 7,6	45,2 / 8,6
Classe NOx (secondo EN 15502)			6	6	6	6
Pressione massima di esercizio	Max / Min	bar	10 / 0,2	10 / 0,2	10 / 0,2	10 / 0,2
Produzione sanitaria	Δt 25°C	l/min	11	16	22	26
	Δt 30°C	l/min	9,7	14,1	18,3	21,6
Regolazione temperatura sanitaria	Min / Max	°C	65 / 35	65 / 35	65 / 35	65 / 35
Peso a vuoto		Kg	15,1	15,5	19,3	19,3
Alimentazione elettrica		V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Grado di protezione elettrica		IP	X5	X5	X5	X5
Nr pezzi/pallet		nr	28	28	28	28
CODICE			0DW93IWA	0DW95IWA	0DW98IWA	0DW99IWA

MOD. 11 - 16

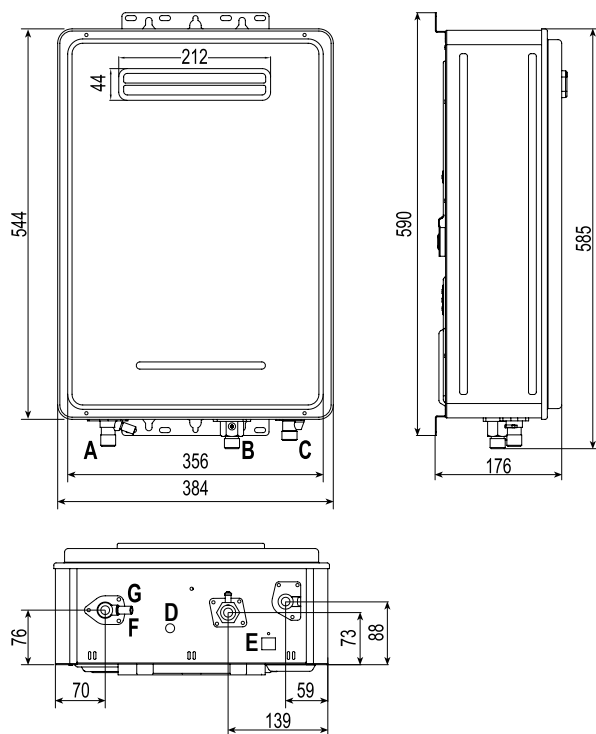

MOD. 22 - 26

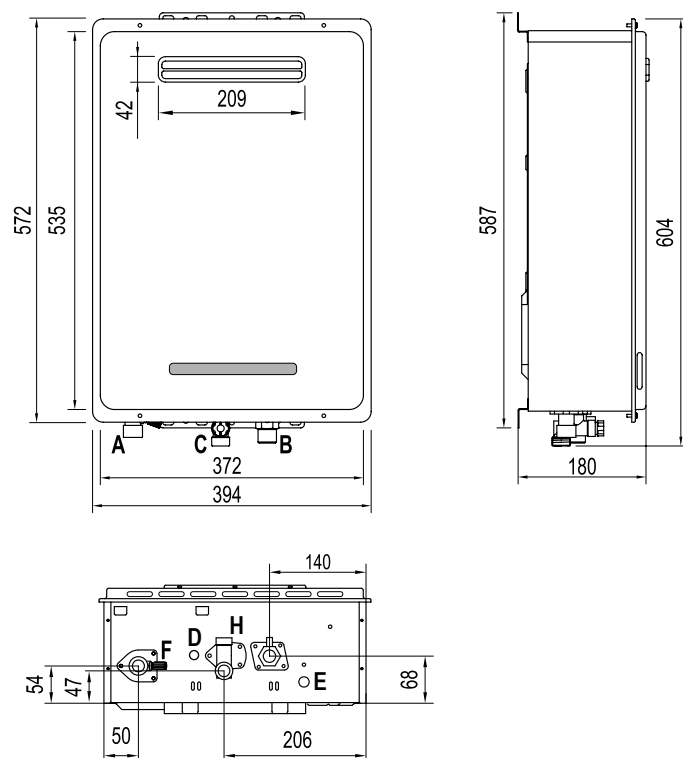

> LEGENDA

- A Uscita acqua calda f 1/2"
- B Ingresso gas f 1/2"
- C Ingresso acqua fredda f 1/2"
- D Connettore cavo controllo remoto
- E Alimentazione elettrica
- F Scarico valvola di sicurezza
- G Valvola di scarico
- H Filtro ingresso acqua fredda

PANNELLO DI COMANDO REMOTO

Display per:
Indicazione temperatura set point durante stand-by
Indicazione codici anomalie

Modalità ECO attiva

Bruciatore acceso

Attivazione modalità ECO



Prelievo ACS attivo - indicazione di flusso H₂O

Ventilatore alimentato - fase di accensione

Tasti di regolazione e settaggio:
Regolazione temperatura ACS
Impostazione parametri

Tasto ON / OFF

La serie di scaldacqua EXTERNO è priva di comandi a bordo macchina. Le funzioni di controllo, di impostazione e di regolazione della temperatura dell'ACS sono delegate ad un comando remoto fornito di serie, completo del cavo di collegamento.

Il display di interfaccia ed i tasti di comando sono stati progettati per rendere l'utilizzo del comando il più semplice ed intuitivo possibile. In caso di anomalia e/o malfunzionamento dello scaldacqua l'indicazione a display è accompagnata da un segnale sonoro.