

SILENT D ECO SI UNIT

GRUPPO TERMICO CON BRUCIATORE A GASOLIO LOW NO_x E CORPO CALDAIA IN ACCIAIO PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACS



> PUNTI DI FORZA:

- Scambiatore principale a tubi fumo verticali. Produzione di acqua calda sanitaria a serpentino ad altissima efficienza
- Camera di combustione completamente bagnata
- Completo di bruciatore a gasolio monostadio a basse emissioni inquinanti
- Pannello comandi con ampio display di interfaccia e tasti di impostazione dei parametri semplici ed intuitivi
- Completo di circolatore riscaldamento, vaso di espansione, valvola di sicurezza a 3 bar e pressostato acqua
- Fornito in un unico collo contenuto in imballo in legno completo di filtro e flessibili di collegamento linea gasolio




> VANTAGGI DI SILENT D ECO SI UNIT:

- Funzionamento in temperatura scorrevole con sonda esterna (opzionale)
- Abbinabile al cronocomando remoto
- Sistema antigelo con soglia di intervento a 6°C

> LEGENDA

- A4 Uscita fumi Ø 130
 8 Uscita ACS Ø 1/2"
 9 Entrata ACS Ø 1/2"
 10 Mandata riscaldamento Ø 3/4"
 11 Ritorno riscaldamento Ø 3/4"
 14 Valvola di sicurezza Ø 1/2"
 32 Pompa riscaldamento
 36 Sfiato aria automatico
 38 Flussostato
 42 Sensore di temperatura ACS
 56 Vaso di espansione
 74 Rubinetto carico impianto
 246 Trasduttore di pressione
 275 Valvola di scarico del circuito di riscaldamento
 278 Doppio sensore (sicurezza + riscaldamento)
 295 Bruciatore
 338 Recuperatore fumi

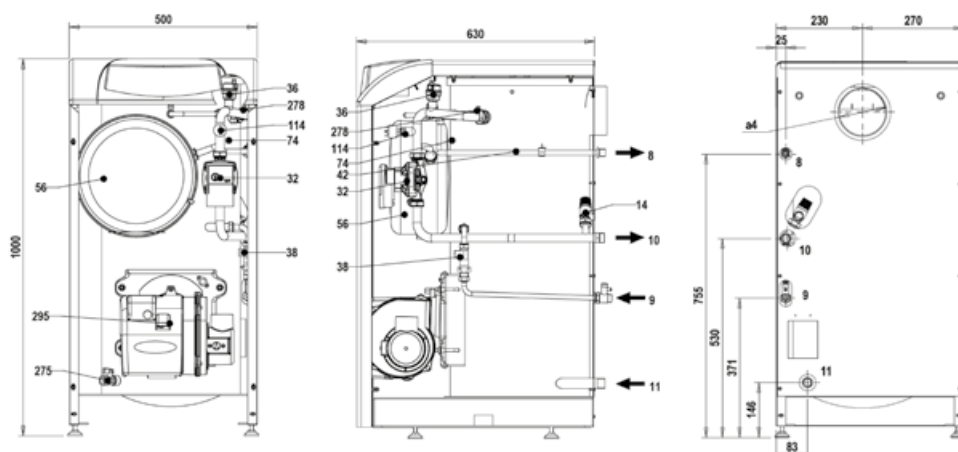

MODELLO		30
Classe ERP		
Portata termica max	kW	26,6
Potenza termica max riscaldamento	kW	25,0
Rendimento Pmax (80-60°C)	%	94,0
Rendimento 30% Pn	%	98,1
Pressione max di esercizio riscaldamento	bar	3
Portata sanitaria Δt30°C	l/min	14,3
Peso a vuoto	Kg	115
CODICE		0QHC2YKA

> ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
013018X0	SONDA ESTERNA

NOTA: PER TERMOREGOLAZIONI / PIASTRE / TRATTAMENTO ACQUA / DEFANGATORE VEDI CAPITOLO TERMOREGOLAZIONI, GENERATORI TERMICI ALTA POTENZA E TRATTAMENTO ACQUA