
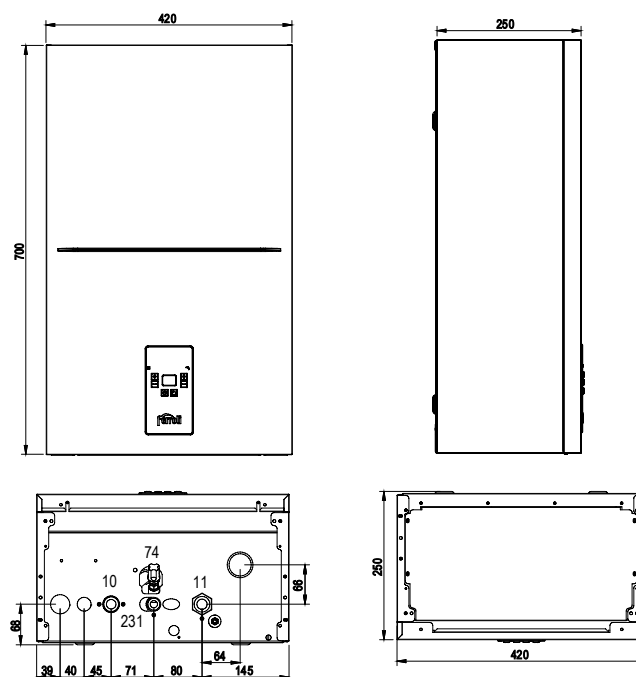


> PUNTI DI FORZA:

- Caldaia murale elettrica per solo riscaldamento
- Funzionante sia con alimentazione monofase che trifase per modelli 6-9 kW, solo trifase per modelli 12-18-24 kW
- Modulazione a 3 stadi per i modelli 6-9-12 kW e a 6 stadi per i modelli 18-24 kW
- Gestione valvola deviatrice per eventuale carico bollitore sanitario
- Funzionante a temperatura scorrevole in abbinamento alla sonda esterna (opzionale)
- Funzionante in abbinamento ai comandi remoti ROMEO N RF (wireless) / CRONOREM / CONNECT

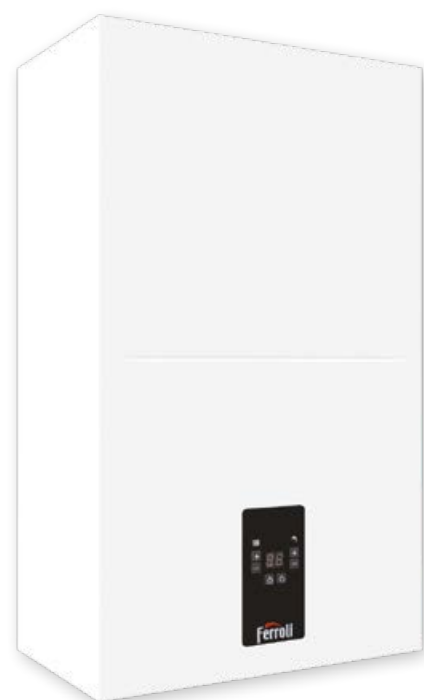

> LEGENDA

- 10 Mandata riscaldamento Ø 3/4"
11 Ritorno riscaldamento Ø 3/4"

- 74 Rubinetto di riempimento
231 Collegamento di riempimento 1/2"

MODELLO		6	9	12	18	24
Classe Erp*						
Alimentazione elettrica monofase		220-240v~/50Hz	220-240v~/50Hz	-	-	-
Alimentazione elettrica trifase		400v 3N~/50Hz	400v 3N~/50Hz	400v 3N~/50Hz	400v 3N~/50Hz	400v 3N~/50Hz
Corrente max (monofase)	A	26,1	39,1	-	-	-
Corrente max per singola fase (trifase)	A	8,7	13,1	17,4	26,1	34,8
Potenza assorbita	kW	6	9	12	18	24
Temperatura esercizio acqua riscaldamento, max	°C	80	80	80	80	80
Vaso di espansione	lt	6	6	6	6	6
Pressione di esercizio caldaia, min	bar	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Pressione di esercizio caldaia, max	bar	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Pressione di esercizio caldaia, consigliata	bar	1,0 ÷ 1,7	1,0 ÷ 1,7	1,0 ÷ 1,7	1,0 ÷ 1,7	1,0 ÷ 1,7
Classe di protezione elettrica		IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Raccordo acqua riscaldamento		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
Raccordo rifornimento acqua		G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Dimensioni: Altezza x Larghezza x Profondità	mm	700 x 420 x 250	700 x 420 x 250	700 x 420 x 250	700 x 420 x 250	700 x 420 x 250
Peso (in assenza di acqua)	Kg	25	25	25	27	27
CODICE		GCJO10EA	GCMO10EA	GCJO20EA	GCJO40EA	GCJO60EA

(*) - Disponibile anche senza pompa ad alta efficienza, per mercati extra EU.

> ACCESSORI IDRAULICI E DI CONTROLLO

CODICE	DESCRIZIONE
1KWM11W	SENSORE AGGIUNTIVO PER GESTIONE EVENTUALE BOLLITORE ESTERNO - 2 METRI
043005X0	SENSORE AGGIUNTIVO PER GESTIONE EVENTUALE BOLLITORE ESTERNO - 5 METRI
013018X0	SONDA ESTERNA

NOTA: PER TERMOREGOLAZIONI / PIASTRE / TRATTAMENTO ACQUA
VEDI CAPITOLO TERMOREGOLAZIONI E TRATTAMENTO ACQUA