



- Waterbox è un frigogasatore da posizionare sotto lavello per l'affinamento dell'acqua potabile di rete. Produce: acqua microfiltrata liscia a temperatura ambiente / acqua microfiltrata liscia fredda / acqua microfiltrata gassata fredda
- Tecnologia di raffreddamento a banco ghiaccio 30 l/h
- Microfiltrazione interna di serie a fibra cava a 0,15 µm con aggiunta di carboni attivi. Sostituzione ad intasamento e comunque non oltre i 12 mesi
- Bombola CO₂ 600g con riduttore di pressione e manometro di serie alloggiabile internamente
- Installabile sotto lavello in presenza di adeguata aerazione
- Gas refrigerante, R290 a basso impatto ambientale
- Raffreddamento regolabile da 3 a 10°C
- Installabile, nella configurazione sotto lavello, con un rubinetto opzionale a 3 vie, TAP3 EXT, in aggiunta al miscelatore esistente o con MIX5, miscelatore a 5 vie in sostituzione del miscelatore esistente
- Vaschetta antiallagamento con sensore acustico
- Retroilluminazione led per segnalazione erogazione nella versione sopra banco
- Disponibile come optional kit ad osmosi inversa alloggiabile internamente al frigogasatore per un affinamento dell'acqua da bere al massimo livello di filtrazione *
- Certificata DM174. Made in Italy

* L'Osmosi inversa permette di produrre acqua leggermente frizzante a fronte della forte riduzione salina dell'acqua



CO₂ - 600G (di serie)

Bombola CO₂ con riduttore e manometro, installabile internamente.


Solo prima fornitura



RED MICRO (di serie)



Microfiltrazione a 0,15 µm con aggiunta di carboni attivi installabile internamente

WATERBOX - INSTALLAZIONE SOTTO BANCO

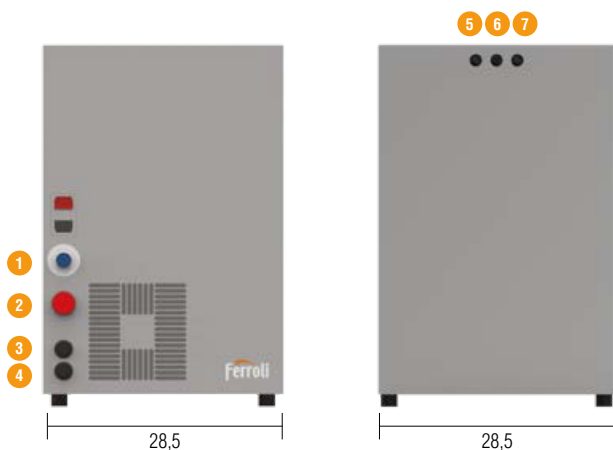

- 1 Termostato temperatura
- 2 IN - acqua: 8mm JG
- 3 IN - CO₂: 6mm JG
- 4 Scarico osmosi*: 6mm JG (accessorio)
- 5 OUT - acqua liscia: 6mm JG
- 6 OUT - acqua liscia fredda: 6mm JG
- 7 OUT - acqua gassata fredda: 6mm JG
- 8 Alloggiamento prefiltro e bombola CO₂

WATERBOX + NEPTUNE - INSTALLAZIONE SOPRA BANCO

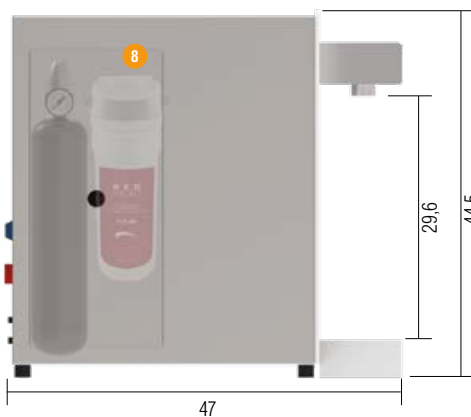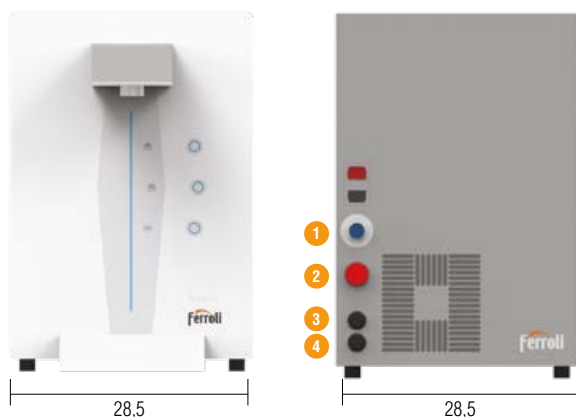



NB: Per l'installazione sottobanco deve essere garantita un'adeguata aerazione del vano di installazione

SCEGLI IL TUO SISTEMA DI FRIGOGASATURA

					
	WATERBOX	NEPTUNE	KIT OSMOSI WB ***	TAP3 EXT	MIX5
	Frigogasatore per installazione sotto banco	Kit estetica per installazione sopra banco	Kit ad osmosi inversa	Rubinetto a 3 vie da aggiungere al miscelatore esistente	Miscelatore a 5 vie in sostituzione del miscelatore esistente
	OYFW00X0	OYFW01XA	OYFH0KXX	OYFH3KXX	OYFH7KXX
Frigogasatore sotto banco con rubinetto a 3 vie aggiuntivo *	•			•	
Frigogasatore sotto banco con miscelatore a 5 vie **	•				•
Frigogasatore sotto banco + kit ad osmosi con rubinetto a 3 vie aggiuntivo *	•		•	•	
Frigogasatore sotto banco + kit ad osmosi con miscelatore a 5 vie **	•		•		•
Frigogasatore sopra banco	•	•			
Frigogasatore sopra banco + kit ad osmosi	•	•	•		

* Integra il rubinetto esistente per l'acqua calda e fredda

** Sostituisce il rubinetto esistente con un miscelatore unico a 5 vie

*** Il frigogasatore in presenza del kit ad osmosi, eroga acqua leggermente frizzante

SCEGLI IL TUO SISTEMA DI EROGAZIONE DELL'ACQUA AFFINATA

Puoi decidere di integrare il tuo miscelatore esistente con un rubinetto da dedicare all'acqua affinata oppure di sostituirlo con uno unico per erogare sia l'acqua fredda e calda tradizionale che l'acqua affinata



TAP1 EXT

Rubinetto aggiuntivo al miscelatore esistente. Si applica sul pianale attraverso un foro da 13 mm. Permette l'erogazione di 1 acqua affinata



MIX3

Miscelatore a 3 vie in sostituzione al miscelatore esistente. Si applica sul pianale attraverso un foro da 38 mm (quello esistente). Permette l'erogazione di 1 acqua affinata



TAP3 EXT

Rubinetto aggiuntivo al miscelatore esistente. Si applica sul pianale attraverso un foro da 38 mm. Permette l'erogazione di 3 acque affinate



MIX5

Miscelatore a 5 vie in sostituzione al miscelatore esistente. Si applica sul pianale attraverso un foro da 38 mm (quello esistente). Permette l'erogazione di 3 acque affinate

MODELLO		WATERBOX
Alimentazione elettrica		230V 50-60Hz
Peso	kg	25
Potenza assorbita	W	320
Potenza motore pompa	W	80
Portata pompa	lt/min	3,8
Compressore	HP	1/8
Gas refrigerante		R 290
Tipo raffreddamento / Capacità banco ghiaccio		banco ghiaccio 30 lt/h / ≥ 2,5 lt
Temperatura acqua erogata (Temperatura acqua in ingresso 20°C - temperatura ambiente 25°C)	°C	3°C - 12°C
Produzione acqua liscia	lt/h	120
Produzione acqua fredda	lt/h	110
Produzione acqua gasata fredda	lt/h	60
Erogazione acqua gasata	lt/30 sec	1
Tempo di ripristino carbonatore	sec/lt	30
Blocco termico		Si
Tempo di erogazione e blocco	min	10
Carbonatore	lt	0,8
Pressione H ₂ O ingresso	bar	2 - 4
Pressione CO ₂ ingresso	bar	1 - 4 (max 3 con Osmosi)
Filtrazione interna		microfiltrazione a fibra cava 0,15 µm + carbone attivo estruso
Attacco alimentazione idrica (IN) su elettrovalvola	mm JG	8
Attacco CO ₂ (IN)	mm JG	6
Attacco acqua microfiltrata liscia (OUT) - sottobanco	mm JG	6
Attacco acqua microfiltrata fredda (OUT) - sottobanco	mm JG	6
Attacco acqua microfiltrata fredda gasata (OUT) - sottobanco	mm JG	6
DATI AGGIUNTIVI CON KIT AD OSMOSI		
Produzione H ₂ O trattata liscia	lt/h	70 (con 2 membrane)
Produzione H ₂ O trattata fredda	lt/h	65
Produzione H ₂ O trattata gasata fredda	lt/h	30
Erogazione H ₂ O trattata gasata fredda	lt/30sec	1
Tempo di ripristino carbonatore	sec/lt	90
Pressione di esercizio (OSMOSI)	bar	7 - 8
Tipo membrana osmosi	Gpd	TFC - 180
Nr membrane	nr	2
(TDS) salinità max ammissibile acqua alimento	ppm	2200
Percentuale media abbattimento TDS acqua trattata	%	93 - 95
Attacco scarico concentrato	mm JG	6
CODICE		OYFW00X0

> ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
OYFW01XA	NEPTUNE - Estetica per trasformazione WATERBOX per installazione sopra banco
OYFH0KXX	KIT OSMOSI - Kit membrane ad osmosi inversa installabile internamente al WATERBOX
OYFH3KXX	TAP3 EXT - Rubinetto a 3 vie da aggiungere al miscelatore esistente
OYFH7KXX	MIX5 - Miscelatore a 5 vie in sostituzione del miscelatore esistente
OYFW0PX0	RED MICRO - Microfiltrazione a 0,15 µm con aggiunta di carboni attivi installabile internamente
OYFW0QX0	SANIPOX - Cartuccia per sanificazione WATERBOX annuale