

STOPPER PLUS FILTRO MECCANICO AUTOPULENTE

NOVITÀ



MAX AFFIDABILITÀ
TESTATI 1 A 1



- Filtro meccanico PN16 prestazionale pulente per garantire una filtrazione micrometrica anche in condizioni di acque ricche di impurità quali ferro, ruggine, sabbia o altri corpi estranei in sospensione
- Filtro meccanico ottimo per applicazioni anche da centrale termica
- testata in ottone orientabile per installazione con raccordi in verticale o in orizzontale
- vaso contenitore trasparente in Grilamid TR 90, materiale plastico infrangibile ad alta resistenza
- 2 fasi di funzionamento: esercizio e controlavaggio
- Girante interna alla cartuccia filtrante in azione durante il controlavaggio attivata attraverso la rotazione della manopola frontale di servizio
- Cartuccia filtrante in acciaio INOX AISI 304 (grado di filtraggio 89 µm)
- Valvola di scarico ad azionamento manuale con turbo girante di contropulizia a spruzzo. Ridotte perdite di carico
- Conformità: DM 25/2012 e DM 174/2004. Fabbriato in Italia


MODELLO		STOPPER PLUS 3/4"	STOPPER PLUS 1"	STOPPER PLUS 1 1/4"
Portata max	m³/h	7,6	7,8	8
Grado di filtraggio	micron	89	89	89
Pressione min/max di esercizio	bar	1,5 / 16	1,5 / 16	1,5 / 16
A	mm	199	199	205
B	mm	292	292	292
C	mm	170	170	170
Attacchi	-	3/4"	1"	1" 1/4
CODICE		OYBSATX0	OYBSCTX0	OYBSDTX0

DOSACOMPACT DOSATORE COMPATTO PER INSTALLAZIONE SOTTO CALDAIA/SCALDABAGNO

NOVITÀ



- Prodotto completamente made in Italy
- Dosatore ultracompatto volumetrico proporzionale di polifosfati ad uso alimentare
- Valvola a spillo di regolazione dosaggio con funzione by-pass
- Completo di 2 cartucce cristallizzate a lunga durata
- Montabile sia in orizzontale che in verticale con raccordi a 90°
- Testa in ottone cromato e bicchiere in plastica ad alta resistenza Tritan
- Cartucce di ricambio disponibili come accessorio

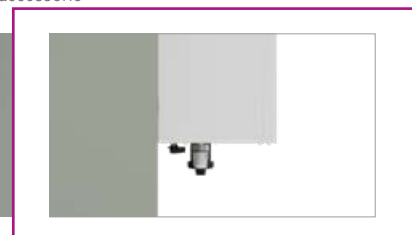

MODELLO		DOSACOMPACT
Attacchi		1/2"
Portata max	m³/h	1,5
Pressione di esercizio	bar	max 8
Perdita di carico	bar	0,2
Autonomia della ricarica	mc	fino a 19
Ricarica		cartuccia di polifosfato
Testa		ottone cromato
Temperatura d'impiego	°C	max 45
CODICE		OYBSGTX0

> ACCESSORI

CODICE DESCRIZIONE

OYBSKT00 KIT RICARICA 4 CARTUCCE POLIFOSFATI CRISTALLIZZATI