

ferroli



Jolly Up

Ventiloconvector cu montaj pe perete



JOLLY UP: CONFORT SILENTIOS

Caracteristici generale

Unități terminale construite pentru instalare pe perete. Proiectate pentru a fi combinate cu o centrală termică, o pompă de caldură sau un chiller, pot fi folosite atât iarna cât și vara.

Carcasă albă din ABS

Placă electronică (PCB) integrată cu releu dedicat pentru centrală termică sau pompă de caldură. Protocoale de comunicare Modbus și 0/10V.



Motor ventilator
cu 3 viteze.

Vană cu 3 căi on/off - 230V

Deflectoare de aer reglabile în poziție
fixă sau cu variație continuă.

Ventilator tangențial de înaltă performanță,
foarte silențios

GAMA

mod. 30

P răcire (max) 2,70 kW
P încălzire (max) 2,94 kW

mod. 35

P răcire (max) 2,91 kW
P încălzire (max) 3,23 kW

mod. 45


P răcire (max) 3,81 kW
P încălzire (max) 4,30 kW



JOLLY UP ESTE FURNIZAT STANDARD CU:

- Vană cu 3 căi on/off - 230V
- Placă electronică cu releu pentru comandă centrală termică sau pompă de caldură
- Telecomanda cu infraroșu pentru controlul temperaturii și setarea **funcțiilor**.
 - Răcire
 - Încălzire
 - Deumidificare
 - Ventilație
 - Programare orară pornit/oprit

JOLLY UP CONECTARE CASCADĂ

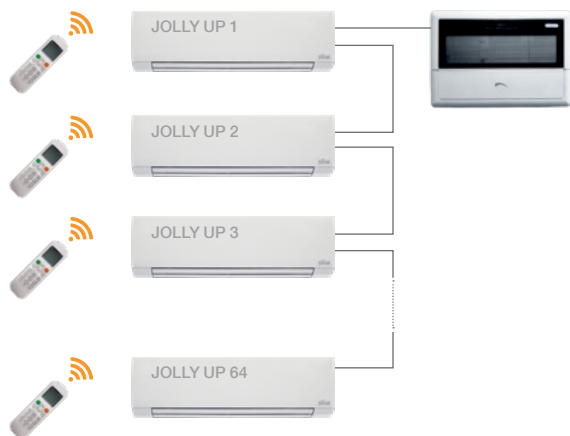

Ventiloconvectoarele din seria JOLLY UP sunt prevăzute cu contacte ce permit conectarea într-un circuit serial unic, permițând controlul de la distanță prin intermediul automatizării GCM09.

Controllerul permite setarea și programarea funcționării unităților individuale sau a întregii rețele conectate.

Fiecărui ventiloconvector trebuie să i se atribuiască (prin reglarea comutatoarelor de pe placă) o adresă unică pentru a face posibilă recunoșterea de către automatizarea de rețea.







DATE TEHNICE

Tabel date / Dimensiuni

JOLLY UP				30	35	45
Alimentare electrică			V/Ph/Hz	220-240/1/50		
APĂ (INTRARE-IEȘIRE) 7°C - 12°C - AER CAMERĂ 27°C D.B. 19°C W.B.						
Răcire	Capacitate	Max	kW	2.70	2.91	3.81
		Mid	kW	2.59	2.54	3.30
		Low	kW	2.39	2.19	2.88
	Debit de apă	Max	m³/h	0.48	0.51	0.67
		Mid	m³/h	0.46	0.45	0.57
		Low	m³/h	0.42	0.38	0.51
	Pierdere presiune apă	Max	kPa	31.6	37.2	56.8
		Mid	kPa	28.63	29.73	41.23
		Low	kPa	25.36	23.36	33.02
	Putere electrică absorbită	Max	W	13	15	33
		Mid	W	11	11	22
		Low	W	10	9	15
APĂ (INTRARE-IEȘIRE) 45°C - 40°C - AER CAMERĂ 20°C						
Încălzire	Capacitate	Max	kW	2.94	3.23	4.30
		Mid	kW	2.02	2.77	3.65
		Low	kW	1.86	2.42	3.09
	Debit de apă	Max	m³/h	0.51	0.56	0.73
		Mid	m³/h	0.49	0.49	0.64
		Low	m³/h	0.46	0.42	0.56
	Pierdere presiune apă	Max	kPa	37.5	40.6	61.9
		Mid	kPa	34.9	31.5	47.5
		Low	kPa	30.2	25.1	35.7
	Putere electrică absorbită	Max	W	11	14	31
		Mid	W	11	10	20
		Low	W	9	8	14
DATE GENERALE						
Debit aer		Max	m³/h	492	585	825
		Mid	m³/h	454	485	689
		Low	m³/h	400	413	590
Presiune sonoră (măsurată la 1 m distanță în cameră)		Max	dB(A)	32	32	45
		Mid	dB(A)	30	27	39
		Low	dB(A)	27	23	35
Nivel putere sonoră		Max	dB(A)	44	57	50
		Mid	dB(A)	42	51	46
		Low	dB(A)	39	47	42
Consum electric motor		Max	A	0.16	0.19	0.28
Presiune maximă de lucru			bar	16	16	16
Racorduri hidraulice			inch	G1/2	G1/2	G1/2
Scurgere condens		Ø	mm	20	20	20
Continut apa			litri	0,669	0,669	0,669
Greutate netă/ brută			Kg	11.5 / 14.5	11.5 / 14.5	11.5 / 14.5

DIMENSIUNI

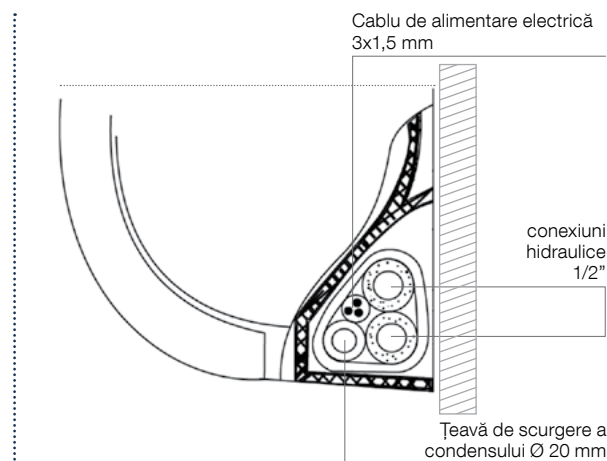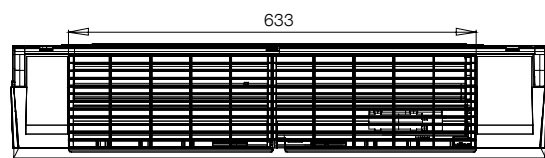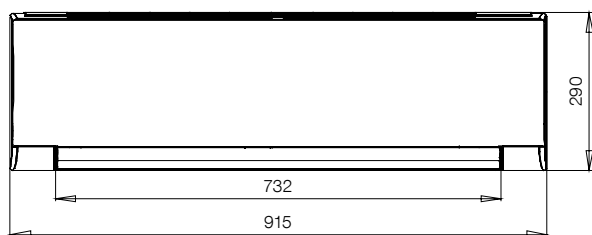



ÎNȘTIINȚARE PENTRU AGENȚII DE VÂNZĂRI:

În vederea îmbunătățirii constante a gamei de producție și a nivelului de satisfacție a clienților, Compania poate aduce modificări estetice și/sau dimensionale echipamentului.

Vă rugăm să acordați cea mai mare grijă pentru a vă asigura că toate documentele tehnice și/sau de vânzare (liste, cataloage, broșuri etc.) furnizate Clientului final sunt actualizate conform ultimei ediții.

Ferroli SpA

37047 San Bonifacio (VR) Italy - Via Ritonda 78/A

tel. +39.045.6139411

fax +39.045.6100233

www.ferroli.com

export@ferroli.com