



GIADA S / GIADA M

Bomba de calor split Inverter DC individual (1x1) / multi split Inverter DC (2x1)

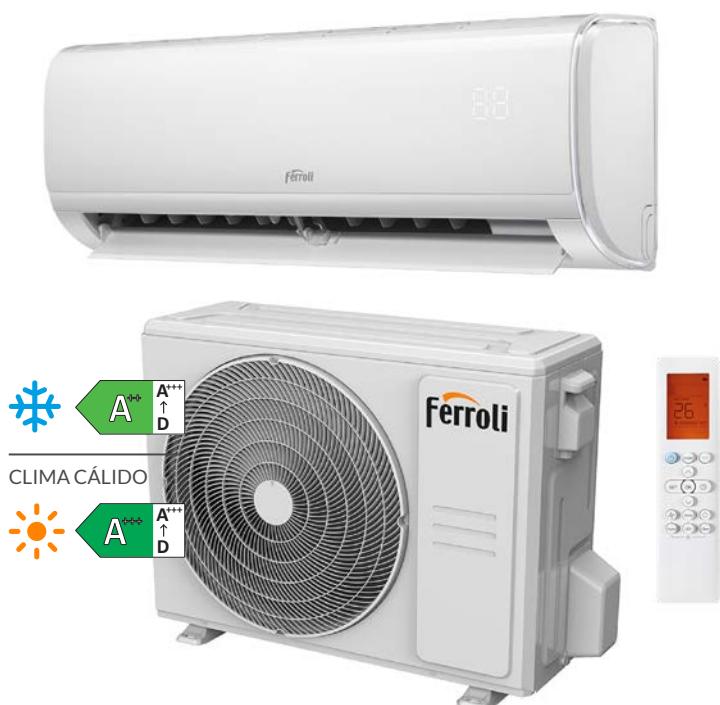

Nueva gama de aire acondicionado residencial con refrigerante ecológico R32.

Equipos con elevado rendimiento (Calificación A++/A+++), con conectividad WIFI de serie y elevado nivel de filtración para climatizar una estancia (split) o dos estancias (multi split).

Filtros BIO HEPA, COLD CATALYST, CARBÓN ACTIVO y SILVER ION de serie.

Súper IONIZADOR de serie.

Compatible con:



VER VÍDEO




Sistema Ferrolí CAEs




CONSULTA AQUÍ



SPLIT



MULTI SPLIT



Descarga la app **FERROLI AC Split**



Genera millones de iones que reducen la carga de virus y bacterias en el ambiente.



Efecto combinado de eliminación de polvo y esterilización de bacterias, hongos y microbios.



Elevado nivel de filtración frente a hongos, esporas, polvo, bacterias, virus, olores y gases nocivos.



Batería exterior con protección ORO.



El gas R32 es un refrigerante de bajo impacto ambiental y elevado rendimiento.



WIFI + APP de serie: El equipo está preparado para conectarse a una red WiFi local.



Compresor DC Inverter: Permite amplia modulación y una reducida intensidad de arranque.



Restriction of Hazardous Substances, según la directiva 2011/65/UE, restringe el uso de sustancias peligrosas en aparatos electrónicos.

- Generador de iones de serie.
- Elevado nivel de filtración: Filtros BIO HEPA, COLD CATALYST, CARBÓN ACTIVO y SILVER ION de serie.
- Unidad Exterior con tratamiento especial anticorrosión y batería exterior con protección ORO (Golden Fin).
- Refrigerante ecológico R32.
- Conexión WIFI DE SERIE. Posibilidad de control a través de APP para smartphone. Compatible con GOOGLE HOME y ALEXA.
- Equipado con tecnología Inverter DC.
- Unidad Interior con gran display LED y mando remoto IR.
- Diseño moderno y elegante en la Unidad Interior.
- Unidad Exterior con conexiones de refrigerante cubiertas.
- Reducido nivel sonoro tanto de la Unidad Interior como de la Unidad Exterior.
- Reset automático en caso de fallo de corriente.
- Función de operación en modo nocturno.
- Función de operación en modo automático y test autodiagnóstico.
- Programación diaria ON-OFF.

GIADA S (split)


GIADA S (split)		9	12	18	24
		Cód.: 4B3970099	Cód.: 4B3970129	Cód.: 4B3970189	Cód.: 4B3970249
Clasificación energética frío*					
Clasificación energética calor**					
Potencia frigorífica ⁽¹⁾	Nominal	2.770 W	3.500 W	5.270 W	6.900 W
		2.393 frig/h	3.000 frig/h	4.553 frig/h	6.000 frig/h
	mín. / máx.	908 / 3.398 W	1.113 / 4.160 W	3.390 / 5.830 W	2.080 / 7.910 W
		785 / 2.936 frig/h	962 / 3.594 frig/h	2.929 / 5.037 frig/h	1.797 / 6.834 frig/h
Potencia calorífica ⁽¹⁾	Nominal	2.930 W	3.570 W	4.970 W	6.000 W
		2.532 kcal/h	3.084 kcal/h	4.294 kcal/h	5.184 kcal/h
	mín. / máx.	820 / 3.369 W	1.084 / 4.220 W	3.100 / 5.850 W	1.610 / 7.910 W
		708 / 2.911 kcal/h	937 / 3.646 kcal/h	2.678 / 5.054 kcal/h	1.391 / 6.834 kcal/h
Diámetro conexión líquido		1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Diámetro conexión gas		3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Dimensiones UI W / H / D		805 / 285 / 194 mm	805 / 285 / 194 mm	957 / 302 / 213 mm	1.040 / 327 / 220 mm
Dimensiones UE W / W1 / H / D		720/75/495/270 mm	720/75/495/270 mm	805/75/554/330 mm	890/75/673/342 mm

GIADA M (multi split)


GIADA M (multi split)		UE 18-2	UI 9	UI 12
		Cód. conjunto UE 18-2 + UI GIADA 9 + UI GIADA 12: 4B4070189		
Clasificación energética frío*			-	-
Clasificación energética calor**			-	-
Potencia frigorífica ⁽¹⁾	Nominal	5.275 W	2.640 W	3.515 W
		4.558 frig/h	2.281 frig/h	3.057 frig/h
	mín. / máx.	2.285 / 5.718 W	908 / 3.398 W	1.113 / 4.160 W
		1.976 / 4.940 frig/h	785 / 2.936 frig/h	962 / 3.594 frig/h
Potencia calorífica ⁽¹⁾	Nominal	5.570 W	2.930 W	3.570 W
		4.812 kcal/h	2.532 kcal/h	3.084 kcal/h
	mín. / máx.	2.405 / 5.745 W	820 / 3.369 W	1.084 / 4.220 W
		2.078 / 4.964 kcal/h	708 / 2.911 kcal/h	937 / 3.646 kcal/h
Diámetro conexión líquido		2 x 1/4"	1/4"	1/4"
Diámetro conexión gas		2 x 3/8"	3/8"	3/8"
Dimensiones W / W1 / H / D		805 / 75 / 554 / 330 mm	805 / - / 285 / 194 mm	805 / - / 285 / 194 mm

GIADA S

Unidad Exterior

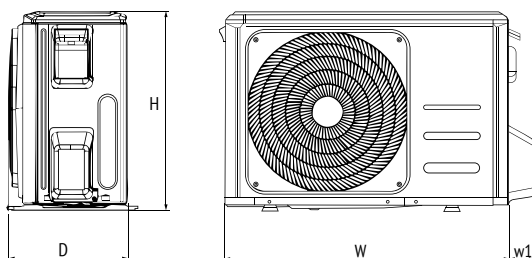


Unidad Interior

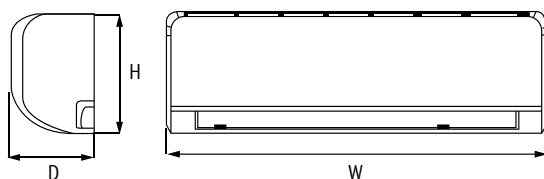


GIADA M

Unidad Exterior

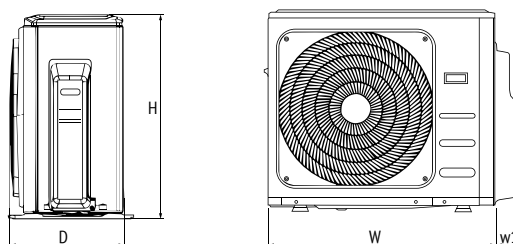

Unidad Interior

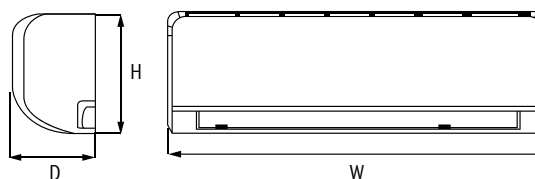

(*) Clasificación energética frío sobre escala de D a A+++.

(**) Clasificación energética calor clima cálido/medio sobre escala de D a A+++.

(1) Temperatura aire exterior: 35°C BS, temperatura sala: 27°C BS/19°C BH.

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.



VER CATÁLOGO-TARIFA DIGITAL GIADA

CONTACTO



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325