

NAPOLI


Radiador eléctrico seco INVERTER SMART



Emisor térmico seco de 600 a 1.800 W de potencia. Tecnología INVERTER (mediante PID+TRIAC) con ahorros de hasta un 30% frente a modelos tradicionales. Realiza el calentamiento a través de su resistencia aleada en acero inoxidable (sin líquido en su interior).

Especialmente indicado cuando se requiere un calentamiento rápido de la estancia.

Con función SMART (función ventanas abiertas, control de puesta en marcha adaptable, función forzado o ausencia y antihielo).




- Teclado táctil capacitivo
- Gran pantalla TFT
- Iluminación Backlight



Sistema de gestión y control INVERTER (mediante PID y TRIAC). Ahorro de hasta un 30% respecto a modelos no inverter.



Radiador seco, ausencia de fugas.



Radiador SMART.



Resistencia de acero inoxidable.



Programador horario. Consigue la temperatura deseada a la hora precisa.



Función ventanas abiertas, se desconecta automáticamente detectando una bajada de 4 °C en 20 min.



Fabricado en España.

- Sistema de control y gestión INVERTER. Control de regulación PID (con sistema de corte TRIAC): Estos sistemas permiten un ahorro energético de hasta el 30% gracias a una mayor rapidez y precisión en la respuesta térmica. De este modo consigues una perfecta estabilidad de la temperatura ambiente y un consumo ajustado.
- Calentamiento por resistencia aleada: Sin necesidad de líquidos en su interior. Ausencia total de fugas. Adaptación inmediata a las necesidades térmicas del usuario.
- Cronotermostato de programación horaria de funcionamiento: Permite programar los periodos del radiador. Máximo confort.
- 4 modos de funcionamiento para conseguir la máxima eficiencia y el mayor control: CONFORT / ECONOMÍA / ANTIHIELO / PROGRAMACIÓN.

- Función Smart:
 - Función ventanas abiertas: El emisor se desconecta automáticamente cuando detecta una bajada de temperatura de 4 °C en 20 minutos.
 - Control de puesta en marcha adaptable: Consigue la temperatura deseada a la hora precisa.
 - Función forzado o ausencia: Se adapta a los imprevistos volviendo de forma automática al modo programado.
 - Batería para Backup por desconexiones eléctricas con 10 años de duración: Ideal para segundas residencias en zonas donde existen problemas de cortes de tensión.
 - Función Easy: Permite deshabilitar todas las funciones, excepto apagado/encendido y subir y bajar temperatura.



NAPOLI

Radiador eléctrico seco INVERTER SMART



IMAGEN

600



IMAGEN

1000



IMAGEN

1200



IMAGEN

1500



IMAGEN

1800

Código	20G000069	20G000109	20G000129	20G000159	20G000189
EAN	8430709515819	8430709515826	8430709515833	8430709515840	8430709515857

Potencia	600 W	1.000 W	1.200 W	1.500 W	1.800 W
Clase	I	I	I	I	I
Índice protección eléctrica	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X
Superficie calefactable	hasta 8 m²	hasta 12 m²	hasta 14 m²	hasta 17 m²	hasta 20 m²
Dimensiones alto / ancho / fondo	450 / 550 / 85 mm	450 / 550 / 85 mm	450 / 850 / 85 mm	450 / 850 / 85 mm	450 / 850 / 85 mm

ACCESORIO

CÓDIGO

EAN

	Kit de ruedas y patas	C41018510	8430709515970
	Kit de patas	C41018500	8430709515956

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



GALERÍA DE
IMÁGENES.ZIP



SECCIÓN
EMISORES

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO




satferrolí@ferrolí.com




914 879 325

1. Trazar sobre la pared la posición de los taladros según las siguientes indicaciones:


Modelo	Cotas (mm)			
	A	B	C	D
NAPOLI 600	280	190	257	85
NAPOLI 1000	280	190	257	85
NAPOLI 1200	480	240	407	185
NAPOLI 1500	480	240	407	185
NAPOLI 1800	480	240	407	185

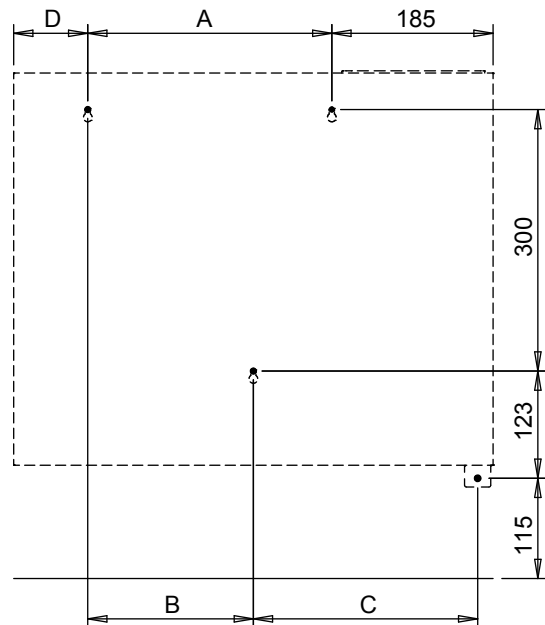


2. Atornillar los 3 separadores a la pared en los 3 taladros superiores.

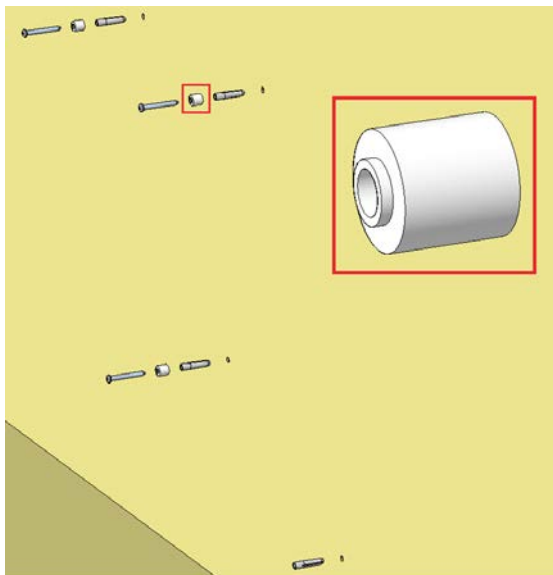

3. Insertar la escuadra en la esquina inferior derecha del emisor, hacia la pared.



4. Colgar el emisor térmico.

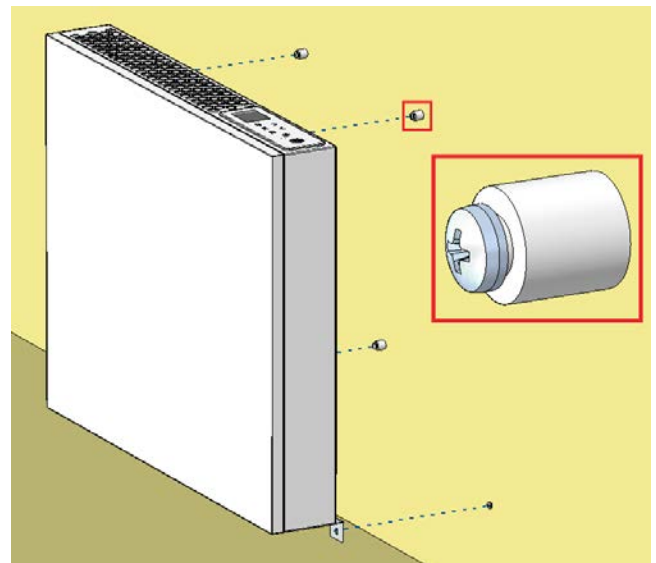

5. Atornillar la escuadra a la pared en el taladro inferior.

