

NEO

Emisor eléctrico INVERTER SMART WiFi de fluido



Emisor térmico de fluido entre 3 y 9 elementos de 500 a 1.500 W de potencia. Tecnología INVERTER (mediante PID+TRIAC) con ahorros de hasta un 30% frente a modelos tradicionales. Posibilidad de control vía WiFi de fácil emparejamiento a través de código QR.

Ofrece información estimada sobre el nivel de consumo en W y € por periodos (diario/semanal/mensual/total). Todo visible a través de la propia pantalla del panel de mandos y de la APP Ferrolí Electric.

Compatible con amazon alexa .

- Teclado táctil capacitivo
- Gran pantalla TFT
- Iluminación Backlight



Descubre más sobre NEO



VER VÍDEO




GUÍA RÁPIDA

Descargar la app **FERROLI Electric**



Sistema de gestión y control INVERTER (mediante PID y TRIAC). Ahorro de hasta un 30% respecto a modelos no inverter.



Radiador SMART.



WiFi +APP de serie: el equipo está preparado para conectarse a una red WiFi local.



Calentamiento por fluido.



Programador horario. Consigue la temperatura deseada a la hora precisa.



Información del consumo eléctrico en la propia pantalla del panel de mandos y a través de la APP Ferrolí Electric.



Resistencia de acero inoxidable.



Función ventanas abiertas, se desconecta automáticamente detectando una bajada de 4 °C en 20 min.



Junta elástica que sirve de unión entre los elementos del radiador.



Fabricado en la planta de Ferrolí en España.

- Sistema de control y gestión INVERTER. Control de regulación PID (con sistema de corte TRIAC); Estos sistemas permiten un ahorro energético de hasta el 30% gracias a una mayor rapidez y precisión en la respuesta térmica. De este modo consigues una perfecta estabilidad de la temperatura ambiente y un consumo ajustado.
- Posibilidad de control vía WiFi.
- Fácil emparejamiento mediante código QR, evitando posibles errores de conexión.
- Información estimada del consumo del aparato en la propia pantalla del panel de mandos y a través de APP en W y € por periodos (diario/semanal/mensual/total).
- Calentamiento por fluido caloportador: Permite una distribución del calor rápida y uniforme en toda la superficie del radiador y que se mantenga durante más tiempo en el emisor.
- Cronotermostato de programación horaria de funcionamiento: Permite programar los periodos del radiador. Máximo confort.
- 4 modos de funcionamiento para conseguir la máxima eficiencia y el mayor control: CONFORT / ECONOMÍA / ANTIHIELO / PROGRAMACIÓN.
- Función Smart:
 - Función ventanas abiertas: El emisor se desconecta automáticamente cuando detecta una bajada de temperatura de 4 °C en 20 minutos.
 - Control de puesta en marcha adaptable: Consigue la temperatura deseada a la hora precisa.
 - Función forzado o ausencia: Se adapta a los imprevistos volviendo de forma automática al modo programado.
 - Función antihielo: El radiador se enciende cuando la temperatura de la habitación desciende por debajo de 7 °C.
 - Retroalimentación evanescente: Permite verificar a distancia que el radiador está encendido.



NEO

Emisor eléctrico INVERTER SMART WiFi de fluido



IMAGEN

500



IMAGEN

750



IMAGEN

1000



IMAGEN

1200



IMAGEN

1500

Código	299203059	299205079	299206109	299207129	299209159
EAN	8430709516045	8430709516052	8430709516069	8430709516076	8430709516083

Potencia	500 W	750 W	1.000 W	1.200 W	1.500 W
Número de elementos	3	5	6	7	9
Clase	I	I	I	I	I
Índice protección eléctrica	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Conexión eléctrica	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Superficie calefactable	hasta 6 m ²	hasta 9 m ²	hasta 12 m ²	hasta 14 m ²	hasta 17 m ²
Dimensiones alto / ancho / fondo	581 / 396 / 98 mm	581 / 556 / 98 mm	581 / 636 / 98 mm	581 / 716 / 98 mm	581 / 876 / 98 mm

ACCESORIO

CÓDIGO

EAN

	Kit de ruedas para emisores eléctricos	C43015720	8430709009387
--	--	-----------	---------------

Visualización del consumo eléctrico

Se puede conocer el consumo eléctrico de los radiadores y el coste económico estimado de este consumo en el periodo seleccionado (diario, semanal, mensual o anual).



Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



INSTRUCCIONES
ASIST. VIRTUALES



CERTIFICADOS



GALERÍA DE
IMÁGENES .ZIP



SECCIÓN
EMISORES

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO




satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

Modelo	N.º de elementos	Potencia (W)	A (mm)	Peso (kg)	Tensión	Conexión a la red	Clase	Índice de protección	Tipo de emisor
NEO 500	3	500	396	6.4	230 V ~ 50 Hz	CLAVIJA EU	I	IP24	FLUIDO
NEO 750	5	750	556	9.2					
NEO 1000	6	1000	636	10.7					
NEO 1200	7	1200	716	12.0					
NEO 1500	9	1500	876	14.8					

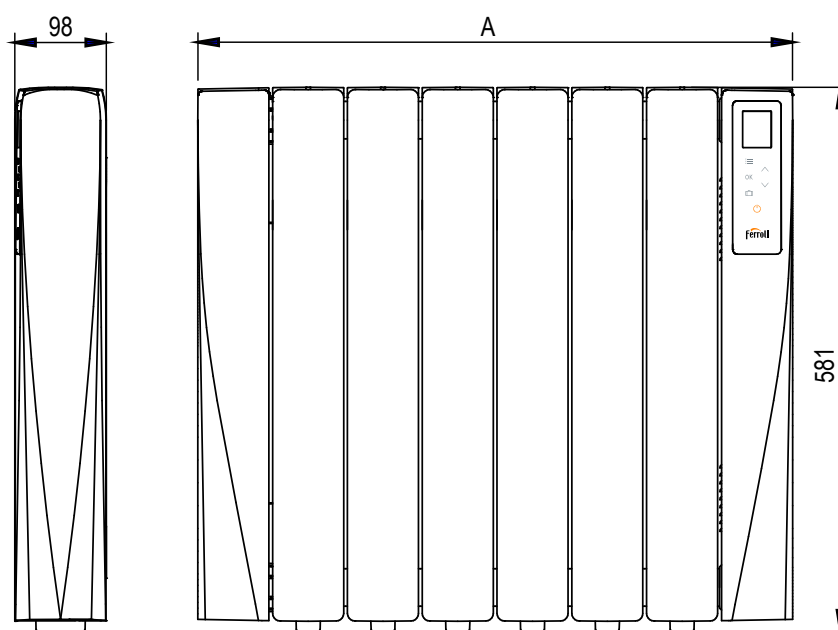

Modelos	NEO 500	NEO 750	NEO 1000	NEO 1200	NEO 1500
Potencia calorífica					
Potencia calorífica nominal (P_{nom})	0,5 kW	0,8 kW	1,0 kW	1,2 kW	1,5 kW
Potencia calorífica máxima continuada ($P_{max,c}$)	0,5 kW	0,75 kW	1,0 kW	1,2 kW	1,5 kW
Consumo auxiliar de electricidad					
A potencia calorífica nominal (eI_{max})	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
A potencia calorífica mínima (eI_{min})	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
En modo de espera (eI_{SB})	0,0007 kW				
Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior	Control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal				
Otras opciones de control	Control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas				
	Con control de puesta en marcha adaptable				
	Con opción de control a distancia				