

PROTEO HP

Radiador de aluminio apto para instalación de baja temperatura



CE₁₂

Radiador de aluminio de alta emisión térmica y baja inercia, apto para baja temperatura.

Su diseño exclusivo le permite trabajar con las máximas presiones de funcionamiento, hasta 16 bar.

Se suministra en baterías de 2 a 12 elementos.

Fabricado en España.



Fabricado en la planta de Ferrolí en España.



Disponible en 2 alturas.



Alta emisión térmica. Puede trabajar en condiciones de baja temperatura.



Aptos para instalaciones de baja temperatura, con 30 y 40 °C.



Presión máxima de ejercicio: 16 bar.

- Amplia gama de modelos para disponer de calefacción en tu hogar.
- Disponible en batería de 2 a 12 elementos y alturas desde 581,5 a 681,5 mm.
- Presenta una alta emisión térmica con bomba de calor aerotermia Ferrolí.
- Los elementos del radiador están pintados de forma individual en color blanco RAL 9010.
- Presión máxima de ejercicio: 16 bar.
- Apto para instalaciones de aerotermia de baja temperatura con 30 y 40 °C.



PROTEO HP

Radiador de aluminio apto para instalación de baja temperatura

Nº ELEMENTOS		IMAGEN	HP 600	IMAGEN	HP 700
2	Código		747058002		747070002
	EAN		8430709500013		8430709502611
3	Código		747058003		747070003
	EAN		8430709500020		8430709502628
4	Código		747058004		747070004
	EAN		8430709500037		8430709502635
5	Código		747058005		747070005
	EAN		8430709500044		8430709502642
6	Código		747058006		747070006
	EAN		8430709500051		8430709502659
7	Código		747058007		747070007
	EAN		8430709500068		8430709502666
8	Código		747058008		747070008
	EAN		8430709500075		8430709502673
9	Código		747058009		747070009
	EAN		8430709500082		8430709502680
10	Código		747058010		747070010
	EAN		8430709500099		8430709502697
11	Código		747058011		747070011
	EAN		8430709500105		8430709502703
12	Código		747058012		747070012
	EAN		8430709500112		8430709502710

Emisión térmica UNE EN 442	ΔT = 60 °C	135,02 W	159,16 W
		116,12 kcal/h	136,87 kcal/h
	ΔT = 50 °C	106,60 W	125,72 W
		91,67 kcal/h	108,12 kcal/h
	ΔT = 40 °C	79,81 W	94,19 W
		68,64 kcal/h	81 kcal/h
	Emisión baja Temperatura ΔT = 30 °C	54,96 W	64,91 W
		47,27 kcal/h	55,82 kcal/h
Tª máxima de funcionamiento		110 °C	110 °C
Exponente n		1,2967	1,29403
Constante Km		0,667824	0,795932
Contenido agua		0,32 l	0,354 l
Conexiones		1" Ø	1" Ø
Peso		1,11 kg	1,27 kg
Altura/distancia entre ejes		581,5 / 500 mm	681,5 / 600 mm
Fondo		98 mm	98 mm

Datos correspondientes a un solo elemento. Para obtener los datos concretos de cada radiador, multiplicar por el número de elementos que lo componen.
Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



AUTOCAD



GALERÍA DE
IMÁGENES.ZIP



SECCIÓN
RADIADORES

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304


SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

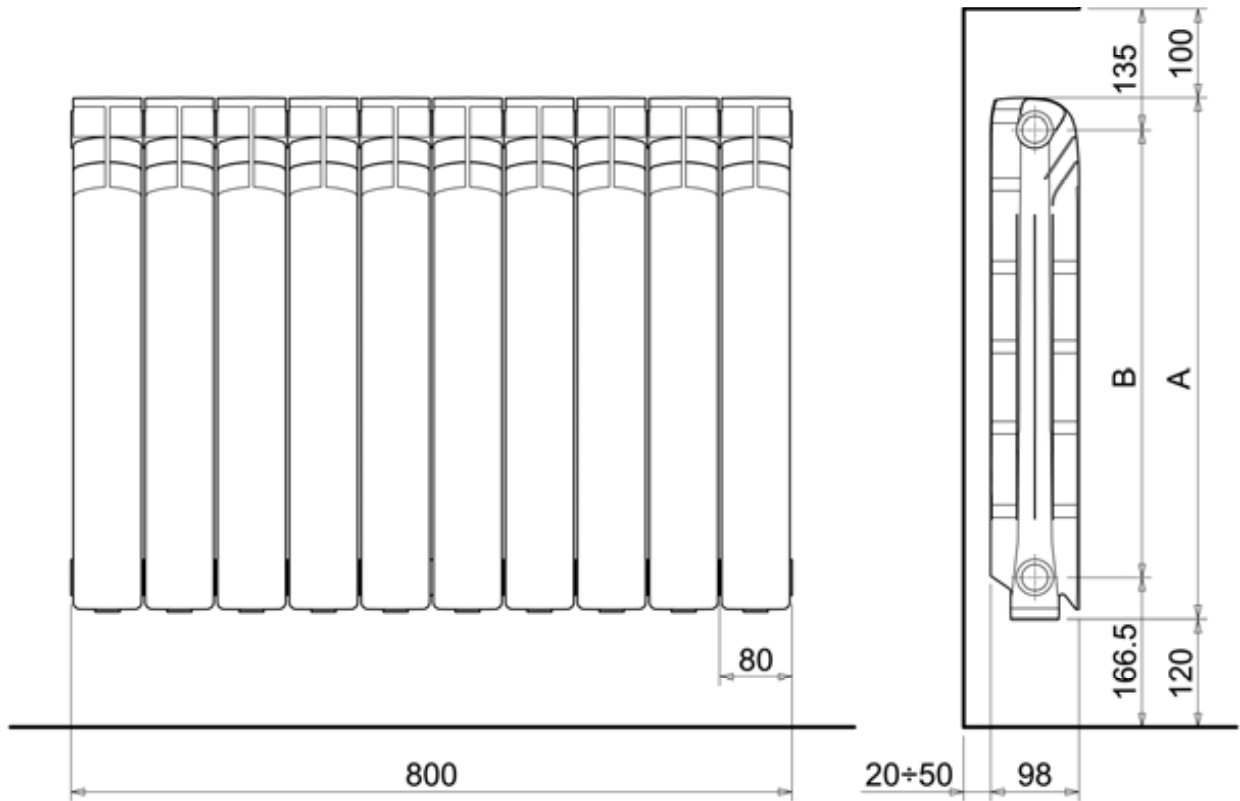

	Dimensiones		Emisión térmica UNE EN 442			Exponente n	Coeficiente Km	Presión máxima de funcionamiento bar
	A	B	T=50° C W	T=40° C W	T=30° C W			
PROTEO 600 HP	581,5	500	106,6	79,8	55,8	1,2967	0,667824	16
PROTEO 700 HP	681,5	600	125,7	94,2	64,9	1,29403	0,795932	16