

XIAN N

Radiador de aluminio apto para instalación de baja temperatura



Radiador de aluminio de alta emisión térmica y baja inercia con aletas de apertura superior, apto para baja temperatura y suministrado en baterías de 2 a 14 elementos.

Fabricado en España con tecnología de junta elástica que permite una total estanqueidad.

Incluido en:



Fabricado en la planta de Ferrolí en España.



Disponible en 4 alturas.



Alta emisión térmica. Puede trabajar en condiciones de baja temperatura.



Junta elástica que sirve de unión entre los elementos del radiador.



Aptos para instalaciones de baja temperatura, con 30 y 40 °C.



Presión máxima de ejercicio: 6 bar.

- Amplia gama de modelos para disponer de calefacción en tu hogar.
- Tecnología exclusiva Ferrolí mediante la unión de los elementos por una junta elástica, que proporciona total estanquidad a la instalación del radiador.
- Disponible en batería de 2 a 14 elementos y alturas desde 450 a 800 mm.
- Presenta una alta emisión térmica con bomba de calor aerotermia Ferrolí.
- Los elementos del radiador están pintados de forma individual en color blanco RAL 9010.
- Presión máxima de ejercicio: 6 bar.
- Apto para instalaciones de aerotermia de baja temperatura con 30 y 40 °C.



XIAN N

Radiador de aluminio apto para instalación de baja temperatura

Nº ELEMENTOS



IMAGEN

450



IMAGEN

600



IMAGEN

700



IMAGEN

800

2	Código	739043002	739058002	739068002	739078002
	EAN	8430709500594	8430709500716	8430709500853	8430709500976
3	Código	739043003	739058003	739068003	739078003
	EAN	8430709500600	8430709500723	8430709500860	8430709500983
4	Código	739043004	739058004	739068004	739078004
	EAN	8430709500617	8430709500730	8430709500877	8430709500990
5	Código	739043005	739058005	739068005	739078005
	EAN	8430709500624	8430709500747	8430709500884	8430709501003
6	Código	739043006	739058006	739068006	739078006
	EAN	8430709500631	8430709500754	8430709500891	8430709501010
7	Código	739043007	739058007	739068007	739078007
	EAN	8430709500648	8430709500761	8430709500907	8430709501027
8	Código	739043008	739058008	739068008	739078008
	EAN	8430709500655	8430709500778	8430709500914	8430709501034
9	Código	739043009	739058009	739068009	739078009
	EAN	8430709500662	8430709500785	8430709500921	8430709501041
10	Código	739043010	739058010	739068010	739078010
	EAN	8430709500679	8430709500792	8430709500938	8430709501058
11	Código	739043011	739058011	739068011	739078011
	EAN	8430709500686	8470309500808	8430709500945	8430709501065
12	Código	739043012	739058012	739068012	739078012
	EAN	8430709500693	8430709500815	8430709500952	8430709501072
13	Código	-	739058013	-	-
	EAN	-	8430709500822	-	-
14	Código	-	739058014	-	-
	EAN	-	8430709500839	-	-

Emisión térmica UNE EN 442	$\Delta T = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$	115,1 W	156,2 W	181,4 W	204,3 W
		99 kcal/h	134,3 kcal/h	156 kcal/h	175,7 kcal/h
	$\Delta T = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$	90,8 W	122,9 W	142,2 W	160,2 W
		78 kcal/h	105,7 kcal/h	122,3 kcal/h	137,7 kcal/h
	$\Delta T = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$	67,8 W	91,7 W	105,6 W	118,9 W
		58,3 kcal/h	78,8 kcal/h	90,8 kcal/h	102,3 kcal/h
	Emisión baja T ^a $\Delta T = 30\text{ }^{\circ}\text{C}$	46,6 W	62,08 W	72 W	81 W
		40,08 kcal/h	53,4 kcal/h	61,9 kcal/h	69,7 kcal/h
T ^a máxima de funcionamiento		110 °C	110 °C	110 °C	110 °C
Exponente n		1,30483	1,31423	1,33400	1,33487
Constante Km		0,550807	0,718974	0,770156	0,864470
Contenido agua		0,31 l	0,39 l	0,45 l	0,50 l
Conexiones		1" Ø	1" Ø	1" Ø	1" Ø
Peso		1,12 kg	1,45 kg	1,70 kg	1,91 kg
Altura/distancia entre ejes		431 / 350 mm	581 / 500 mm	681 / 600 mm	781 / 700 mm
Fondo		100 mm	100 mm	100 mm	100 mm

Datos correspondientes a un solo elemento. Para obtener los datos concretos de cada radiador, multiplicar por el número de elementos que lo componen.

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



CERTIFICADOS



AUTOCAD



GALERÍA DE
IMÁGENES ZIP



SECCIÓN
RADIADORES

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304


SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

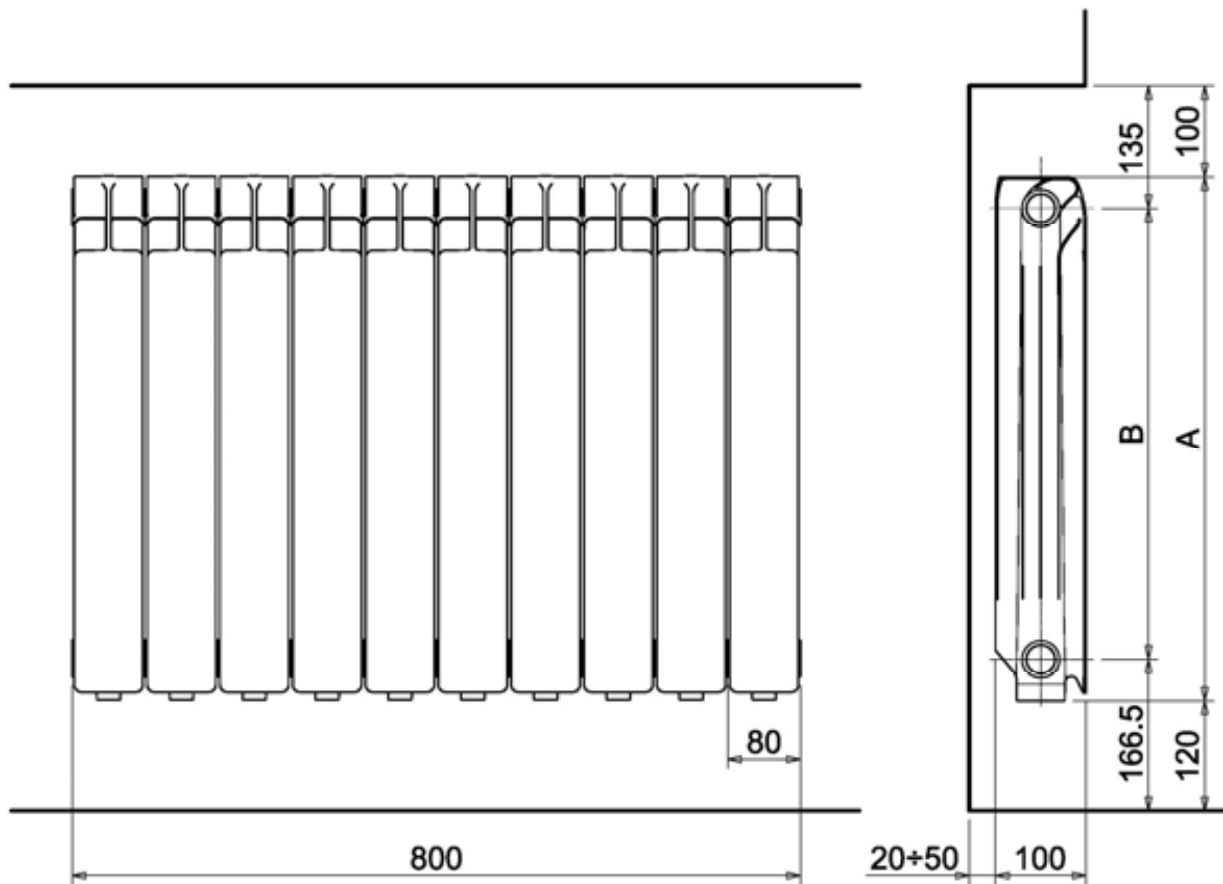

	Dimensiones		Emisión térmica UNE EN 442			Exponente n	Coeficiente Km	Presión máxima de funcionamiento bar
	A	B	T=50° C W	T=40° C W	T=30° C W			
XIAN 450 N	431	350	90,8	67,83	46,60	1,30483	0,55081	6
XIAN 600 N	581	500	122,9	91,66	62,08	1,31423	0,71897	6
XIAN 700 N	681	600	142,2	105,62	72,00	1,33400	0,77016	6
XIAN 800 N	781	700	160,2	119,93	81,00	1,33487	0,86447	6