



Apl Ferroli AC Split

Klimatska naprava za sobe



cod. 3QE48130SL - rev. 03 - 06/2025



Skenirajte kodo QR, da preberete priročnik v drugih jezikih

SLO UPORABNIŠKI PRIROČNIK

1. IZJAVA O SKLADNOSTI.....	3
2. SPECIFIKACIJE.....	3
3. PREVIDNOSTNI UKREPI	3
3.1 Veljavni sistemi: iOS, Android.	3
3.2 Strategija brezžične varnosti.	4
3.3 Opozorila	4
4. PRENESITE IN NAMESTITE APLIKACIJO	5
5. NAMESTITEV PAMETNEGA KOMPLETA.....	6
6. REGISTRACIJA UPORABNIKA.....	7
7. KONFIGURACIJA OMREŽJA.....	9
7.1 Nastavitev omrežja prek Bluetooth Scan	10
8. UPORABA APLIKACIJE.....	19
9. POSEBNE FUNKCIJE.....	21
9.1 Program	21
9.2 Spanje.....	23
9.3 Nadzor	24
9.4 Skupna raba naprave.....	25
10. OPOZORILO.....	27

Pred namestitvijo ali priključitvijo pametnega kompleta (brezžičnega modula) natančno preberite priročnik. Ta priročnik shranite za poznejšo uporabo.

1. IZJAVA O SKLADNOSTI

Ferroli S.p.A. izjavlja, da je tip radijske opreme [oznaka tipa radijske opreme] v skladu z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://www.ferroli.com>

2. SPECIFIKACIJE

Model:	EU-OSK105,US-OSK105
Standard:	IEEE 802. 11b/g/n
Vrsta antene:	Natisnjena antena PCB
Frekvenca pasu:	2400-2483,5 MHz - TX moč: < 20 dBm
Delovanje pri temperaturi:	0 C~45 C/32 F~113 F
Delovna vlažnost:	10%~85%
Vhodni tok:	DC 5V/300mA
BLE:	2402 - 2480 MHz, TX Moč: < 10dBm

3. PREVIDNOSTNI UKREPI

3.1 Veljavni sistemi: iOS, Android.

- APLIKACIJO posodablajte z najnovejšo različico.
- Zaradi posebne situacije, ki se lahko pojavi, v nadaljevanju izrecno navajamo: Vsi sistemi Android in iOS niso združljivi z APLIKACIJO. Ne bomo odgovorni za kakršne koli težave, ki jih povzroči nezdružljivost.

3.2 Strategija brezžične varnosti

Pametni kompleti podpirajo samo šifriranje WPA-PSK/WPA2-PSK in brez šifriranja . Priporočljivo je šifriranje WPA-PSK/WPA2-PSK.

3.3 Opozorila

- Zaradi različnih razmer v omrežju lahko postopek nadzora včasih vrne časovno omejitev. Če pride do te situacije, zaslon med kartico in aplikacijo morda ni enak, zato ne bodite zmedeni.
- Kamera pametnega telefona mora imeti 5 milijonov slikovnih pik ali več, da zagotovi dobro skeniranje QR kode.
- Zaradi različne konfiguracije omrežja lahko včasih pride do časovne omejitve zahteve, zato morate znova zagnati konfiguracijo omrežja.
- Sistem APLIKACIJ se lahko posodobi brez predhodnega obvestila, da se izboljša funkcija izdelka, dejanski postopek konfiguracije NetWork se lahko nekoliko razlikuje od priročnika, prevladal bo dejanski postopek.
- Za več informacij si oglejte spletno stran storitve.

4. PRENESITE IN NAMESTITE APLIKACIJO

Opomba: Naslednja QR-koda je na voljo samo za prenos APLIKACIJE. Povsem drugače je s kodo QR, ki je opremljena s PAMETNIMI KOMPLETI.

Če želite prenesti aplikacijo, eno od sledečih postopkov:

- Uporabniki telefona Android: skenirajte kodo QR za Android "sl. 1 -" ali pojdite na Google Play, poiščite aplikacijo "Ferroli AC Split" in jo prenesite.
- Uporabniki iOS: skenirajte kodo QR za iOS "sl. 2 -" ali pojdite v APP Store, poiščite aplikacijo "Ferroli AC Split" in jo prenesite.



sl. 1 -



sl. 2 -

5. NAMESTITEV PAMETNEGA KOMPLETA


PAMETNI KOMPLET (SMART KIT)

OPOZORILO

To napravo je treba namestiti in uporabljati z najmanjšo razdaljo 20 cm med pametnim kompletom in vašim telesom.



1. Preden nadaljujete, odklopite napajanje in preverite, ali imate vse, kar potrebujete za namestitev.
2. Odstranite zaščitni pokrov pametnega kompleta (brezžični modul).
3. Odprite sprednjo ploščo in vstavite pametni komplet (brezžični modul) v ustrezen vmesnik.
4. Kodo QR, ki je priložena kompletu Smart kit (brezžični modul), prilepite na stransko ploščo stroja in se prepričajte, da je nameščena tako, da jo je mogoče skenirati z mobilnim telefonom. Druga možnost je, da uporabnik posname fotografijo QR-kode in jo shrani na svoj telefon.




sl. 3 -

Opomba: Vmesnik notranje enote je združljiv samo s pametnim kompletom (brezžičnim modulom), ki ga zagotavlja proizvajalec.


6. REGISTRACIJA UPORABNIKA

- Prepričajte se, da je mobilna naprava povezana z brezžičnim usmerjevalnikom. Poleg tega se je brezžični usmerjevalnik že povezal z internetom pred registracijo uporabnika in nastavitvijo omrežja.
- Najbolje je, da dostopate do svojega e-poštnega nabiralnika in aktivirate svoj račun za registracijo s klikom na povezavo, če ste pozabili geslo. Prijavite se lahko z računi tretjih oseb.


Pritisnite »Ustvari račun«

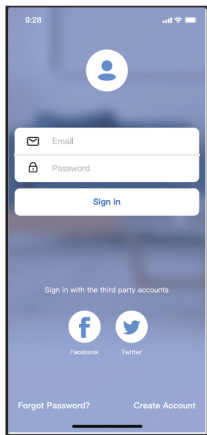

sl. 4 - Android

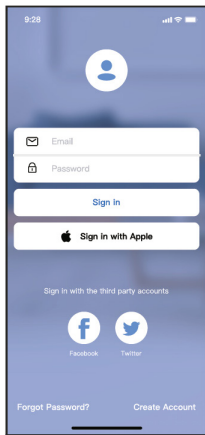

sl. 5 - iOS

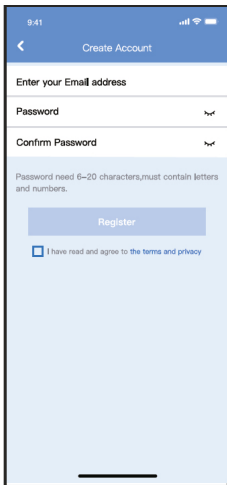

9:41

< Create Account

Enter your Email address

Password

Confirm Password

Password need 6–20 characters,must contain letters and numbers.

Register

☐ I have read and agree to [the terms and privacy](#)

sl. 6 - Vnesite e-poštni naslov in geslo, nato pritisnite "Register"

7. KONFIGURACIJA OMREŽJA

Opozorila

- Pozabiti morate na vse drugo v omrežju in se prepričati, da se vaša naprava Android ali iOS poveže z brezžičnim omrežjem, ki ga želite nastaviti.
- Preverite, ali brezžična funkcija naprave Android ali iOS deluje pravilno in se lahko samodejno poveže z izvirnim brezžičnim omrežjem.

Uporaba naprave Android ali iOS za nastavitev omrežja

- Prepričajte se, da je vaša mobilna naprava že povezana z omrežjem Wi-Fi, ki ga želite uporabiti. Prav tako morate pozabiti na druga nepomembna omrežja Wi-Fi, če vplivajo na postopek namestitve.
- Odklopite napajanje z izmeničnim tokom.
- Priključite napajalnik za izmenični tok in neprekinjeno pritisnite tipko "LED DISPLAY" ali "NE MOTI" sedemkrat v 10 sekundah.
- Ko AC prikaže "AP", to pomeni, da je Wi-Fi AC že prešel v način "AP".


Opombe

Nastavitev omrežja lahko dokončate na dva načina:


- Nastavitev omrežja prek Bluetooth Scan
- Konfiguracija omrežja glede na vrsto izbrane dodatne opreme

7.1 Nastavitev omrežja prek Bluetooth Scan


Opomba: Preverite, ali Bluetooth mobilne naprave deluje.

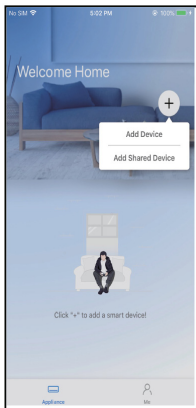


sl. 7 - Pritisnite " + Dodaj napravo "

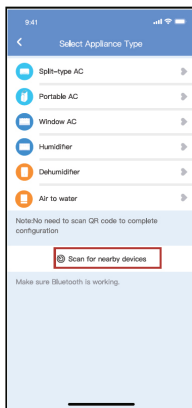


sl. 8 - Pritisnite »Išči naprave v bližini«

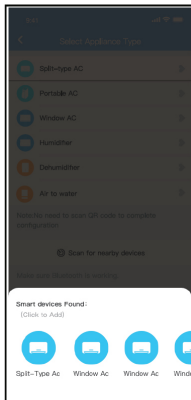


sl. 9 - Počakajte na iskanje pametnih naprav, nato kliknite, da jih dodate

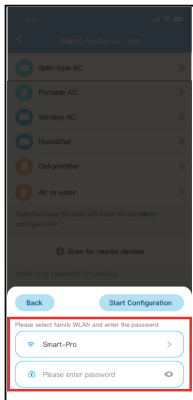


sl. 10 - Izberite domači Wi-Fi, vnesite geslo

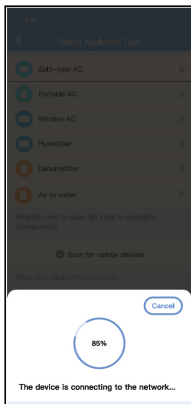


sl. 11 - Počakajte na povezavo z omrežjem

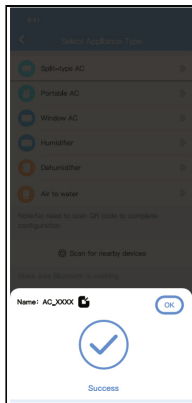

sl. 12 - Konfiguracija uspešna, lahko spremenite privzeto ime.

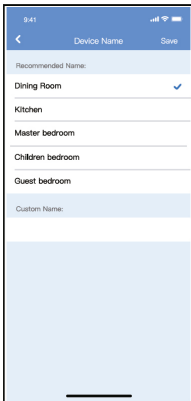


sl. 13 - Izberete lahko obstoječe ime ali prilagodite novo ime.

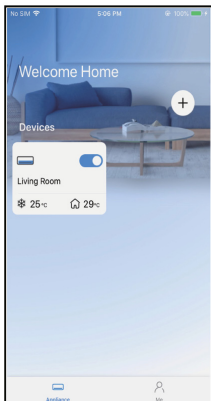


sl. 14 - Nastavitev omrežja Bluetooth je uspešna, zdaj lahko vidite napravo na seznamu.


Konfiguracija omrežja glede na vrsto izbrane dodatne opreme:

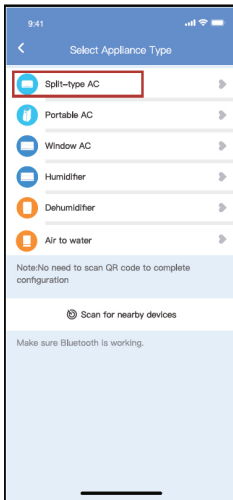


sl. 15 - Če konfiguracija omrežja Bluetooth kaže napako, izberite vrsto dodatka.

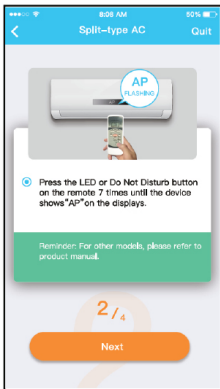

sl. 16 - Za vstop v način "AP" sledite zgoraj opisanemu postopku.



sl. 17 - Izberite način konfiguracije omrežja.




sl. 18 - Izberite način »Skeniraj QR-kodo«

OPOMBA: Koraki sl. 17 in sl. 18 veljajo samo za sistem Android. Sistem iOS ne potrebuje teh dveh korakov.




sl. 19 - Ko izberete ročni način namestitve "Manual Setup" (Android).
Povežite se z brezžičnim omrežjem


(iQS)

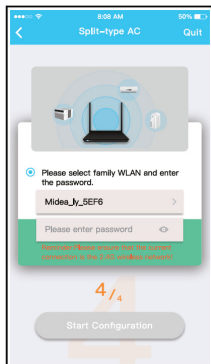

sl. 20 - Vnesite geslo

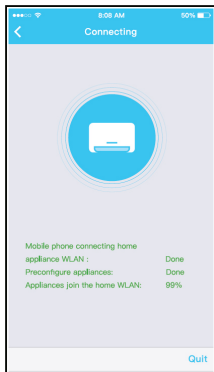

sl. 21 - Nastavitev omrežja je uspela

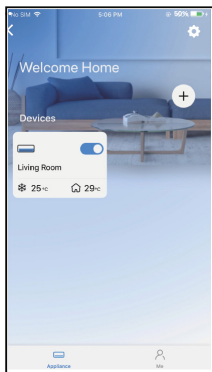


sl. 22 - Konfiguracija je bila uspešna, napravo si lahko ogledate na seznamu.

OPOMBE:


- Ko je nastavitev omrežja končana, bo APLIKACIJA na zaslonu prikazala uspešne besede iztočnice.
- Zaradi različnega internetnega okolja je možno, da je stanje naprave še vedno prikazano "brez povezave". Če pride do te situacije, morate izveči in posodobiti seznam naprav v APLIKACIJI in se prepričati, da je stanje naprave »na spletu«. Uporabnik lahko tudi izklopi izmenični tok in ga ponovno vklopi, stanje naprave pa bo po nekaj minutah v omrežju "online".

8. UPORABA APLIKACIJE


Pred uporabo aplikacije za upravljanje klimatske naprave prek interneta se prepričajte, da sta mobilna naprava in klimatska naprava povezani z internetom, sledite naslednjim korakom.

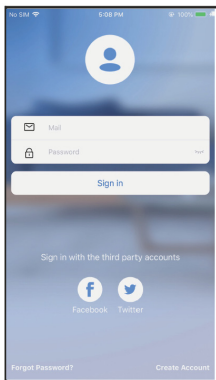

sl. 23 - Kliknite »Prijava«

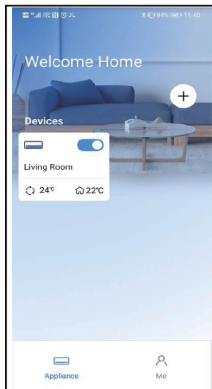

sl. 24 - Izberite klimatsko napravo

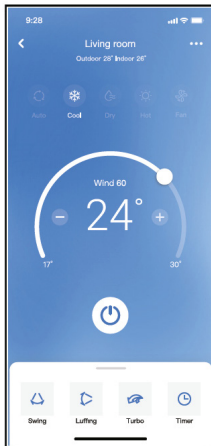

sl. 25 - Zato lahko uporabnik nadzoruje stanje vklopa/izklopa klimatskih naprav, način delovanja, temperaturo, hitrost ventilatorja in tako naprej.


OPOMBE:

Na klimatski napravi niso na voljo vse funkcije APLIKACIJE. Na primer: Funkcija ECO, Turbo, Swing, za več informacij preverite uporabniški priročnik.


9. POSEBNE FUNKCIJE

9.1 Program

Tedensko lahko uporabnik nastavi čas za vklop ali izklop klimatske naprave ob določenem času. Uporabnik lahko izbere tudi kroženje, da bo klimatska naprava vsak teden pod nadzorom načrtovanja.

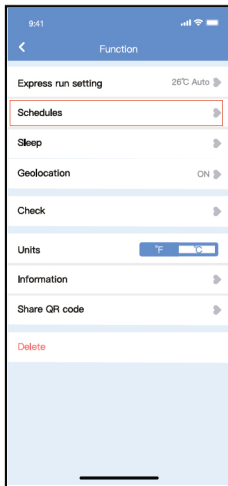

sl. 26 -

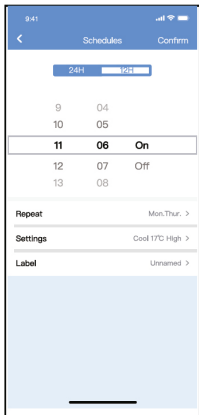

9:41 Schedules Confirm

24H 12:00


9	04	
10	05	
11	06	On
12	07	Off
13	08	

Repeat Mon, Thur. >

Settings Cool 17°C High >

Label Unnamed >

sl. 27 -

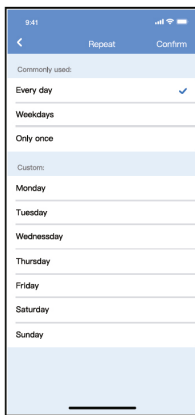

9:41 Repeat Confirm

Commonly used:

Every day ☒

Weekdays

Only once

Custom:

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday


Saturday

Sunday


sl. 28 -

9.2 Spanje

Uporabnik lahko prilagodi svoj udoben spanec z nastavitvijo želene temperature.

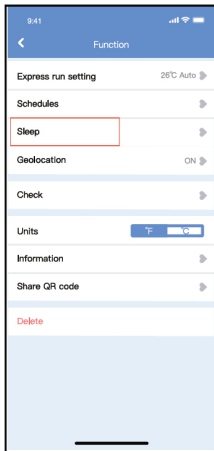


sl. 29 -

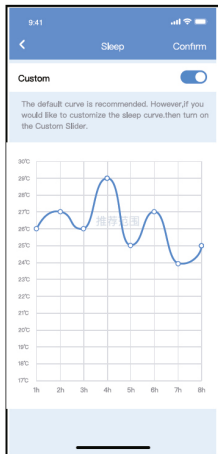

sl. 30 -

9.3 Nadzor


Uporabnik lahko s to funkcijo preprosto preveri stanje delovanja klimatske naprave. Na koncu tega postopka si lahko ogledate običajne elemente, nenormalne elemente in podrobne informacije.

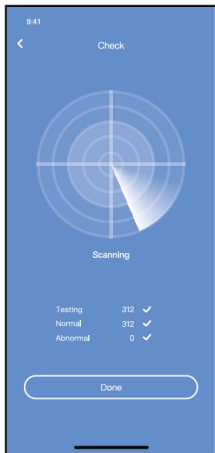

sl. 31 -

9.4 Skupna raba naprave


Klimatsko napravo lahko hkrati upravlja več uporabnikov s funkcijo Share Device (Skupna raba naprave).

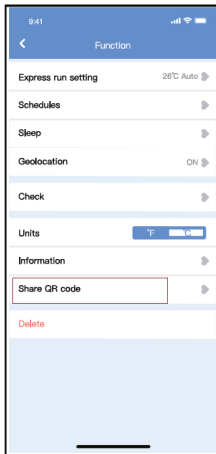

sl. 32 - Kliknite »Skupna QR-koda«



sl. 33 - Prikaz QR-kode.

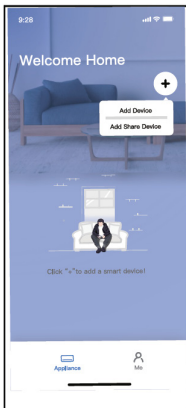

sl. 34 - Drugi uporabniki morajo najprej dostopati do aplikacije, nato pa na svojem mobilnem telefonu klikniti »Dodaj napravo za skupno rabo« in jih prositi, naj skenirajo kodo QR.



sl. 35 - Zdaj lahko drugi dodajo napravo v skupni rabi.

10. OPOZORILO

FCC ID:2AS2HMZNA21

IC:24951-MZNA21

Ta naprava je skladna s 15. delom pravil FCC in vsebuje oddajnike/sprejemnike, ki so izvzeti iz licence in skladni z RSS za inovacije, znanost in gospodarski razvoj Kanade, ki je izvzet iz licence.

Za delovanje veljata naslednja pogoja:

1. Ta naprava ne sme povzročati motenj.
2. Ta naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.

Napravo uporabljajte samo v skladu s priloženimi navodili.

Spremembe ali modifikacije te enote, ki jih ni izrecno odobrila stranka, odgovorna za skladnost, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo opreme.

Ta naprava je skladna z mejnimi vrednostmi izpostavljenosti sevanju FCC, določenimi za nenadzorovano okolje. Da bi se izognili možnosti prekoračitve mejnih vrednosti FCC radiofrekvenčne izpostavljenosti, človeška bližina antene med normalnim delovanjem ne sme biti manjša od 20 cm (8 palcev).

OPOMBA: Ta oprema je bila preizkušena in ugotovljeno je bilo, da je v skladu z omejitvami za digitalno napravo razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskem objektu. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar pa ni nobenega zagotovila, da v določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje v radijskem ali televizijskem sprejemu, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, se uporabnika spodbuja, da poskuša odpraviti motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi

Ta naprava ustvarja, uporablja in lahko oddaja radijske frekvence in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah.

Vendar pa ni mogoče zagotoviti, da v določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj.

Če naprava povzroča nevarne motnje avdio ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in ponovnim vklopom naprave, uporabniku svetujemo, da poskusi odpraviti težavo z uporabo enega od naslednjih ukrepov:

- Preusmerite ali premaknite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Priključite opremo v vtičnico na tokokrogu, ki ni tisti, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se posvetujte s svojim prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.



FERROLI S.p.A.
Via Ritonda 78 / a
37047 San Bonifacio - Verona - ITALIA
www.ferrolì.com

Izdelano na Kitajskem