

ferroli

70 ani
Tradiție italiană din 1955



BioPellet Combi

Cazane din oțel cu funcționare pe peleți/lemn



garanție

2
ani

BioPellet Combi sunt cazane din oțel de înaltă calitate, proiectate pentru funcționare eficientă atât pe peleți, cât și pe lemn. Cu ardere complet automatizată, aceste sisteme sunt ideale pentru încălzirea centralizată și pot furniza apă caldă menajeră prin conectarea la un boiler extern.

Datorită unei tehnologii avansate de ardere, cazanele **BioPellet Combi** asigură o eficiență ridicată și un consum optimizat de combustibil. Controlul arderii este inteligent calibrat pentru a obține cel mai bun echilibru între camera de ardere, schimbătorul de căldură și drumurile de fum, garantând o funcționare economică și performantă.

Avantaje

- Funcționare pe peleți sau pe lemn, cu trecere facilă între cele 2 tipuri de combustibil
- Posibilitate conectare boiler extern pentru producere apă caldă menajeră
- Posibilitate conectare termostat de ambianță
- Panou de comandă digital cu taste

Este interzisă amplasarea cazanului în spații de locuit (inclusiv holuri) !


Panou de comandă



Legendă

- 1 Creșterea temperaturii și modificare parametri
- 2 Reducerea temperaturii și modificare parametri
- 3 Schimbarea programului SET
- 4 PORNIRE/OPRIRE, părăsire meniu
- 5 Creșterea puterii, derulare meniu
- 6 Reducerea puterii, derulare meniu

BioPellet Combi	U.M.	25	35	50	65
Putere termică nominală	kW	25	35	50	65
Putere termică (peleți-bușteni lemn)	kW	25-20	35,3-30,5	50-45,2	65,5-62,2
Consum max. combust.(peleți-lemn)	kg/h	5,58-4,4	7,85-6,55	11,3-9,8	14,9-13,5
Capacitate stocare peleți	litri	125	135	155	180
Conținut apă	litri	75	85	120	158
Alimentare electrică	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Racord tur/retur	"	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/2
Racord umplere/golire	"	1/2	1/2	1/2	1/2
Racord evacuare gaze arse (ø)	mm	120	120	120	120
Dimensiuni (Î x L x A)	mm	1300x810x950	1350x870x950	1350x980x1010	1590x980x1060
Greutate	kg	310	330	380	430

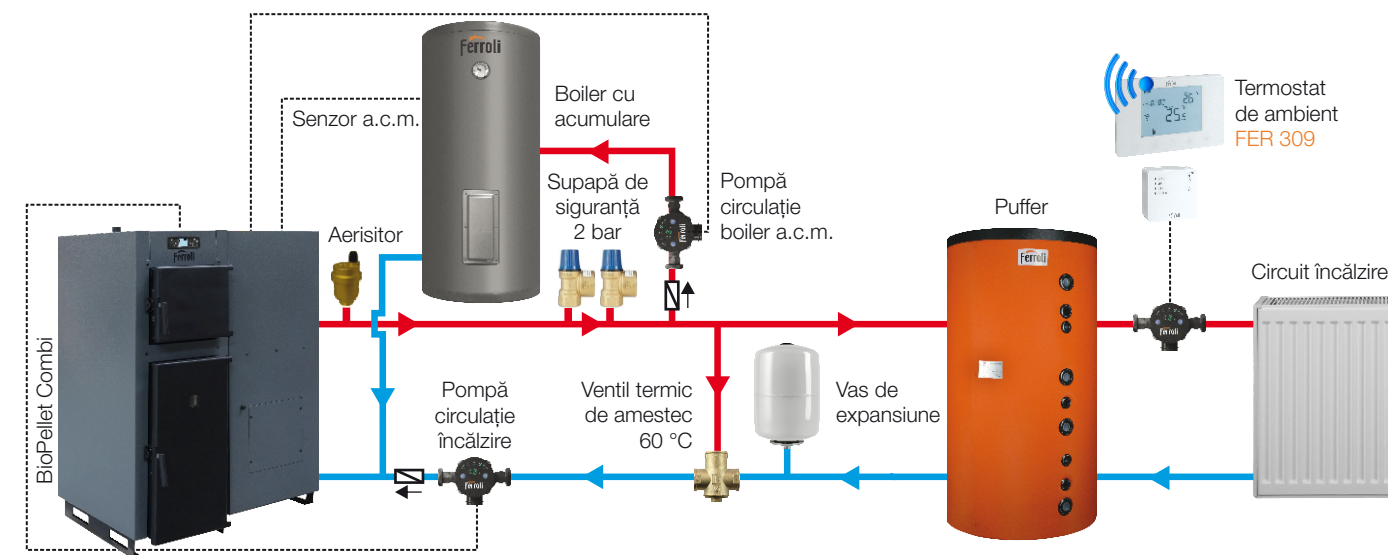

Prezenta schemă nu ține loc de proiect. Instalarea cazanului trebuie făcută conform instrucțiunilor din manualul tehnic și proiectul tehnic.