

SOLUZIONI PENSILI O AD INCASSO

SOLUZIONI
CON PRODUZIONE ISTANTANEA



AD INCASSO



PENSILE

> PUNTI DI FORZA:

- Le caldaie della serie **BLUEHELIX ALPHA** e **BLUEHELIX THETA 24 C** sono dotate di una serie di accessori che ne ampliano notevolmente le soluzioni installative.
- Grazie agli accessori **KIT INVOLUCRO AD INCASSO** e il **KIT MOBILETTO A PARETE** i modelli sotto riportati, possono essere installati sia in una nicchia interna al muro (luogo parzialmente protetto) che in parete libera (in luogo completamente scoperto)




BLUEHELIX		ALPHA 24 C	ALPHA 28 C	THETA 24 C
Classe ERP				
Portata termica max / min risc.	kW	20,6 / 4,2	24,5 / 4,8	20,6 / 5,0
Potenza termica max / min risc. (80/60°C)	kW	20,0 / 4,1	24,0 / 4,7	20,0 / 4,9
Potenza termica max / min risc. (50/30°C)	kW	21,8 / 4,5	26,0 / 5,0	21,8 / 5,3
Portata termica max / min sanitario	kW	25,0 / 4,2	28,5 / 4,8	25,0 / 5,0
Potenza termica max / min sanitario	kW	24,3 / 4,1	28,0 / 4,7	24,3 / 4,9
Rendimento Pmax / Pmin (80-60°C)	%	97,1 / 97,0	97,8 / 97,6	97,2 / 97,0
Rendimento Pmax / Pmin (50-30°C)	%	105,8 / 106,9	106,1 / 107,3	105,8 / 106,9
Rendimento 30%	%	108,8	109,7	108,8
Pressione max / min esercizio risc.	bar	3 / 0,8	3 / 0,8	3 / 0,8
Pressione max / min di esercizio sanitario	bar	9 / 0,3	9 / 0,3	9 / 0,3
Portata sanitaria Δt 25°C	l/min	14	16,1	14
Portata sanitaria Δt 30°C	l/min	11,7	13,4	11,7
Peso a vuoto	kg	27	27	27
Nr pezzi/pallet	nr.	12	12	12
CODICE	METANO/GPL	0TPF2AWA	0TPF4AWA	0TPY2AWA

KIT INVOLUCRO INCASSO	KIT MOBILETTO A PARETE (*)
PER ESTERNO IN LUOGO PARZIALMENTE PROTETTO FINO A -10°C/-15°C	PER ESTERNO IN LUOGO COMPLETAMENTE SCOPERTO FINO A -10°C/-15°C
016089X0	016090X0

(*) Completo di kit idraulico 012043W0

INCASSO

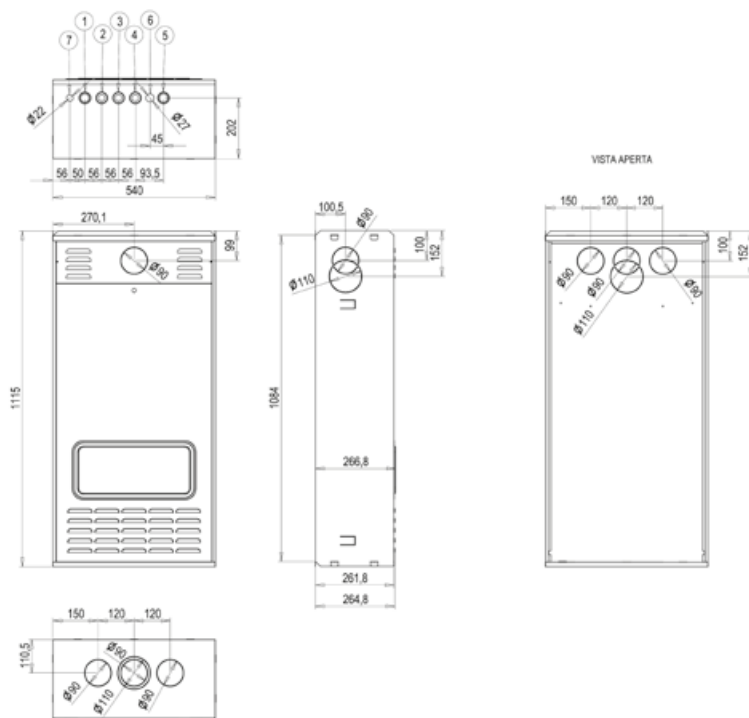


> LEGENDA

- 1 mandata impianto 3/4"
- 2 uscita sanitario 1/2"
- 3 ingresso gas 1/2"

- 4 ingresso sanitario 1/2"
- 5 ritorno impianto 3/4"
- 6 valvola sicurezza
- 7 collegamento elettrico

MOBILETTO

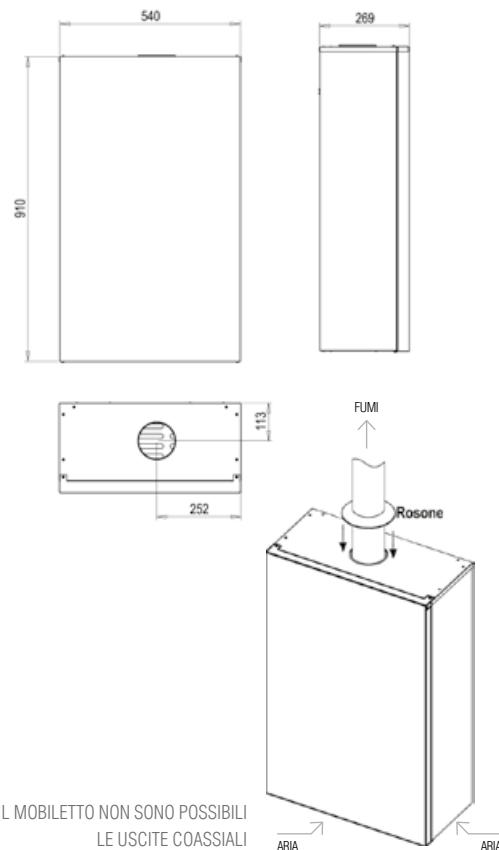

CON IL MOBILETTO NON SONO POSSIBILI
LE USCITE COASSIALI

> ACCESSORI PER SOSTITUZIONI CALDAIE

DESCRIZIONE	CODICE
 Kit adattatore per installazioni su involucro ad incasso composto da porta frontale, staffa di fissaggio Per installazioni su incasso serie Econcept In - Domi Insert (016036X0)	052009X0
 Kit adattatore per installazioni su incasso serie Domina Insert F24 (1KWMA15A) Composto da: una staffa fissaggio caldaia, due porte frontali superiori con profondità differenti da usare in funzione dell'incasso esistente	052010X0

> ACCESSORI FUMI DIAMETRO Ø 50 mm

DESCRIZIONE	CODICE
 Kit prolunga 1 mt Ø 50 sdoppiata	041086X0
 Kit curva 90° Ø 50 sdoppiata	041085X0
 Kit riduzione M-F da Ø 80 a Ø 50 sdoppiata (1 pezzo)	041087X0

> ACCESSORI IDRAULICI E DI CONTROLLO - ACCESSORI FUMI DI PARTENZA

DESCRIZIONE	CODICE
 sonda esterna	013018X0
 Kit miscelatore termostatico attacchi 1/2"	013002X0
 Termoregolazioni - Trattamento acqua - Piastre al capitolo TERMOREGOLAZIONI, GENERATORI TERMICI ALTA POTENZA e TRATTAMENTO ACQUA	

DESCRIZIONE	CODICE
 Kit di installazione su involucro ad incasso, completo di tubi, rubinetto gas e acqua sanitaria e staffa supporto caldaia (escluso mod. TECH 24 H)	052675X0
 Kit scarico tubi separati 80/80 per caldaie a condensazione completo di prese per analisi NB: per installazione nel kit involucro ad incasso e mobiletto a parete	041082X0
 Kit antigelo ausiliario fino a -15°C	013022X0