

LIRA SLIM PLUS

Estufa de pellets modulante en acero y hierro fundido de 6,4 kW



Mando a distancia
(accesorio opcional)

Con estética cuidada y elegante de alta eficiencia energética con rendimiento del 89,9%.

Gran autonomía gracias a su contenedor de 12 kg.

Apta para calefactar estancias de hasta 50 m².

Larga vida útil gracias a su quemador en hierro fundido y cámara de combustión en acero de diseño específico.

Modelo disponible en 2 colores:




Burdeos



Negro

PANEL DE CONTROL INTEGRADO



WiFi Ready mediante accesorio.



Fabricado en la planta de Ferrolí en España.



Quemador en hierro fundido.



Panel de control digital integrado.



• Termostato de seguridad contra el retorno de la llama.
• Válvula antideflagración.
• Presostato.



Potencia térmica hasta 6,4 kW.



Permite calefactar estancias de hasta 50 m² mediante biomasa.



Rendimiento de hasta 89,9%.



Gran capacidad del contenedor de pellet: 12 kg con recarga cada 3 días.

PANEL DE CONTROL INTEGRADO:

- Selección de la temperatura deseada en la vivienda.
- Señalización de posibles bloqueos.
- Modulación del consumo de pellets en función de la temperatura seleccionada y la alcanzada.
- Cronotermostato semanal (programador horario de funcionamiento).



LIRA SLIM PLUS

Estufa de pellets modulante en acero y hierro fundido de 6,4 kW



IMAGEN

LIRA SLIM PLUS

	Código	OSS013XA
Burdeos	EAN	8430709516779

	Código	OSS019XA
Negro	EAN	8430709516762

Clasificación energética (escala de G a A++)		
Potencia térmica nominal		6,4 kW
Máxima superficie a calefactar*		50 m²
Rendimiento potencia máx. / mín.		88,5 / 89,9%
Consumo pellets máx.**		1,332 kg/h
Capacidad depósito pellets		12 kg
Pellet recomendado UNE-EN ISO 17225-2	Poder calorífico	4,8 kW/kg
	Humedad	< 10% peso
	Diámetro	6 mm
	Longitud	25 mm
Temperatura de salida de gases máx.		179,4 °C
Salida de gases quemados		Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx. / mín.		83 / 172 mg/N
Tiro mínimo exigido en chimenea		12 Pa
Alimentación eléctrica		230 V / 50 Hz
Consumo eléctrico (al encendido/en funcionamiento normal)		370 W / 45 W
Peso		38 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		760 / 400 / 430 mm

ACCESORIOS

CÓDIGO

EAN

Accesorio WiFi para estufas y termoestufas Ferrolí (modelos ELDA, CORONA, LIRA SLIM PLUS y TERMO NOVARA N)	083000X0	8430709517325
Mando a distancia	013127X0	8028693969260

(*) Considerando una altura de 2,7 m. La necesidad de calefacción del edificio puede variar en función del aislamiento, del tipo de construcción y de la zona climática.

(**) El consumo de pellet puede variar según el tipo de pellet y su conservación.

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



GALERÍA DE
IMÁGENES.ZIP



SECCIÓN
BIOMASA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304


SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

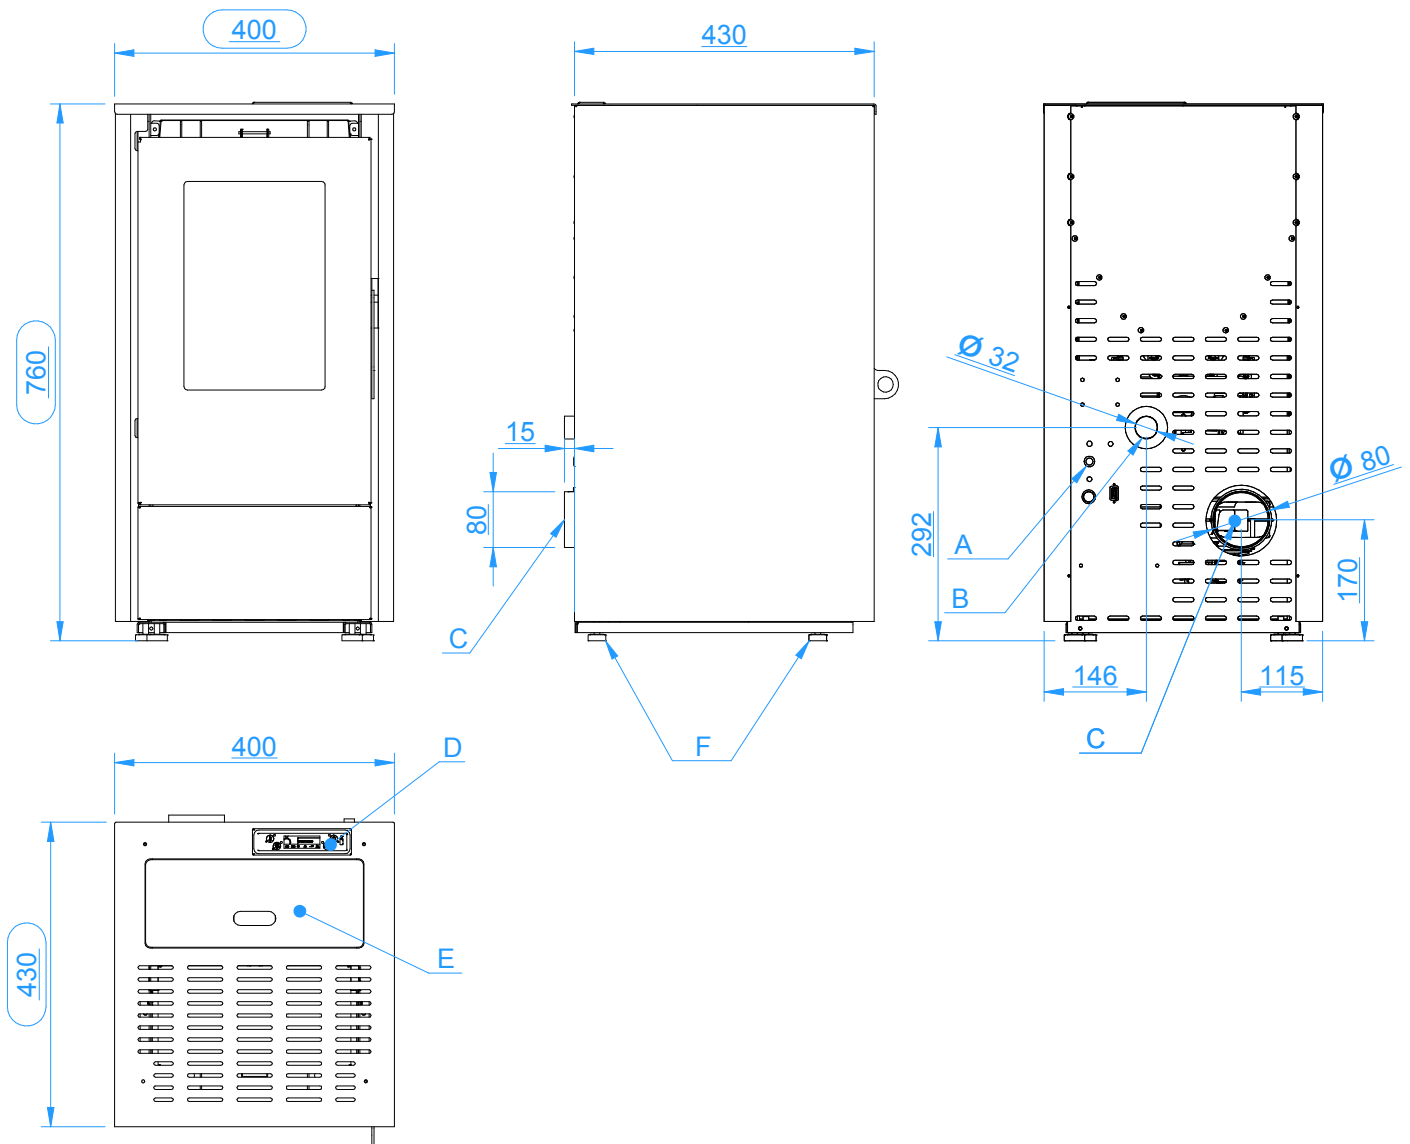

Leyenda

- A Alimentación eléctrica
- B Aspiración de aire comburent $\varnothing$ 32 mm
- C Salida para el tubo de expulsión de los humos $\varnothing$ 80 mm
- D Panel de mandos
- E Tapa del depósito de pellets
- F Pies regulables