

ECOGEO HP 1C

Interacumuladores verticales de ACS



NOVEDAD

Amplia gama disponible para cubrir todas las necesidades de agua caliente sanitaria. Fabricados en acero vitrificado de altísima calidad a 860 °C (S/DIN 4753).

Disponibles 2 modelos:

- **ECOGEO HP 750 1C**
- **ECOGEO HP 1000 1C**



En acero vitrificado S/DIN 4753 en altísima calidad a 860 °C.



Serpentín interior con gran superficie de intercambio.



Ánodo de magnesio incluido de serie.

- En acero vitrificado S/DIN 4753 en altísima calidad a 860 °C.
- Serpentín interior con gran superficie de intercambio.
- Ánodo de magnesio incluido de serie.
- Instalación exclusiva en suelo.
- Disponible toma de recirculación para ACS.
- Presión máxima 10 kg/cm³.
- Con toma de vaciado en la parte inferior.



ECOGEO HP 1C

Interacumuladores verticales de ACS

	HP 750-1C	HP 1000-1C
Tarifa	Cód.: M00000830A	Cód.: M00000840A
	EAN: 8028693972543	EAN: 8028693972550
	5.860 €	6.570 €

Capacidad	702 l	900 l
Superficie de intercambio serpentín	7 m ²	8 m ²
Contenido de agua en serpentín	60 l	68,5 l
Pérdida de carga serpentín	57 mbar	82 mbar
Caudal nominal serpentín	3,3 m ³ /h	3,7 m ³ /h
Potencia intercambiada t 35 K	38 kW	43 kW
Valor UA	2,89 W/K	3,16 W/K
Caudal ACS t 35 K	900 l/h	1.100 l/h
Tiempo de preparación t 35 K	38 min	39 min
Presión máxima en ACS	10 bar	10 bar
Temperatura máxima en ACS	95 °C	95 °C
Pérdida por mantenimiento	3,12 kW/h x 24 h	3,41 kW/h x 24 h
Peso sin carga	235 kg	265 kg
Dimensiones alto / ancho	1.875 / 990 mm	2.205 / 990 mm

Ánodo de magnesio incluido.

Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com




914 879 325

ECOGEO HP 1C




Interacumuladores verticales de ACS

Dimensiones

HP 750-1C

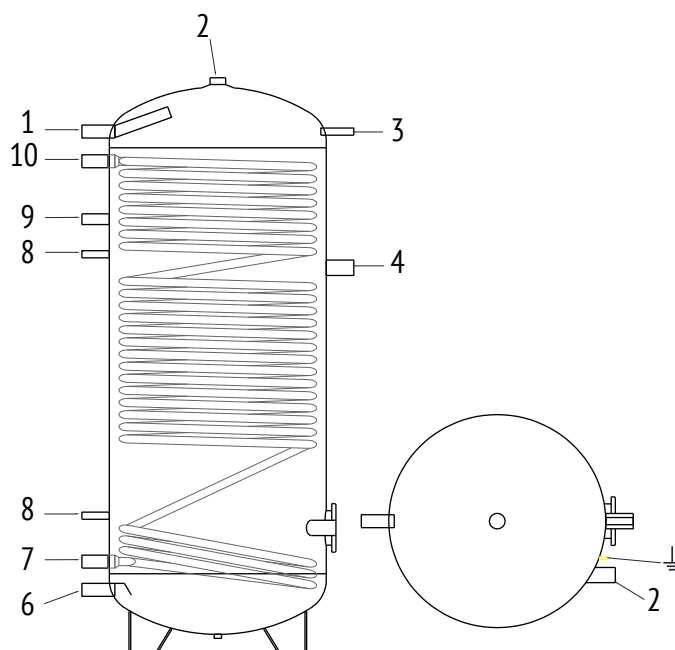

- 1 Ida agua caliente 1 - 1/4"
- 2 Ánodo 1 - 1/2"
- 3 Termómetro/Sonda 1/2"
- 4 Resistencia eléctrica 1 - 1/2"
- 5 Toma de vaciado 1"
- 6 Entrada agua fría 1 - 1/4"
- 7 Retorno serpentín 1 - 1/4"
- 8 Sonda 1/2"
- 9 Recirculación 1"
- 10 Ida serpentín 1 - 1/4"

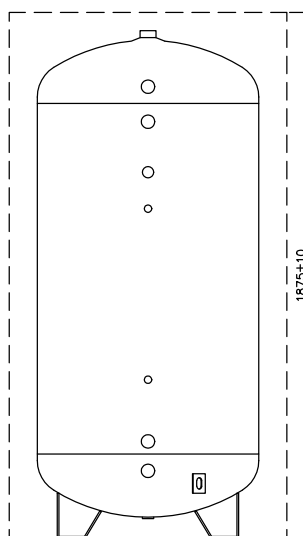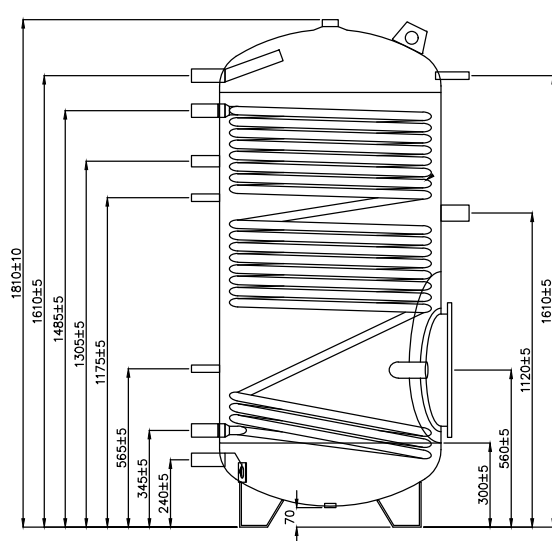


ECOGEO HP 1C

Interacumuladores verticales de ACS

Dimensiones

HP 1000-1C

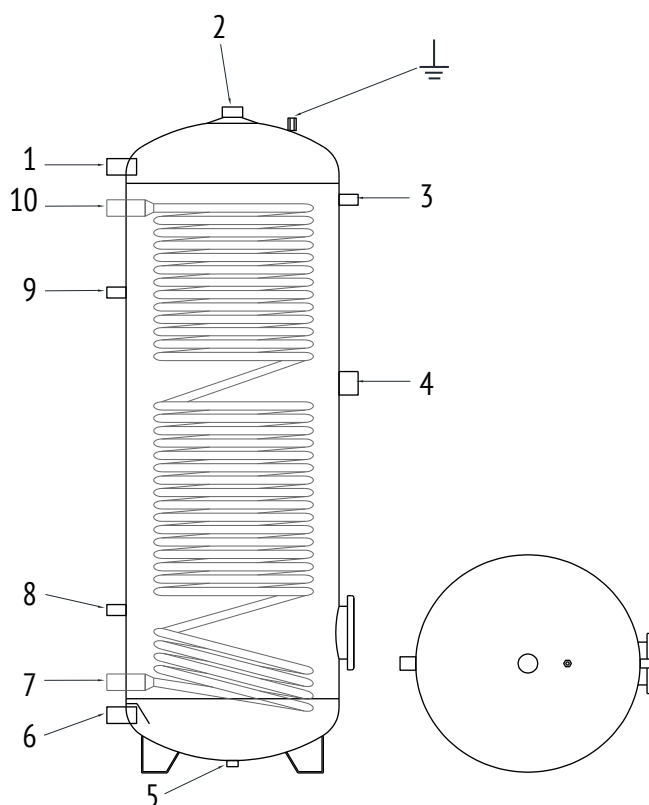

- 1 Ida agua caliente 1 - 1/4"
- 2 Ánodo 1 - 1/2"
- 3 Termómetro/Sonda 1/2"
- 4 Resistencia eléctrica 1 - 1/2"
- 5 Toma de vaciado 1"
- 6 Entrada agua fría 1 - 1/4"
- 7 Retorno serpentín 1 - 1/4"
- 8 Sonda 1/2"
- 9 Recirculación 1"
- 10 Ida serpentín 1 - 1/4"

