

MICRO


ADDOLCITORE DI ACQUA CABINATO, COMPATTO, AFFIDABILE E PRESTAZIONALE PER UNA GESTIONE DELL'ACQUA A DUREZZA CONTROLLATA



- Made in Europe
- Addolcitore compatto con rigenerazione combinata volume/tempo anche per applicazioni residenziali
- Valvola con gestione automatica, completa di accessori per una corretta installazione
- Il sistema è dotato di un mix per la regolazione della durezza residua
- Valvola completa di by-pass
- Addolcitore ad alta affidabilità ed efficienza con 4 litri di resina ad elevata capacità di scambio
- La gestione elettronica garantisce un completo controllo delle fasi rigenerative mantenendo i consumi di energia elettrica, acqua e sale contenuti
- L'addolcitore, può essere utilizzato per usi alimentari e tecnologici. Le sue contenute dimensioni ne permettono un'installazione in spazi ridotti.
- Compatto per essere installato anche sotto-lavello

- **Note:** Installare un filtro che trattienga in entrata le particelle in sospensione (**vedi la sezione Filtri per acqua**)

Dimensioni (mm)

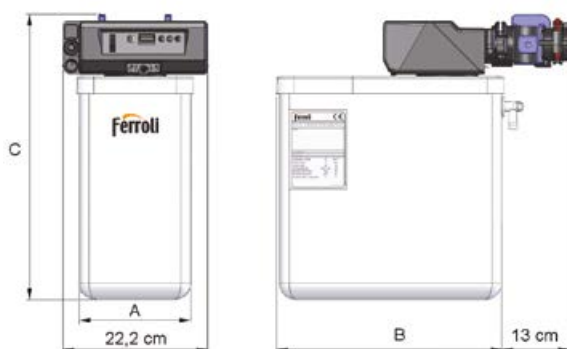

MODELLO		MICRO
Pressione esercizio min/max	bar	1,5 - 8
Alimentazione elettrica	V/Hz	220-50/60Hz
Consumo sale per rigenerazione	kg	0,42
Contenitore sale	kg	6
A	mm	178
B	mm	357
C	mm	435
Attacchi	-	3/4"
Peso	kg	5
Capacità ciclica max / Litri di resina	m³ °f / lt	5,25
Capacità ciclica max	m³ °f	21
Portata min	l/h	140
Portata max	l/h	1000
Consumo elettrico	W	6
CODICE		OYARAEXO